


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N6 3 2 3 2 W+ NTS 9 0 2 0 1 K	
光源	LED4000_70_1535 ×1 1535.0 lm	
管理番号	K0193553(0) DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	91.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	81.7%	88.9%
最大光度	2115 cd/1000 lm	ビ - ム角	34.2	66.1	79.8

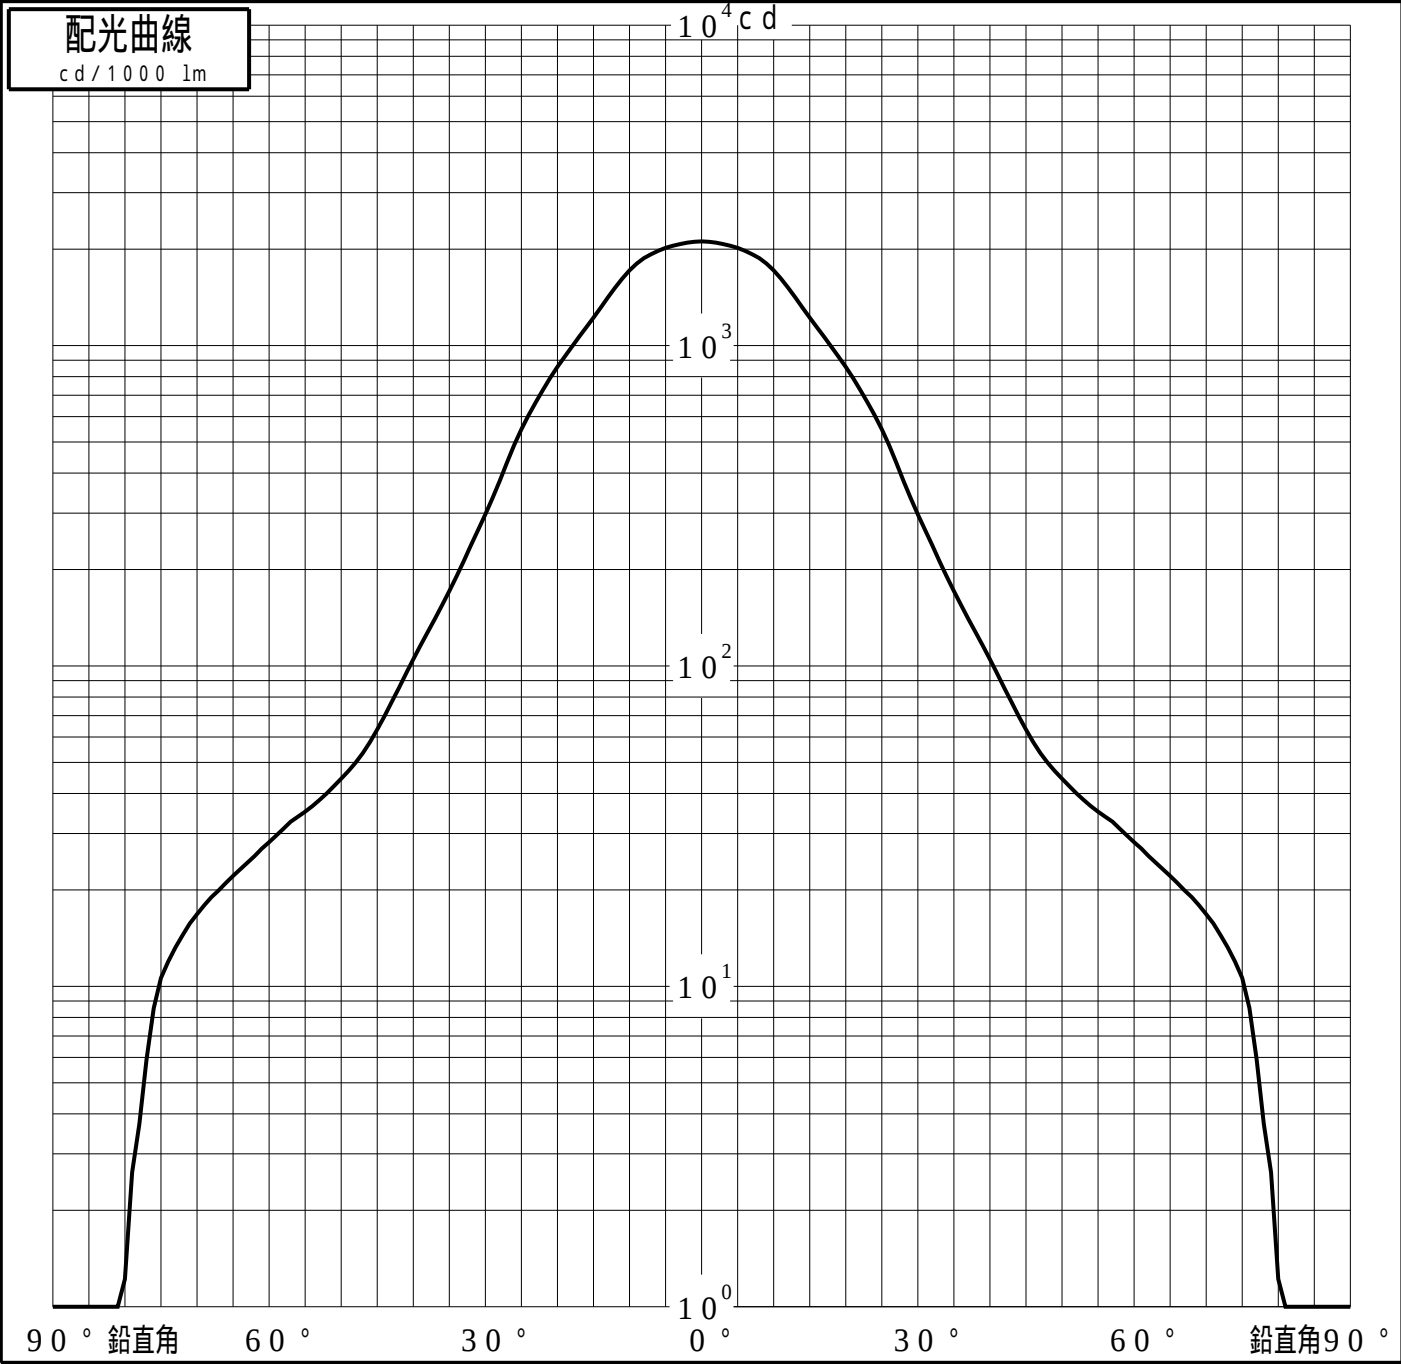

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN63232W+NTS90201K	光源	LED4000_70_1535 ×1
管理番号	K0193553(0)DR1 TF		

累積光束曲線

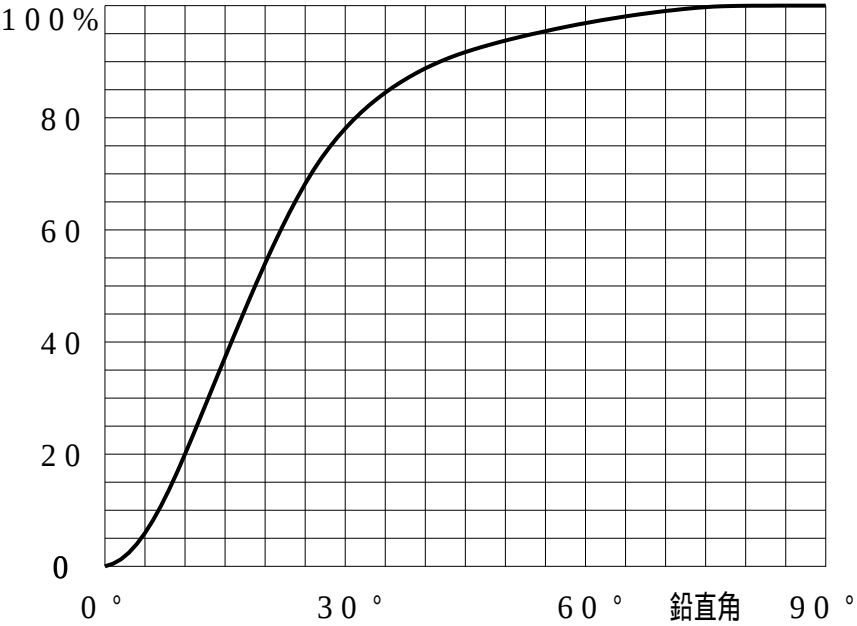

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

