


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N6 3 3 2 3 W+ NTS 9 0 2 0 1 K
光源	LED3500_70_1560 ×1 1560.0 l m
管理番号	K0193552(0) DR1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	84.8 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9%	67.1%	77.9%	
最大光度	6312 cd/1000 lm	ビーム角	18.3	34.8	47.5	

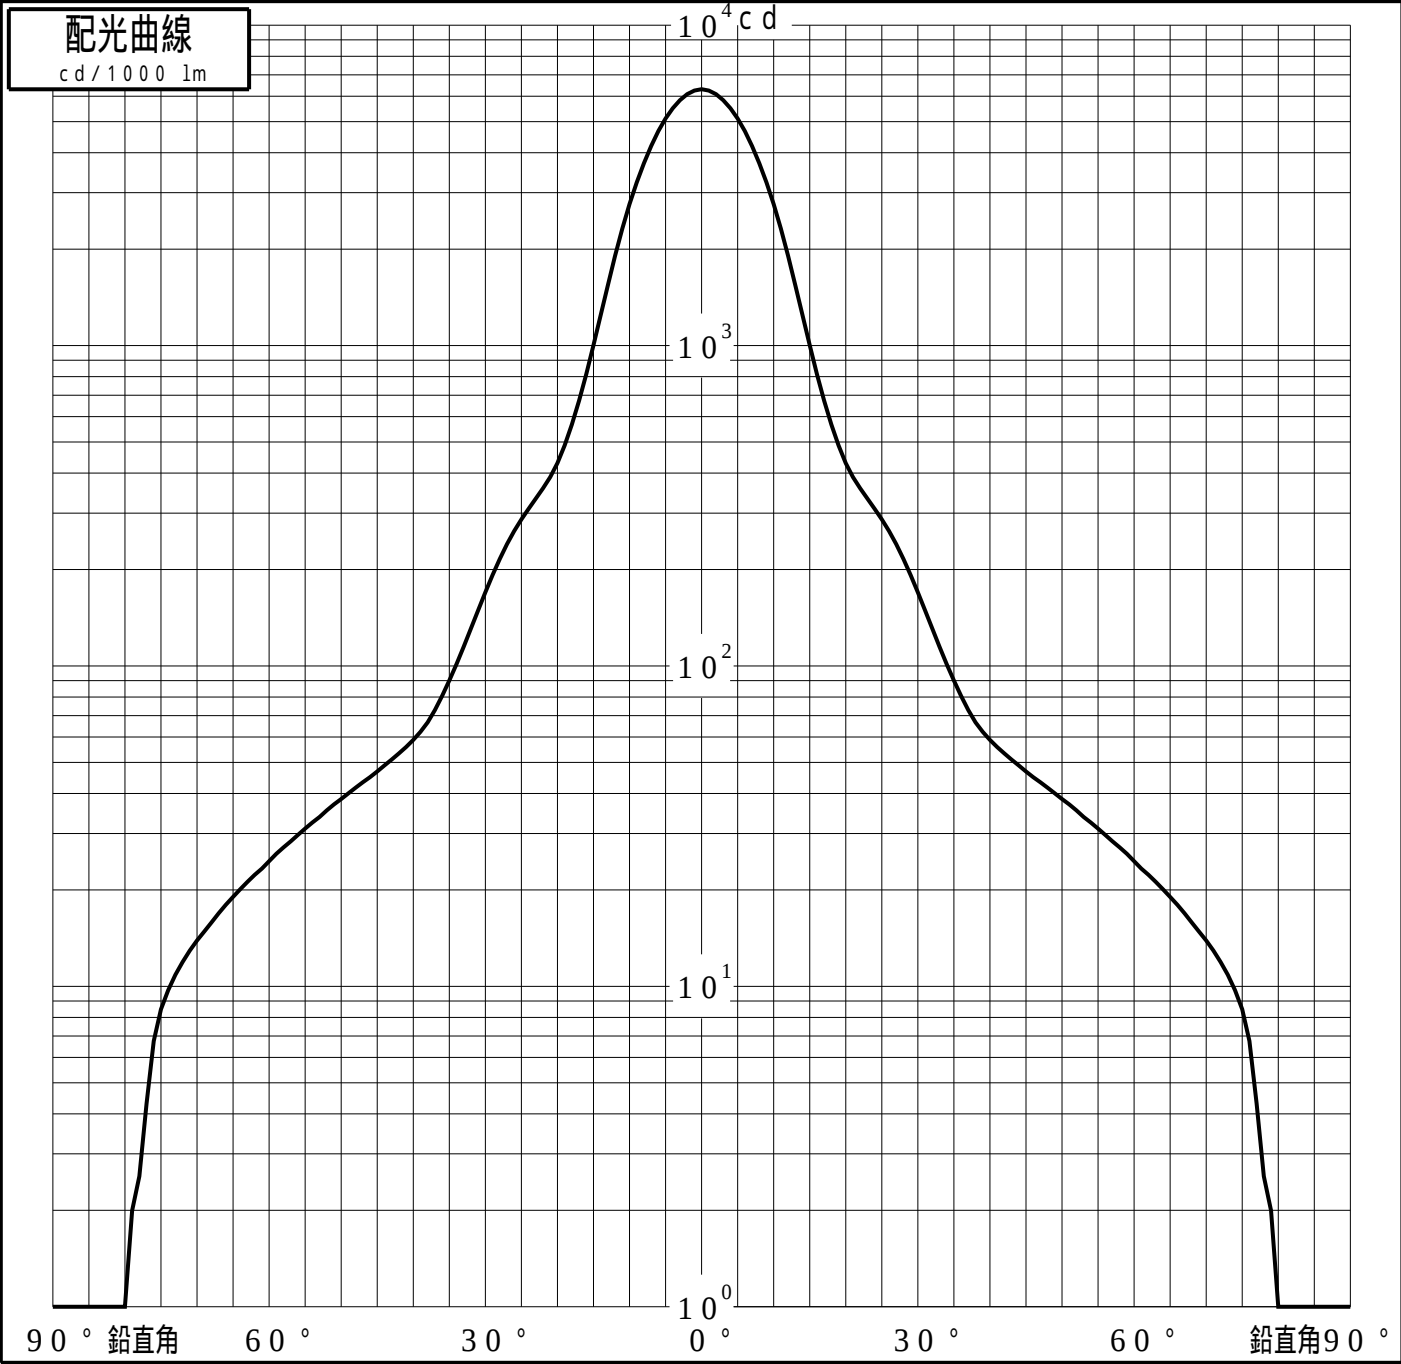

投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N6 3 3 2 3 W+ NTS 9 0 2 0 1 K	光源	LED3500_70_1560 ×1
管理番号	K0193552(0) DR1 TF		

累積光束曲線

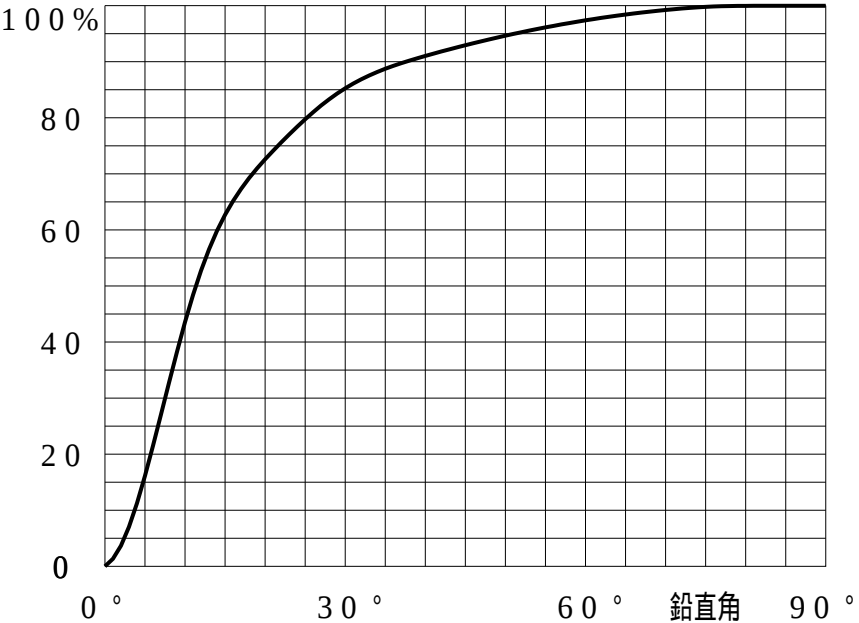

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

