


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N6 4 3 1 4 W+ NTS 9 0 2 0 0	
光源	LED3000_70_2145 ×1 2145.0 l m	
管理番号	K0193547(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	67.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	35.4 %	62.5 %	72.9 %
最大光度	10674 cd / 1000 lm	ビ - ム角	13.4 °	26.0 °	35.1 °

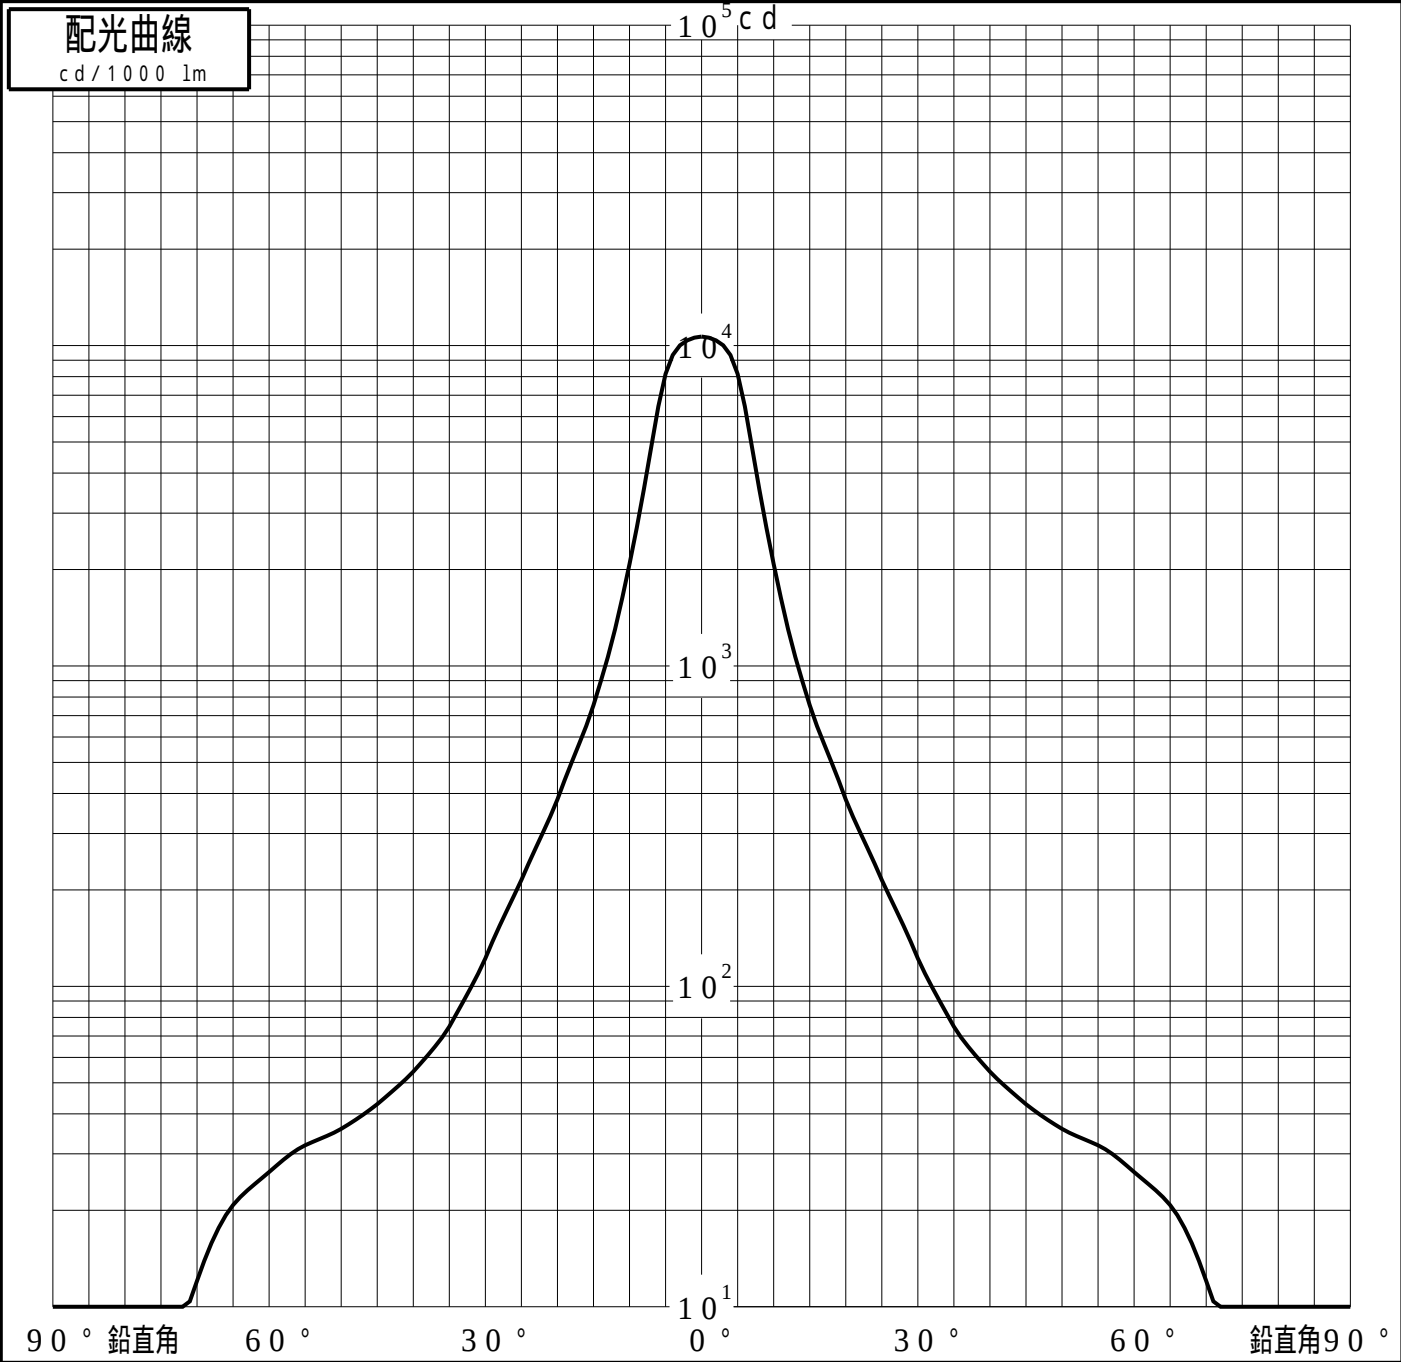

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 4 3 1 4 W+ NTS 9 0 2 0 0


光源

LED3000_70_2145 ×1

管理番号

K0193547(0) DR1 TF

累積光束曲線

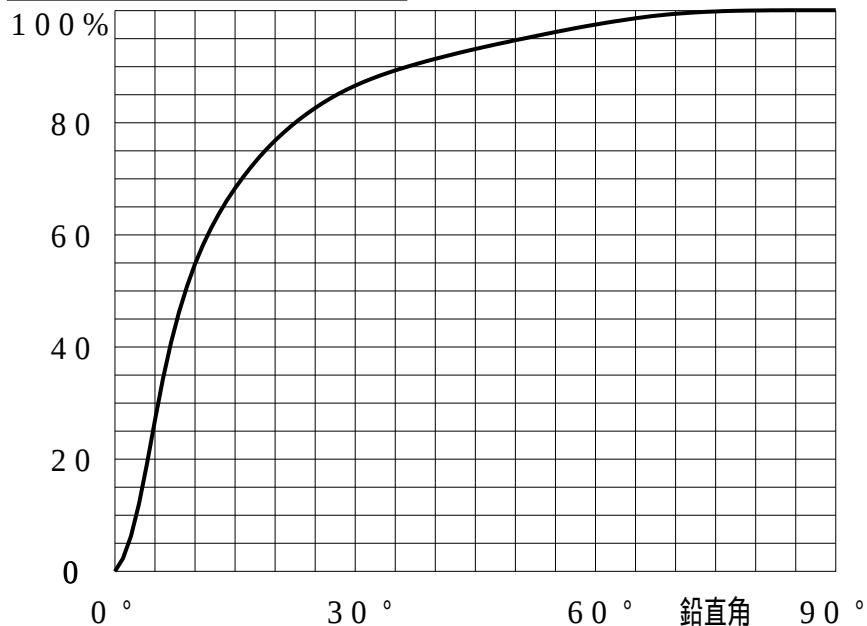

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm