


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 5 3 1 1 W+ NTS 9 0 3 5 1				
光源	LED5000_70_3290 ×1 3290.0 lm				
管理番号	K0193543(0) DR1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	68.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	36.9%	63.4%	72.4%
最大光度	10931 cd/1000 lm	ビ - ム角	13.3	25.7	34.1

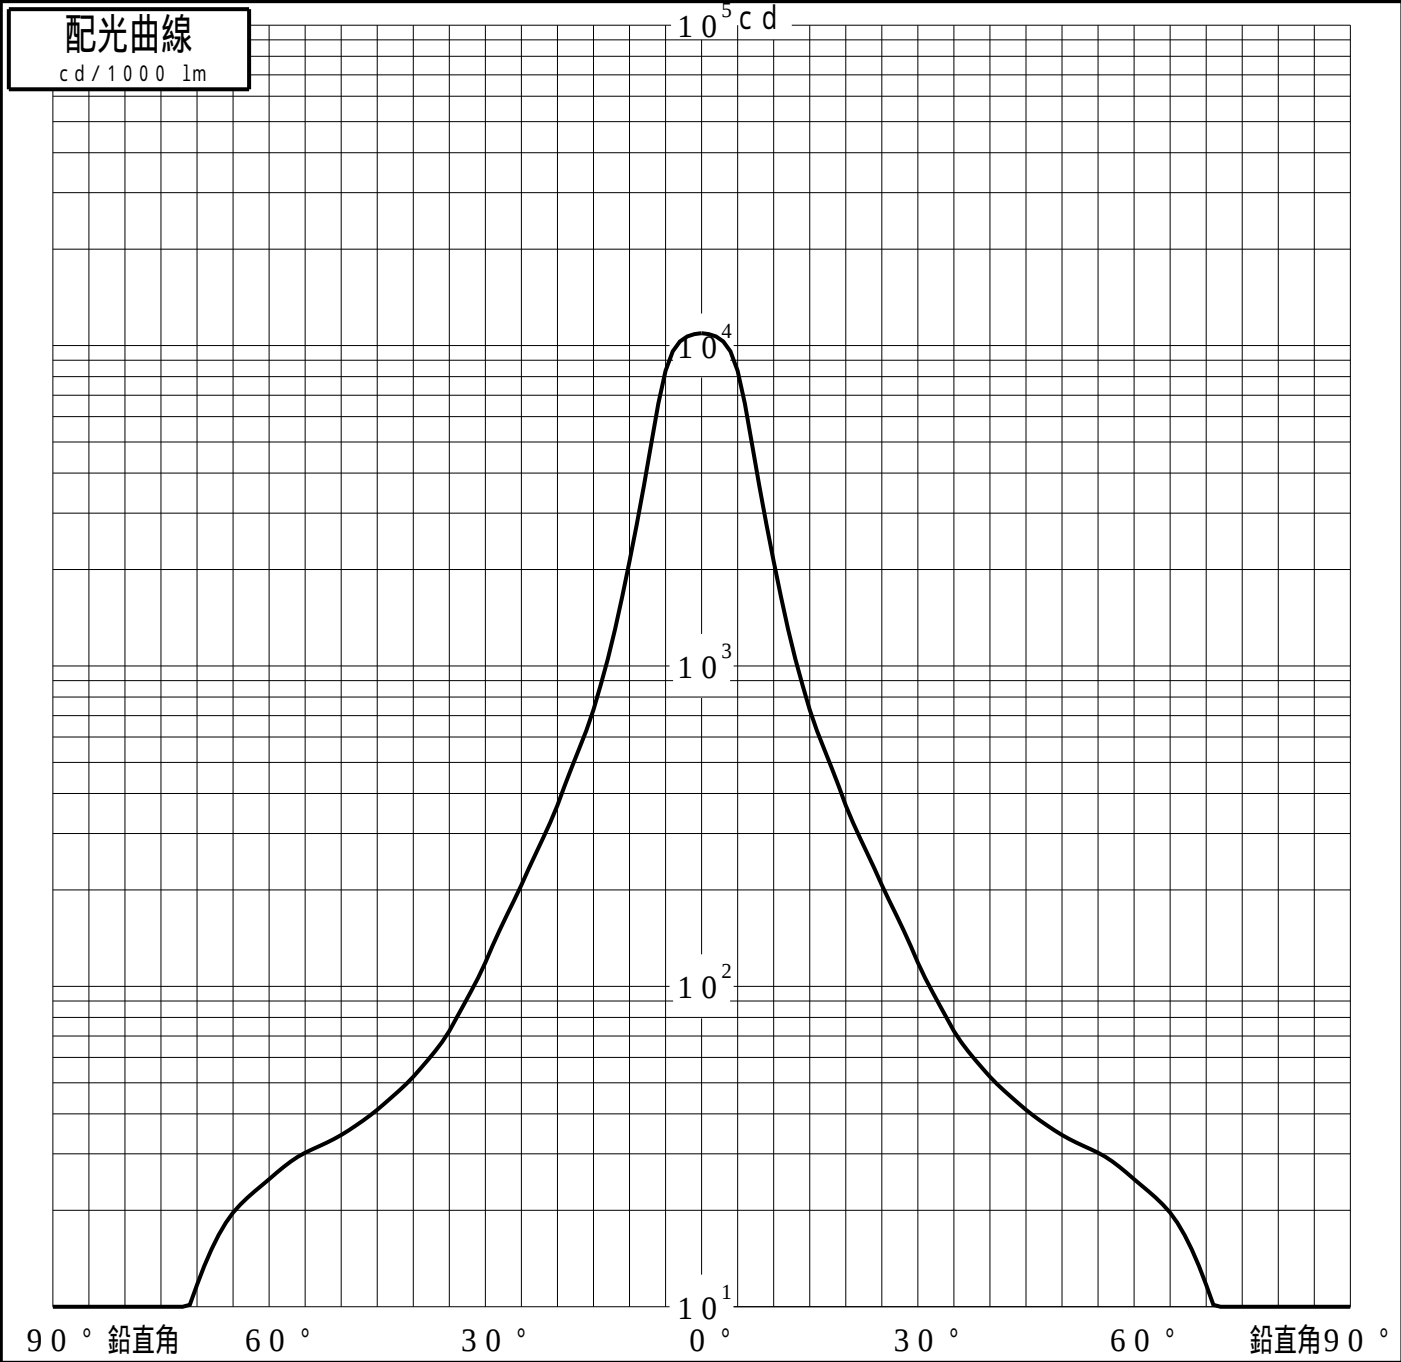

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN65311W+NTS90351


光源

LED5000_70_3290 ×1

管理番号

K0193543(0)DR1 TF

累積光束曲線

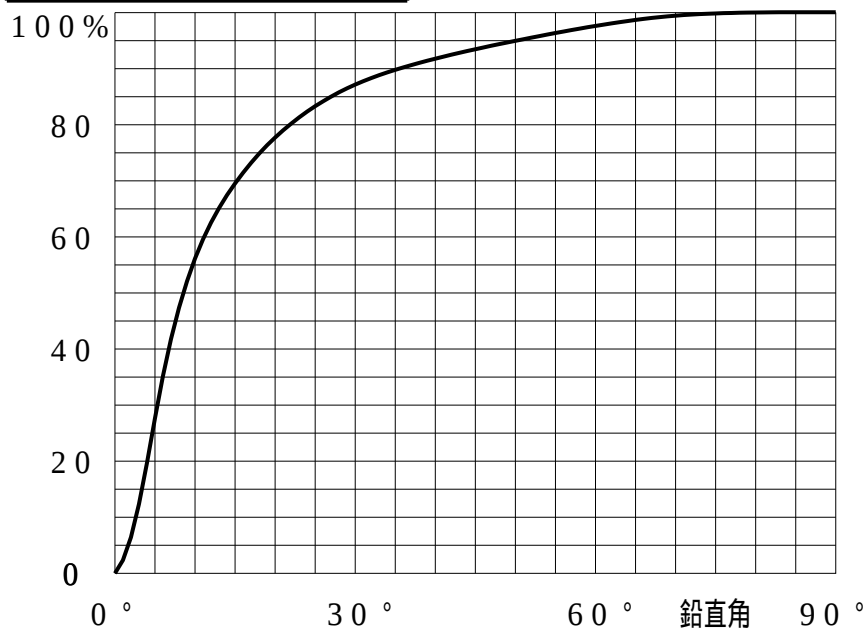

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm