


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N6 5 3 1 2 W+ NTS 9 0 3 5 1	
光源	LED4000_70_3225 ×1 3225.0 l m	
管理番号	K0193543(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	68.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	36.9%	63.4%	72.4%
最大光度	10931 cd / 1000 lm	ビ - ム角	13.3	25.7	34.1

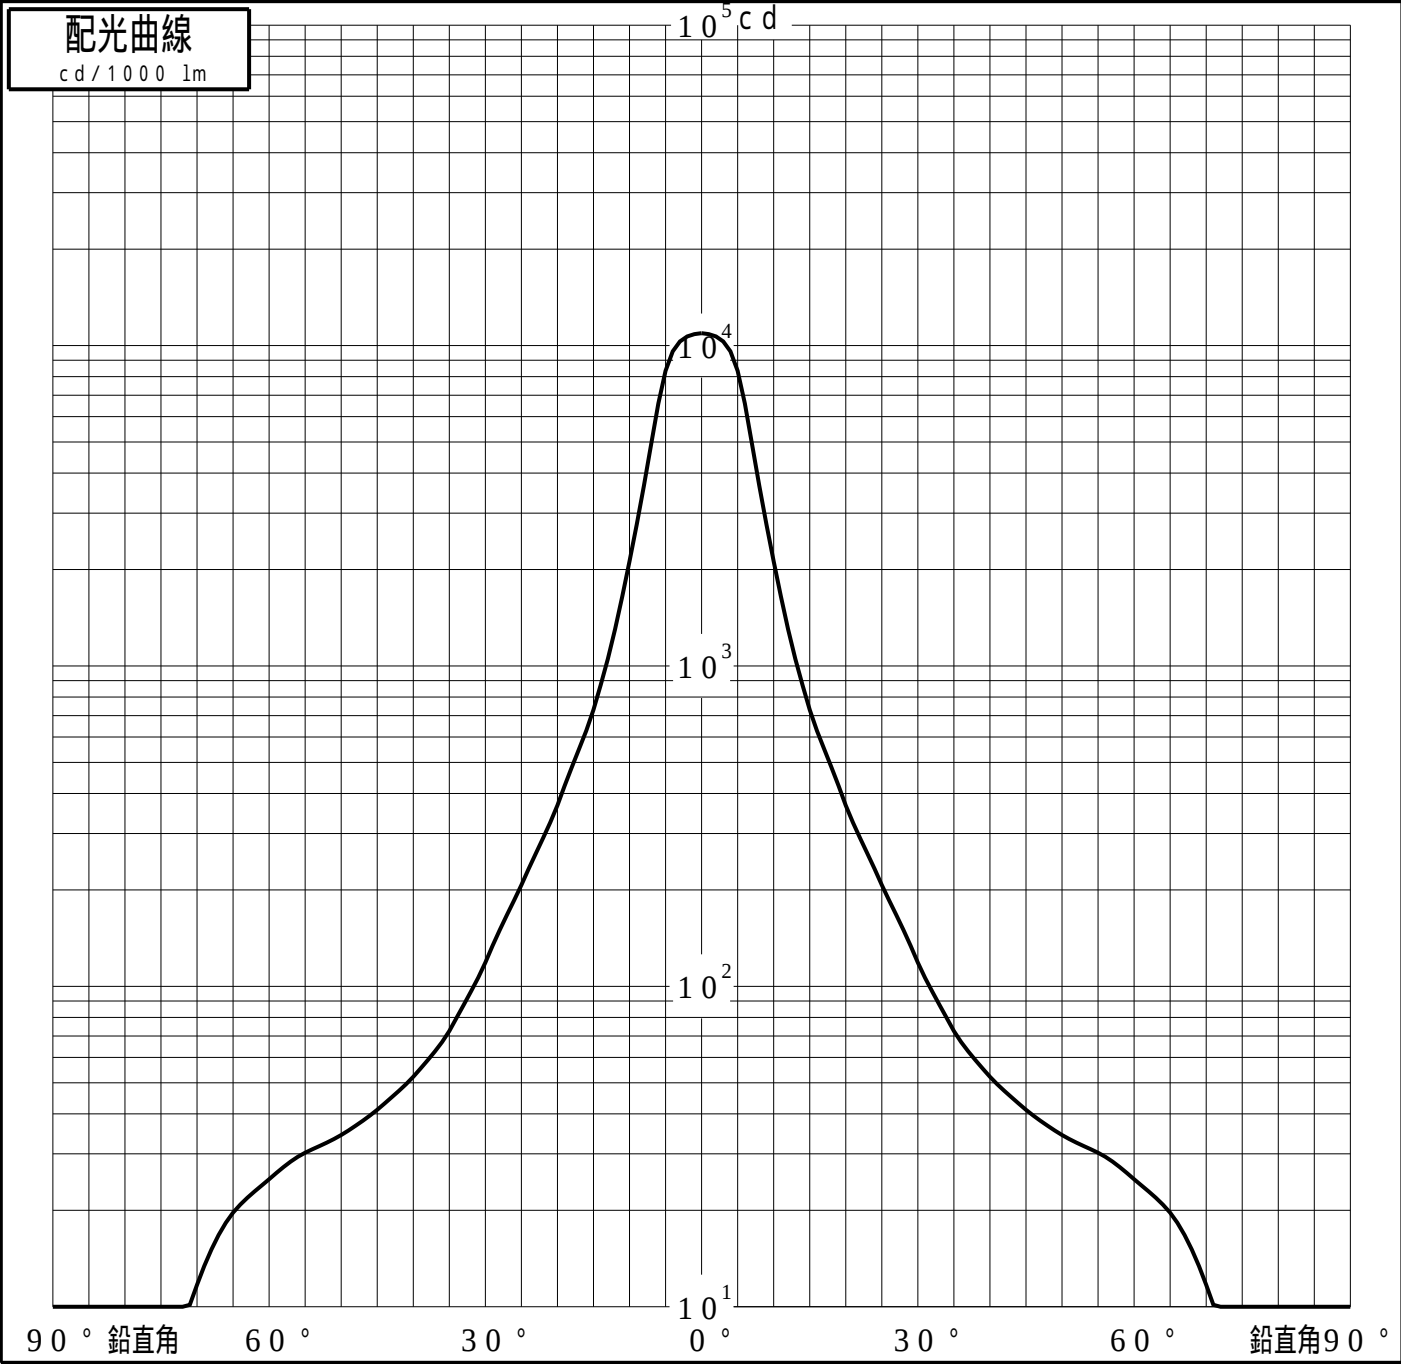

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 5 3 1 2 W+ NTS9 0 3 5 1


光源

LED4000_70_3225 ×1

管理番号

K0193543(0) DR1 TF

累積光束曲線

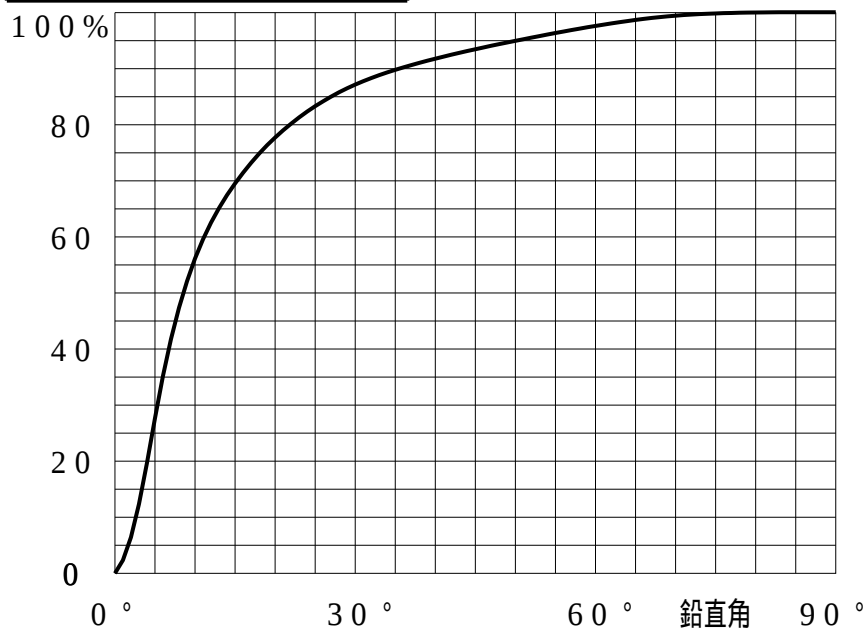

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm