



投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N6 5 4 3 3 W+ NTS 9 0 3 5 1	
光源	LED3500_70_3390 ×1 3390.0 l m	
管理番号	K0193545(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	93.3 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.8 %	84.7 %	90.2 %	
最大光度	2056 cd/1000 lm	ビーム角	35.7	67.6	79.0	

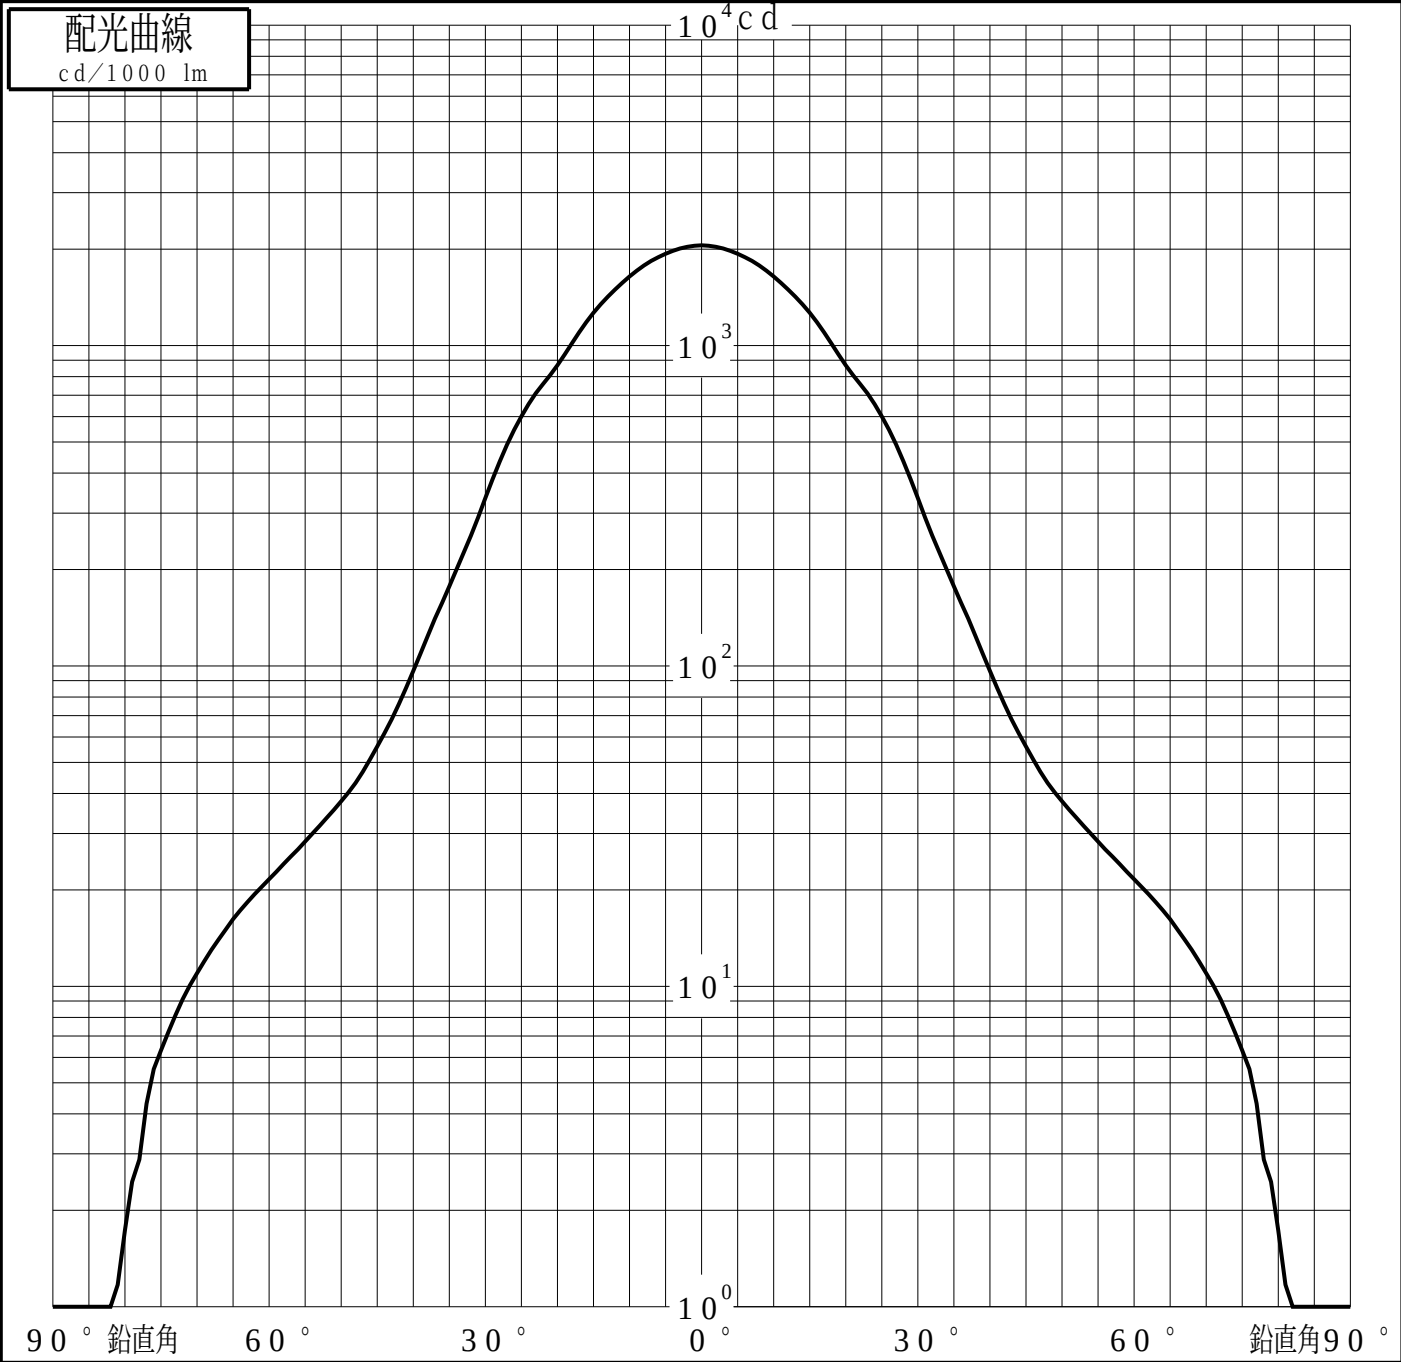

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N6 5 4 3 3 W+ NTS 9 0 3 5 1	光源	LED3500_70_3390 ×1
管理番号	K0193545(0) DR1 TF		

累積光束曲線

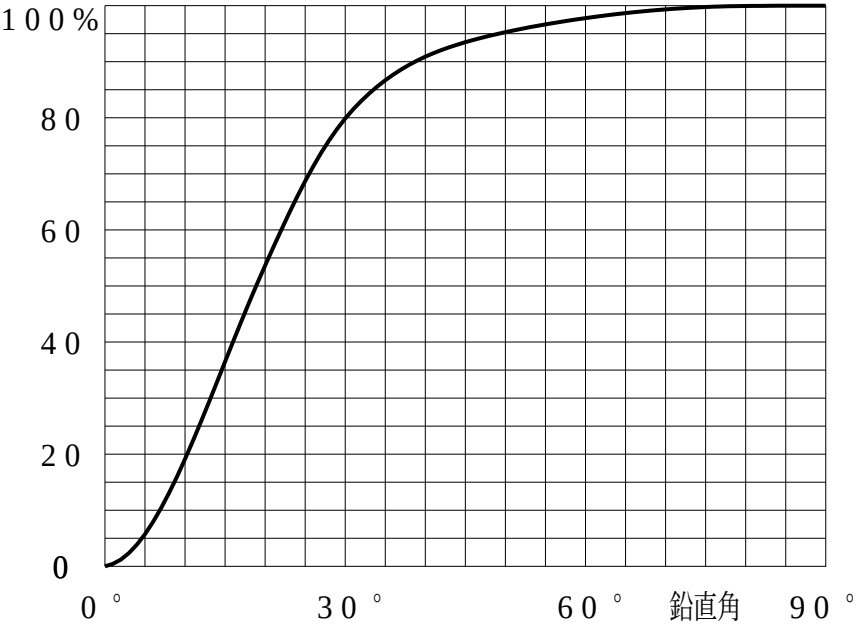

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

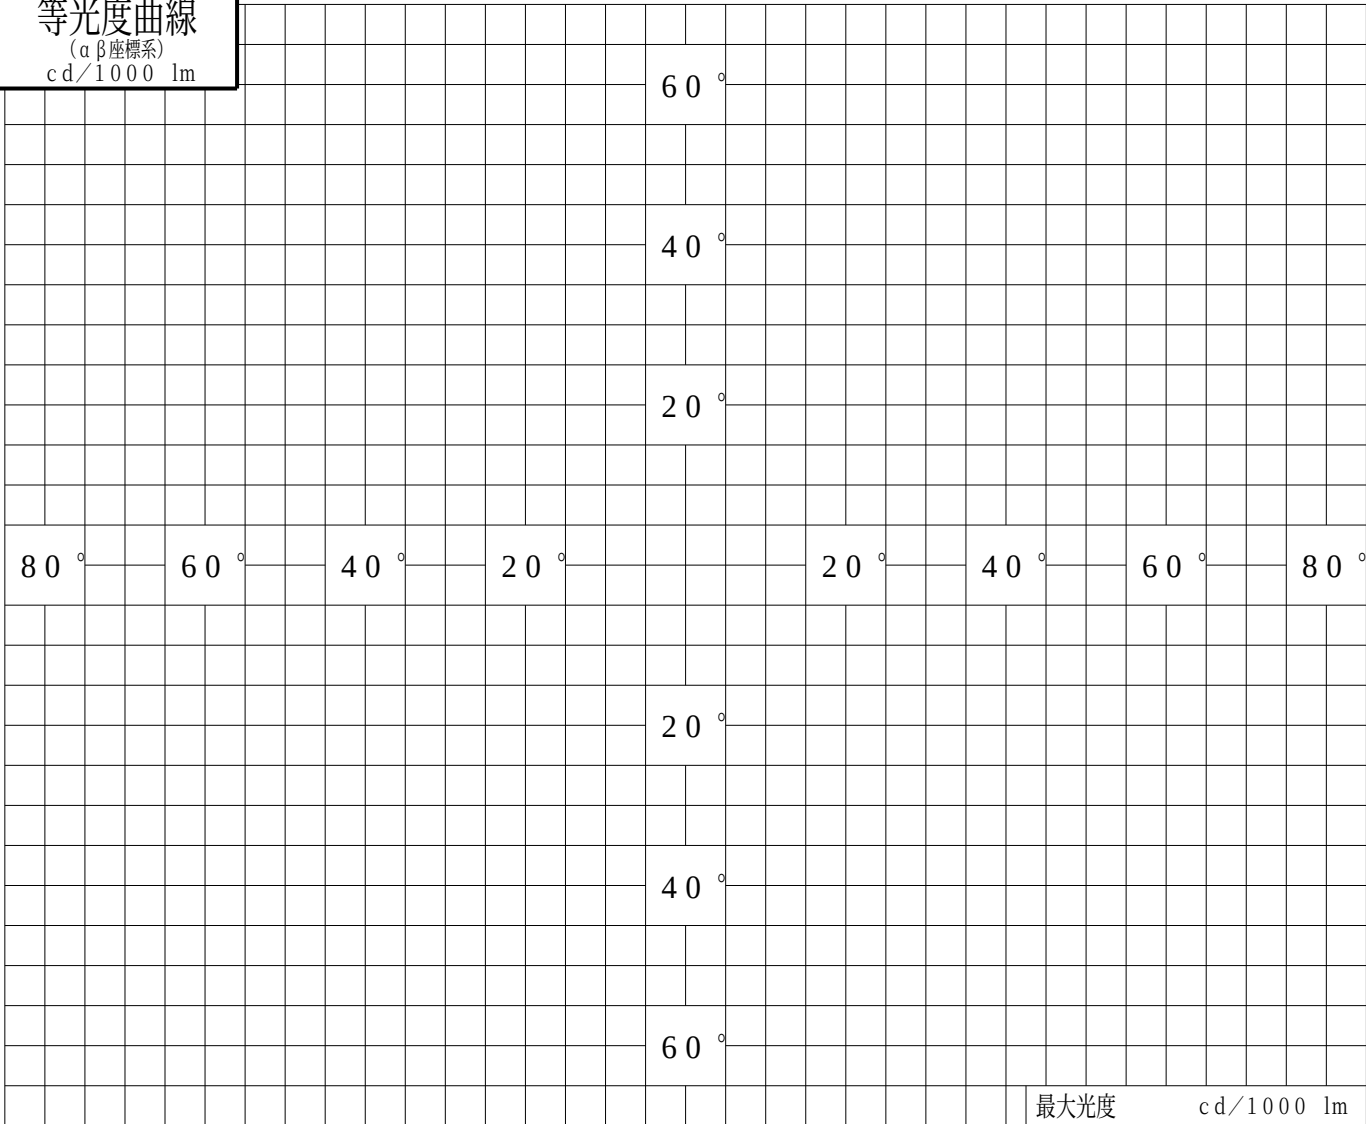

最大光度 cd/1000 lm