


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N6 5 8 8 1 WK+ NTS 9 0 2 5 0	
光源	LED3500_70_2130 ×1 2130.0 l m	
管理番号	K0152515(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	83.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	35.9%	68.6%	76.9%
最大光度	5799 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.9	37.0	46.8

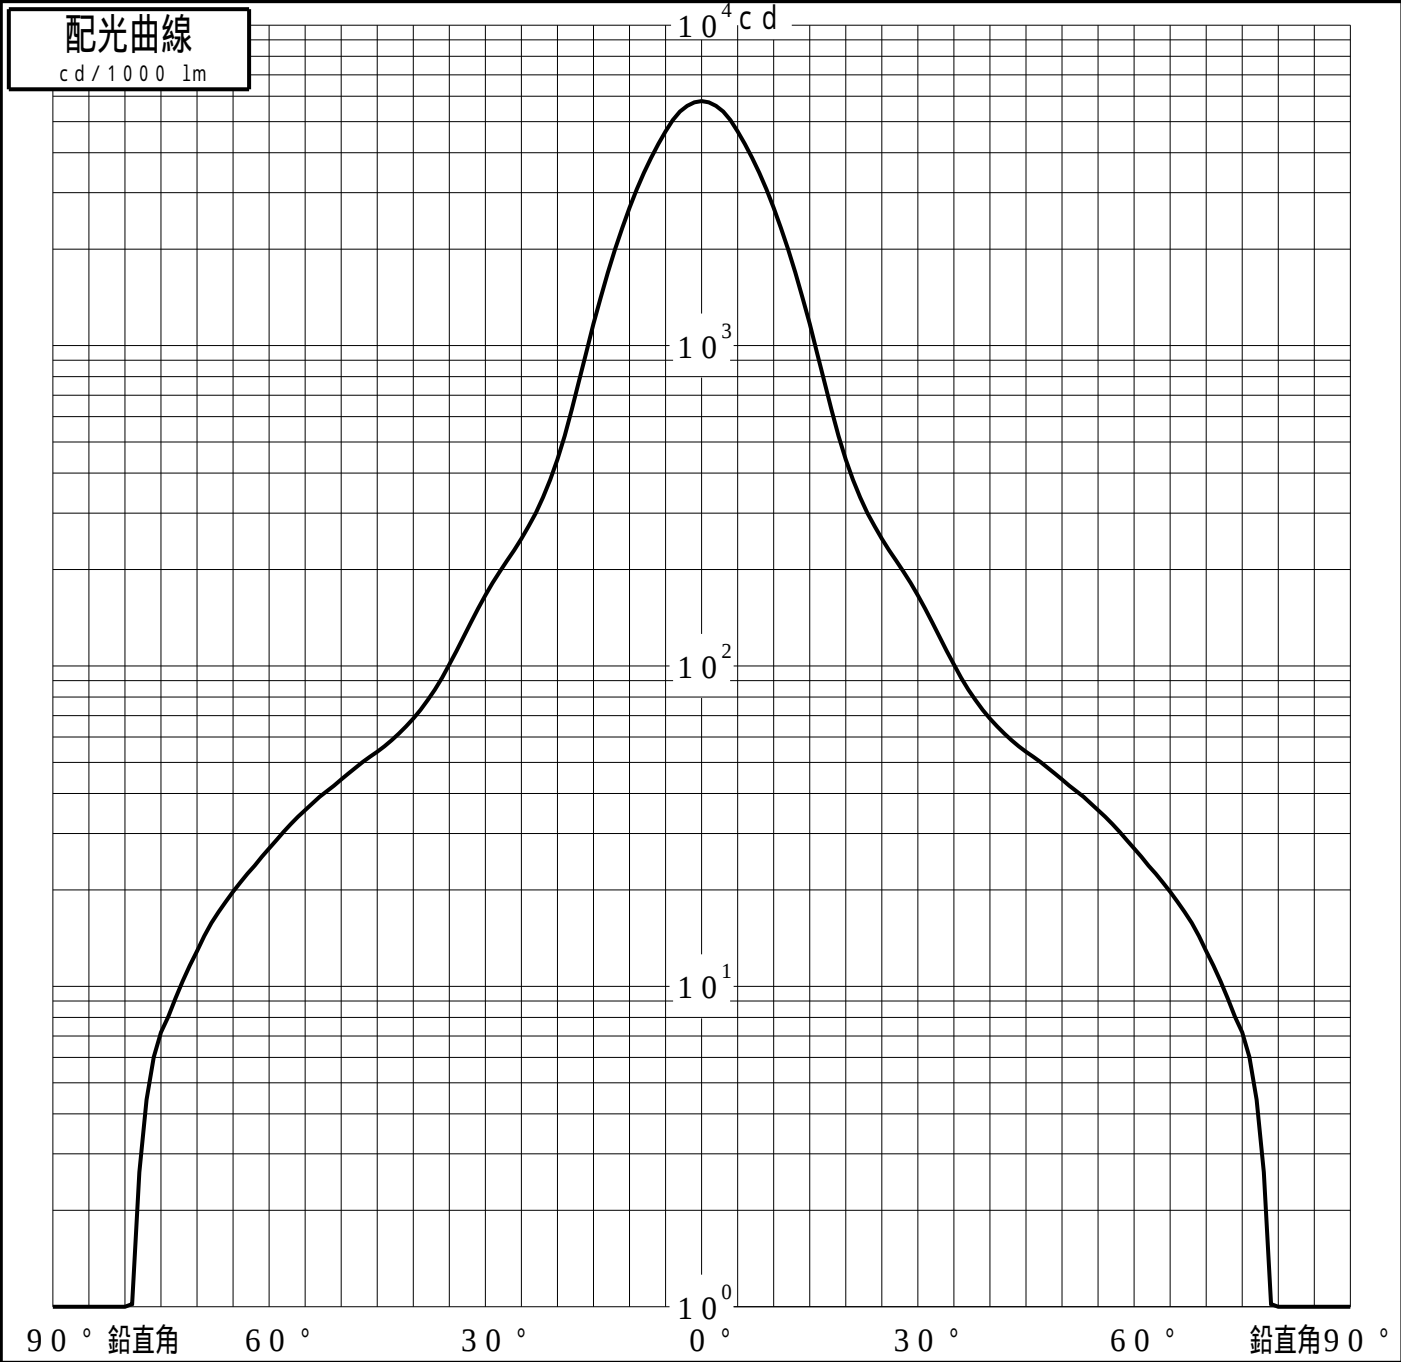

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 5 8 8 1 WK+ NTS 9 0 2 5 0


光源

LED3500_70_2130 ×1

管理番号

K0152515(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

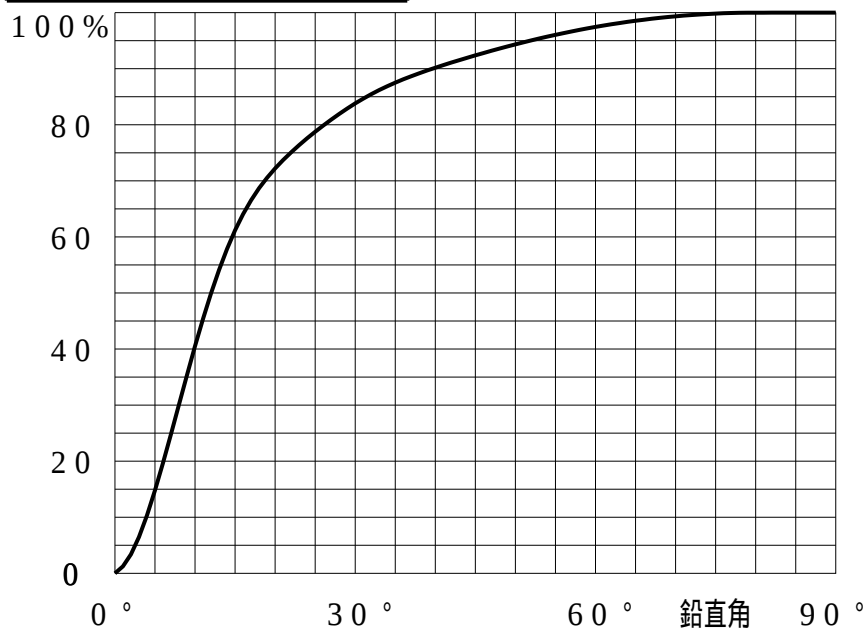

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm