


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 6 3 4 4 W+ NTS 9 0 5 5 1				
光源	LED3000_70_4085 ×1 4085.0 lm				
管理番号	K0193542(0) DR1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	80.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	50.0 %	89.0 %	96.0 %
最大光度	914 cd/1000 lm	ビーム角	56.3	108.1	128.8

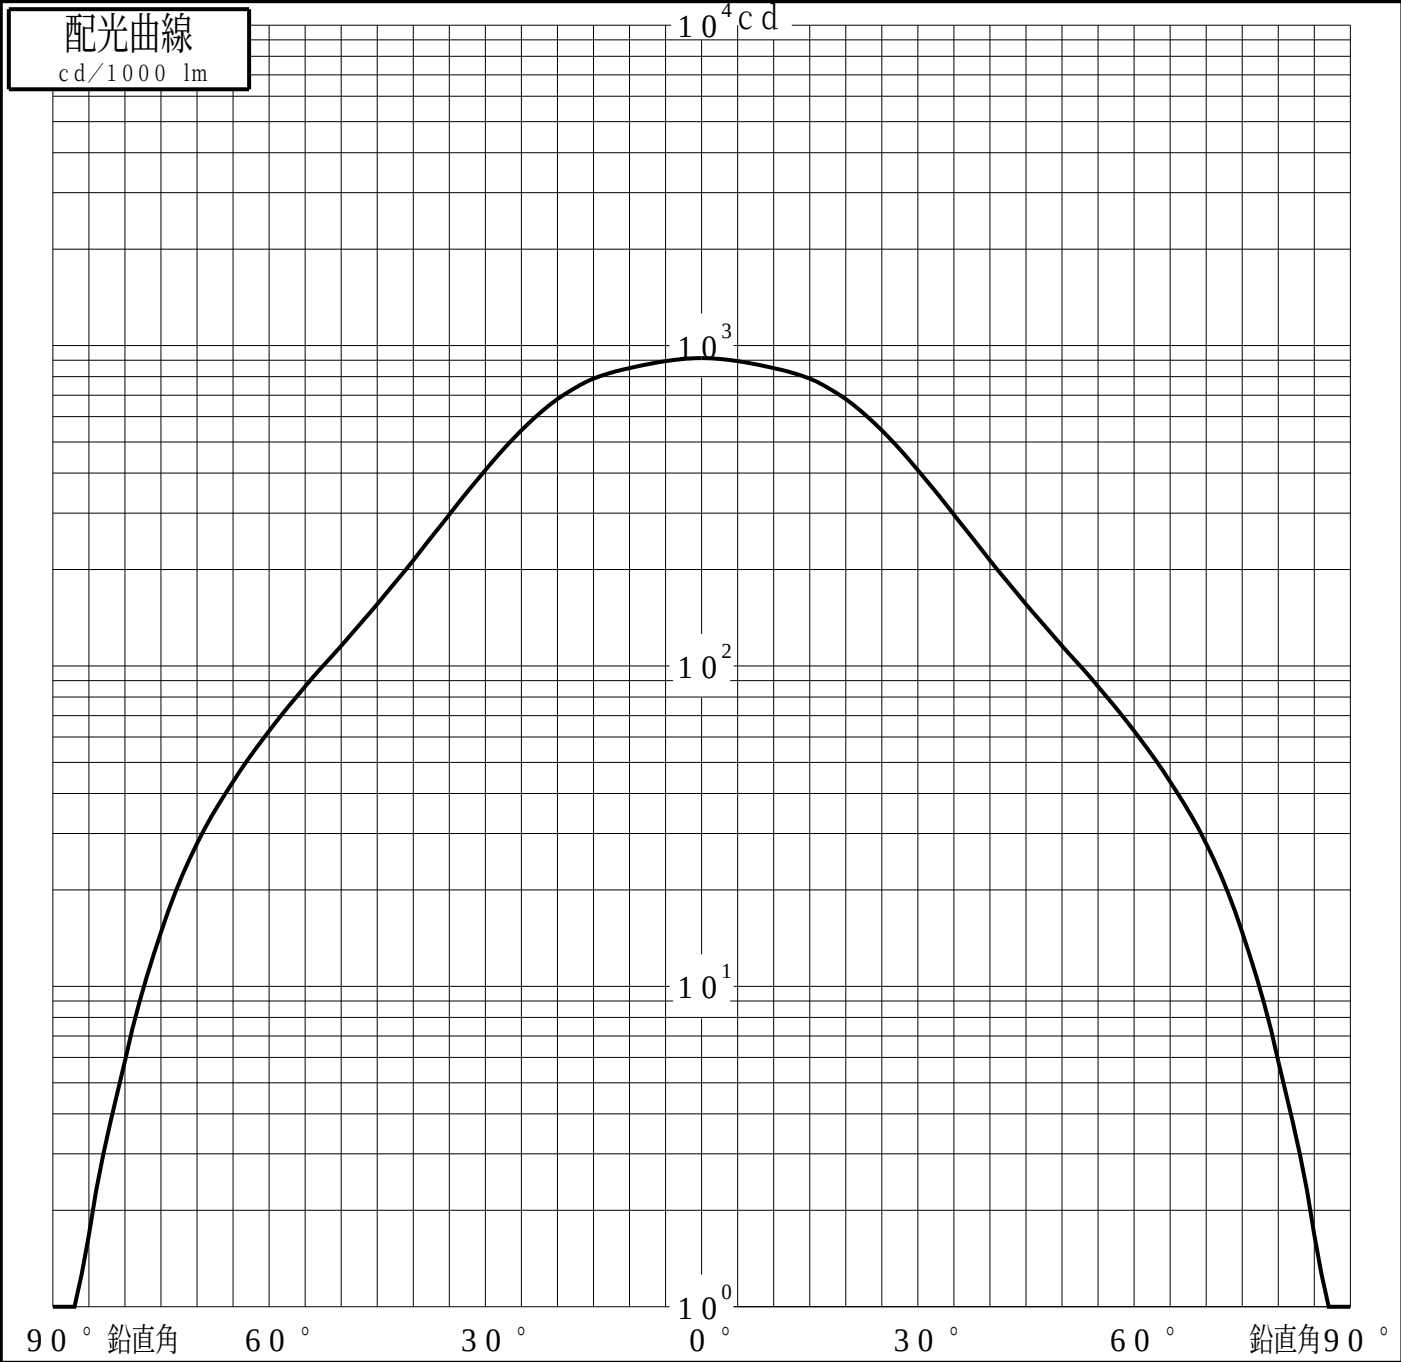

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N6 6 3 4 4 W+ NTS 9 0 5 5 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 4 0 8 5 × 1
管理番号	K0 1 9 3 5 4 2 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

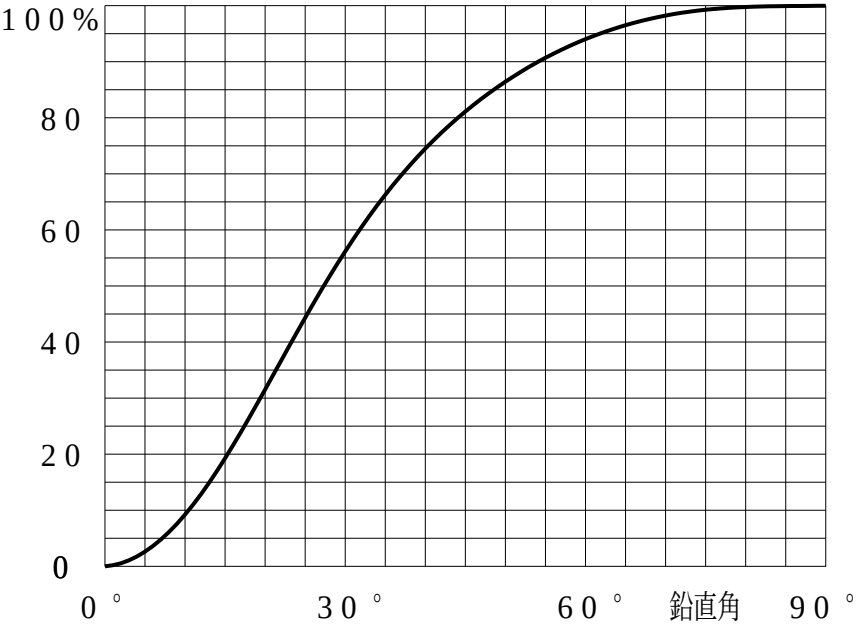

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

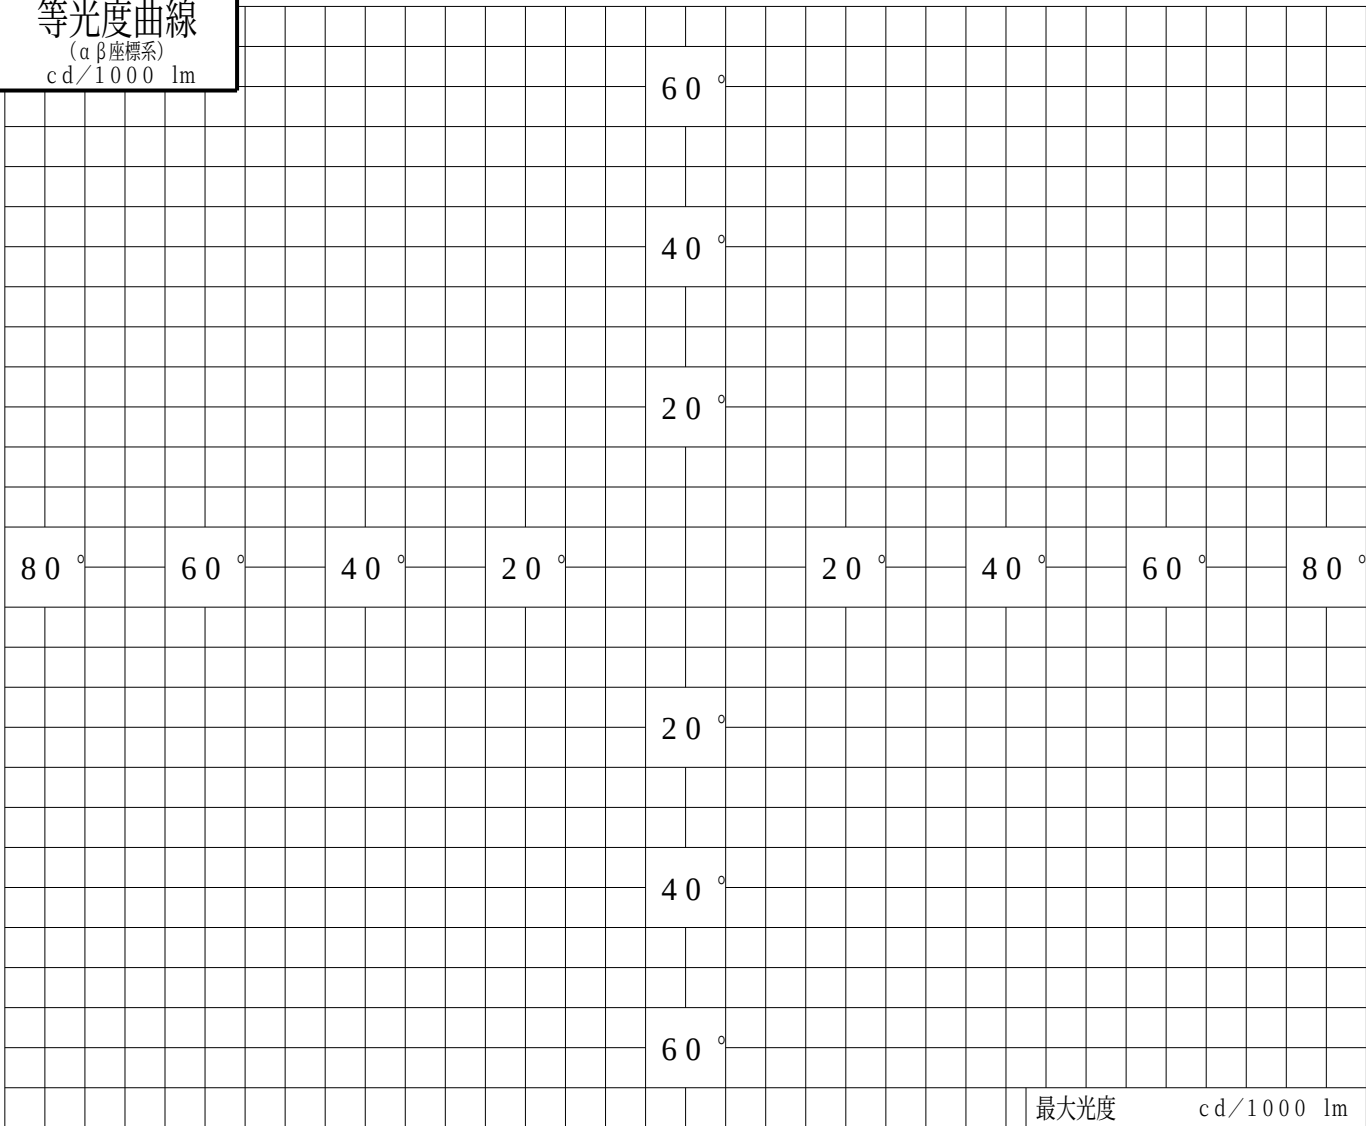

最大光度 cd/1000 lm