


| 投光照明器具特性 |                                |  |
|----------|--------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NS N6 6 4 1 4 W+ NTS 9 0 5 5 1 |  |
| 光源       | LED3000_70_4350 ×1 4350.0 l m  |  |
| 管理番号     | K0193541(0) DR1 TF             |  |

|          |                     |        |                    |                     |                     |
|----------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビーム効率 | 67.6 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                     | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.1 %             | ビーム効率  | 35.0 %             | 62.4 %              | 71.9 %              |
| 最大光度     | 10982<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 13.2               | 25.6                | 34.4                |

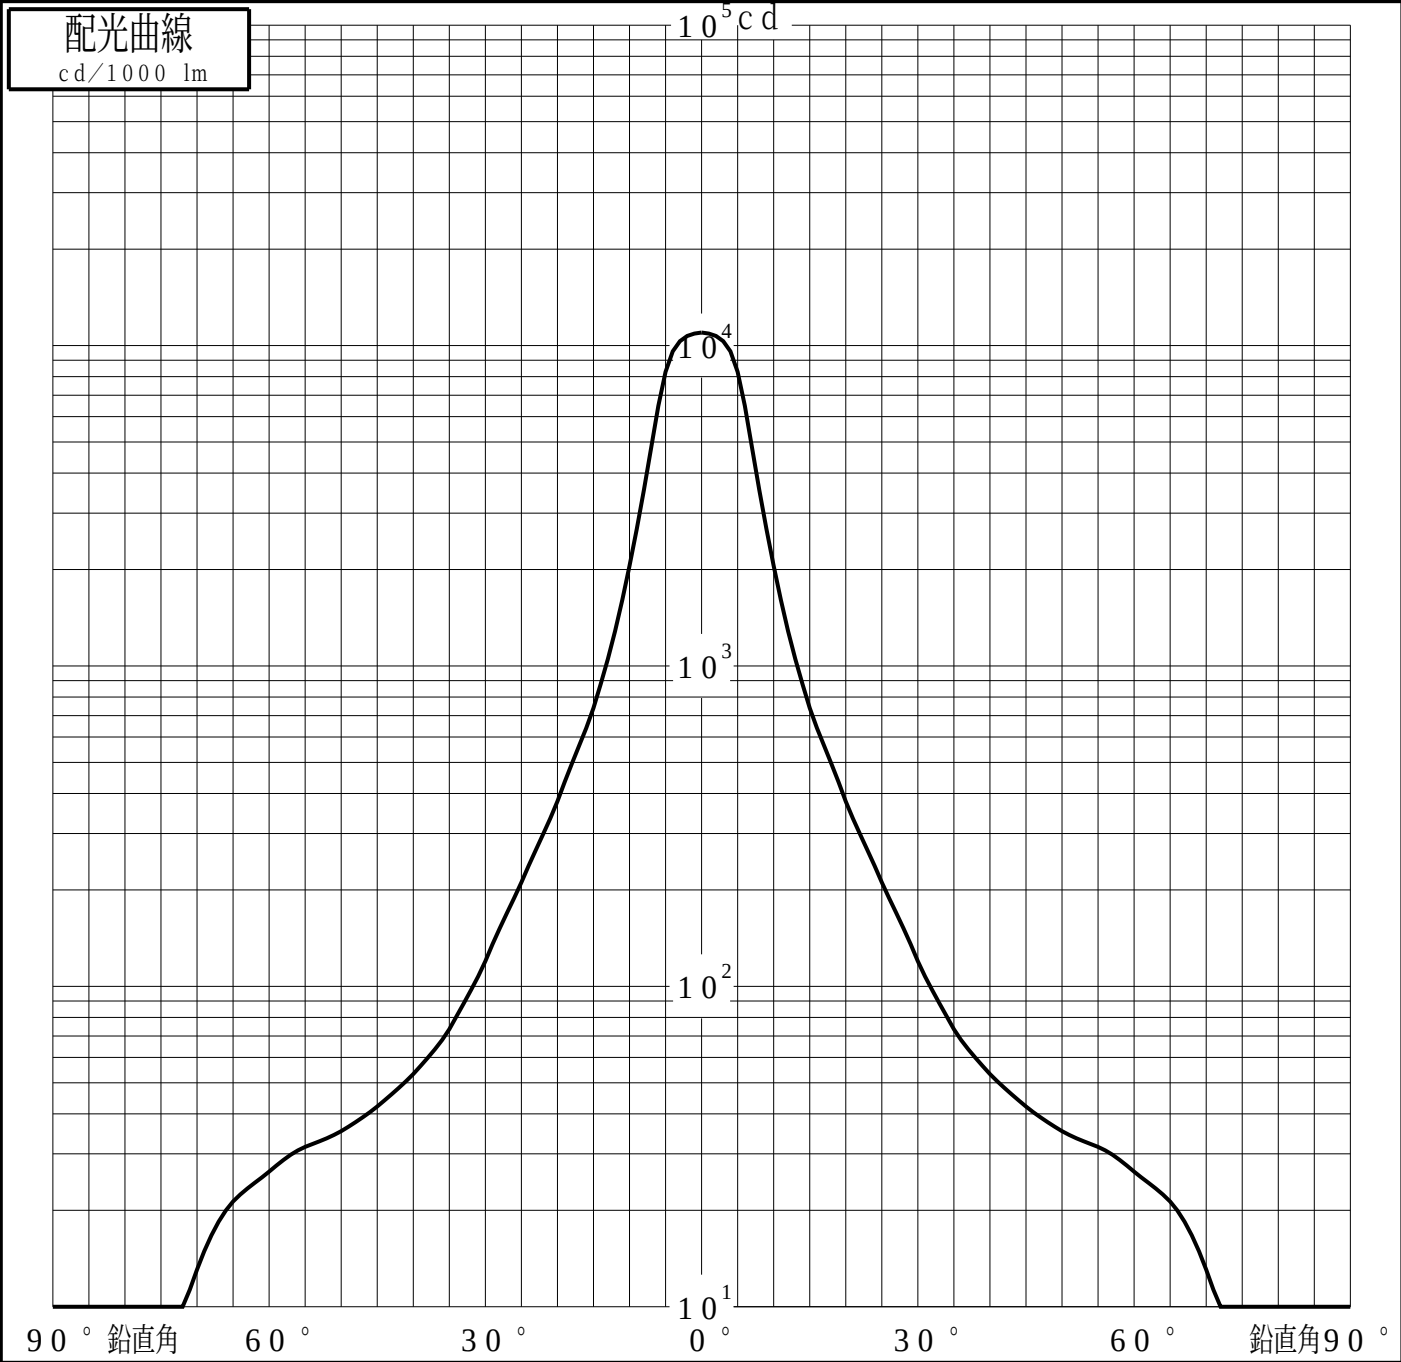

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 6 4 1 4 W+ NTS 9 0 5 5 1


光源

LED3000\_70\_4350 x1

管理番号


K0193541(0) DR1 TF

## 累積光束曲線

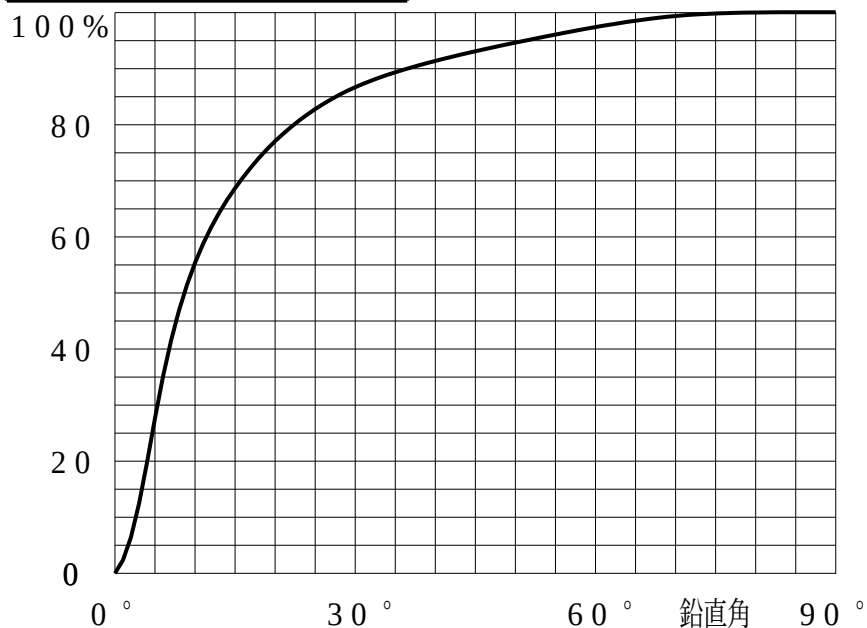

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

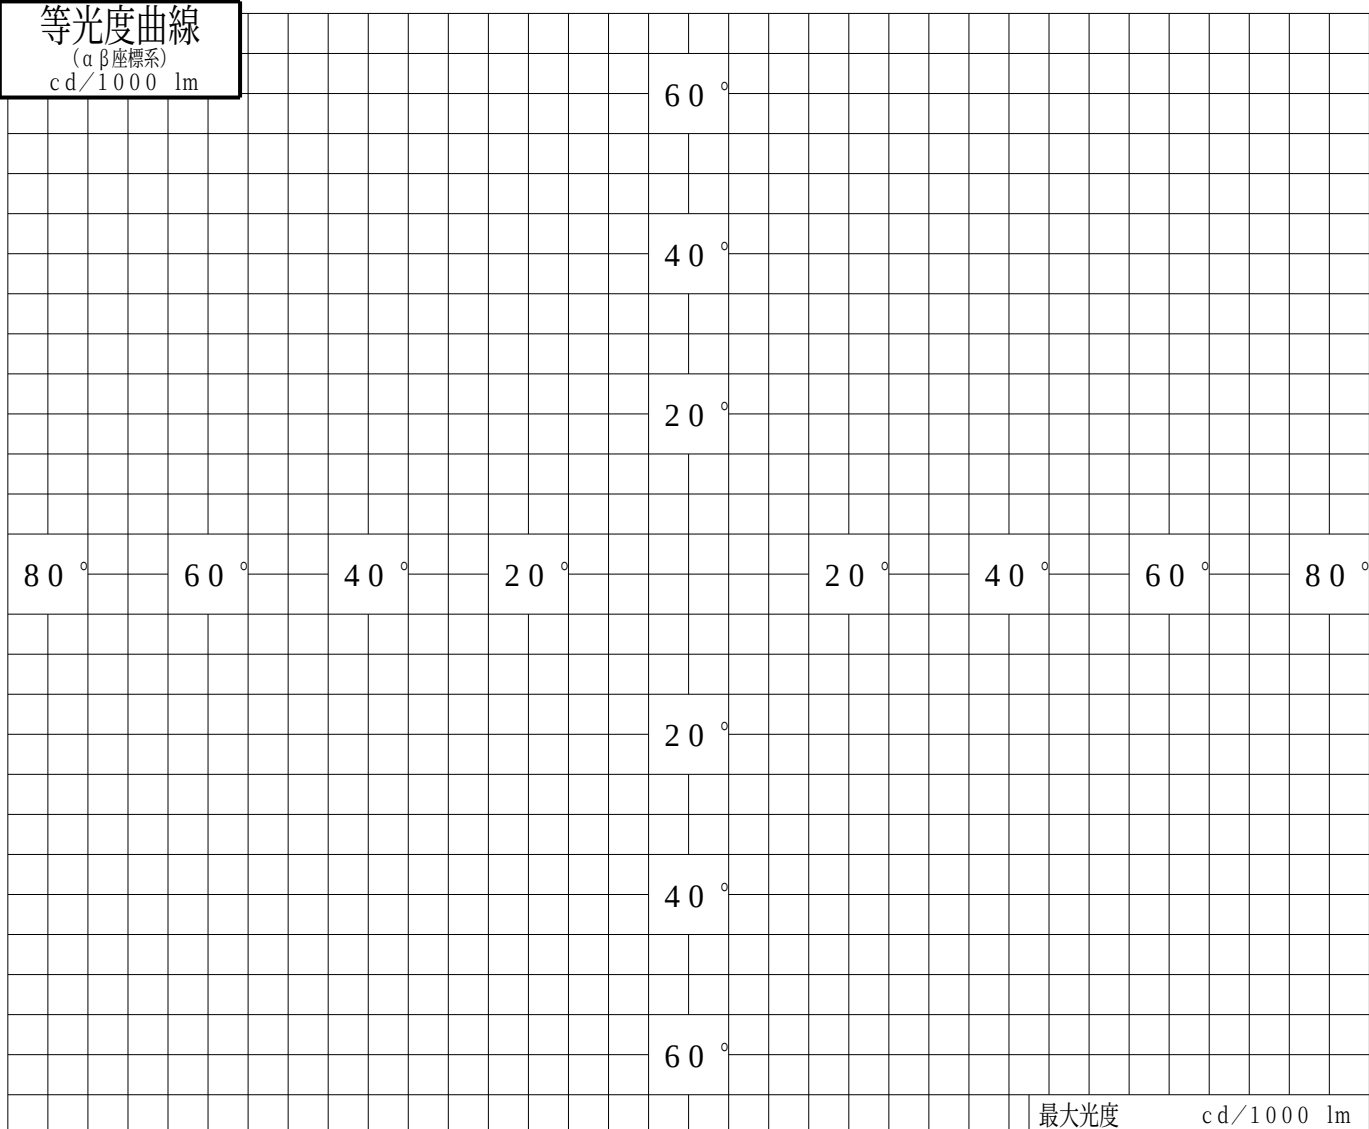

最大光度

cd/1000 lm