


投光照明器具特性				
品名（品番）	NS N6 7 0 6 3 W+ NTS 9 0 3 5 0 + NNN8 9			
光源	LED9999_70_2130 ×1 2130.0 lm			
管理番号	K0172014(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9%	80.8%	88.9%	
最大光度	1661 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 23.6° BB' 64.5°	49.5° 103.7°	70.7° 118.6°	

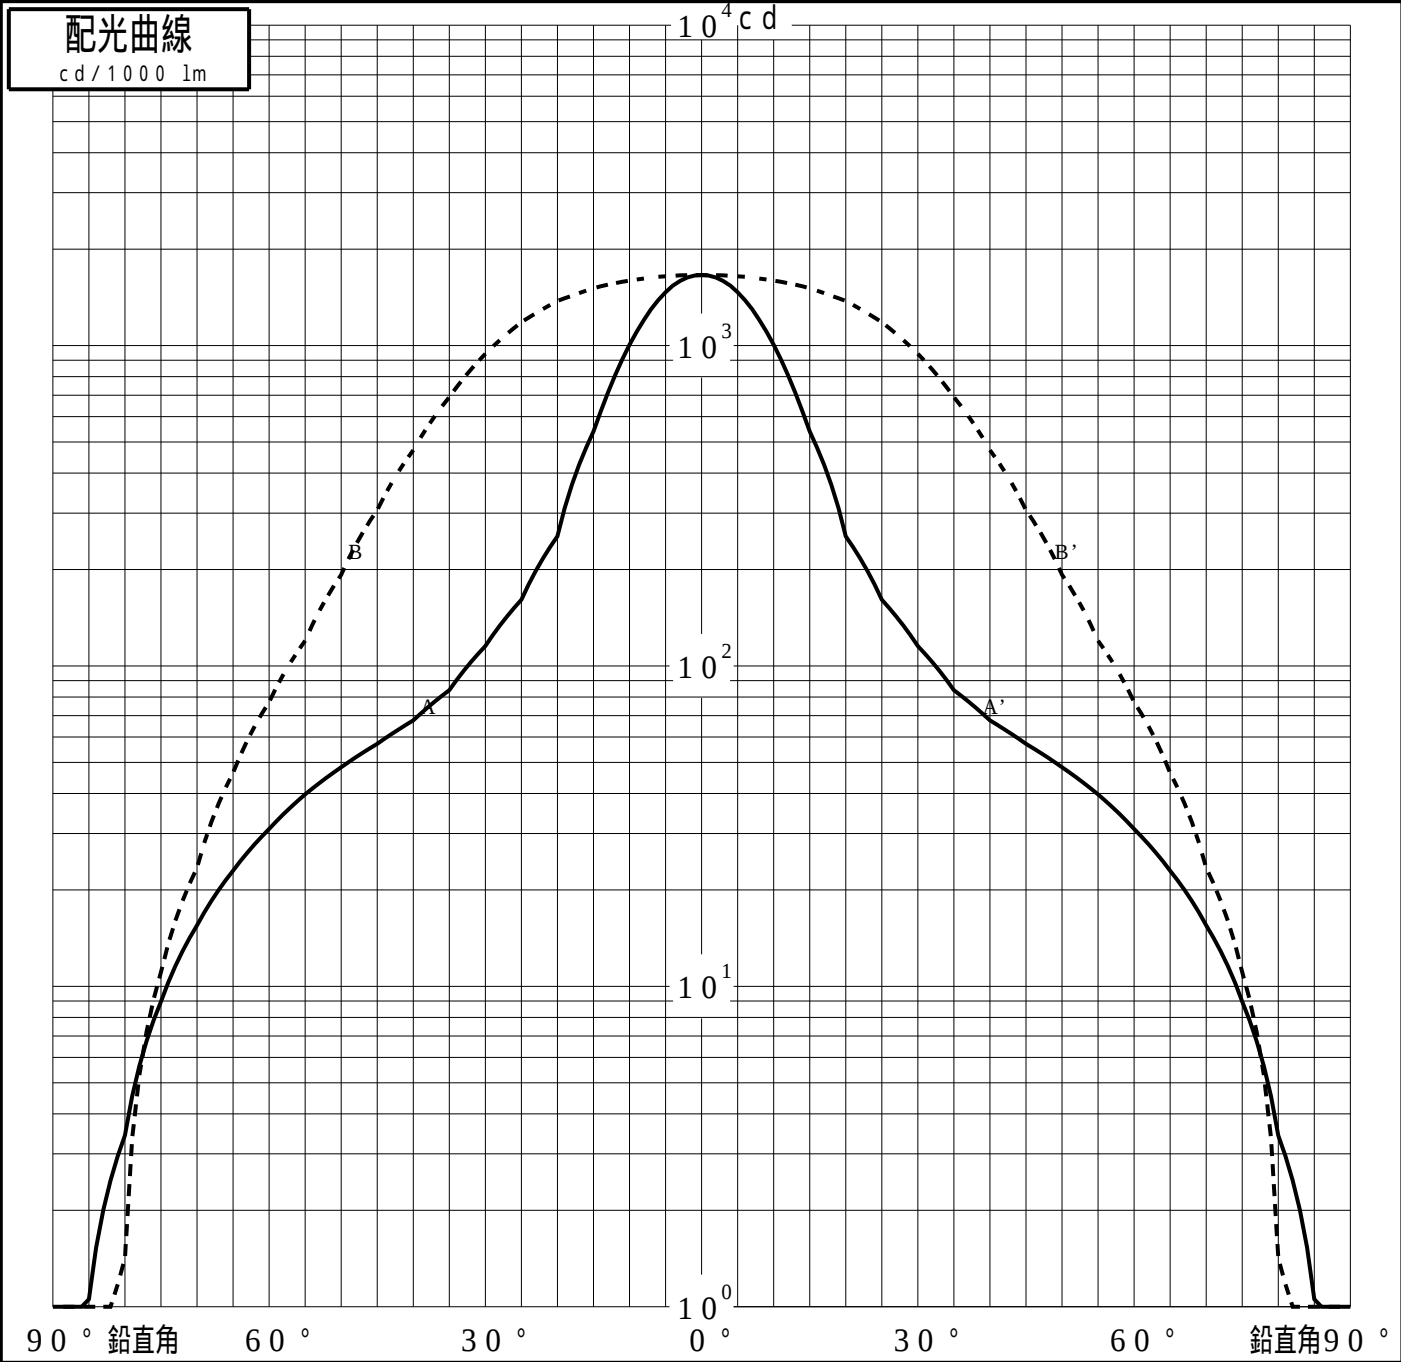

投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N6 7 0 6 3 W+ NTS9 0 3 5 0 + NNN8 9	光源	LED9 9 9 9 _ 7 0 _ 2 1 3 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 1 4 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

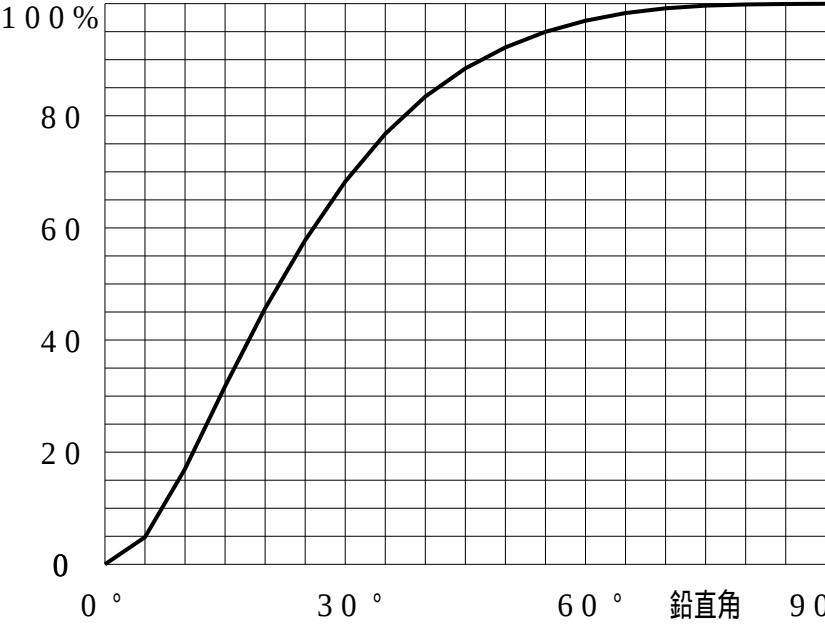

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

