


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 7 0 9 1 W+ NTS 9 0 3 5 0 + NNN8 9				
光源	LED9999_70_2360 ×1 2360.0 lm				
管理番号	K0172018(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	89.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.4%	83.4%	90.9%
最大光度	1562 cd/1000 lm	ビ - ム角	41.4	76.9	94.4

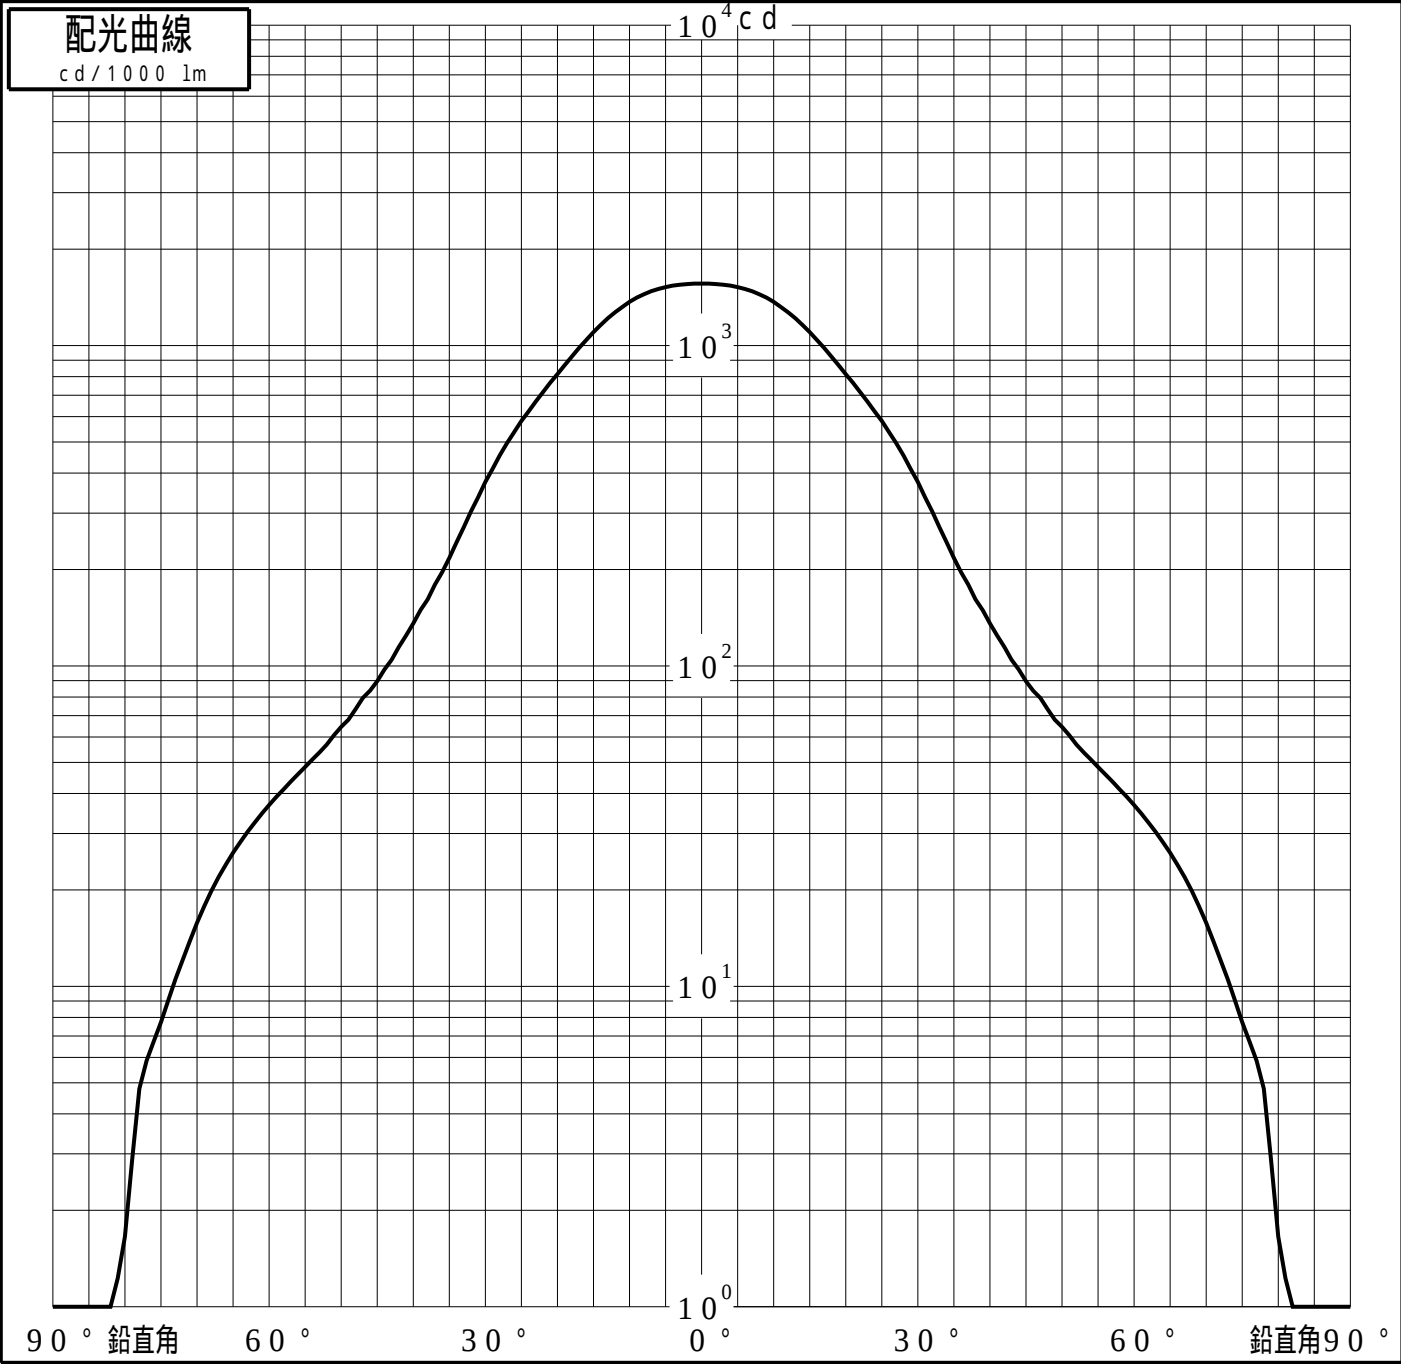

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N67091 W+ NTS90350 + NNN89


光源

LED9999_70_2360 ×1

管理番号

K0172018(0) DJ1 TF

累積光束曲線

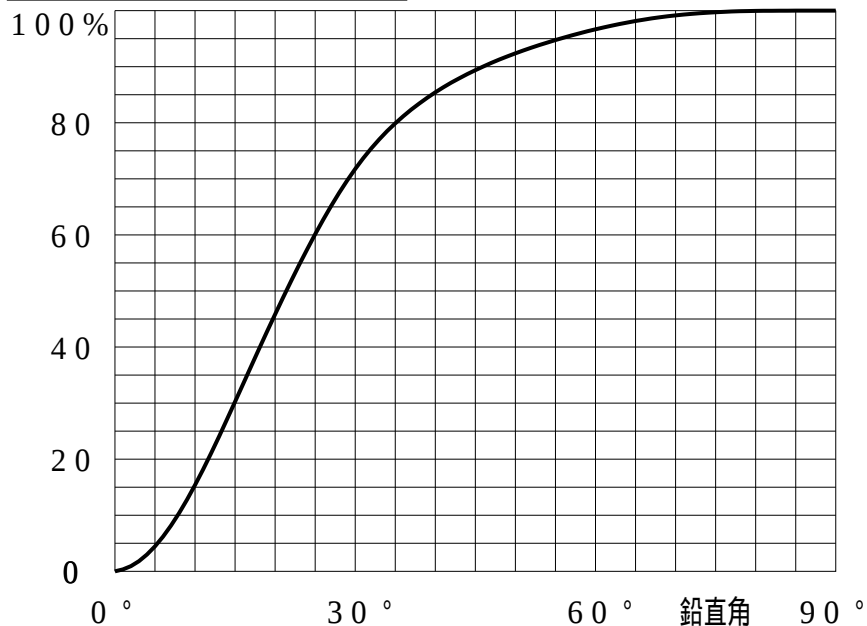

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm