


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 7 0 9 1 W+ NTS 9 0 3 5 0 + NNN8 9				
光源	LED9999_70_2335 ×1 2335.0 lm				
管理番号	K0172017(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.9%	88.9%	95.9%	
最大光度	986 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 39.0° BB' 75.3°	76.2° 120.6°	101.2° 134.4°		

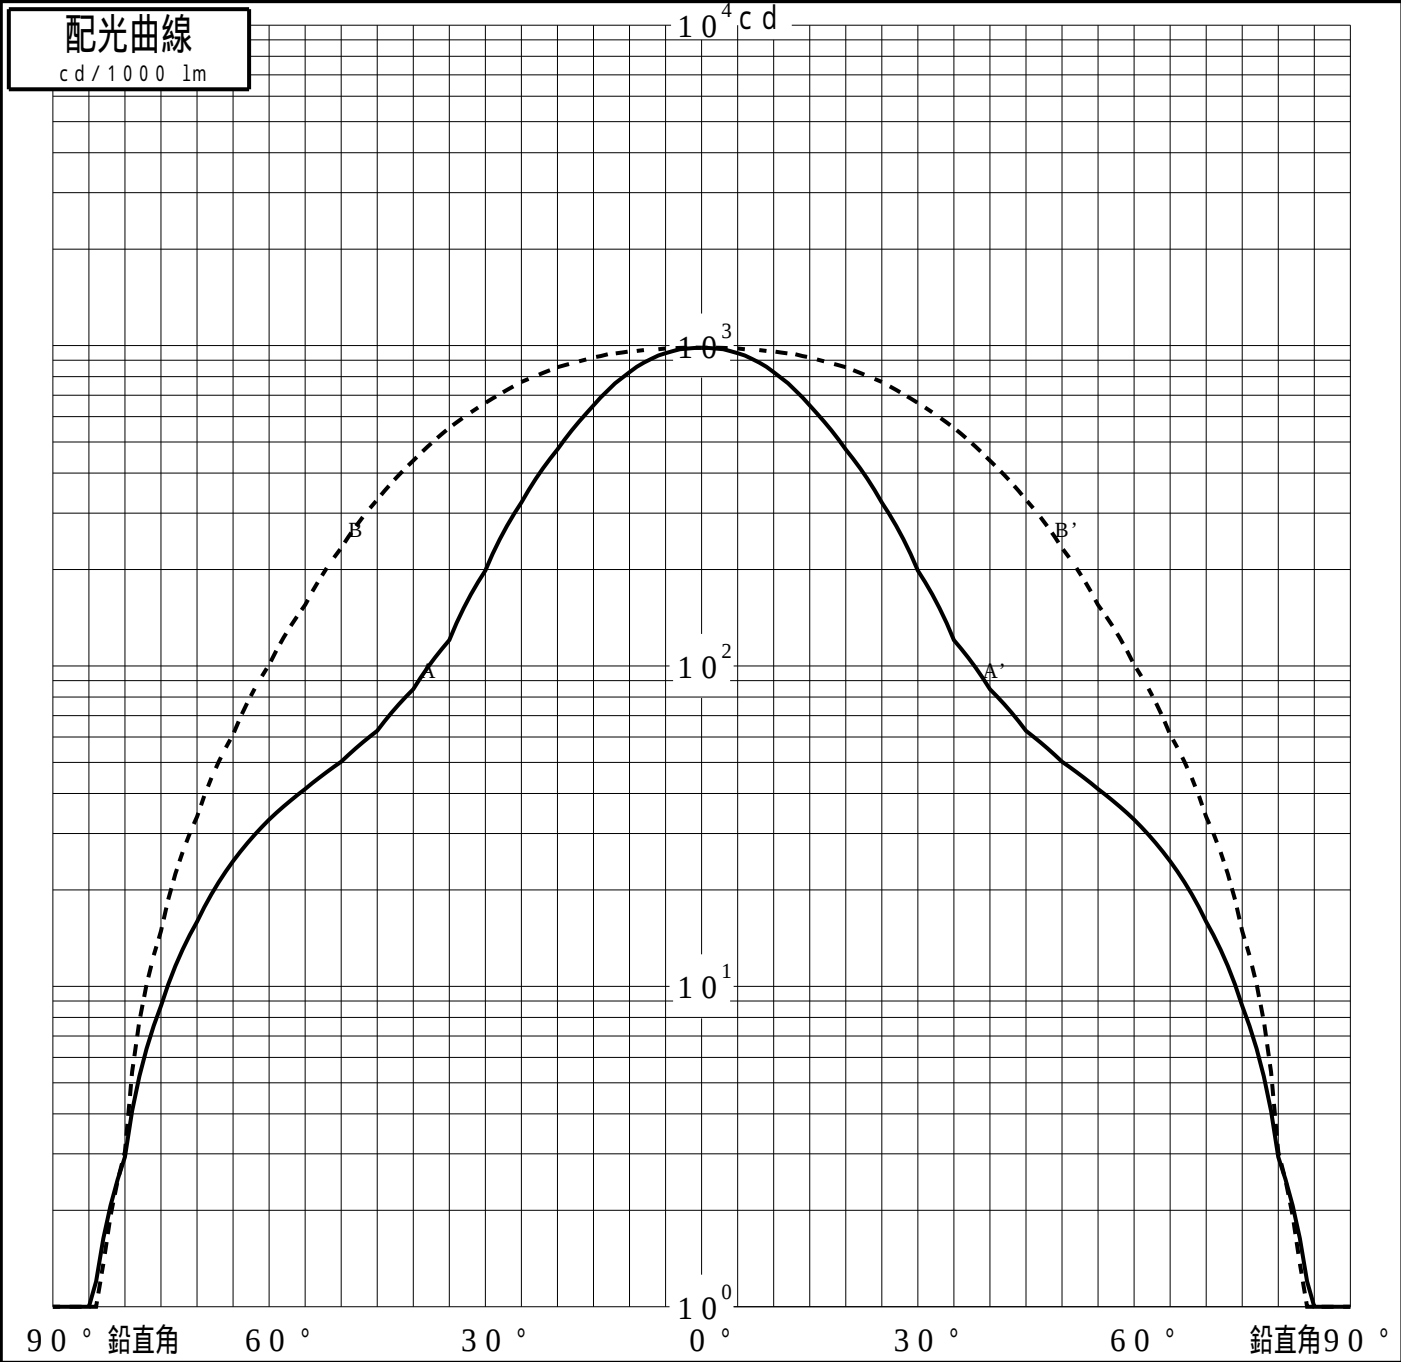

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N6 7 0 9 1 W+ NTS 9 0 3 5 0 + NNN8 9	光源	LED9 9 9 9 _ 7 0 _ 2 3 3 5 ×1
管理番号	K0 1 7 2 0 1 7 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

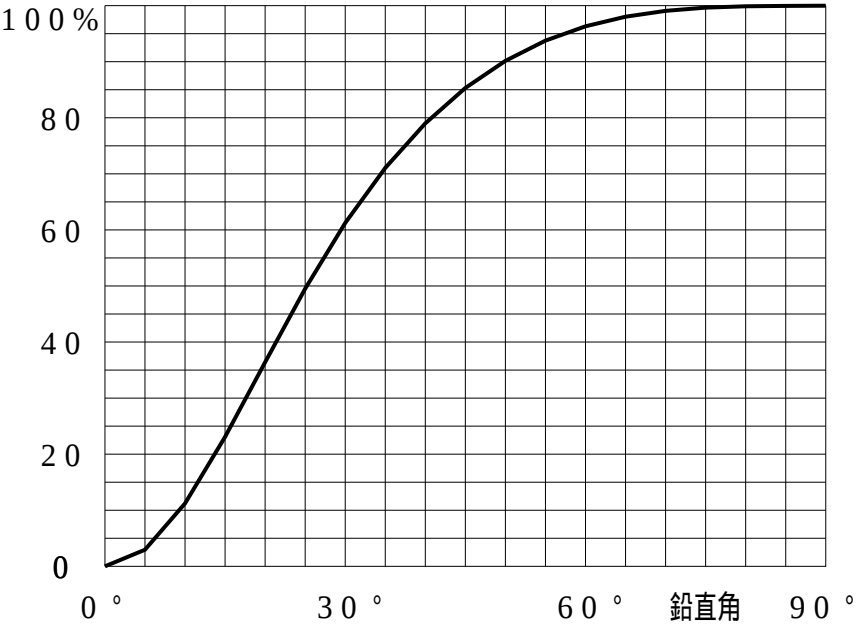

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

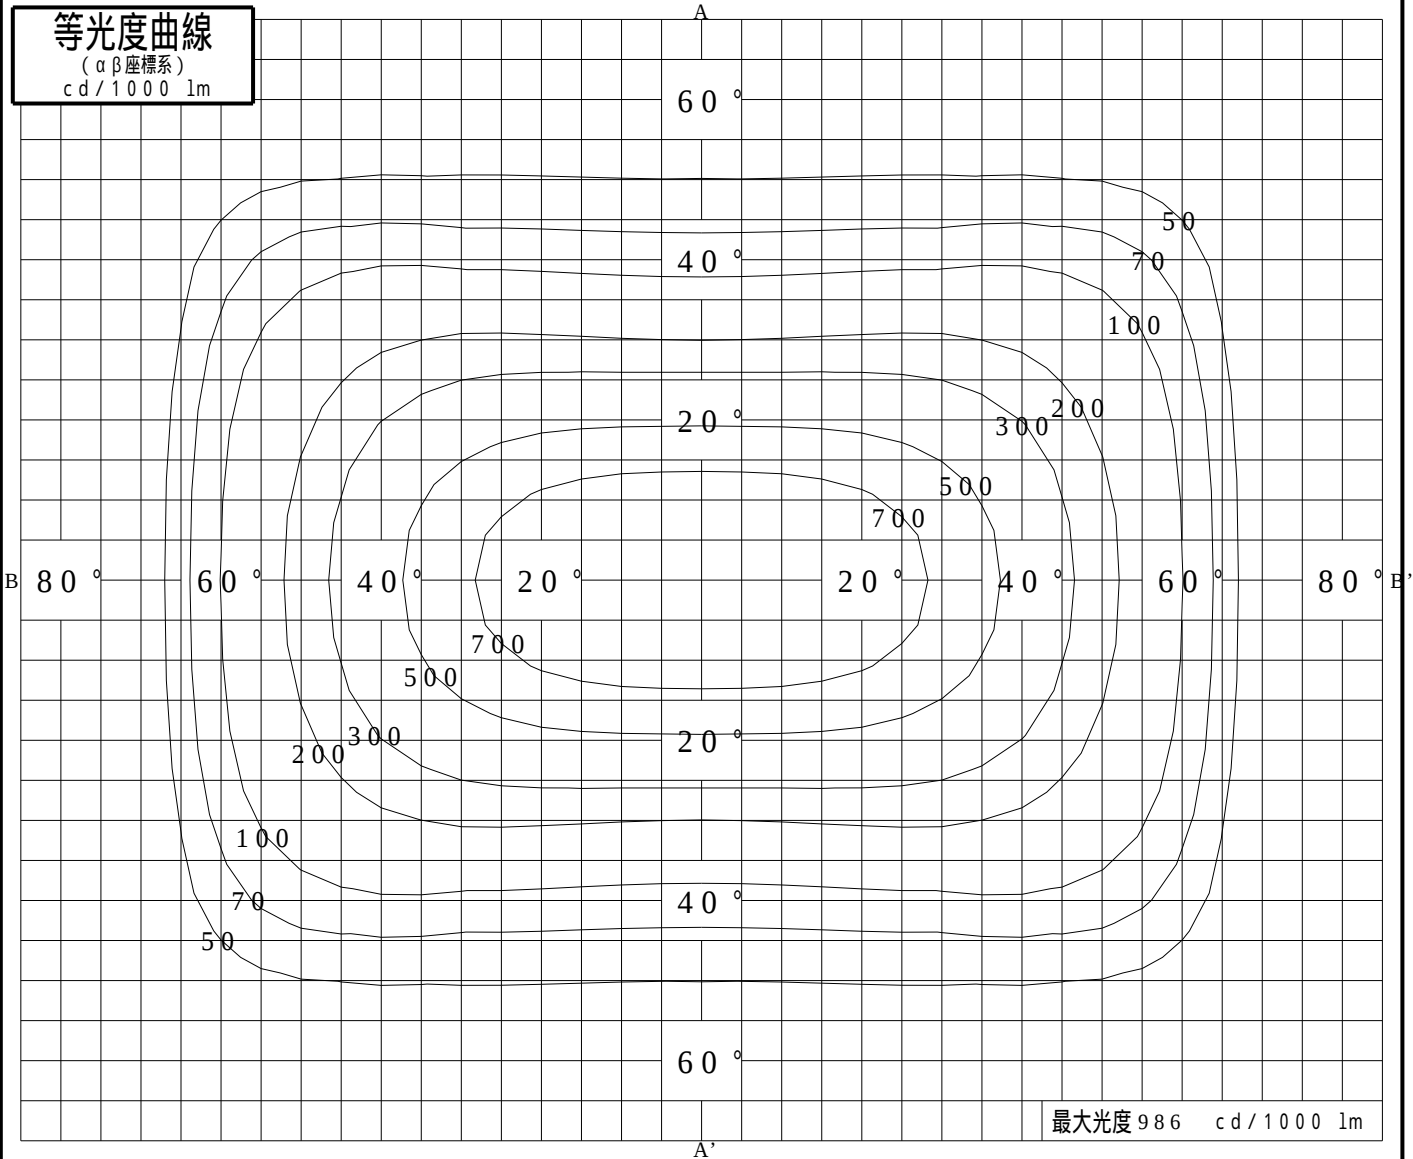

最大光度 986 cd / 1000 lm