


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 7 8 9 2 W+ NTS 9 0 3 5 0 + NNN8 9				
光源	LED2700_70_2390 ×1 2390.0 lm				
管理番号	K0172520(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.7%	88.8%	95.0%	
最大光度	988 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 38.6 BB' 75.3	76.1 120.7	101.0 134.7		

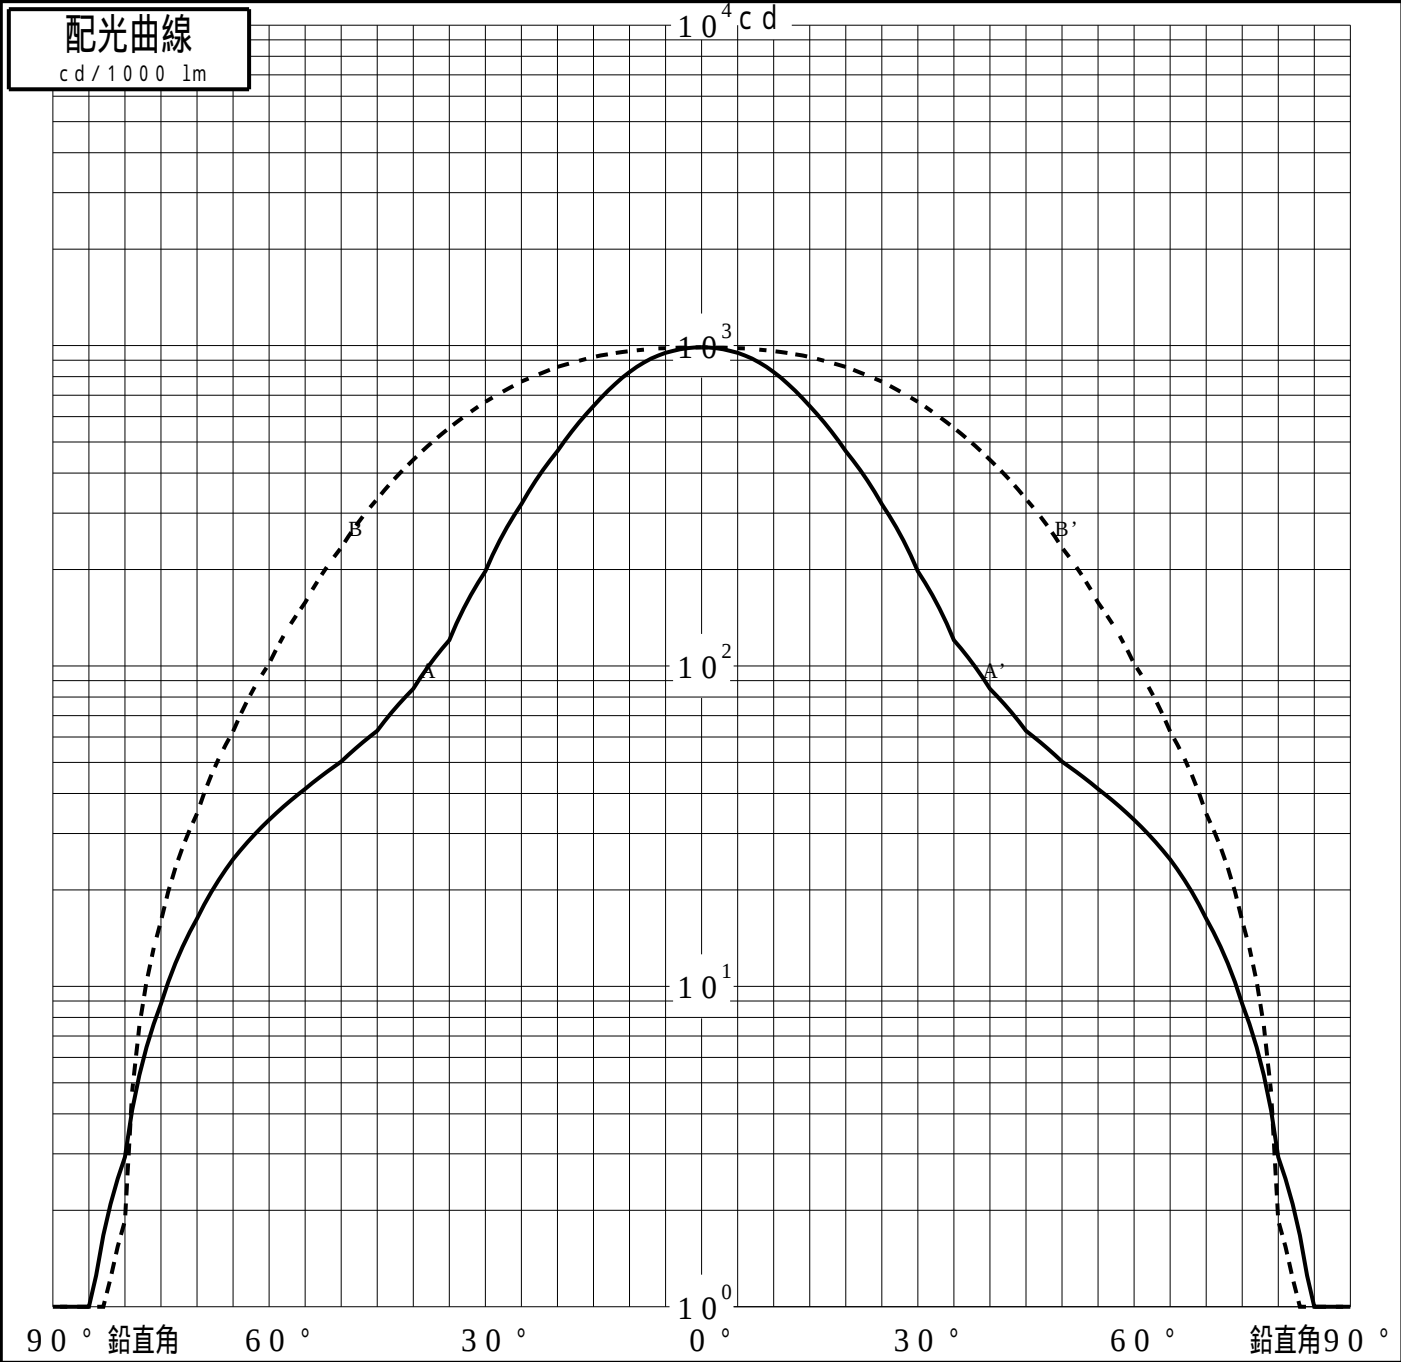

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N6 7 8 9 2 W+ NTS 9 0 3 5 0 + NNN8 9	光源	LED2 7 0 0 _ 7 0 _ 2 3 9 0 ×1
管理番号	K0 1 7 2 5 2 0 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

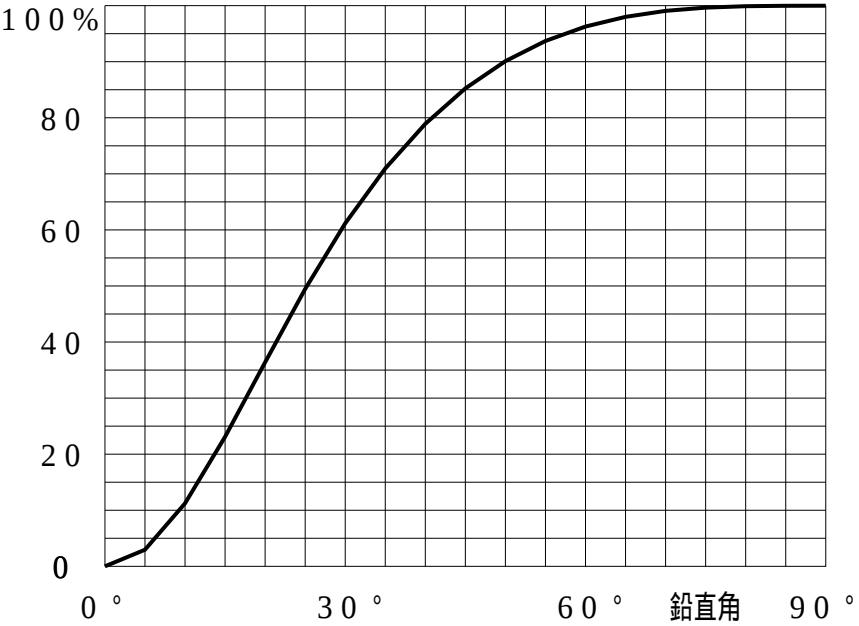

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

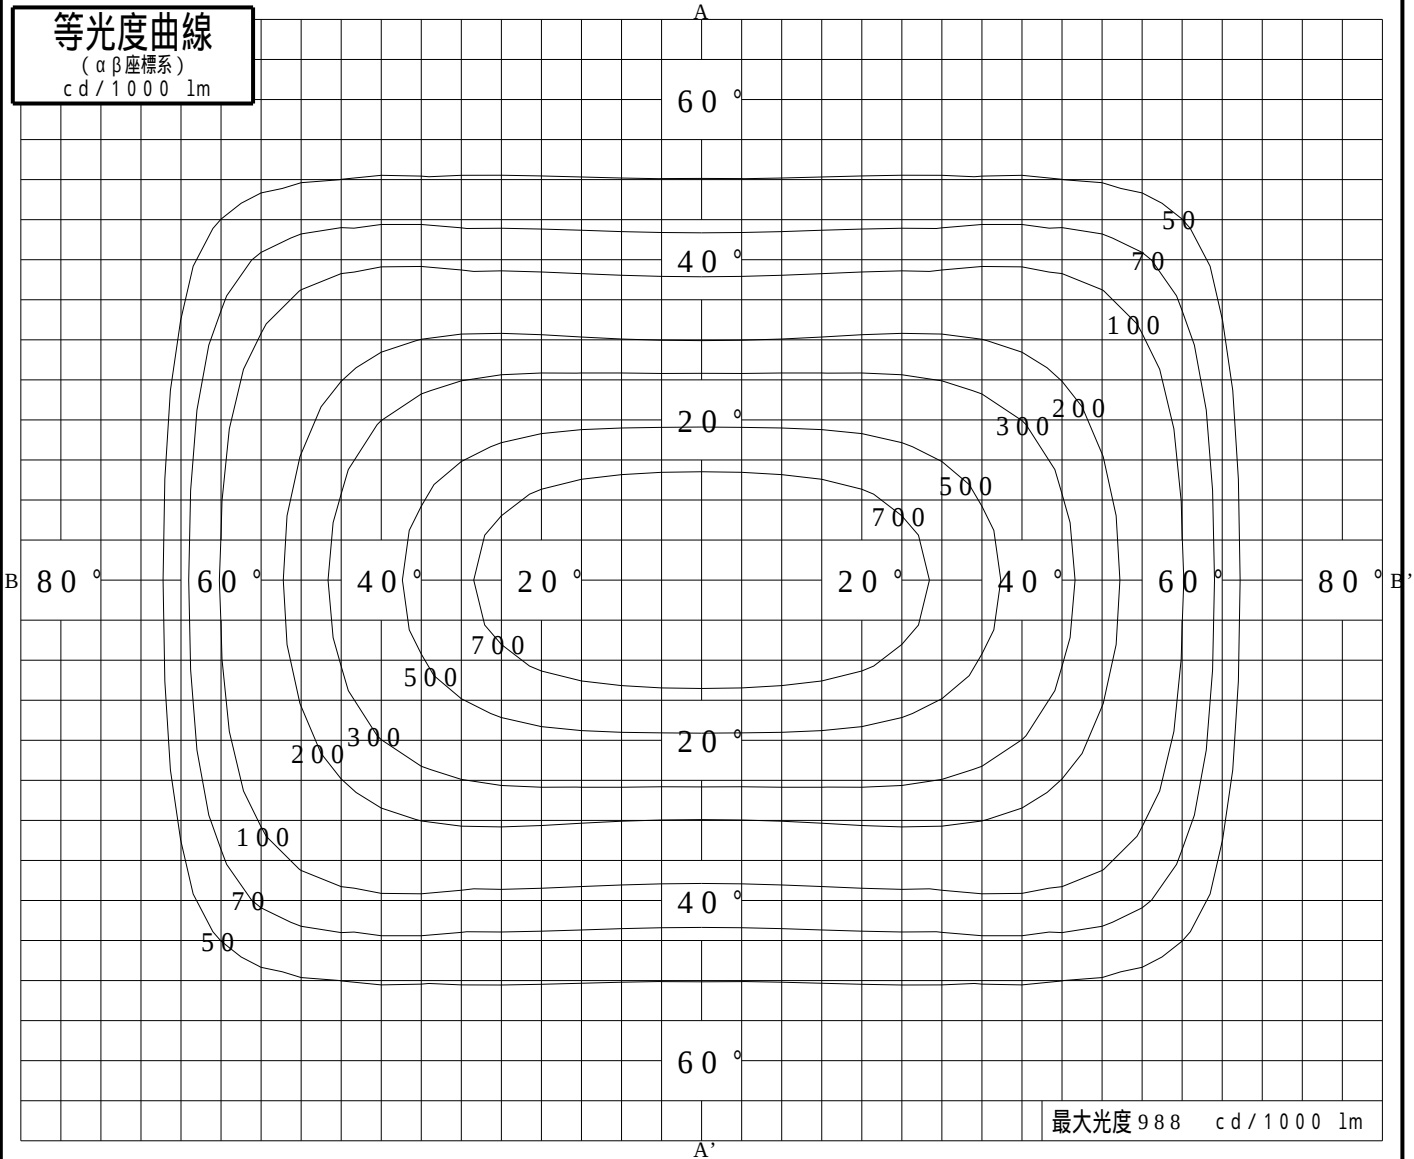

最大光度 988 cd / 1000 lm