


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 8 8 8 1 WK+ NTS 9 0 5 5 2				
光源	LED3500_70_3920 ×1 3920.0 lm				
管理番号	K0152509(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	82.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.9%	71.7%	80.9%
最大光度	4405 cd/1000 lm	ビ - ム角	22.3	43.3	55.8

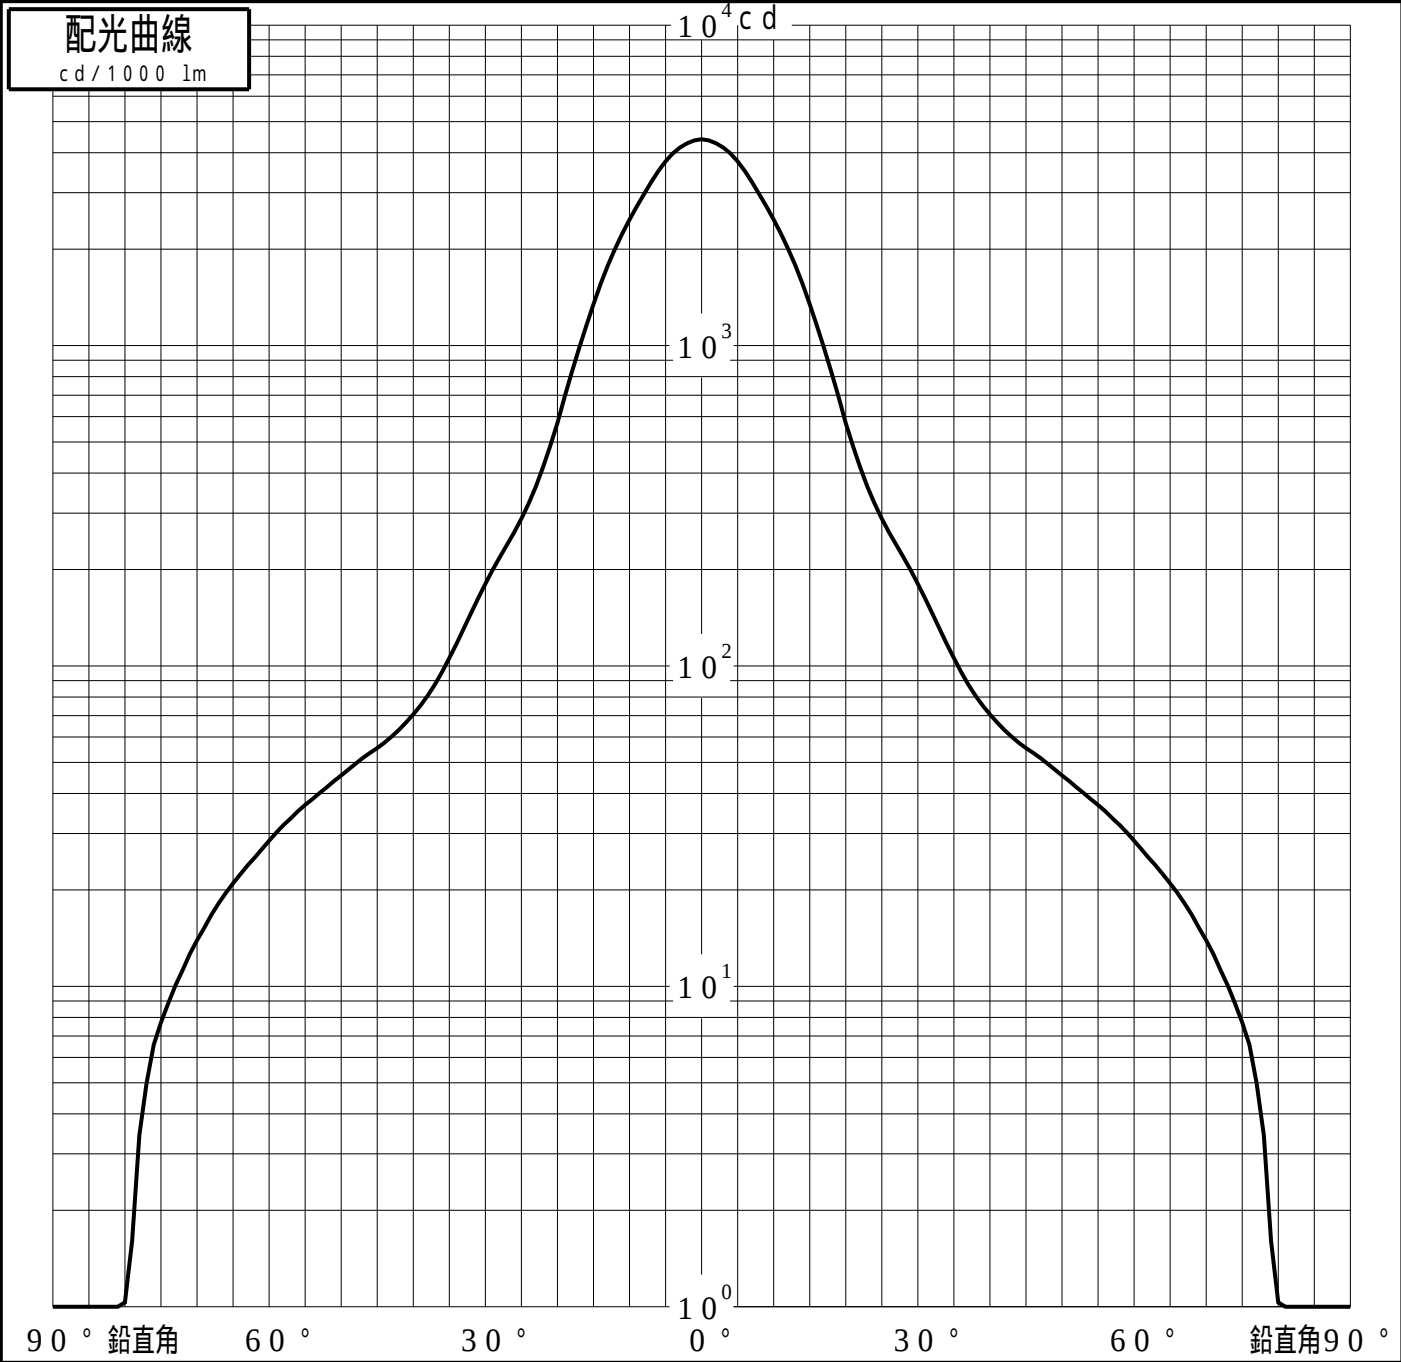

投光照明器具特性


品番 (品名) NS N6 8 8 8 1 W K + N T S 9 0 5 5 2

光源

LED3500_70_3920 ×1


管理番号 K0152509(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

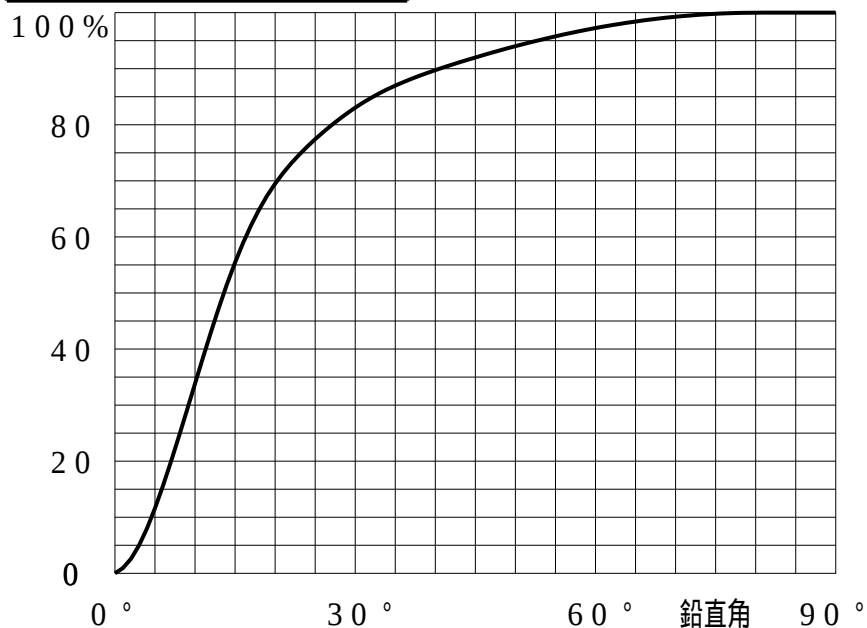

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

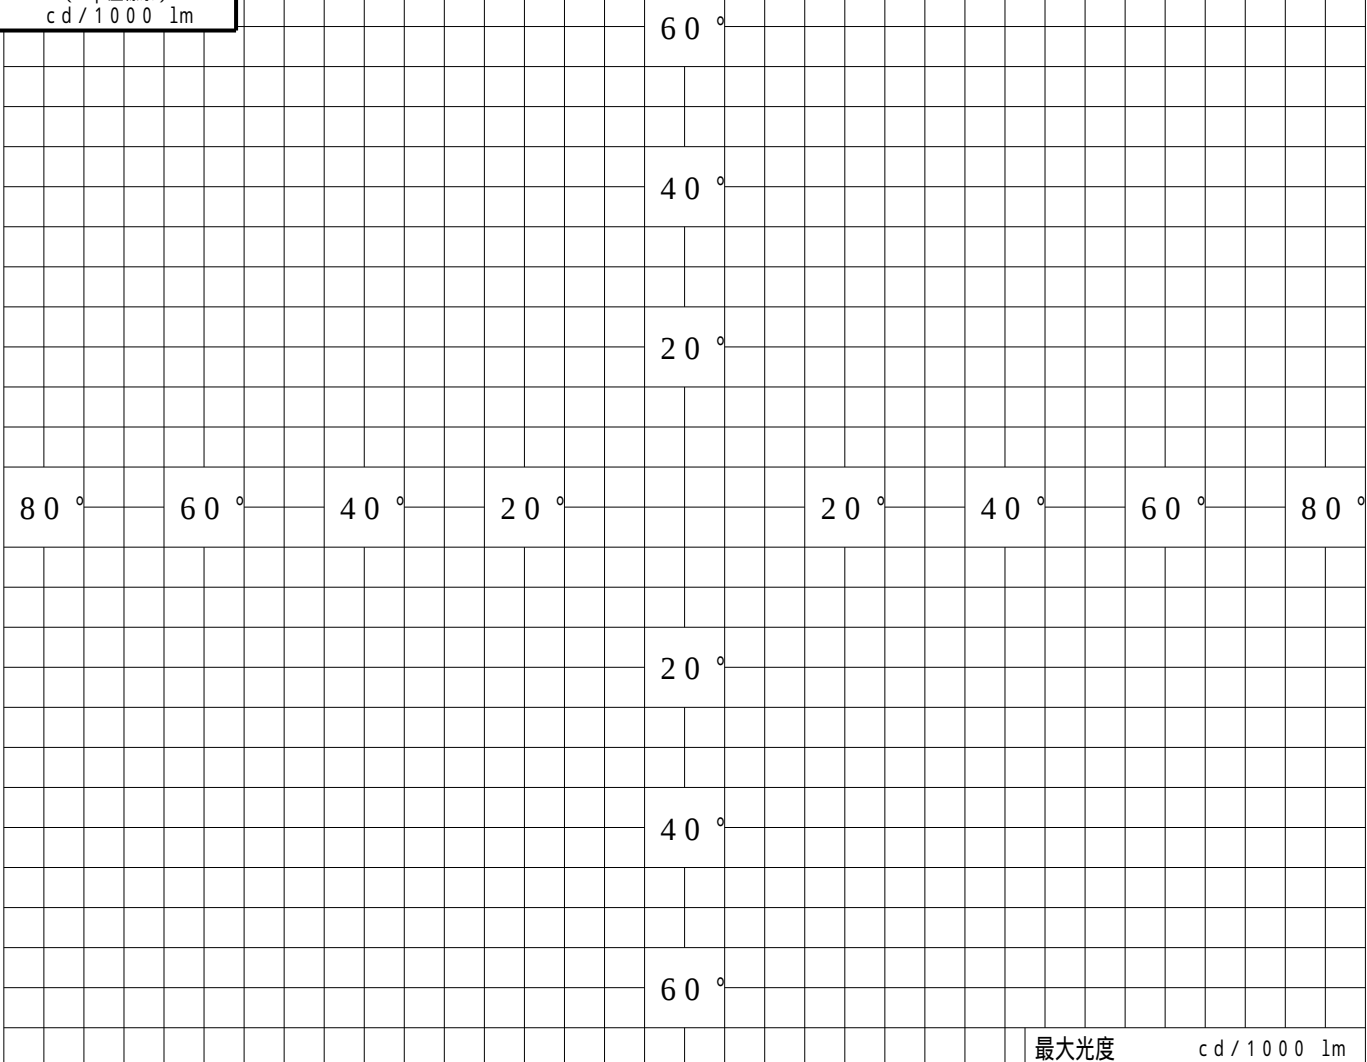

最大光度

cd / 1000 lm