


投光照明器具特性		
品名(品番)	NS N6 8 8 8 2 WK+ NTS 9 0 5 5 2	
光源	LED3500_70_4000 ×1 4000.0 l m	
管理番号	K0152510(2) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	93.1 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.9%	85.6%	90.6%	
最大光度	1927 cd/1000 lm	ビ - ム角	37.8	70.2	81.0	

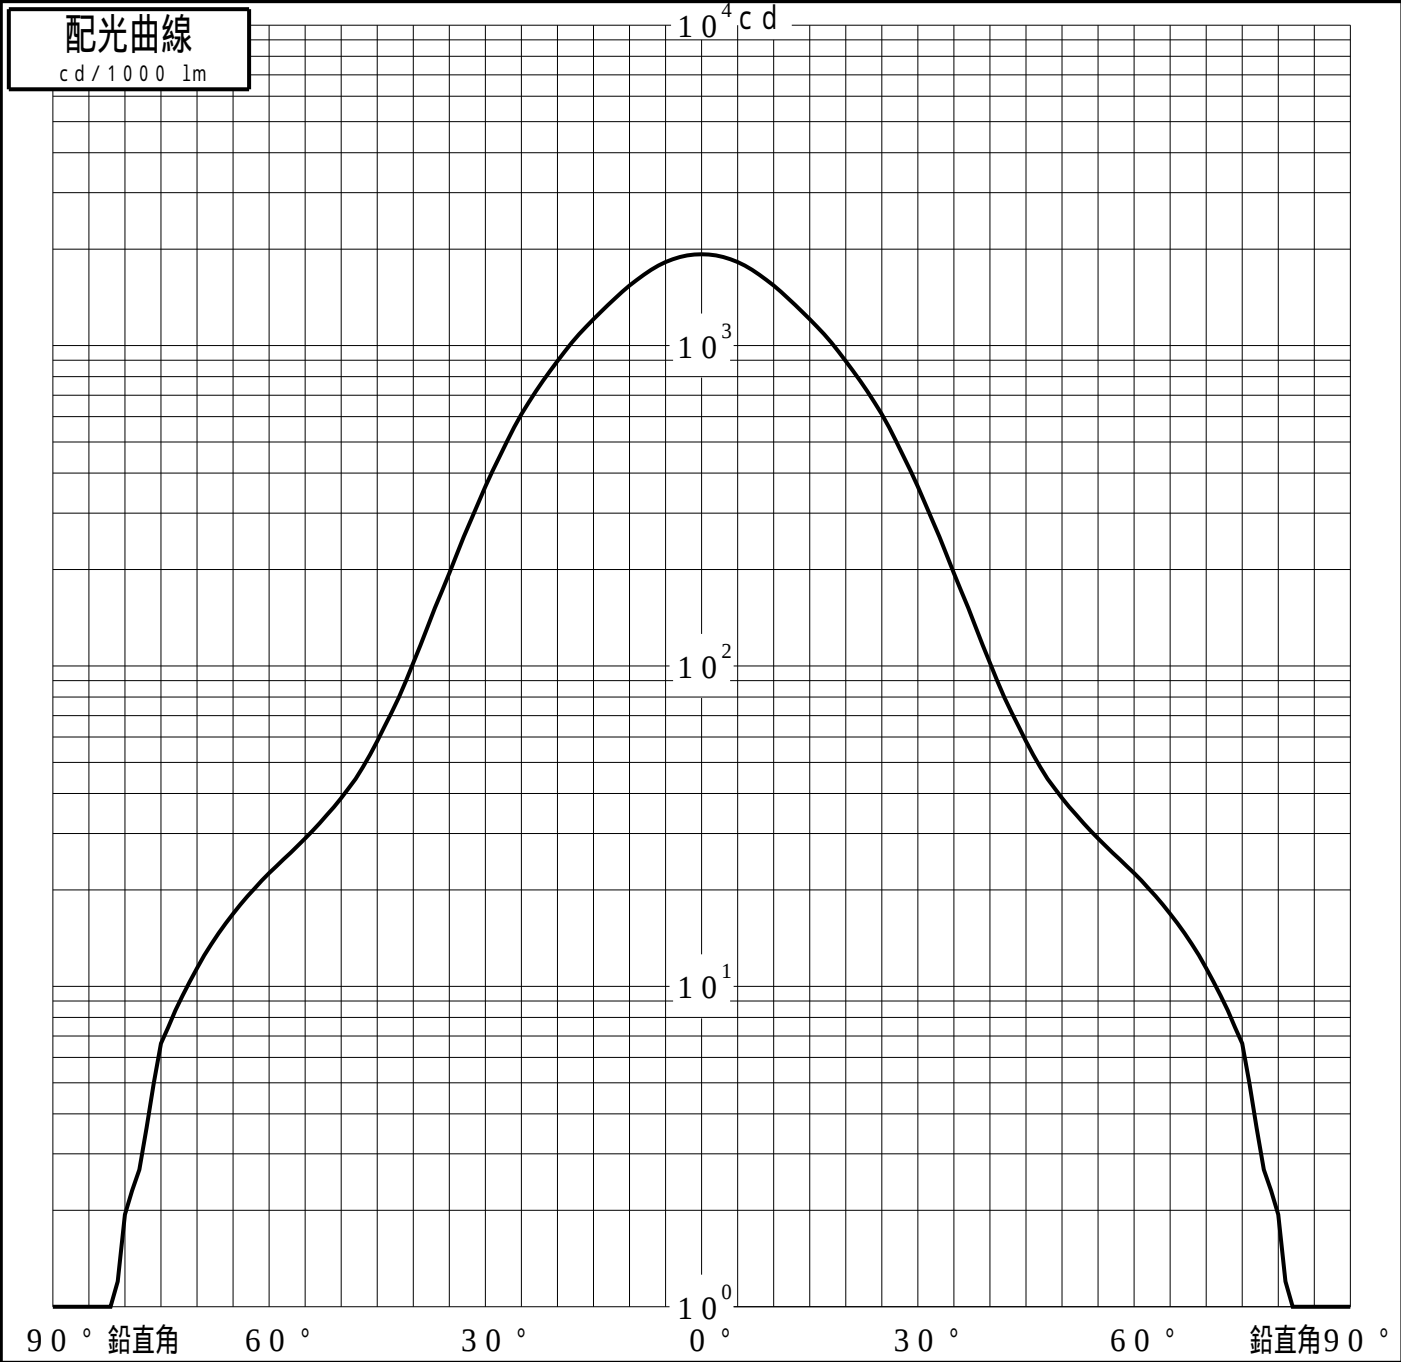

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN68882WK+NTS90552


光源

LED3500_70_4000 x1

管理番号

K0152510(2)DJ1 TF

累積光束曲線

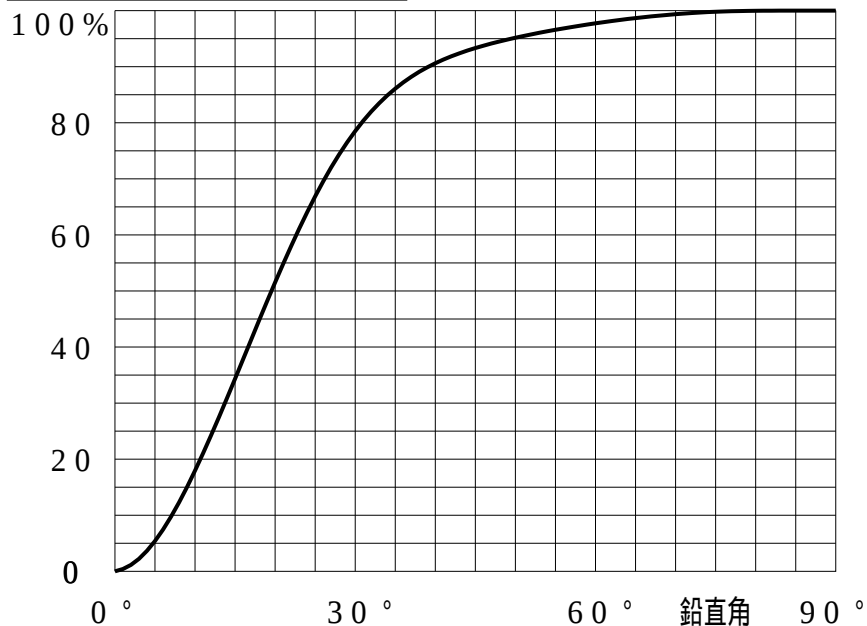

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm