



投光照明器具特性					
品名（品番）	NTN70112W+NTS91020				
光源	LED3500_70_550 ×1 550.0 lm				
管理番号	K0155244(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.4%	85.9%	91.0%
最大光度	4283 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 13.0 BB' 51.7	24.1 83.0	28.4 93.0





配光曲線
cd/1000 lm

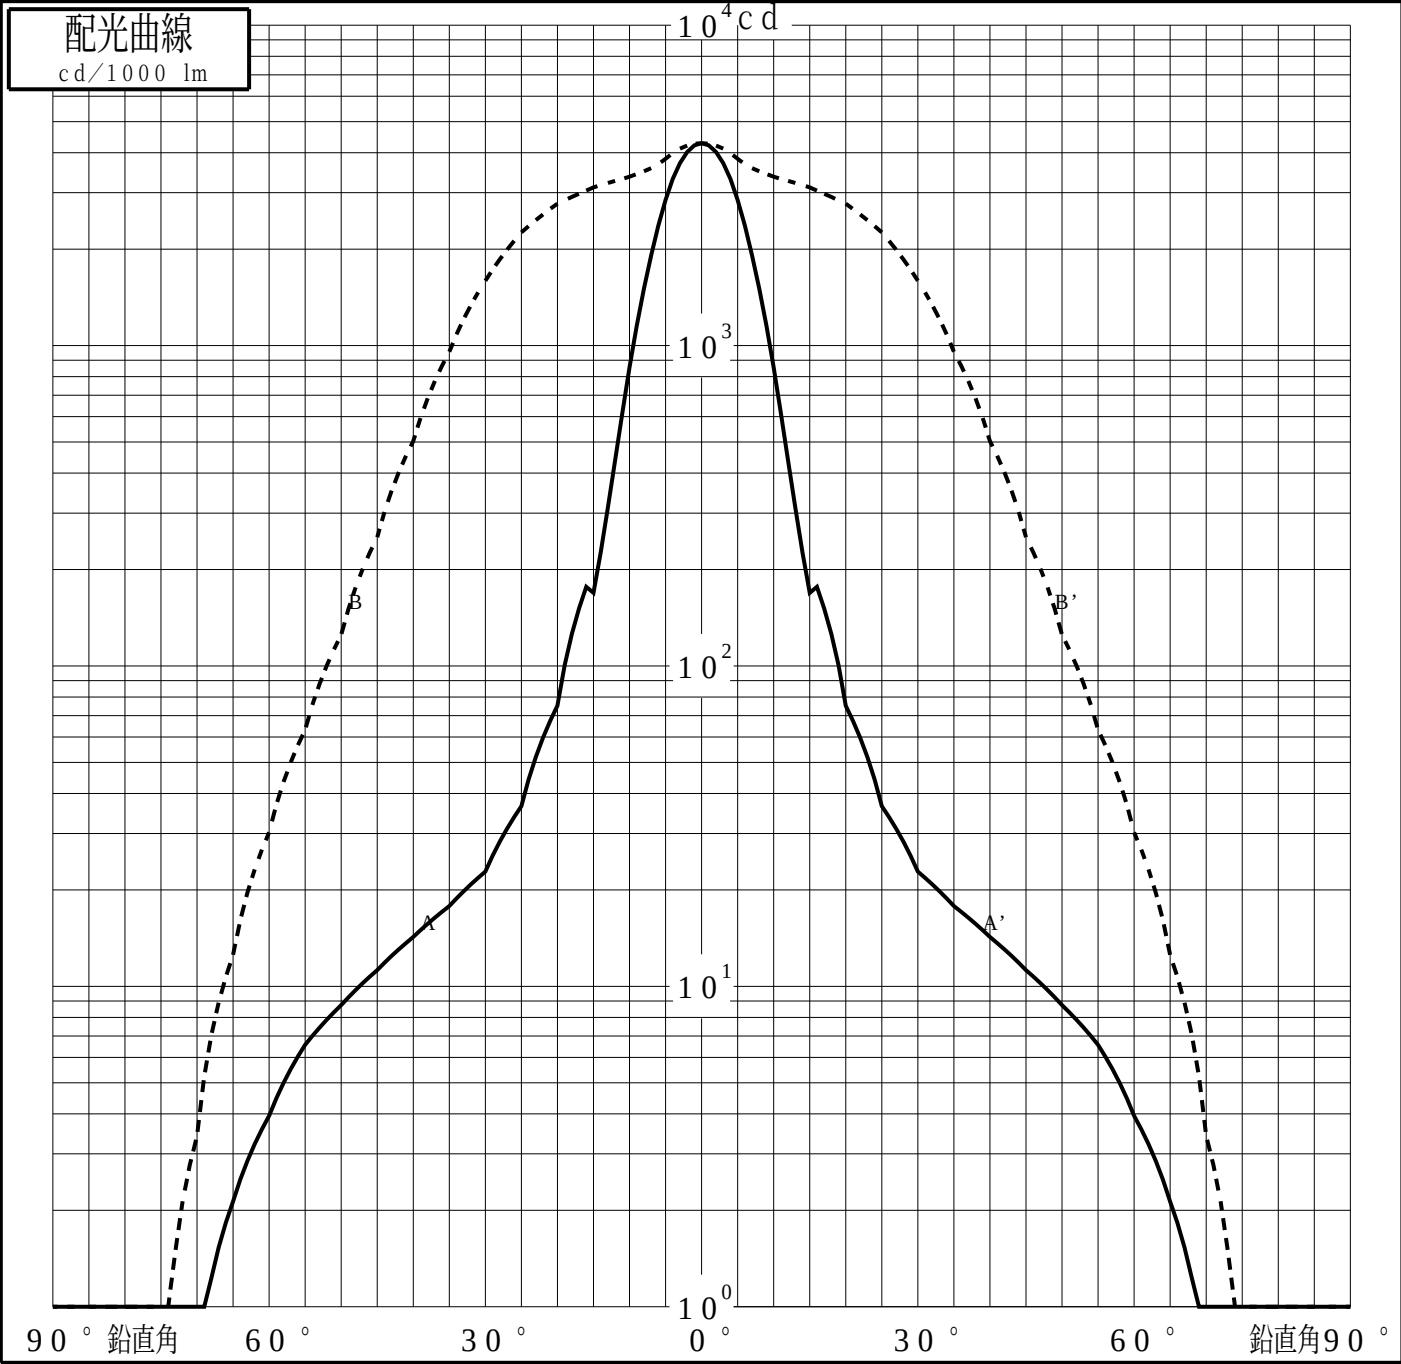

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN70112W+NTS91020	光源	LED3500_70_550 ×1
管理番号	K0155244(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

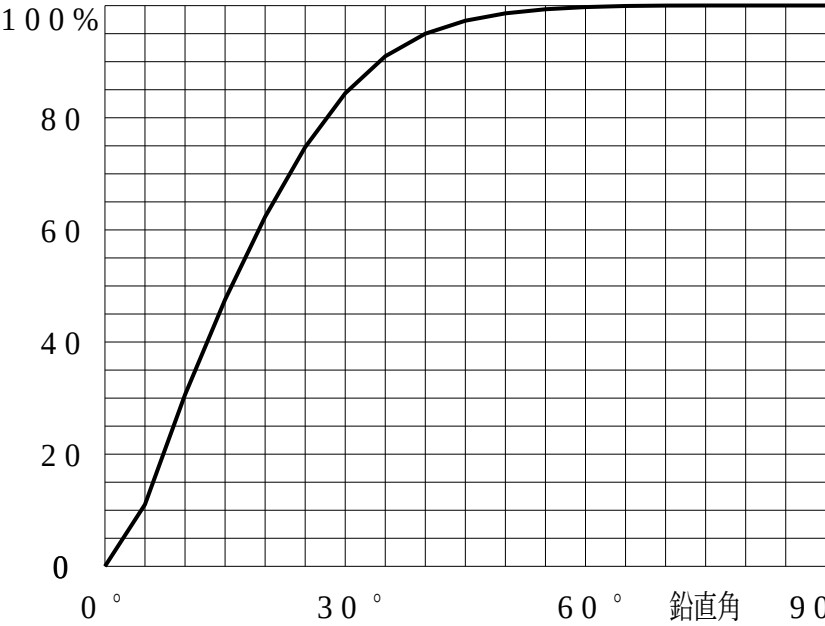

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

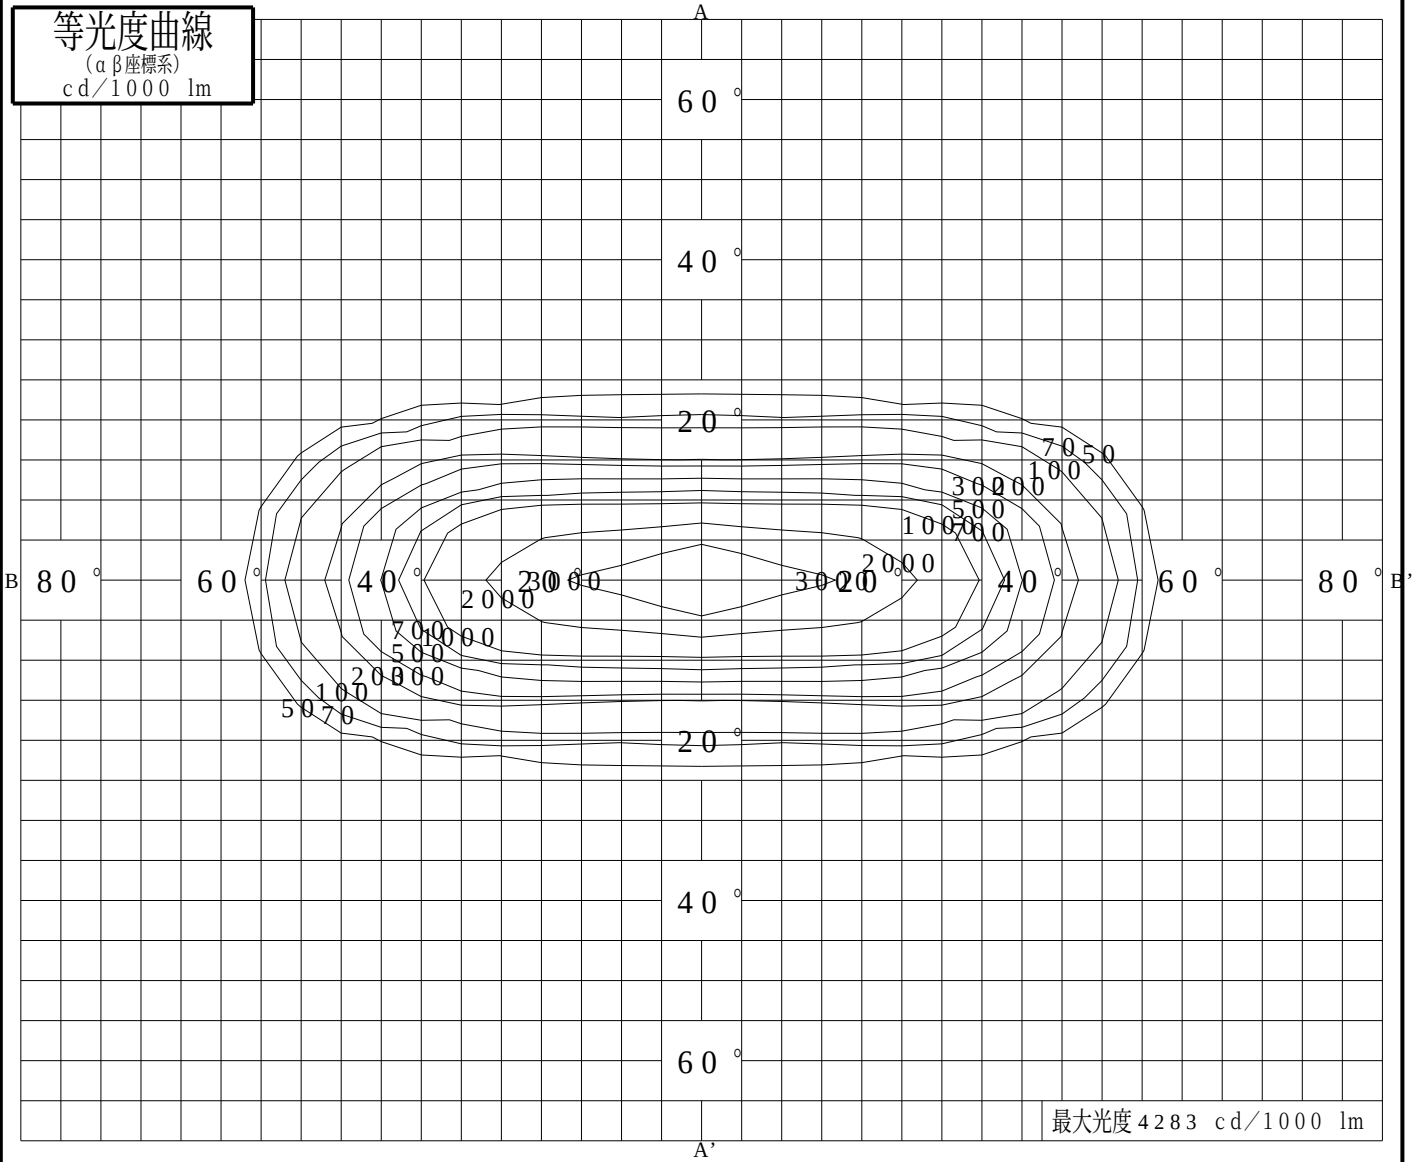

最大光度 4283 cd/1000 lm