


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTN70122W+NTS91019				
光源	LED3500_70_515 ×1 515.0 lm				
管理番号	K0155249(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.0 %	81.0 %	87.0 %
最大光度	6018 cd/1000 lm	ビーム角	20.7	38.8	45.9

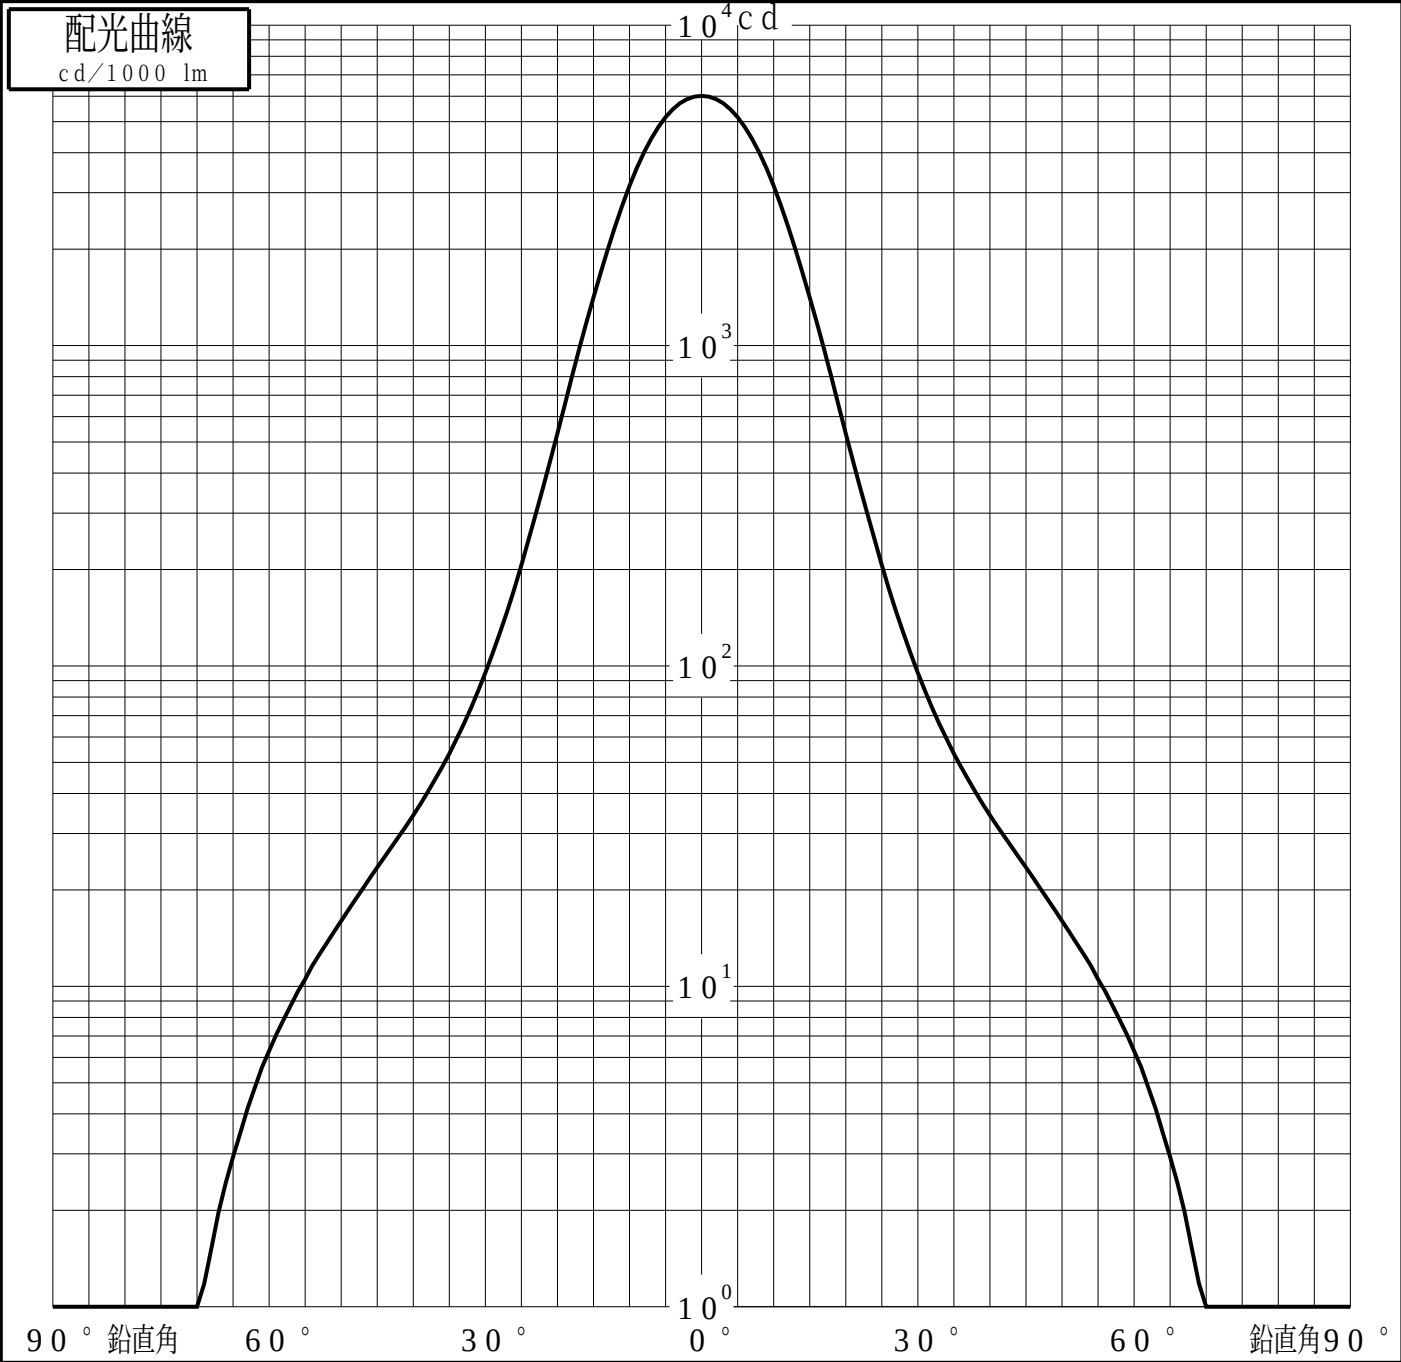

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTN70122W+NTS91019


光源

LED3500_70_515 ×1

管理番号


K0155249(0)DJ1 TF

累積光束曲線

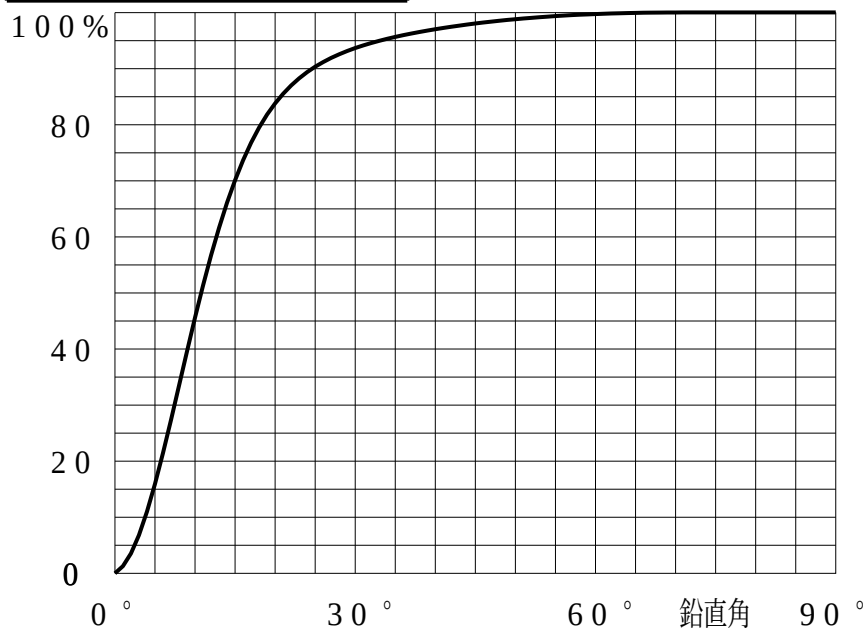

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

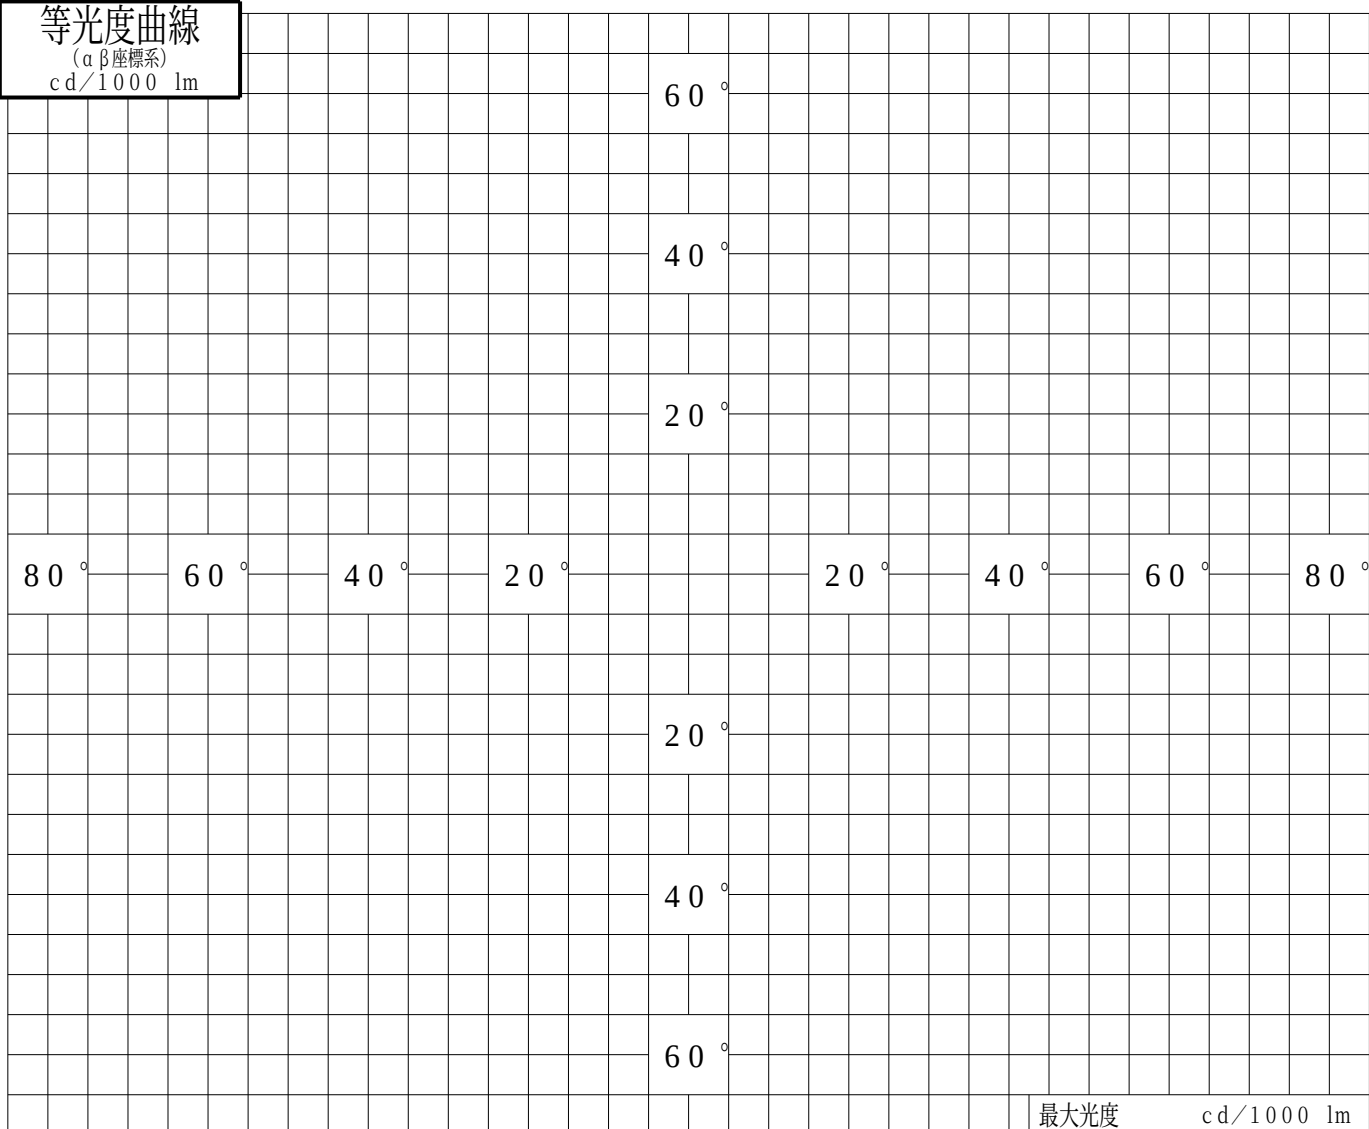

最大光度

cd/1000 lm