



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTN7 2 0 1 1 B	
光源	LED4000_70_1650 ×1 1650.0 l m	
管理番号	K0142302(6) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	61.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	31.4 %	56.2 %	63.9 %	
最大光度	10236 cd/1000 lm	ビーム角	13.3	24.7	32.6	

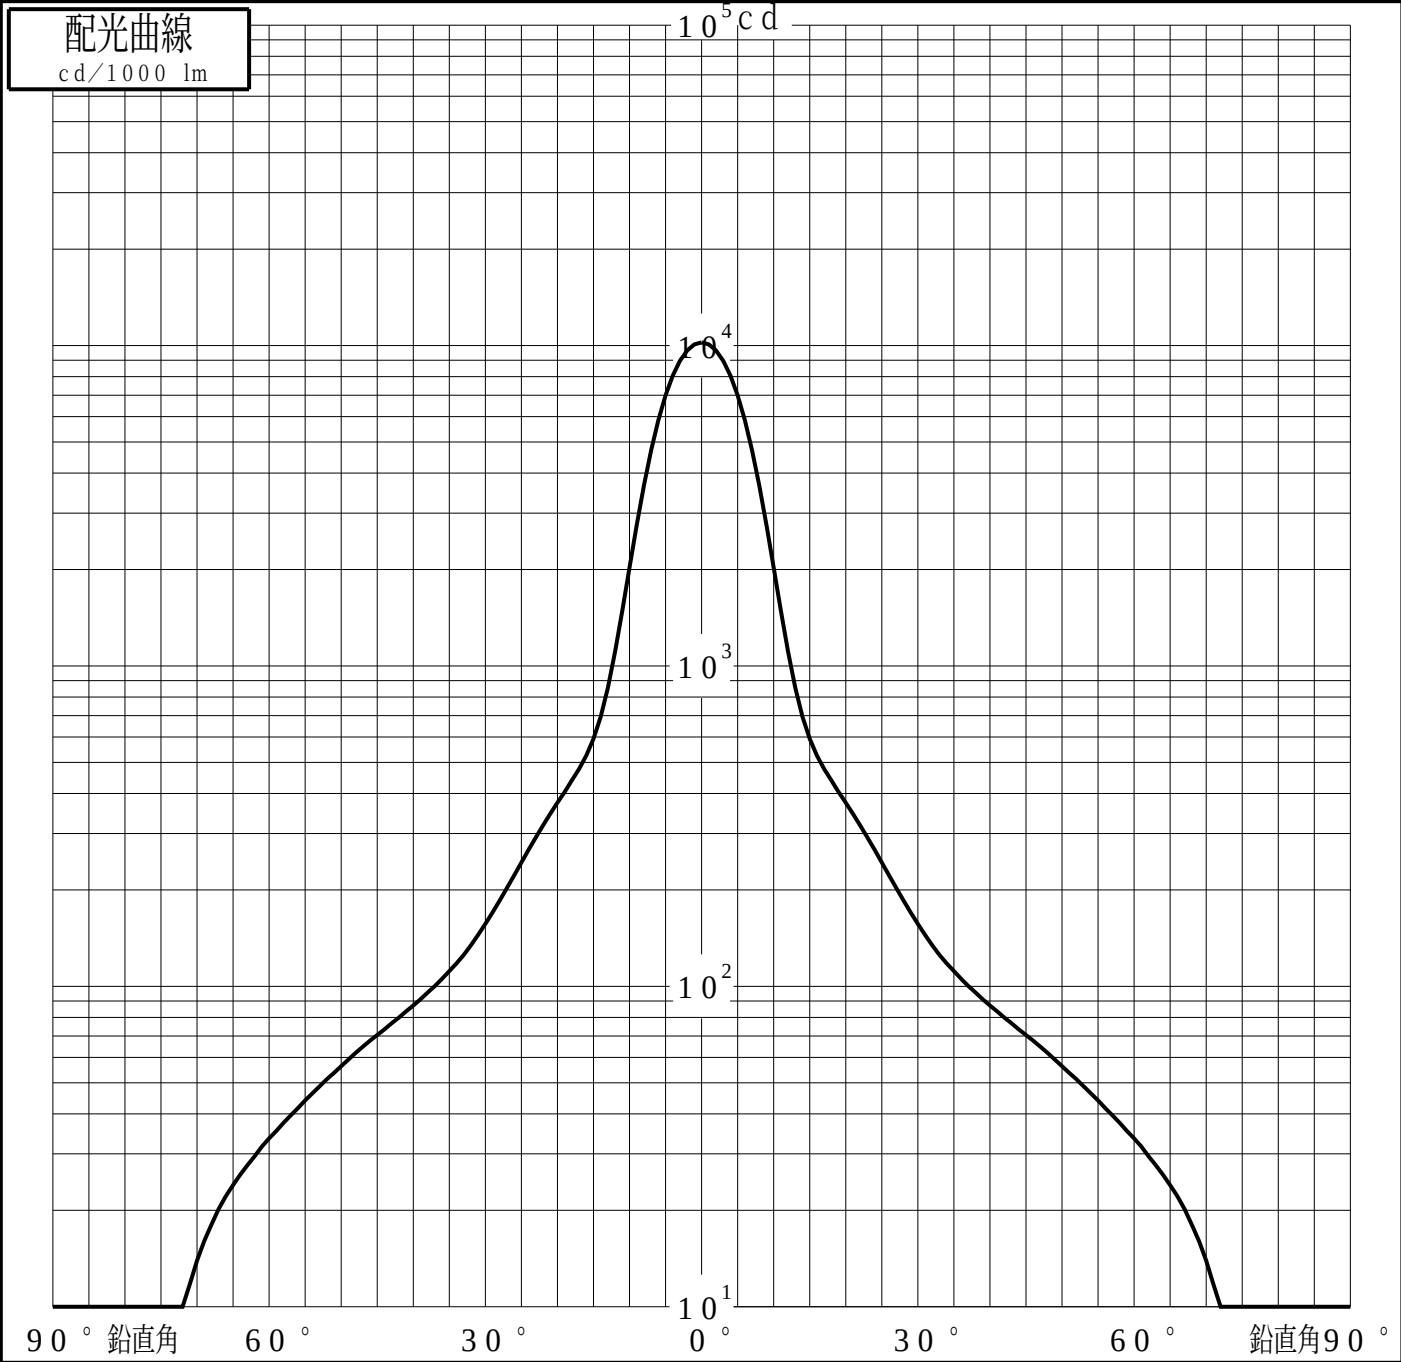

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN7 2 0 1 1 B	光源	LED4000_70_1650 ×1
管理番号	K0142302(6)DJ1 TF		

累積光束曲線

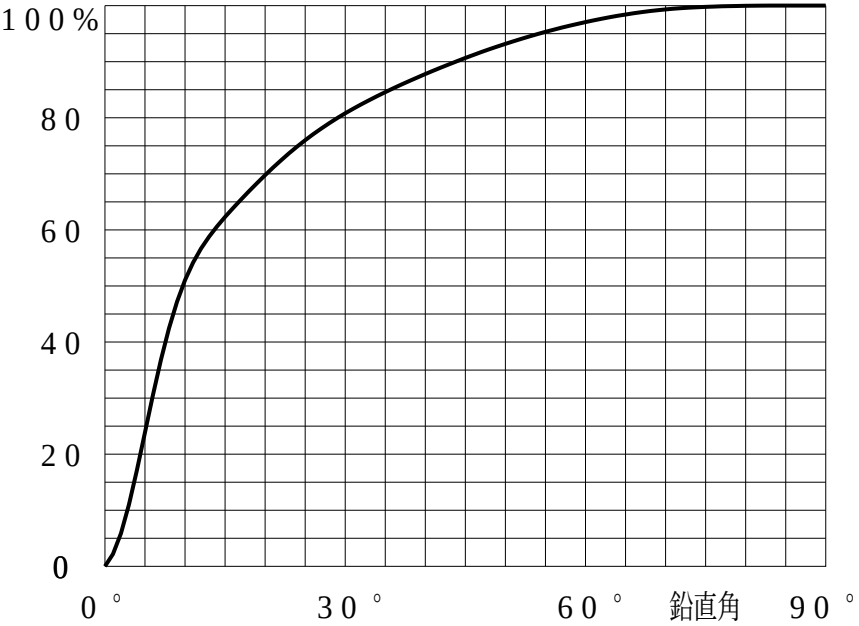

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

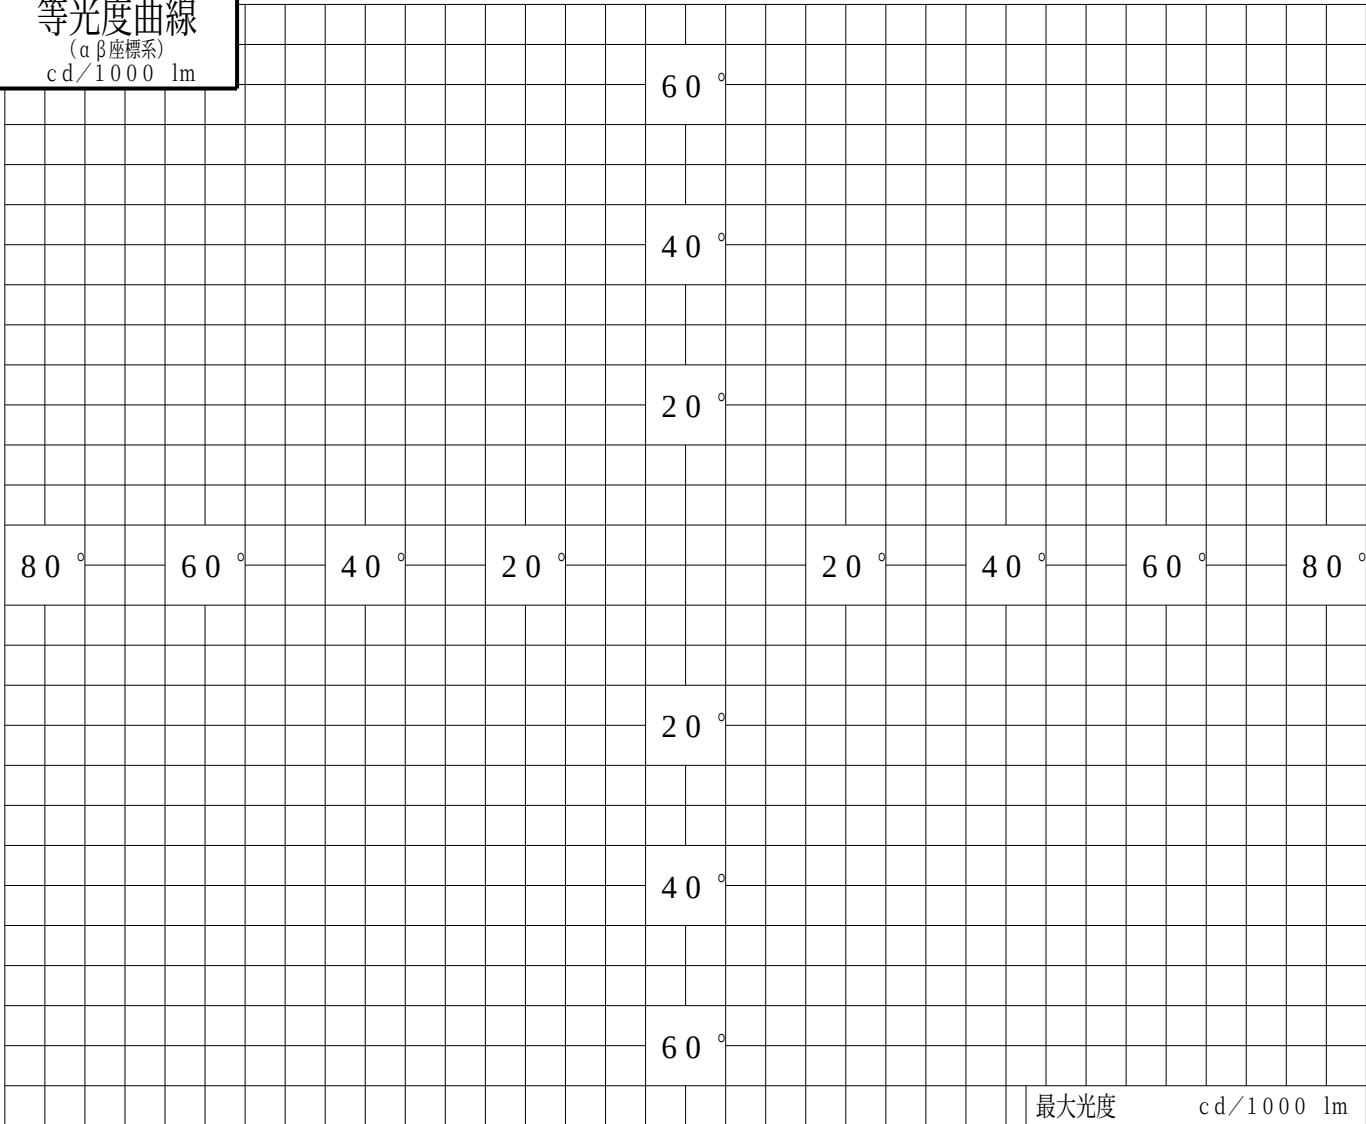

最大光度 cd/1000 lm