


| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名(品番)   | NTN7 2 0 1 3 B                |  |
| 光源       | LED3000_70_1580 ×1 1580.0 l m |  |
| 管理番号     | K0142302( 6) DJ 1 TF          |  |

|          |                     |          |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|---------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビ - ム効率 | 61.5 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                     | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %             | ビ - ム効率  | 31.4 %             | 56.2 %              | 63.9 %              |                                                                                     |
| 最大光度     | 10236<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 13.3               | 24.7                | 32.6                |                                                                                     |

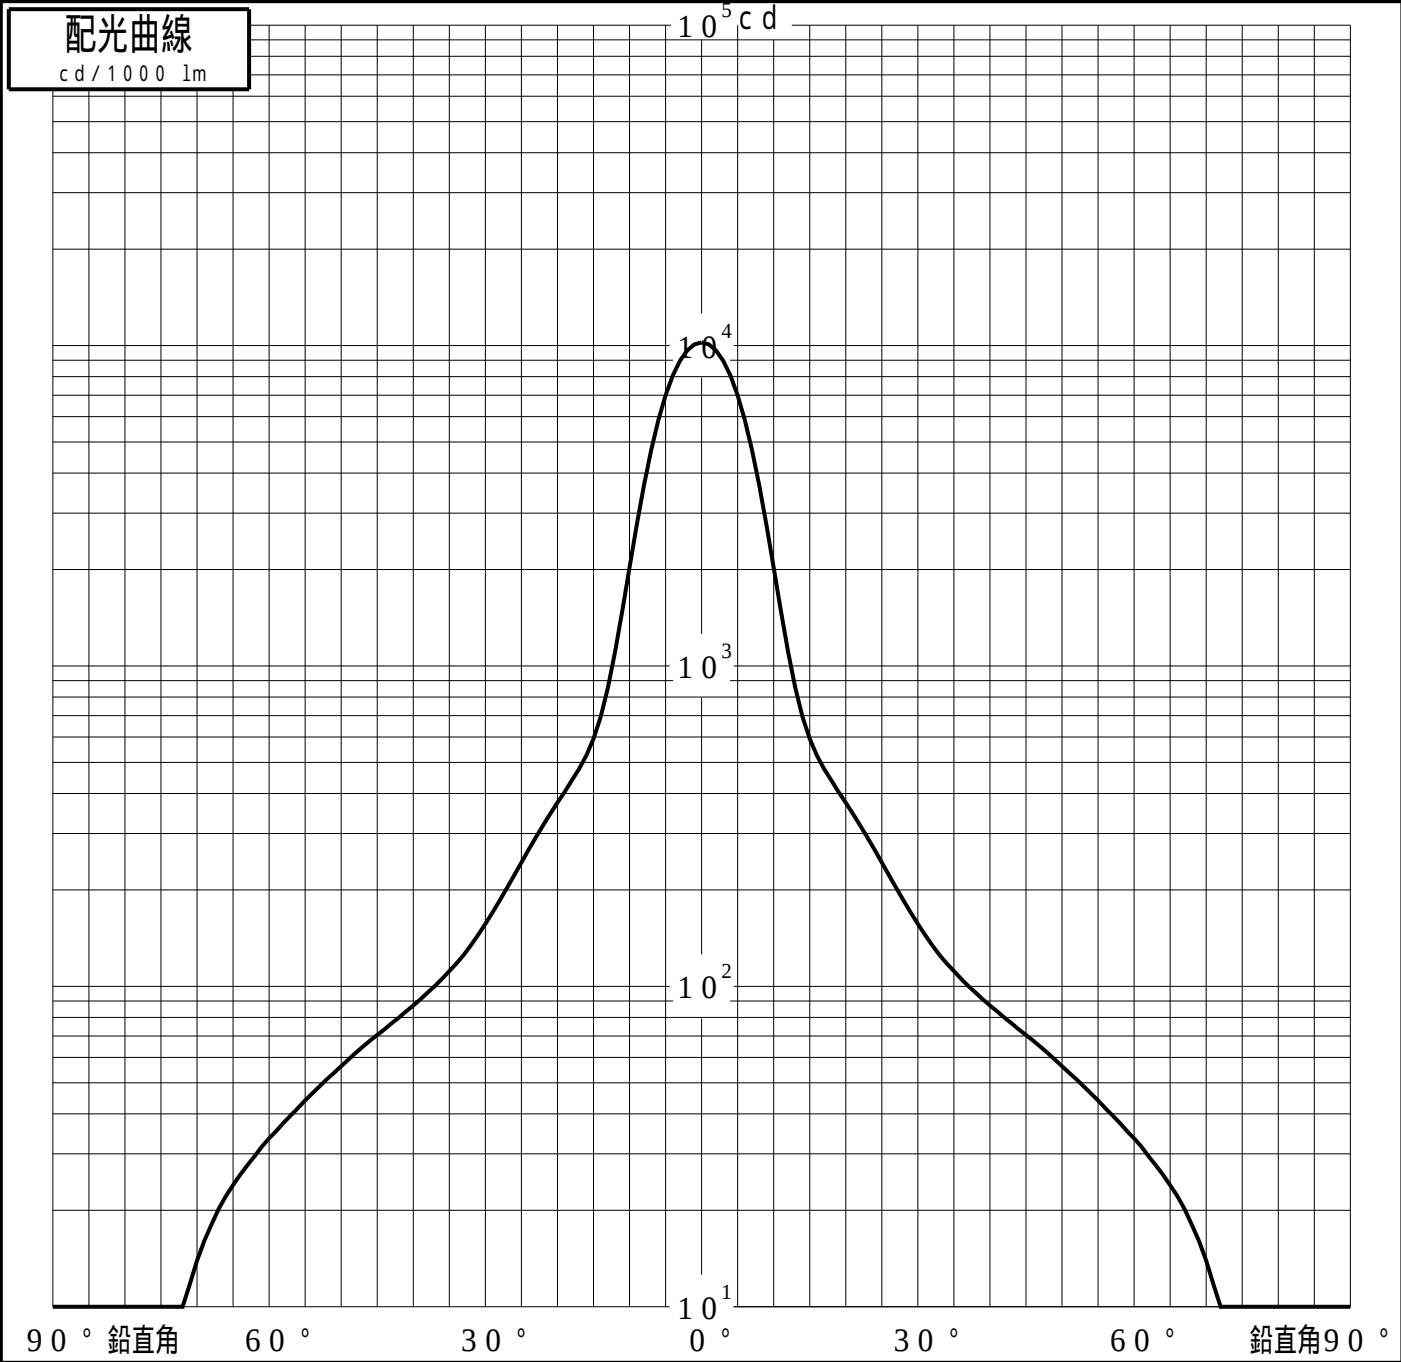

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTN7 2 0 1 3 B


光源

LED3000\_70\_1580 ×1

管理番号


K0142302(6)DJ1 TF

## 累積光束曲線

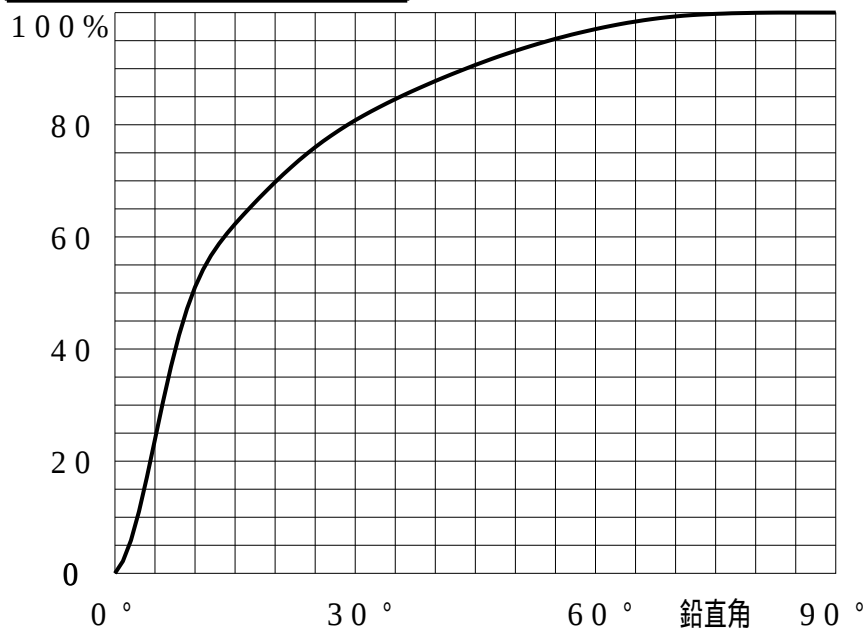

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

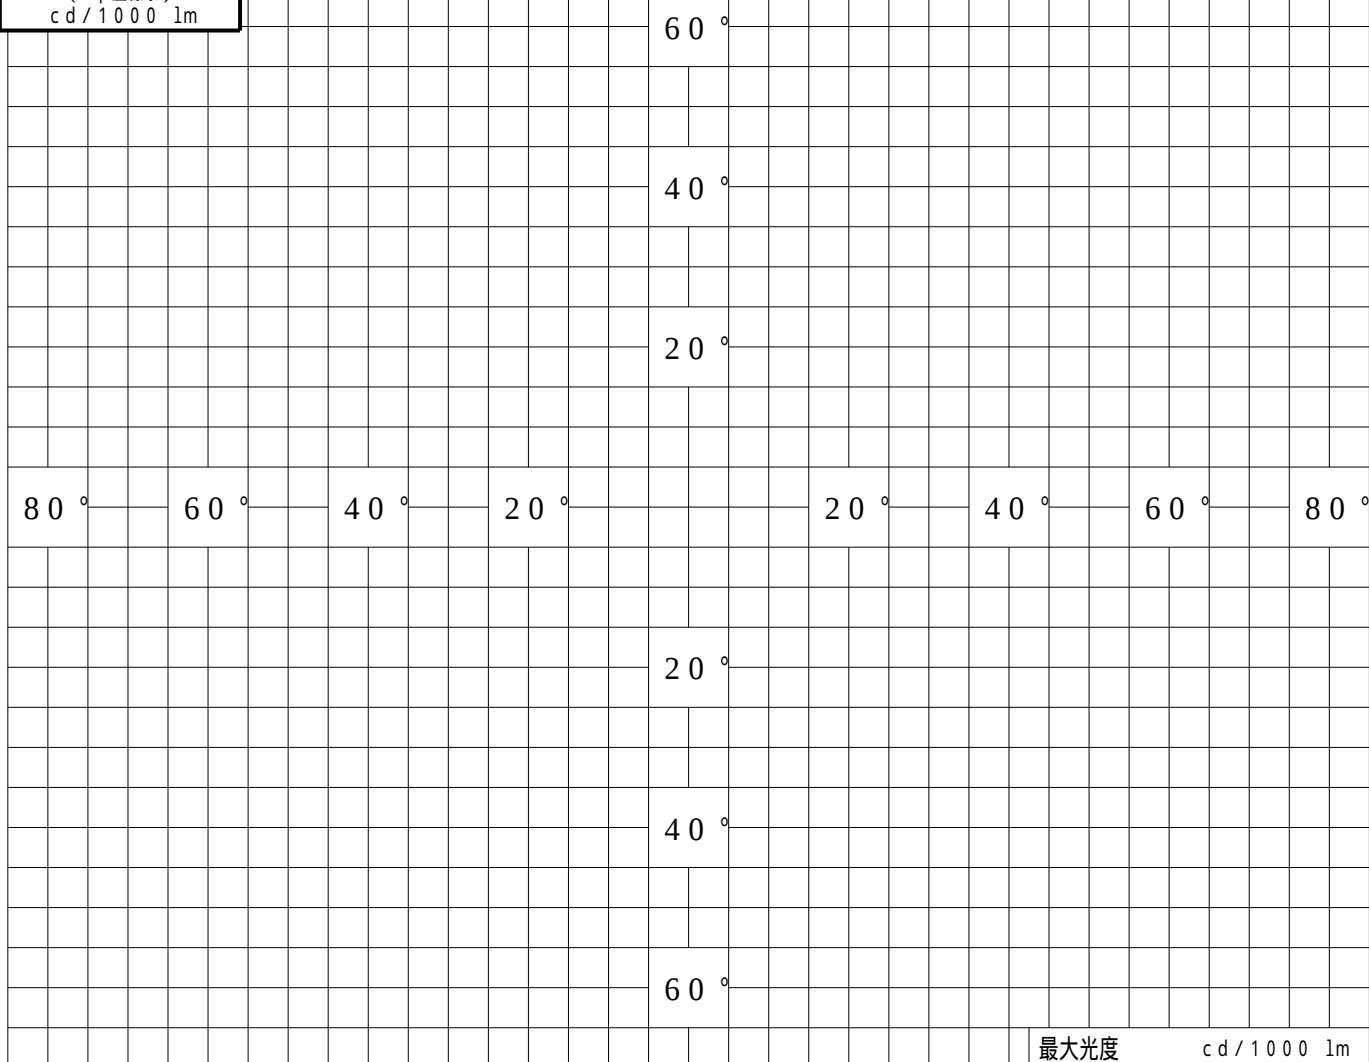

最大光度

cd/1000 lm