


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTN7 2 0 1 3 W	
光源	LED3000_70_1580 ×1 1580.0 l m	
管理番号	K0142302(6)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	61.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	31.4 %	56.2 %	63.9 %	
最大光度	10236 cd/1000 lm	ビ - ム角	13.3	24.7	32.6	

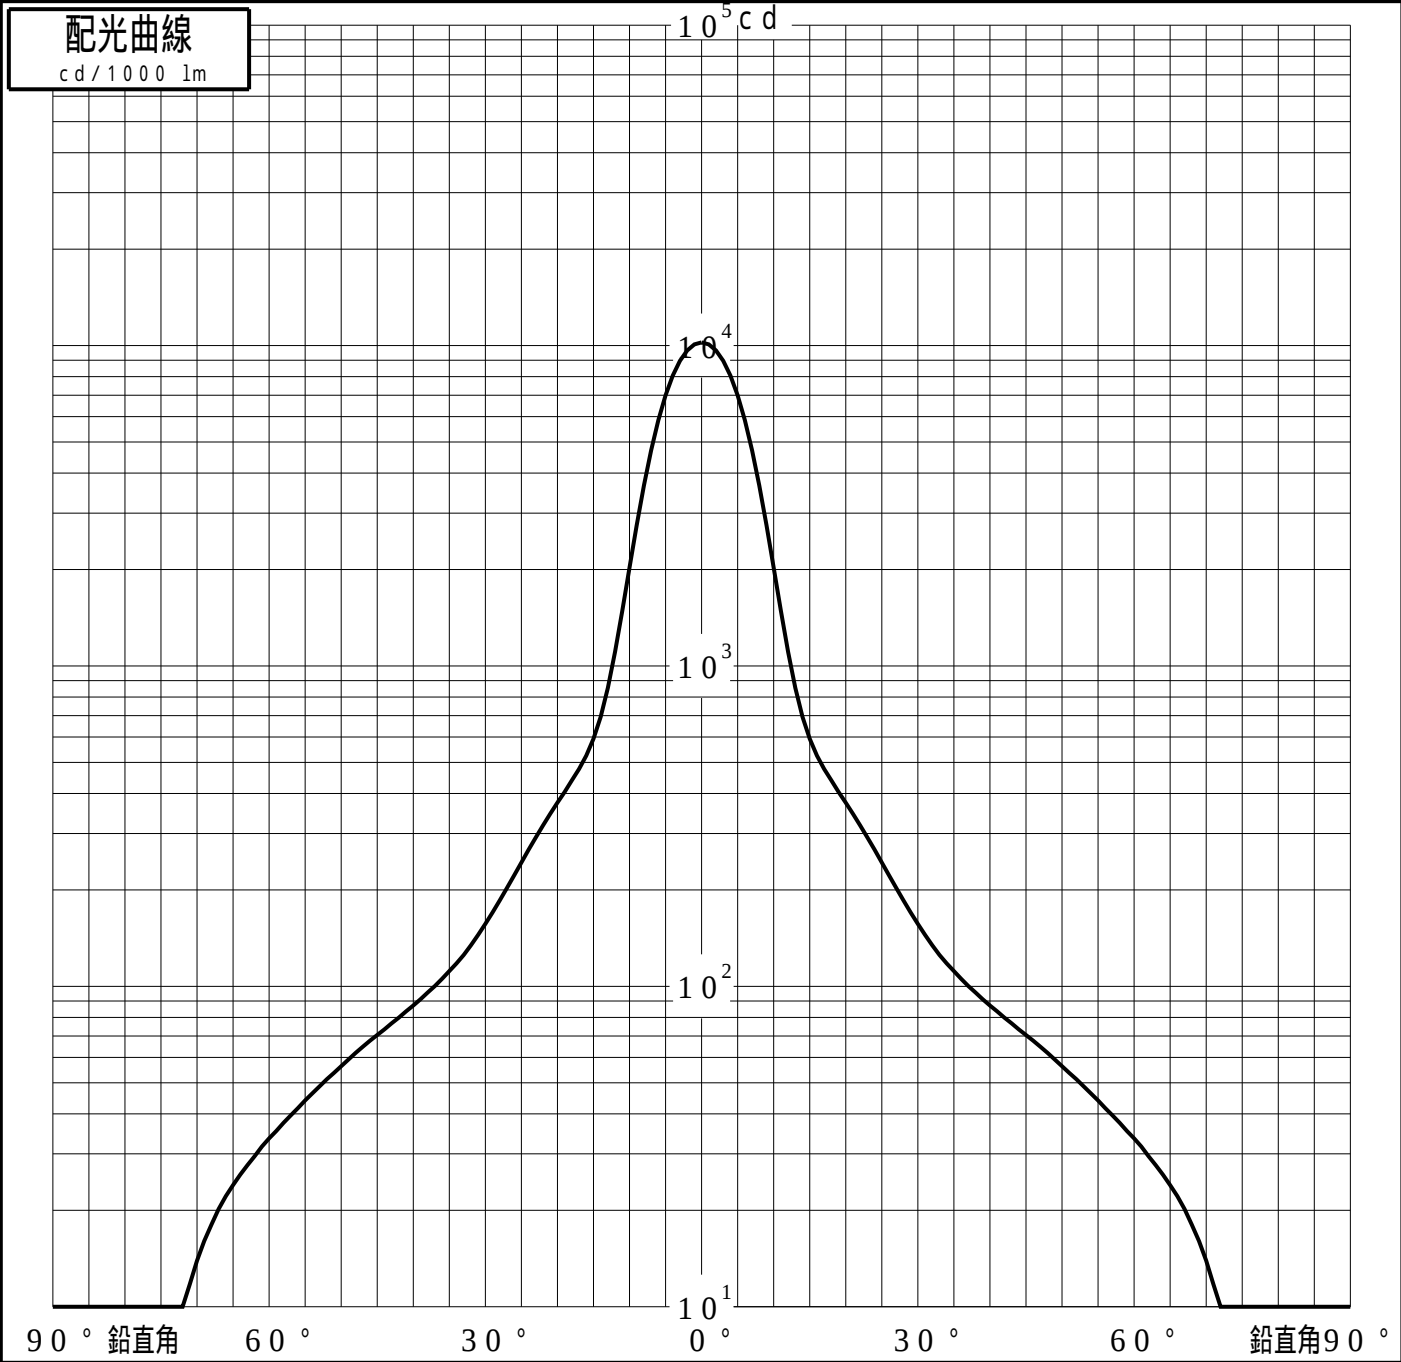

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTN7 2 0 1 3 W



光源

LED3000_70_1580 ×1

管理番号


K0142302(6)DJ1 TF

累積光束曲線

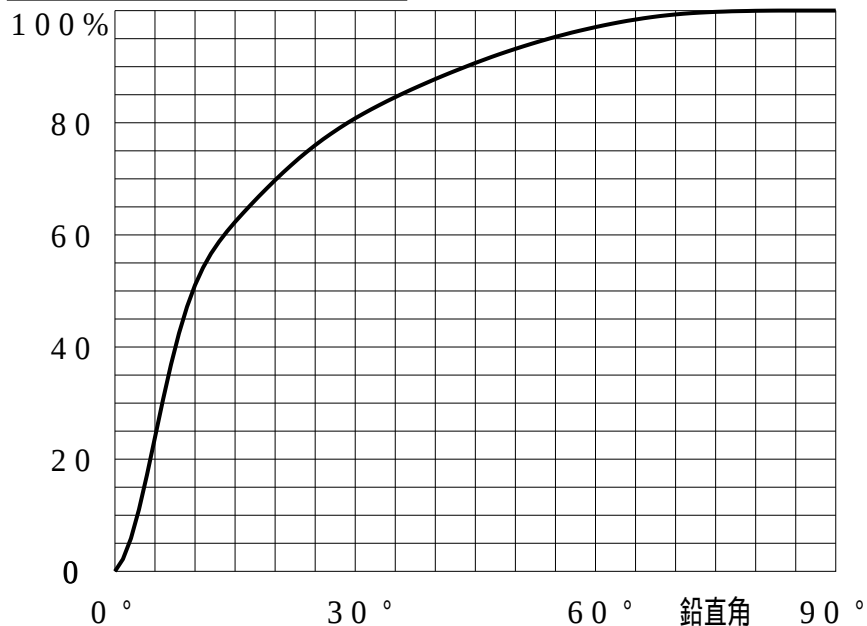

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

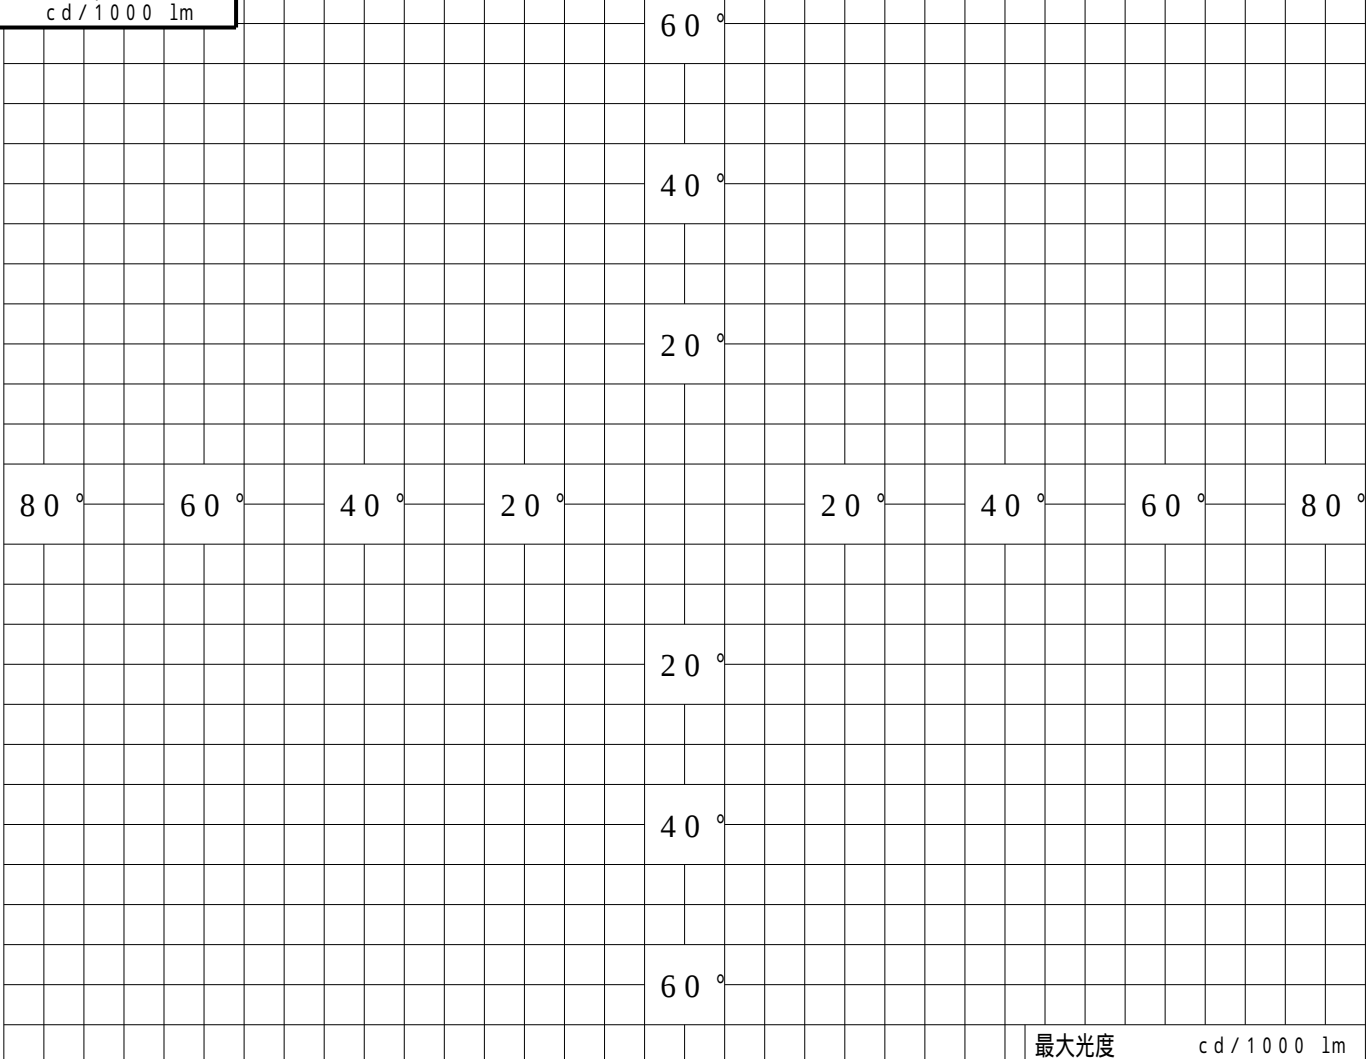

最大光度

cd/1000 lm