


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTN7 2 0 2 0 W
光源	LED5000_70_1795 ×1 1795.0 l m
管理番号	K0144690(＊) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	81.1 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	35.7%	71.9%	78.7%	
最大光度	4178 cd/1000 lm	ビ - ム角	22.2	44.9	55.1	

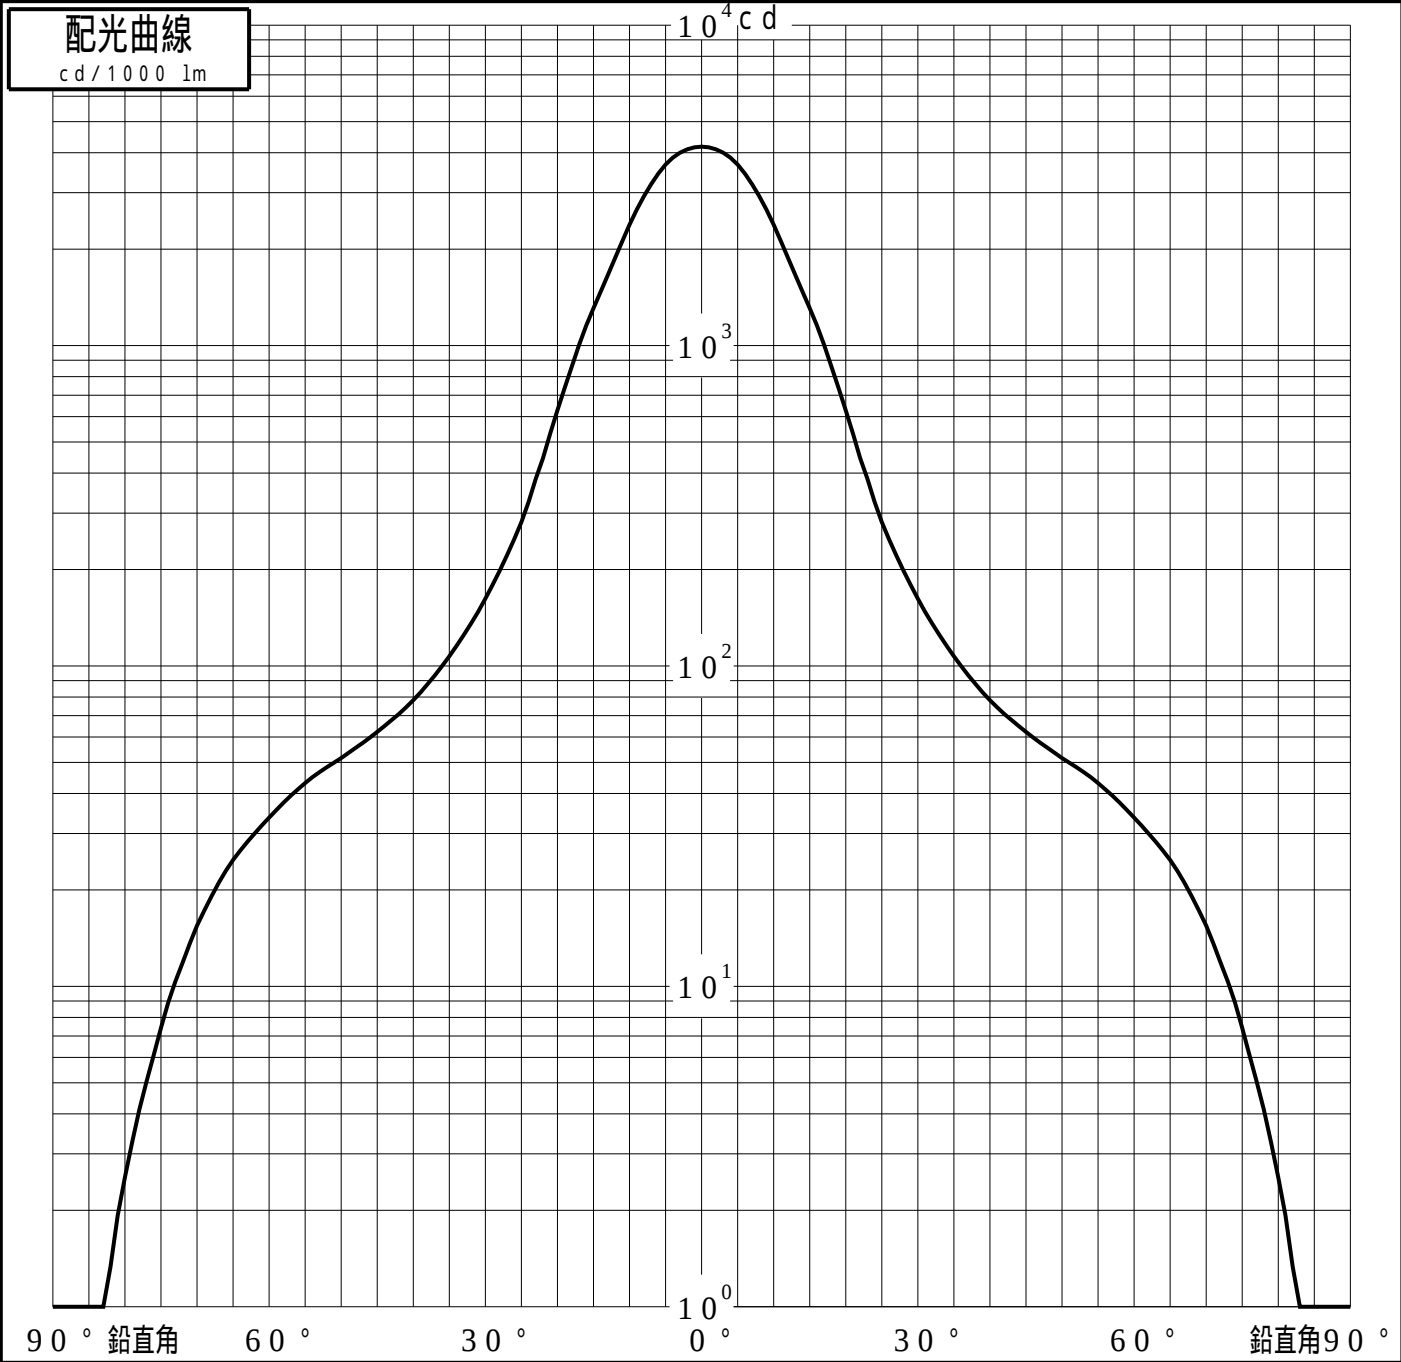

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN7 2 0 2 0 W	光源	LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 1 7 9 5 × 1
管理番号	K0 1 4 4 6 9 0 (*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

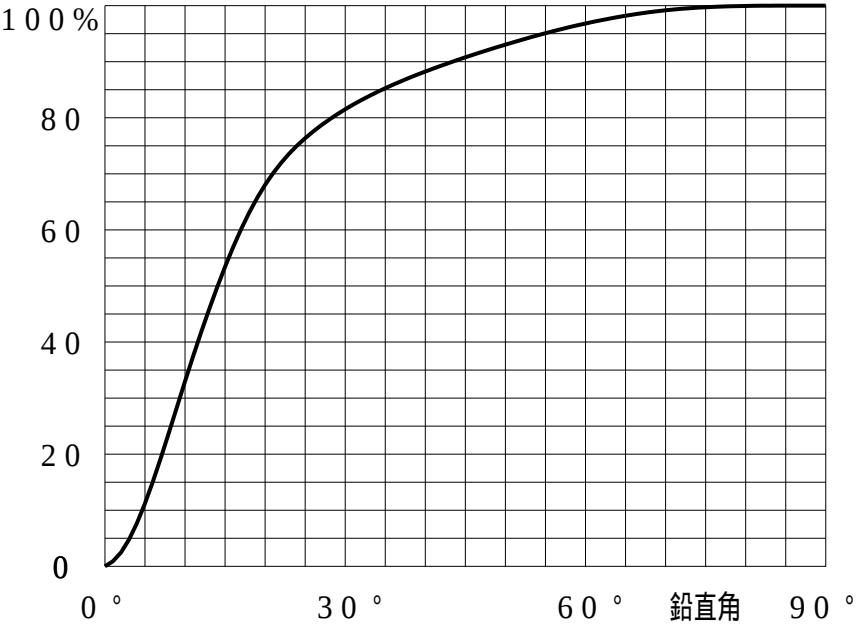

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

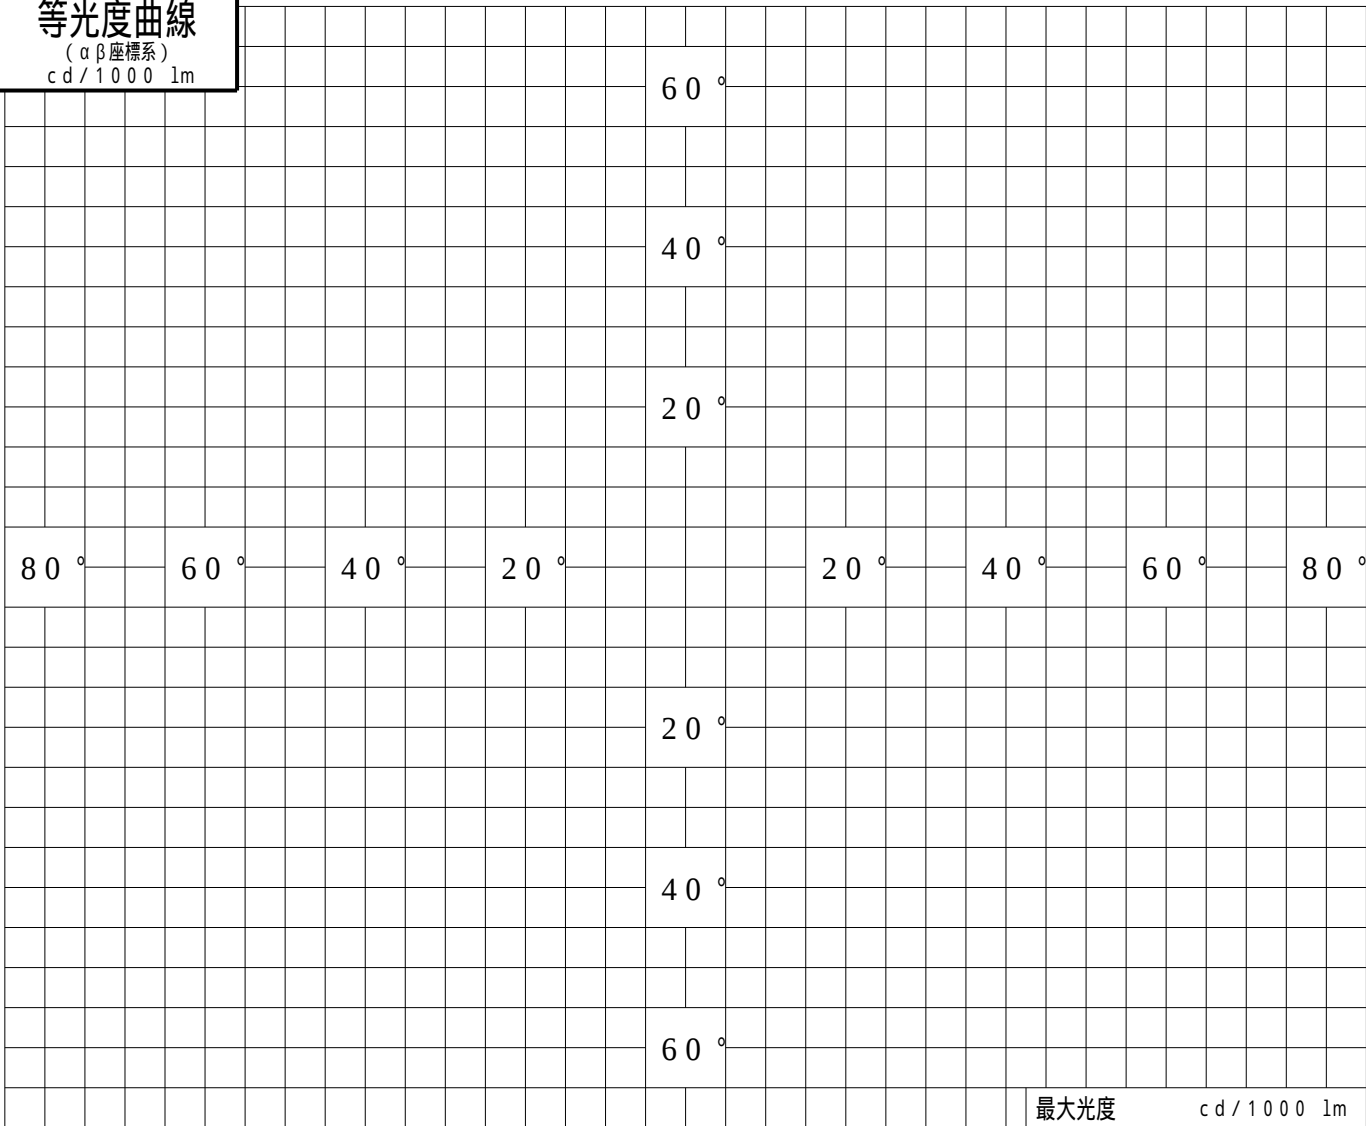

最大光度 c d / 1 0 0 0 l m