


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTN7 2 0 2 2 B	
光源	LED3500_70_1730 ×1 1730.0 l m	
管理番号	K0144690(*) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	81.1 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	35.7%	71.9%	78.7%	
最大光度	4178 cd/1000 lm	ビ - ム角	22.2	44.9	55.1	

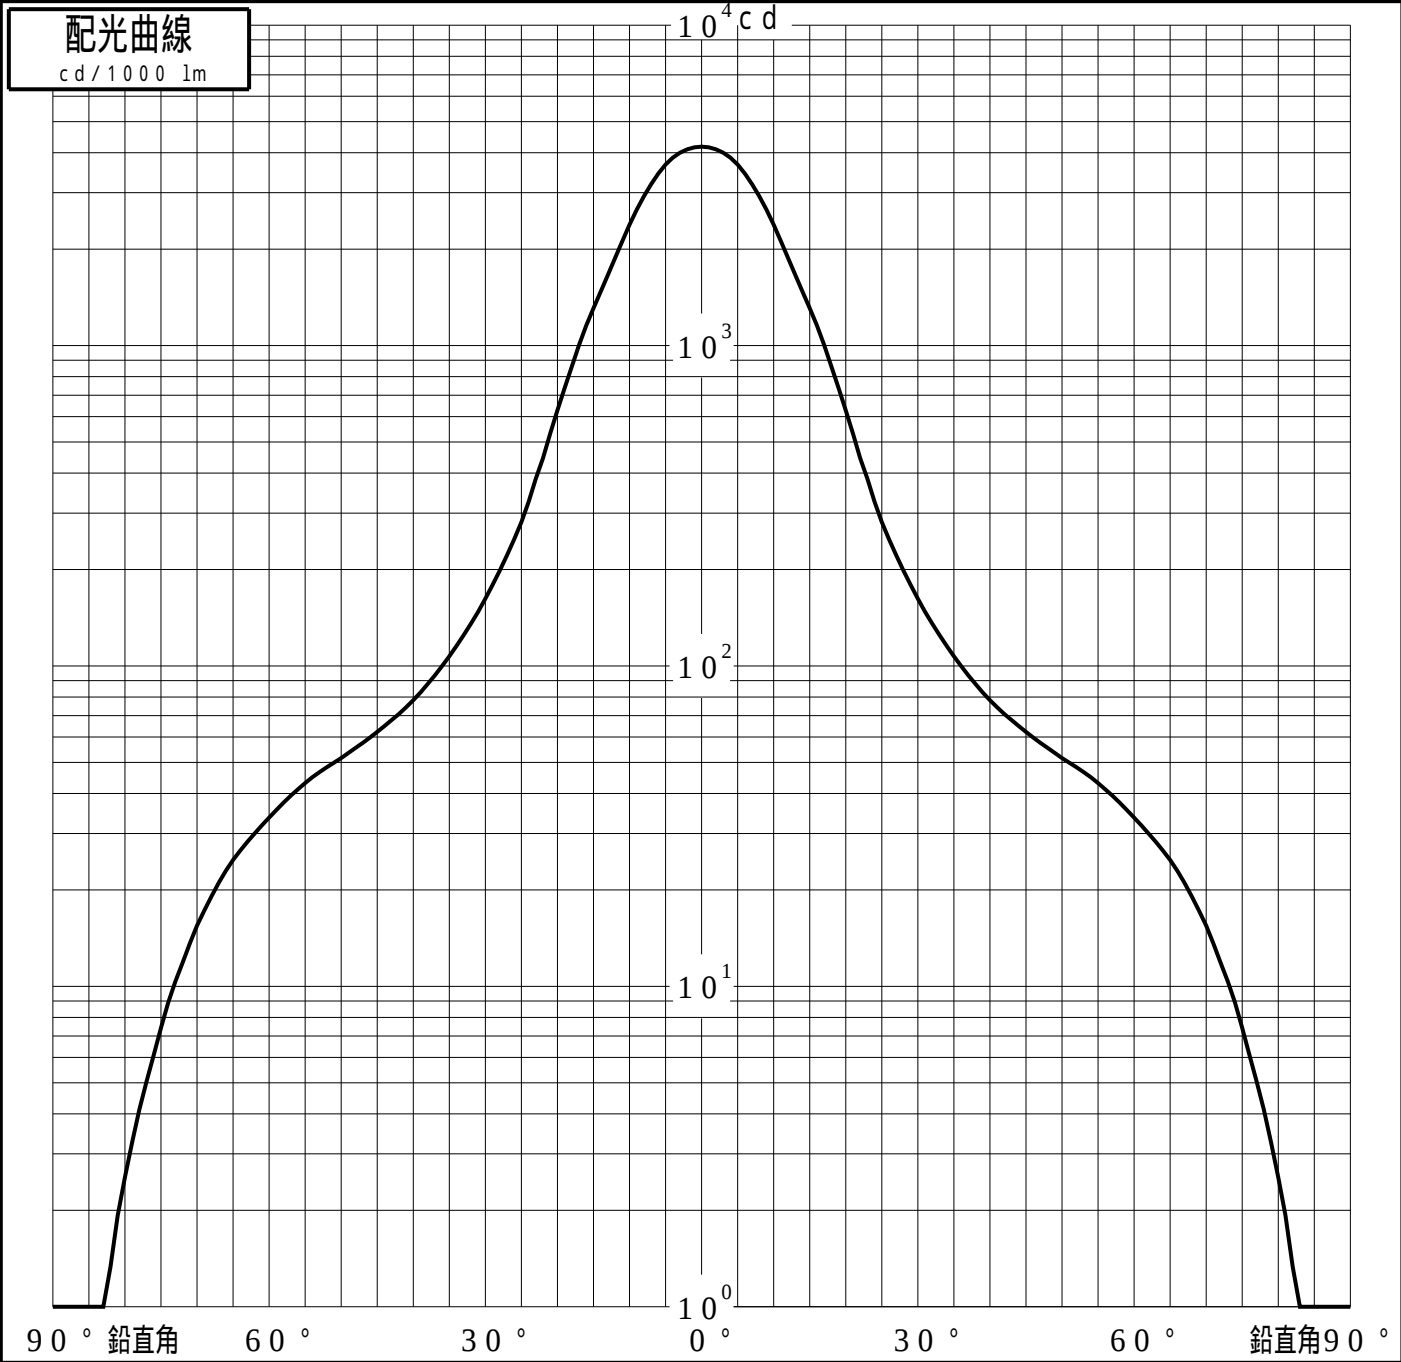

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTN7 2 0 2 2 B


光源

LED3500_70_1730 x1

管理番号

K0144690(*)DJ1 TF

累積光束曲線

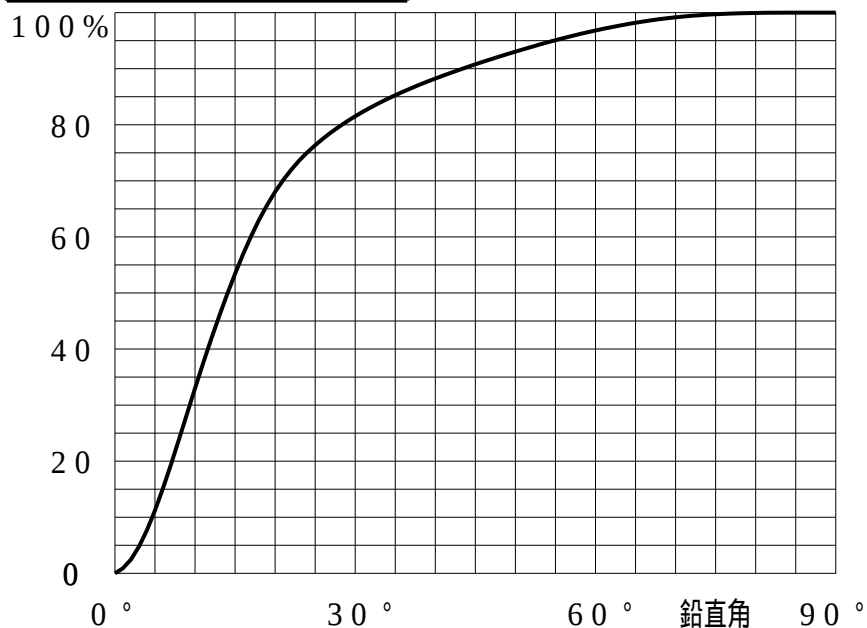

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm