投光照明器具特性

品名（品番）	NTS51322+NTS91050W+NTS90
光源	LED3500_70_1120 x1　　1120.0 lm
管理番号	K0156166(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9 %	81.2 %	89.9 %
最大光度	7380 cd/1000 lm	ビーム角	19.5 °	33.8 °	43.1 °

配光曲線
cd/1000 lm

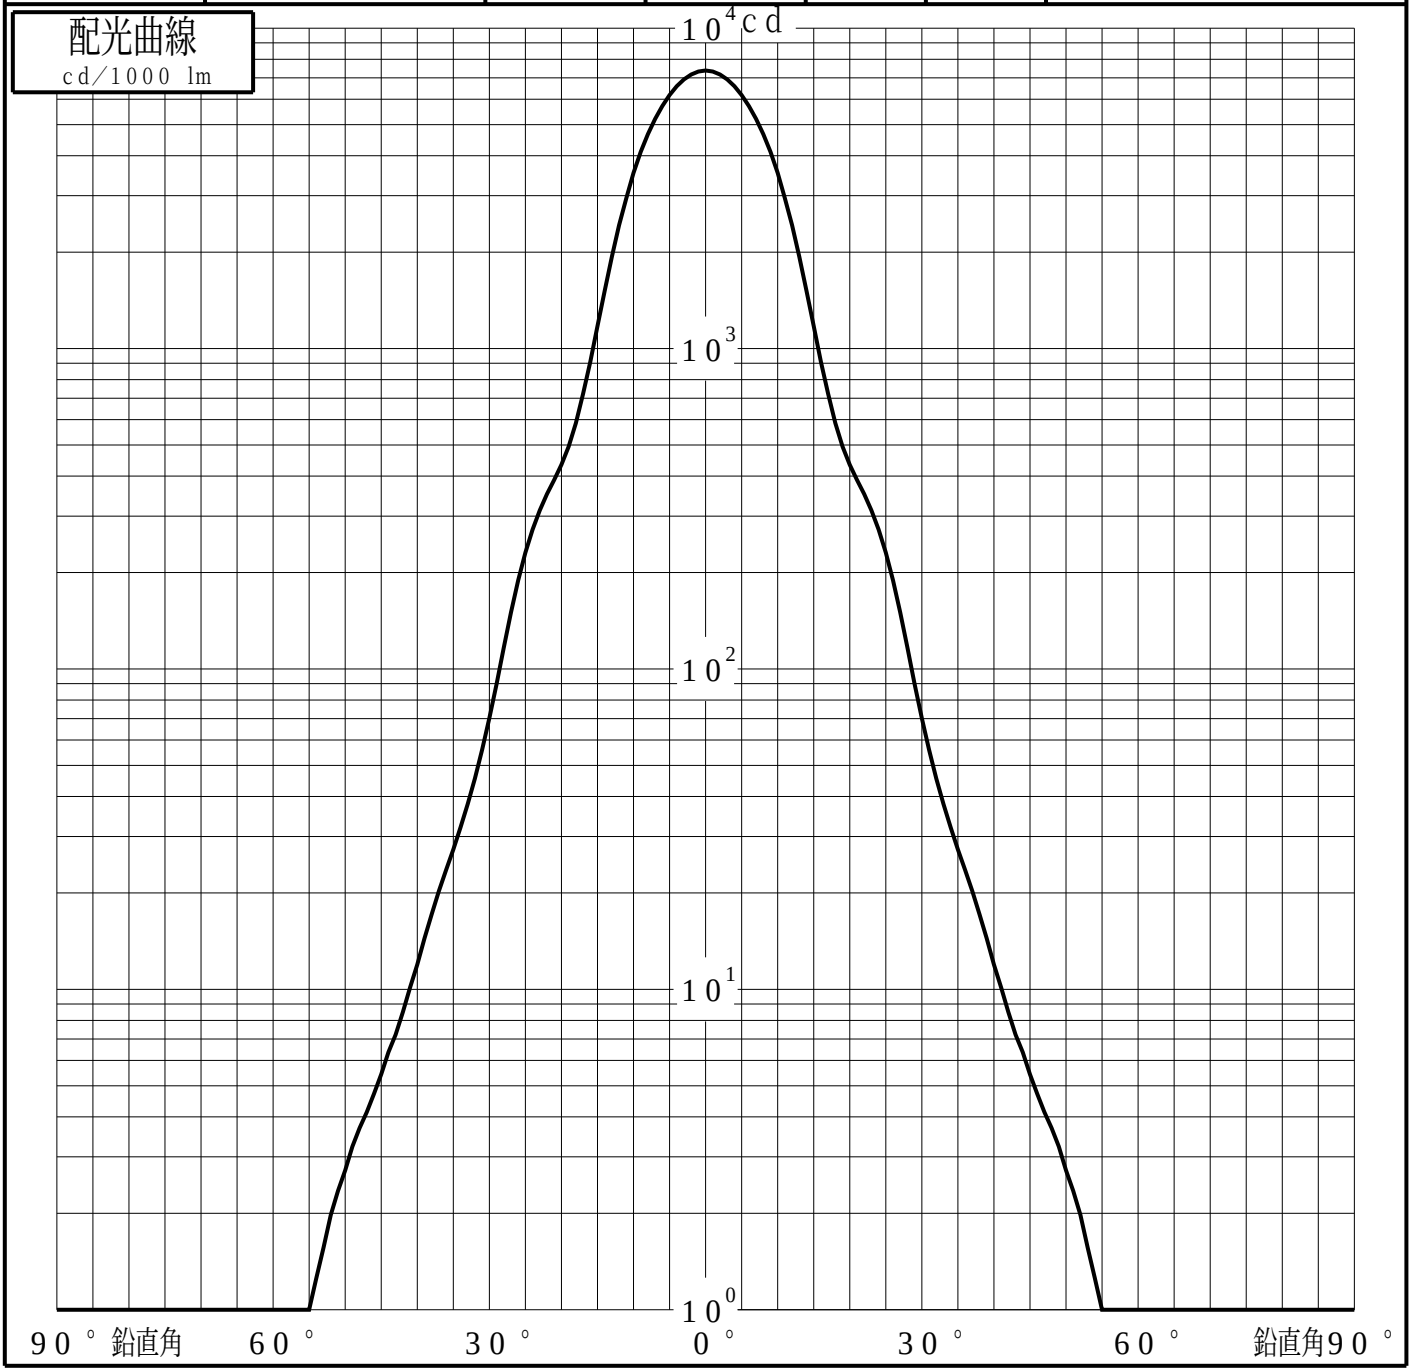

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS51322+NTS91050W+NTS90	光源	LED3500_70_1120 x1
管理番号	K0156166(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

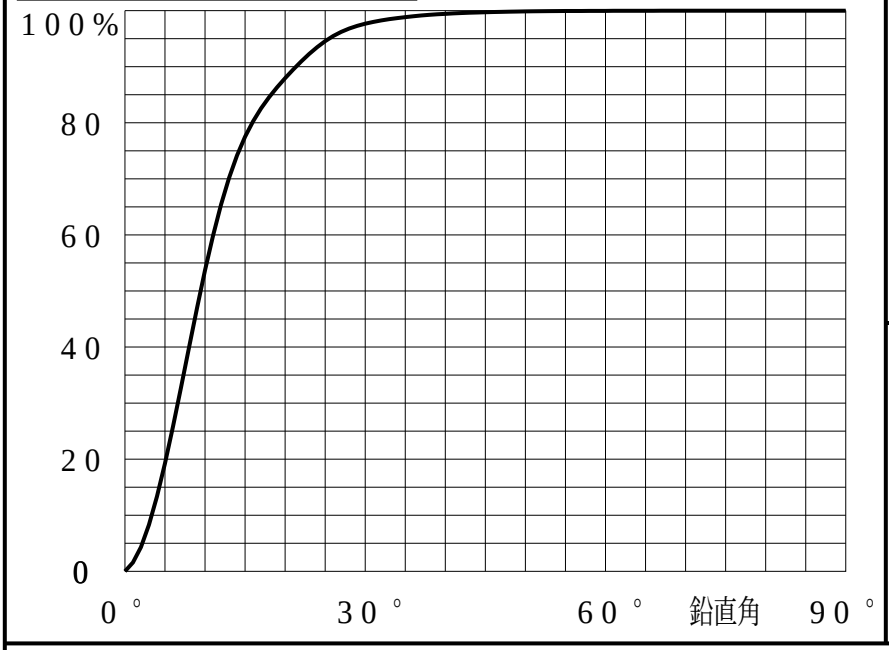

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

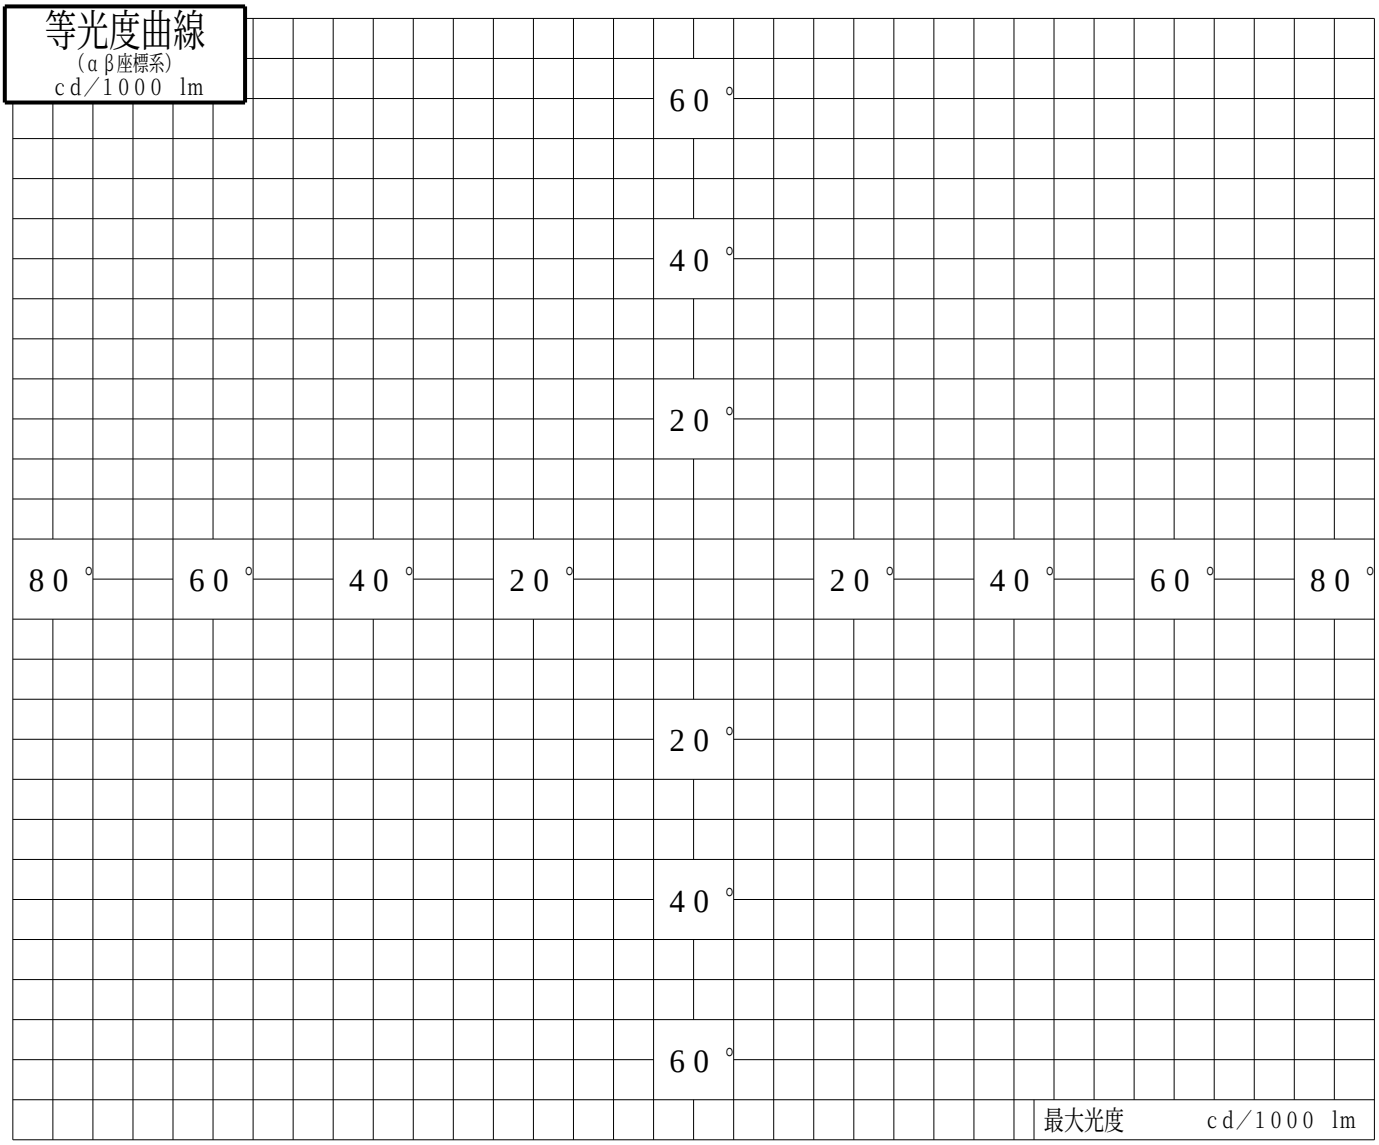

パナソニック株式会社