


投光照明器具特性


品名(品番)	NYY22013+NTS95100				
光源	LED3000_70_195 ×1 195.0 lm				
管理番号	K0171916(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	89.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	49.9%	84.5%	89.6%
最大光度	12644 cd/1000 lm	ビ-ム角	15.0	26.4	30.6

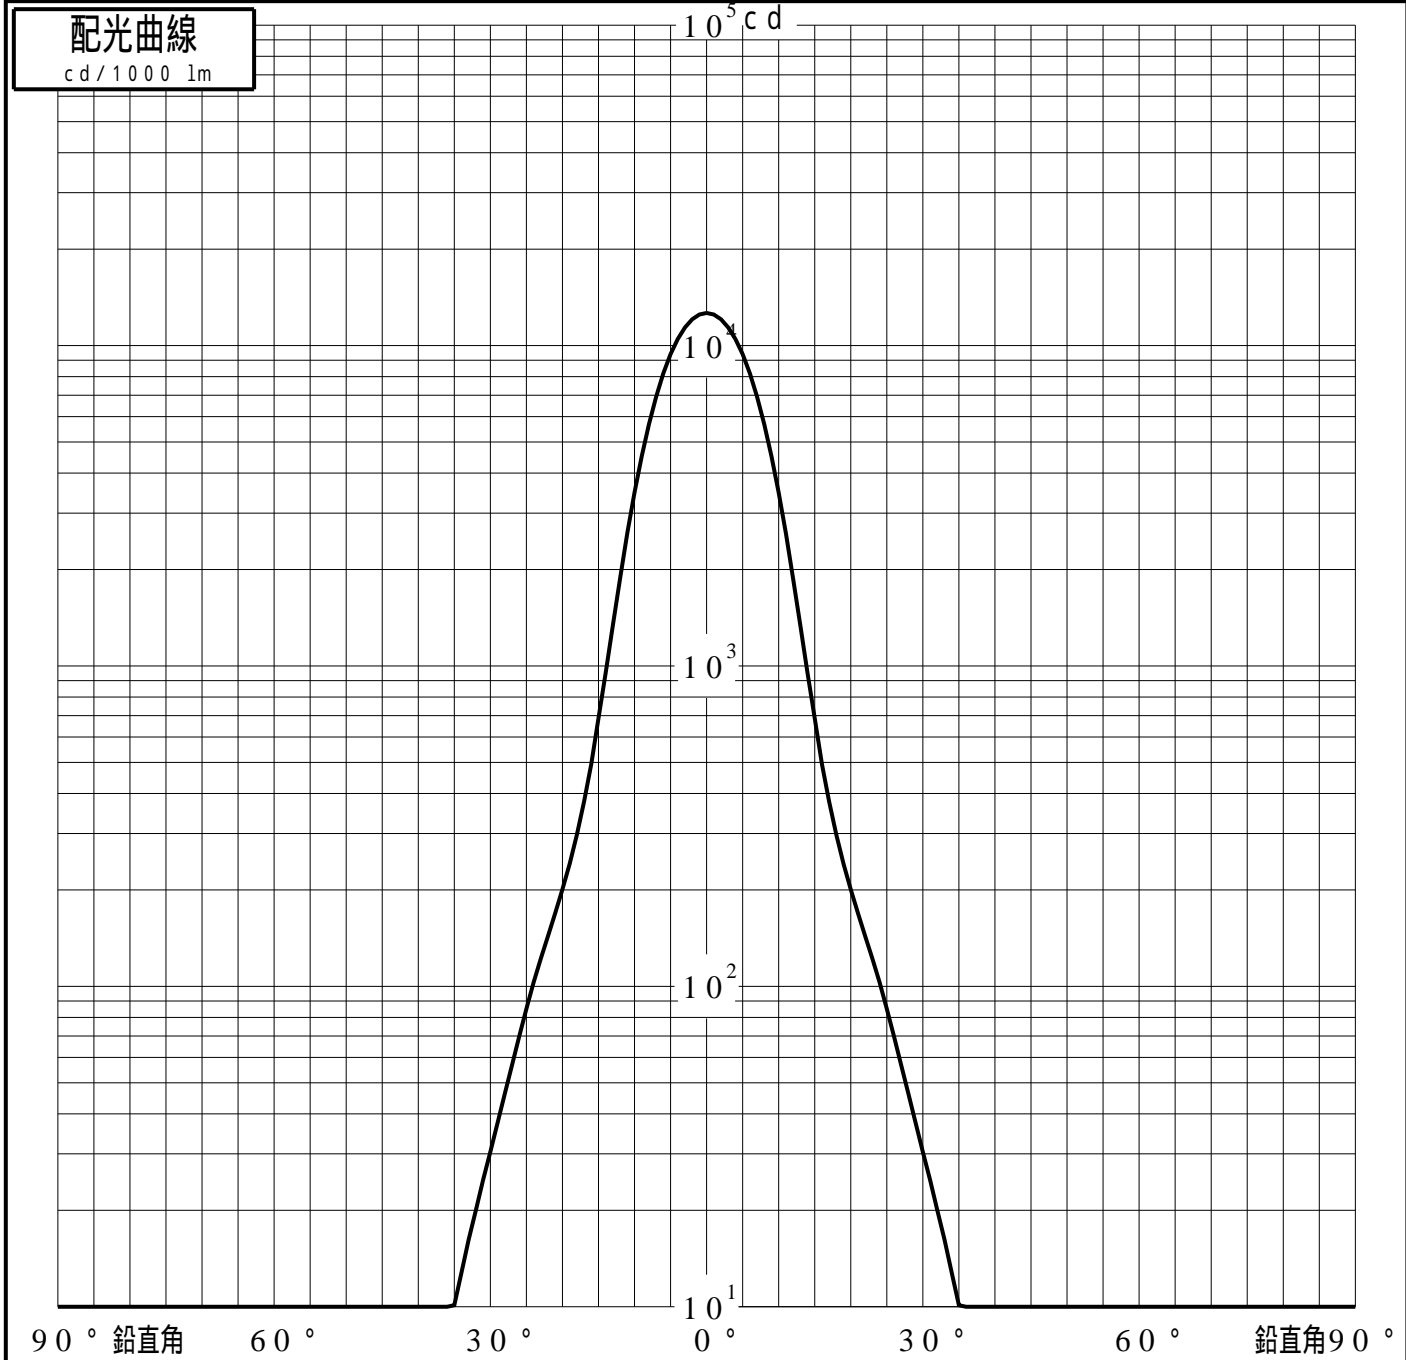

投光照明器具特性


品番(品名)	NY Y2 2 0 1 3 + N T S 9 5 1 0 0	光源	LED3000_70_195 ×1
管理番号	K0171916(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

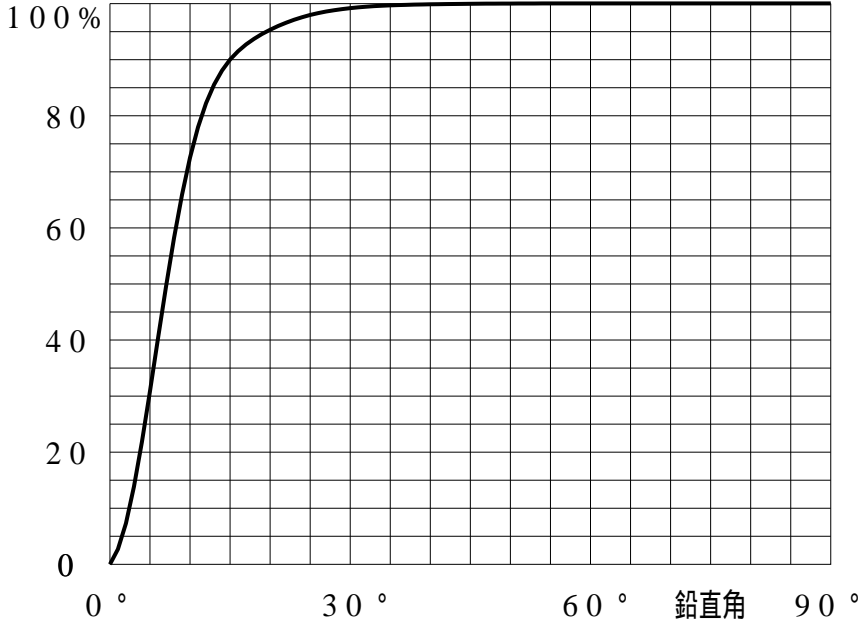

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

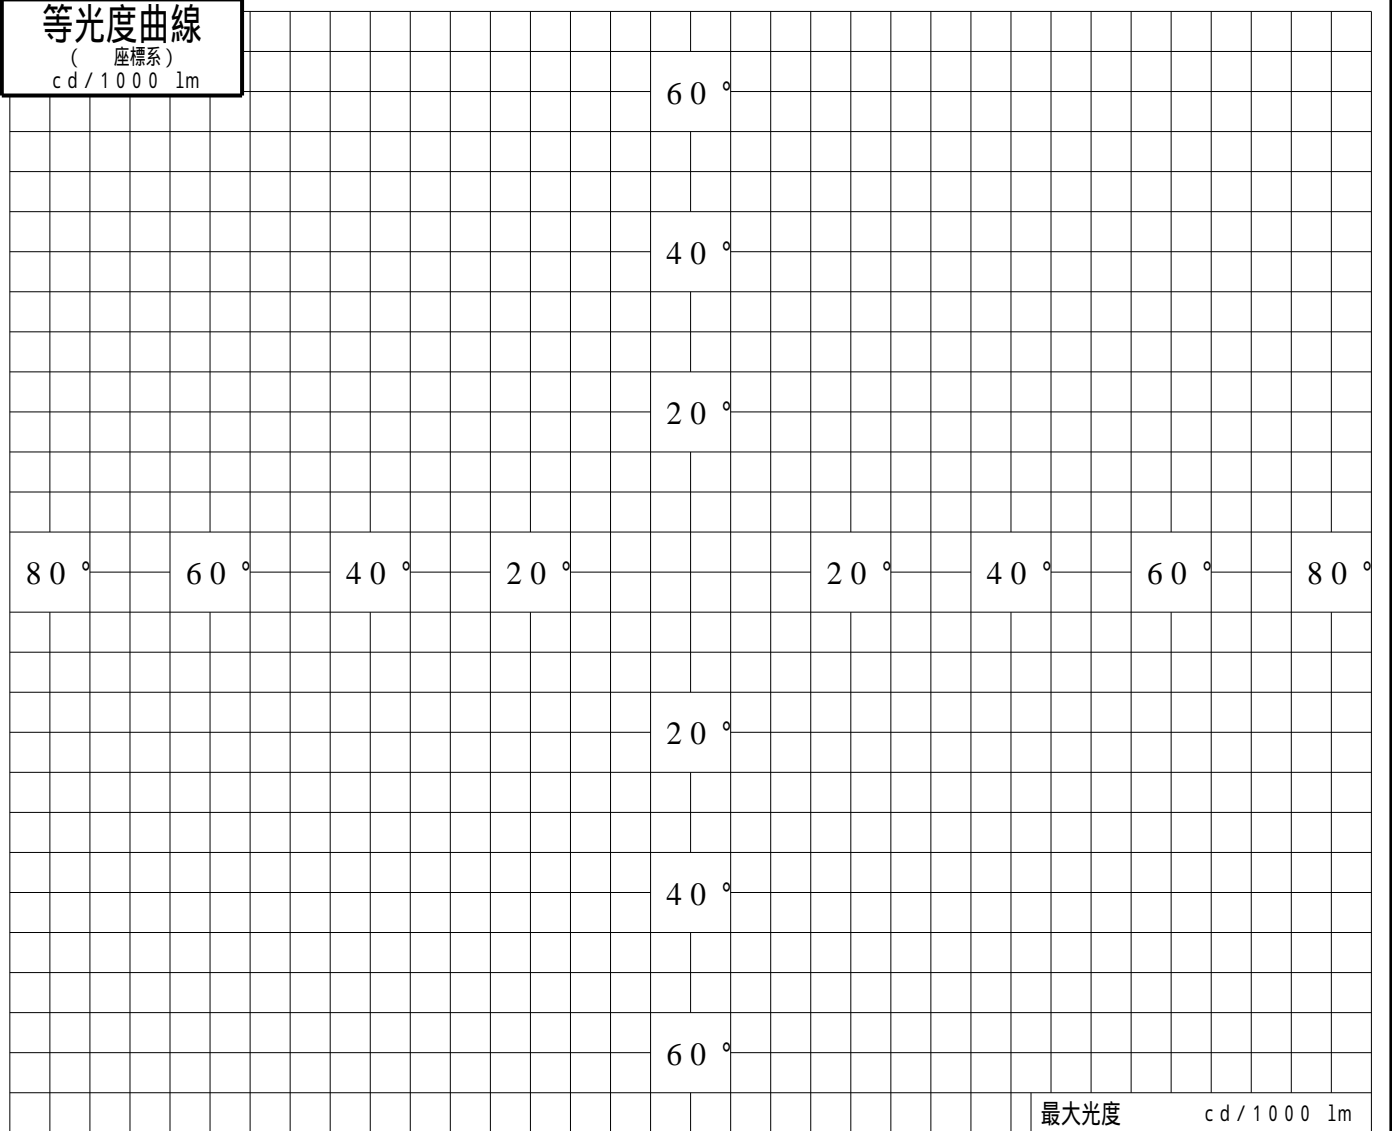

最大光度 cd/1000 lm