


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYS 1 2 3 4 7		
光源	LED5000_85_41000 x1	41000.0 lm	
管理番号	K0168665(0)DJ1 XY		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	35.7%	72.8%	85.6%
最大光度	1779 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 34.2	72.7	98.3
			BB' 33.9	72.1	101.5

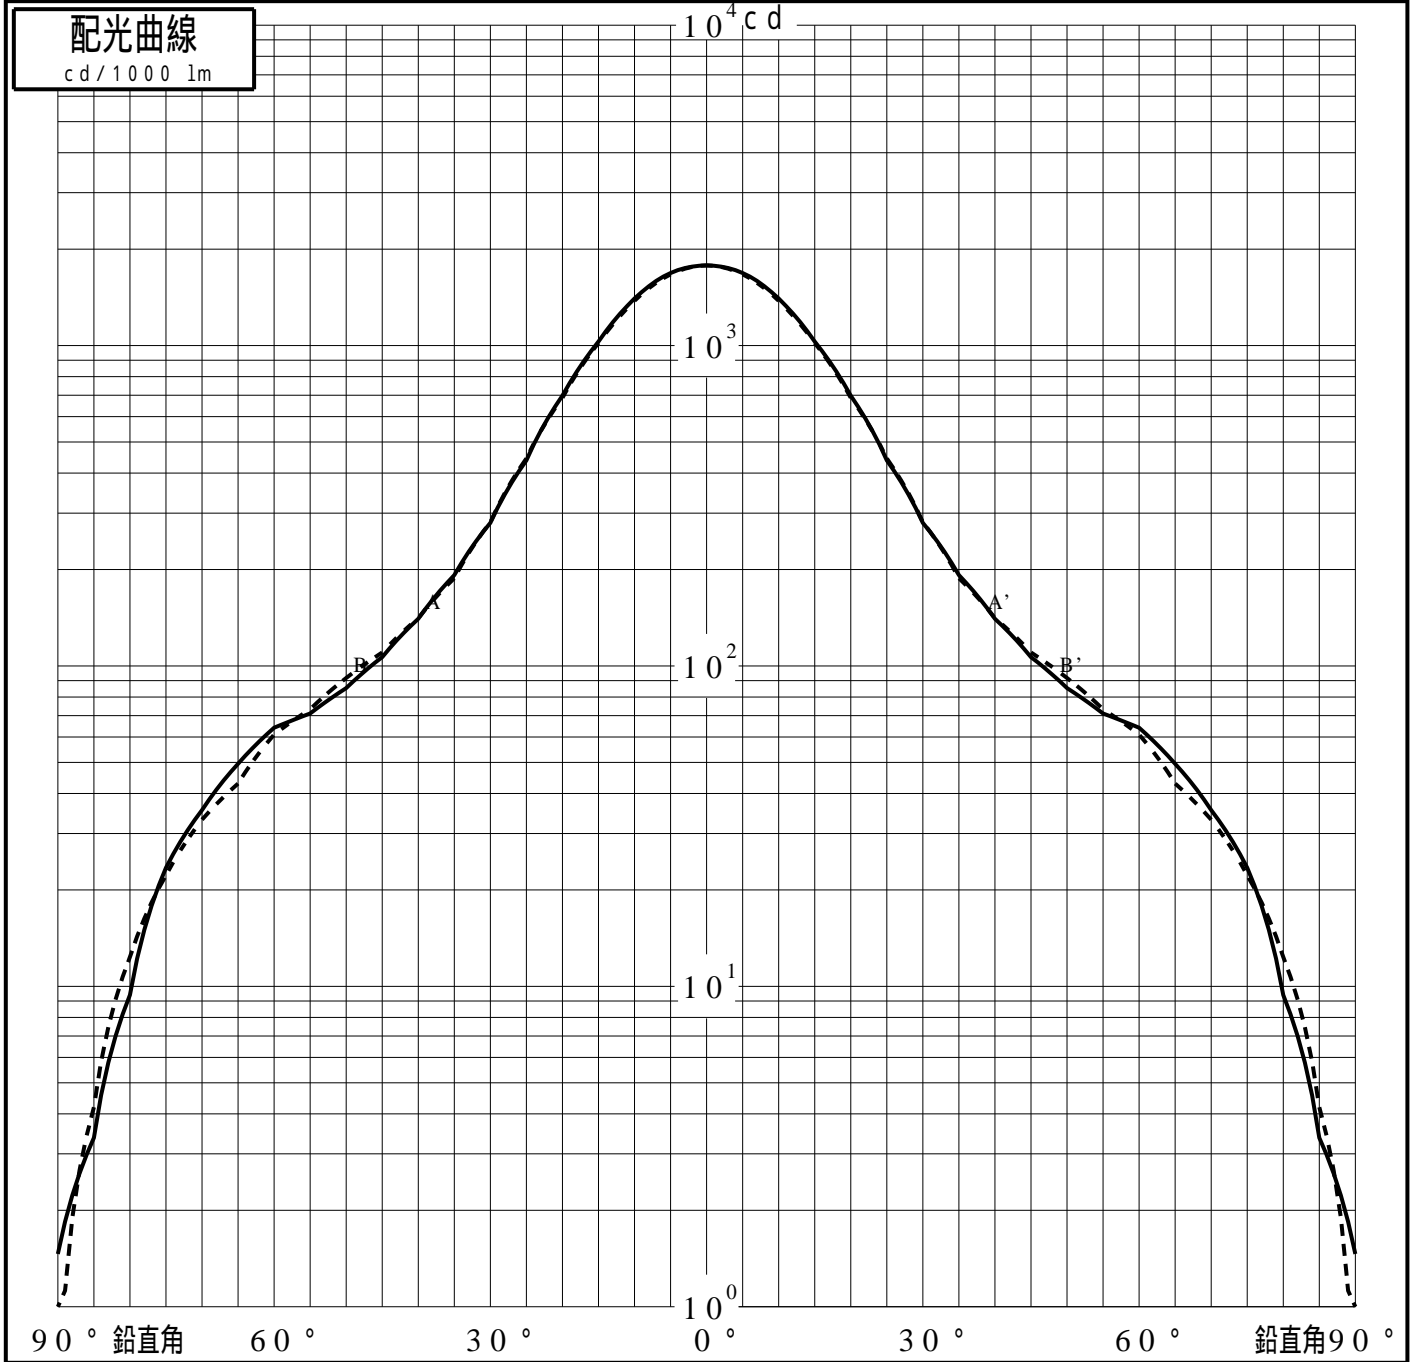

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NYS 1 2 3 4 7	光源	LED5000_85_41000 ×1
管理番号	K0168665(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

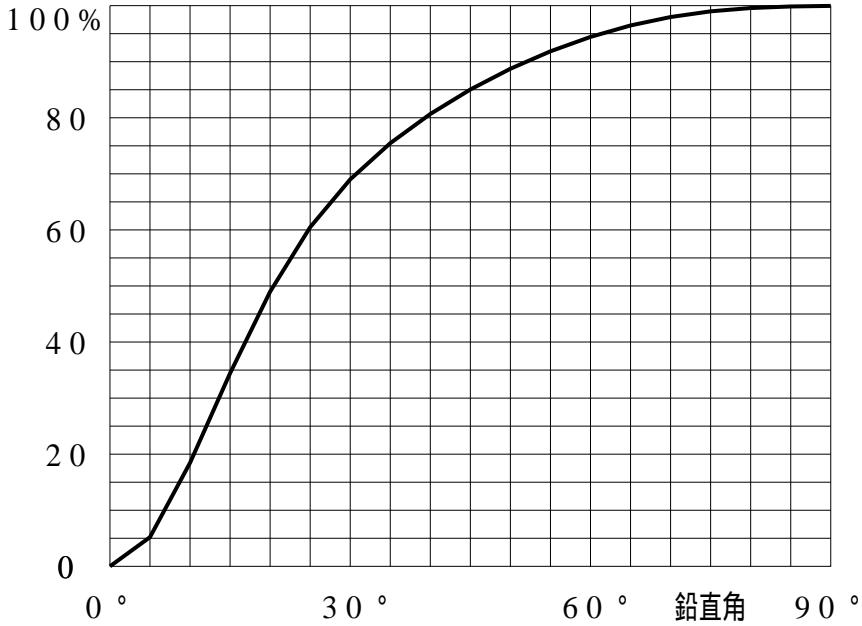

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

