


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYS 1 2 3 4 7 + NYK4 1 2 1 4					
光源	LED5000_85_35600 x1      35600.0 lm					
管理番号	K0169883(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	43.8%	80.6%	89.4%	
最大光度	2126 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 34.2 BB' 34.2	65.1 67.1	80.8 86.4	

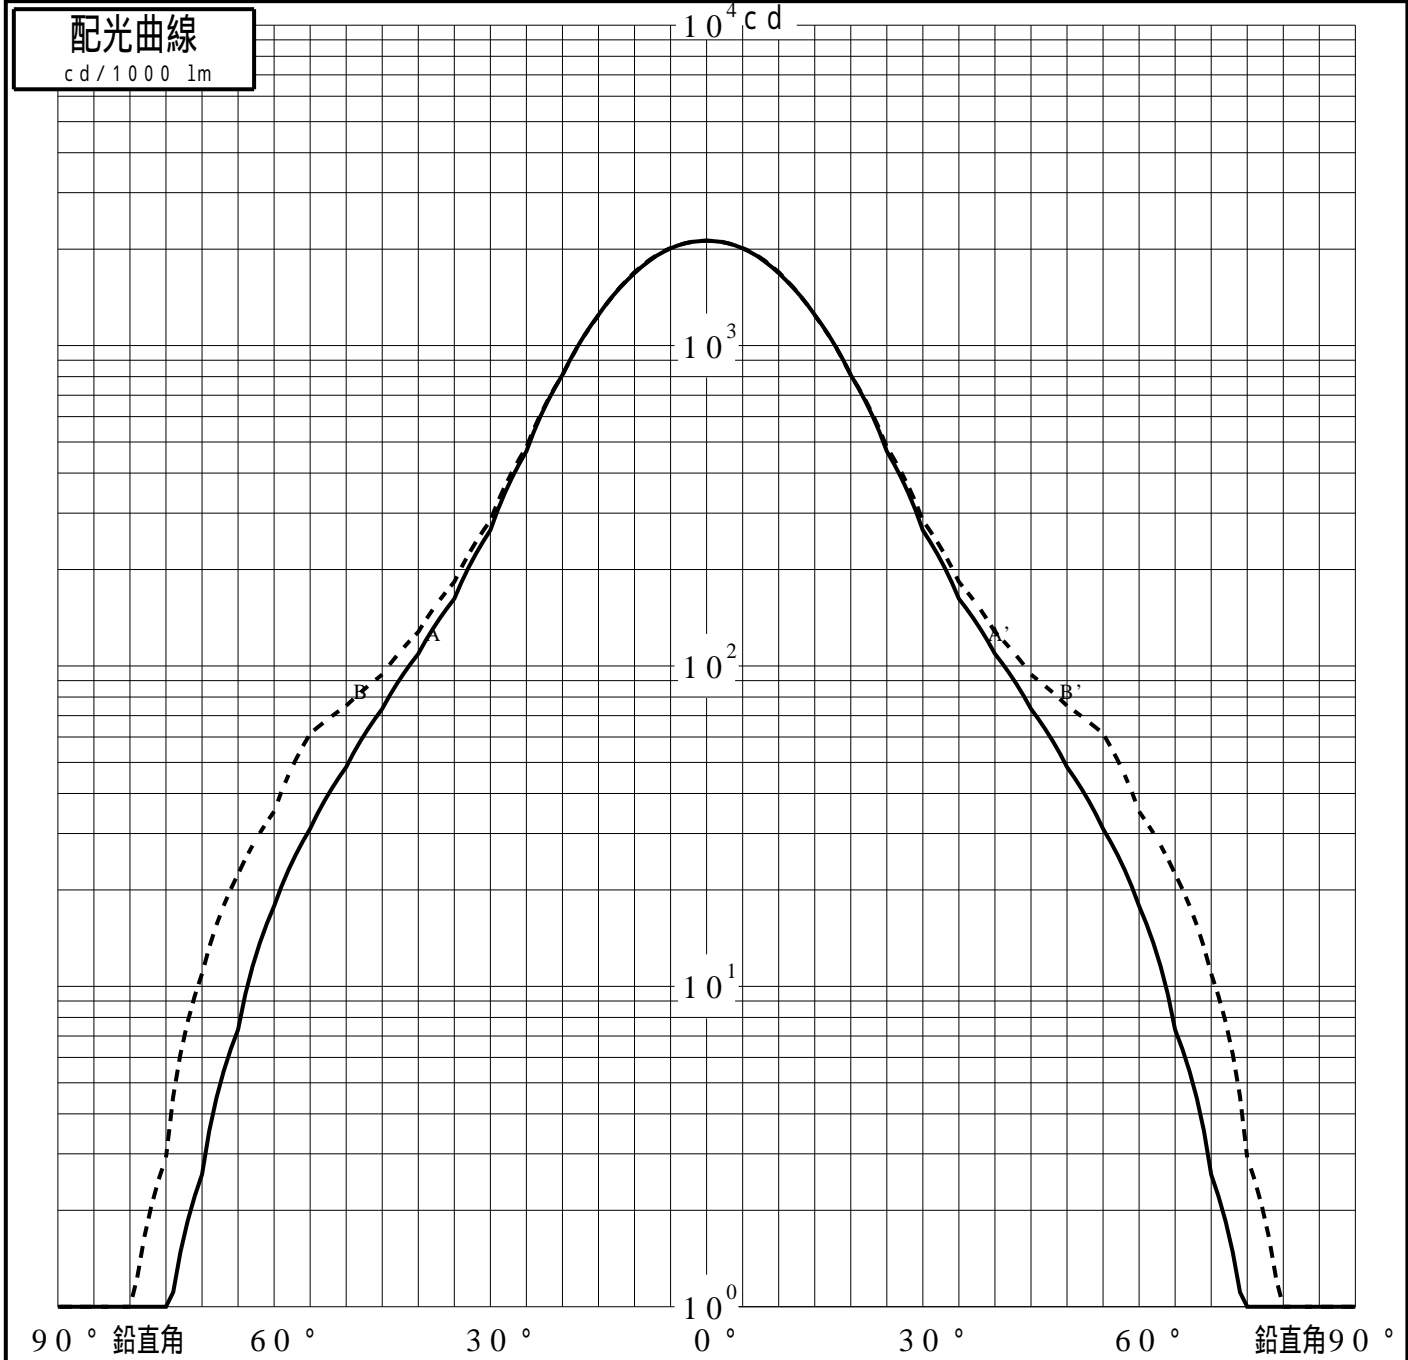

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NYS12347+NYK41214	光源	LED5000_85_35600 ×1
管理番号	K0169883(0)DJ1 XY		

## 累積光束曲線

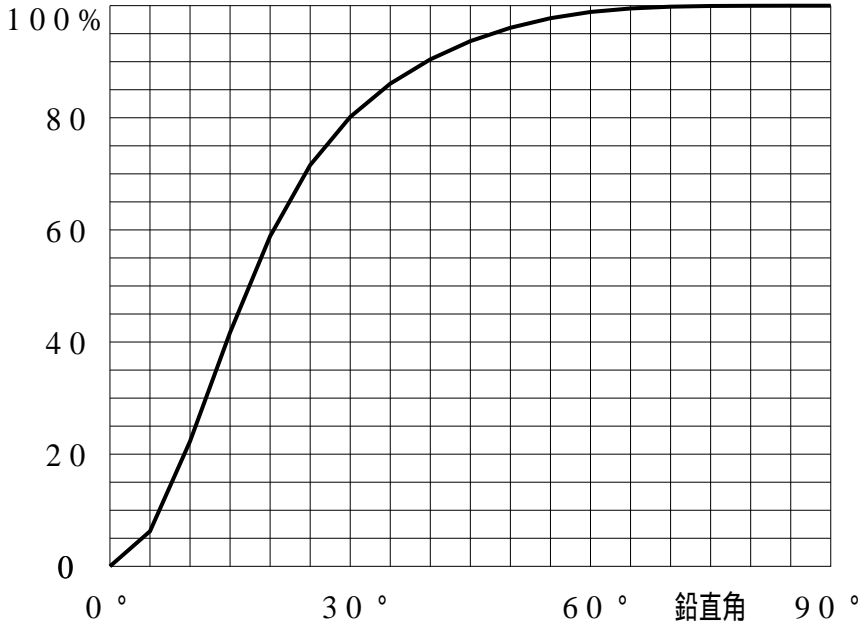

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

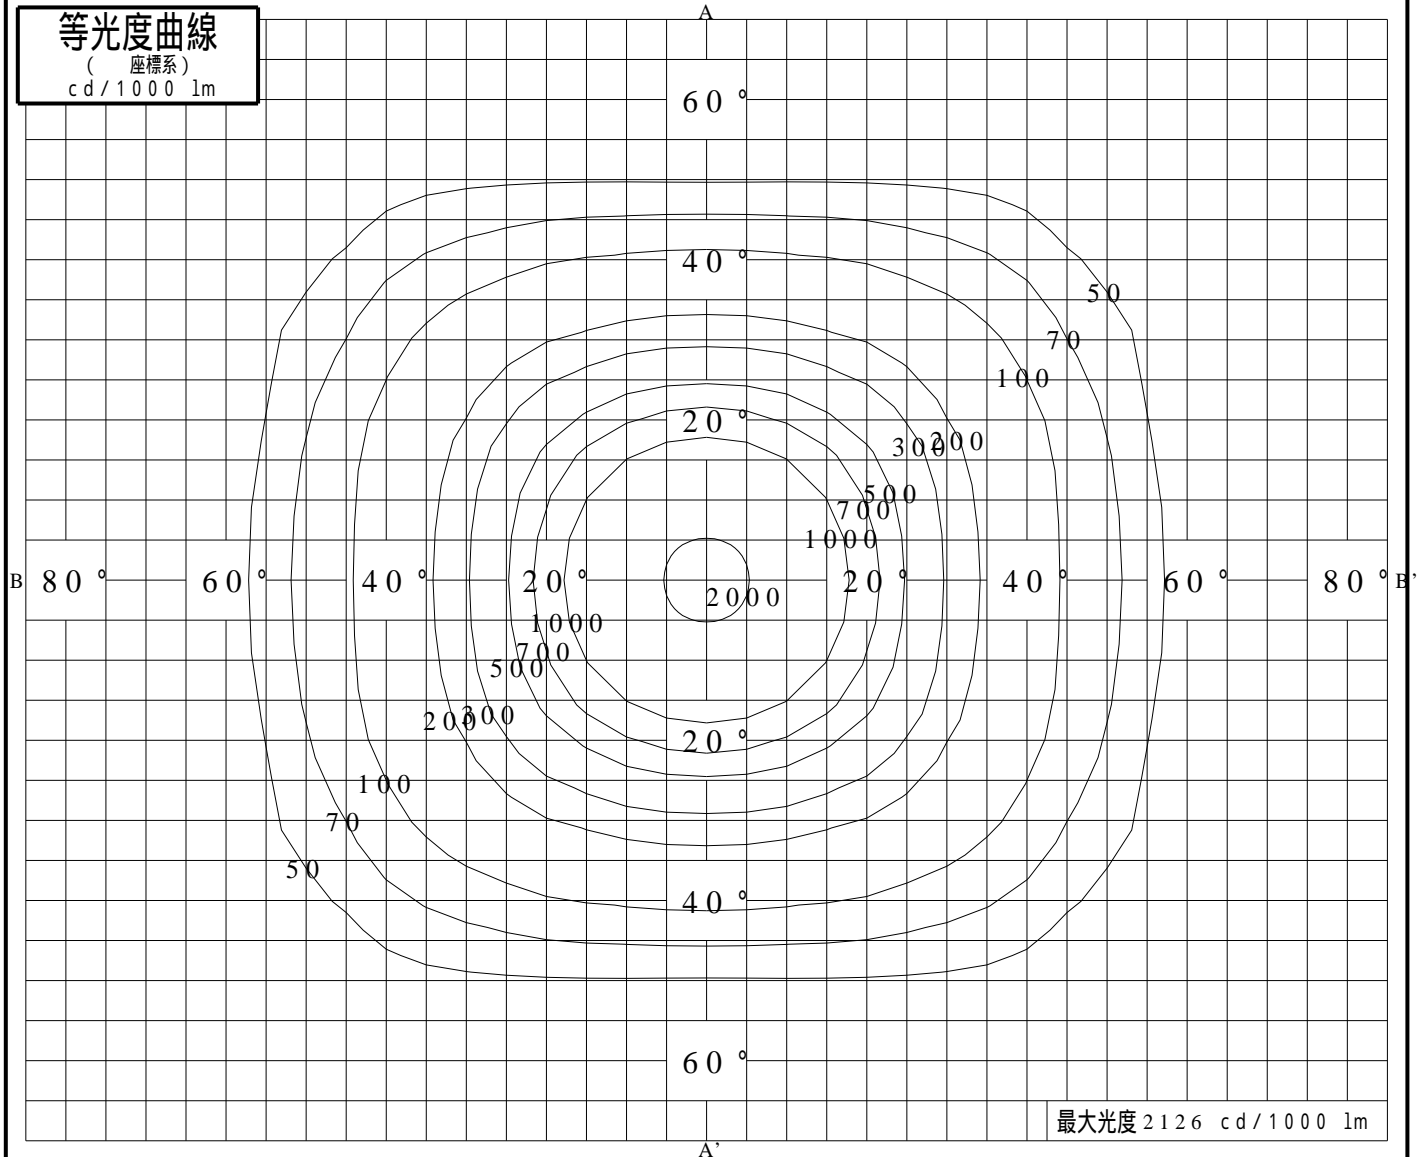

最大光度 2126 cd/1000 lm