投光照明器具特性

品名（品番）	NTS51326+NTS91052B+NTS90				
光源	LED4000_70_300 x1　　300.0 lm				
管理番号	K0158510(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9 %	82.7 %	90.8 %
最大光度	6811 cd/1000 lm	ビーム角	19.7	37.0	45.7

配光曲線
cd/1000 lm

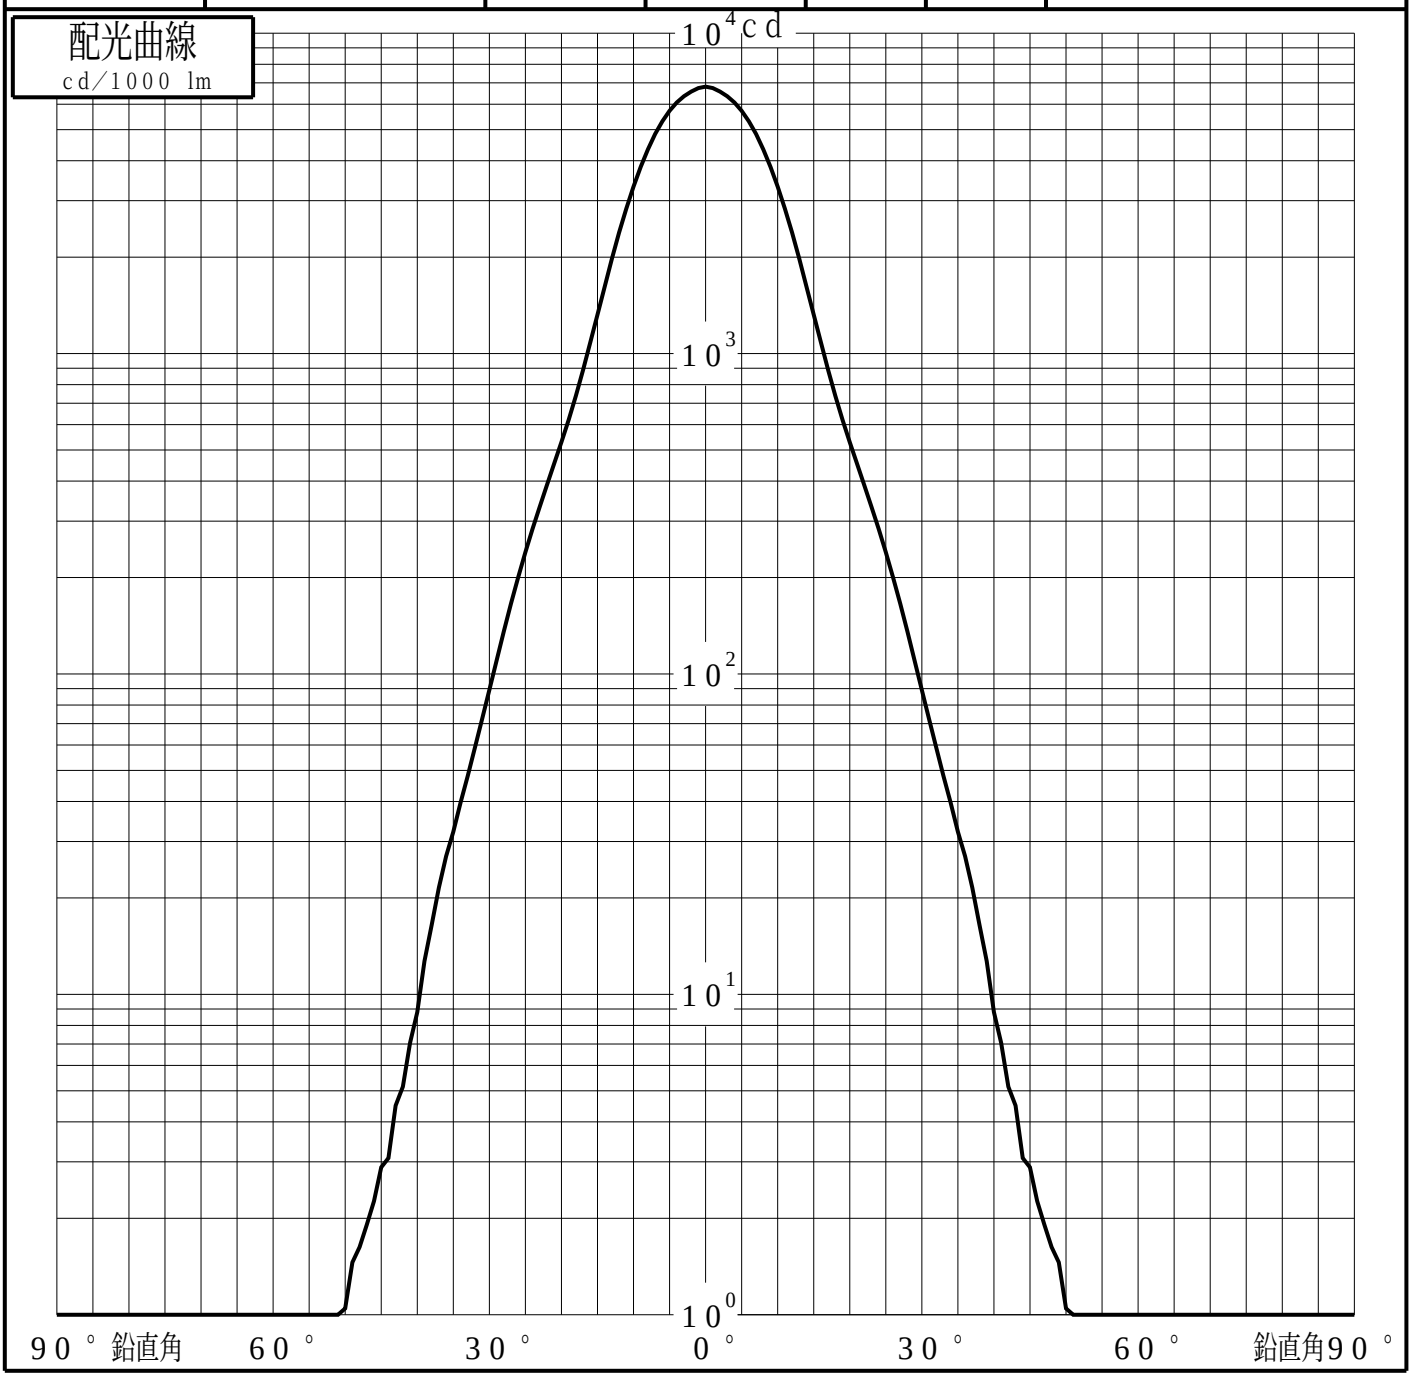

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS51326+NTS91052B+NTS90	光源	LED4000_70_300 x1
管理番号	K0158510(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

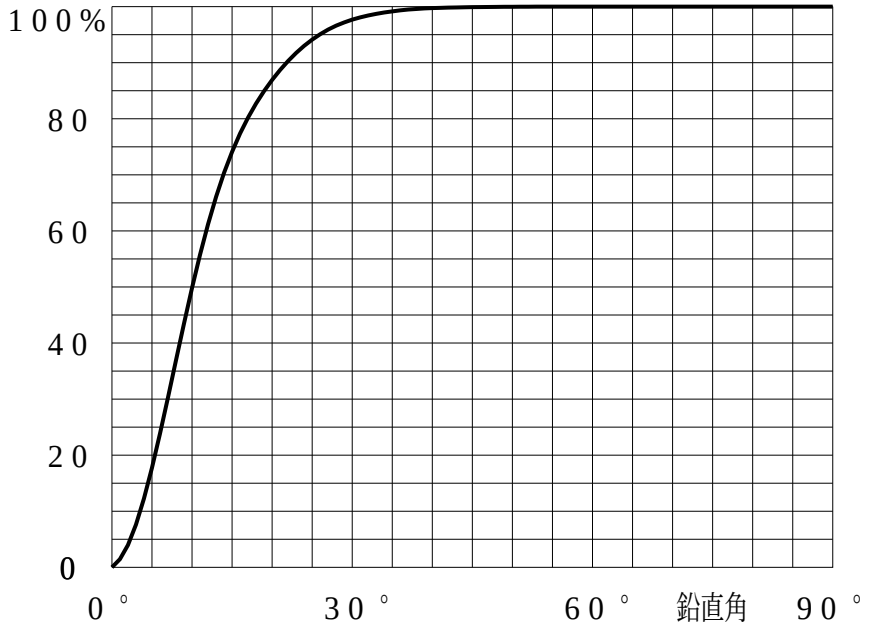

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

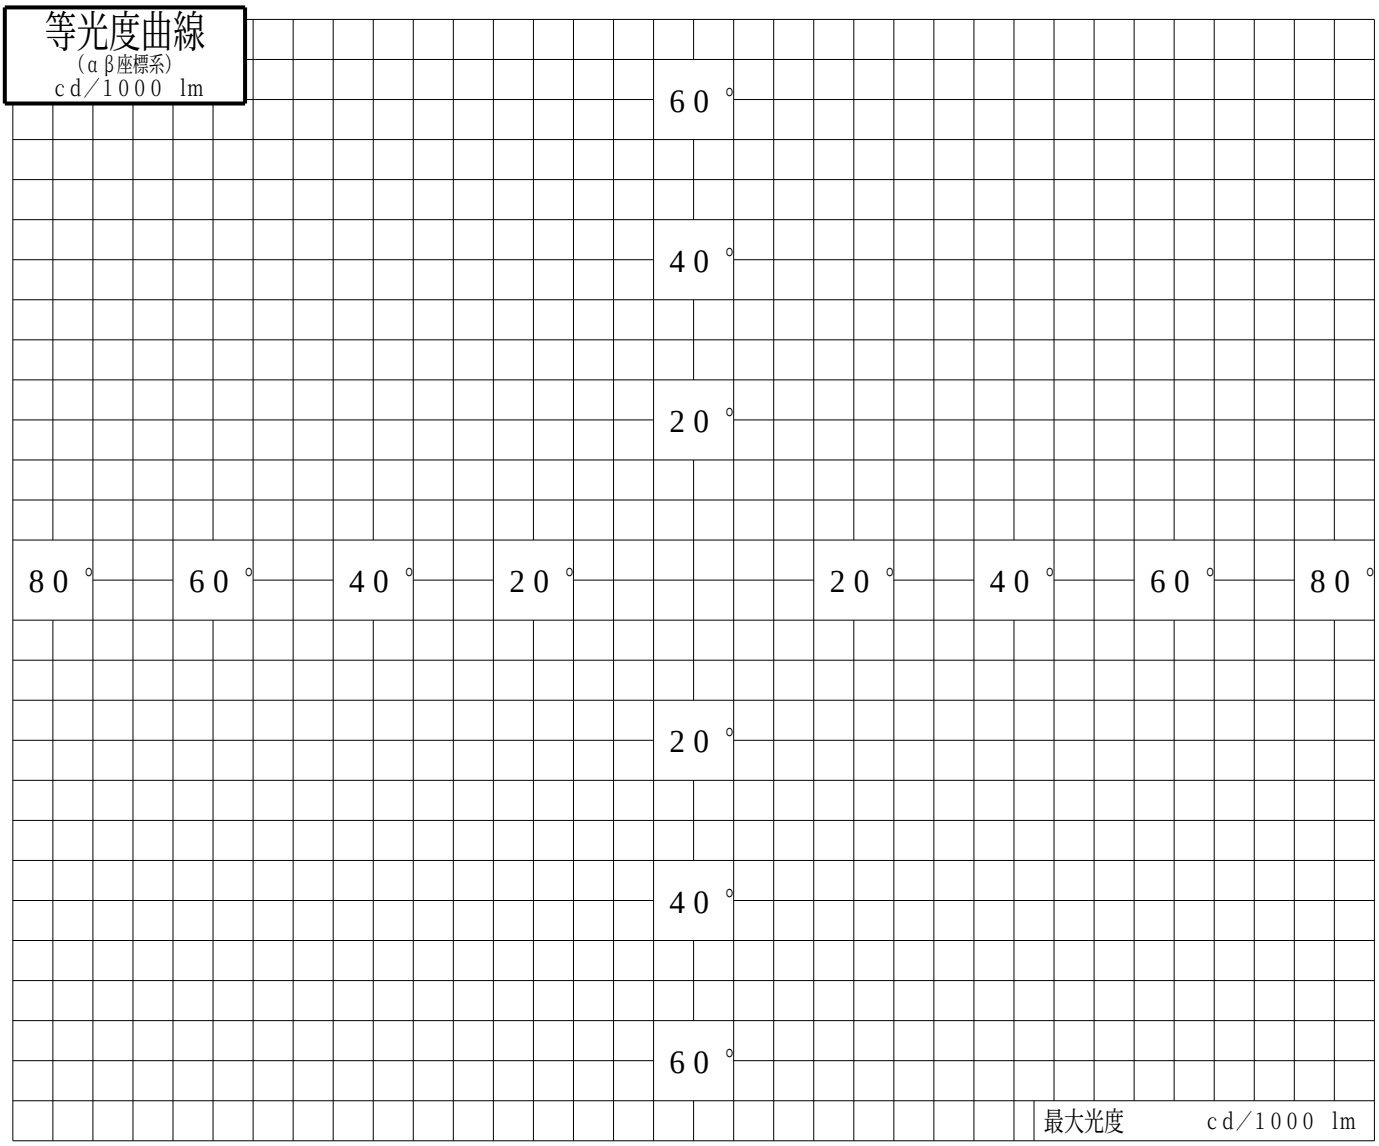

パナソニック株式会社