



投光照明器具特性		
品名(品番)	NTN8 2 0 1 4 K+ NTS9 0 3 5 5	
光源	LED2700_70_1430 ×1 1430.0 l m	
管理番号	K0179705(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.6 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	86.6%	92.8%	
最大光度	10595 cd/1000 lm	ビ - ム角	15.3	31.2	36.3	

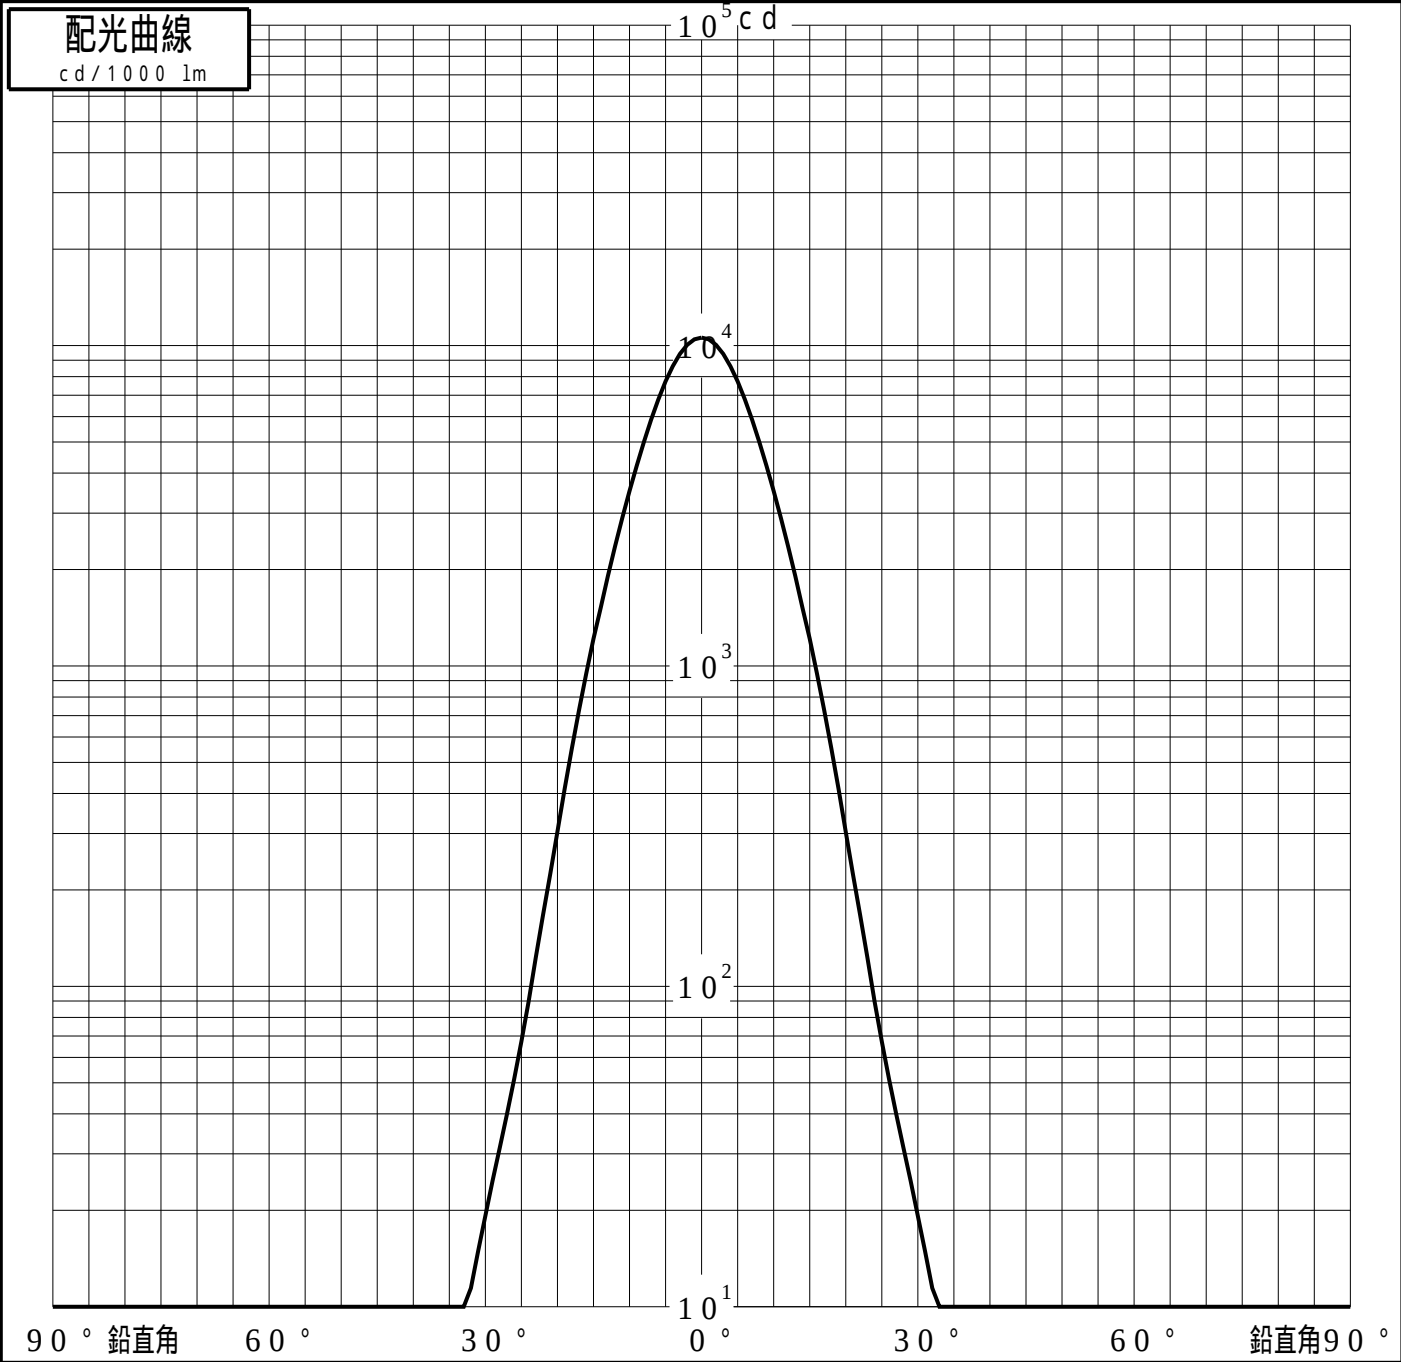

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 1 4 K+NTS9 0 3 5 5	光源	LED2 7 0 0 _ 7 0 _ 1 4 3 0 ×1
管理番号	K0 1 7 9 7 0 5 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

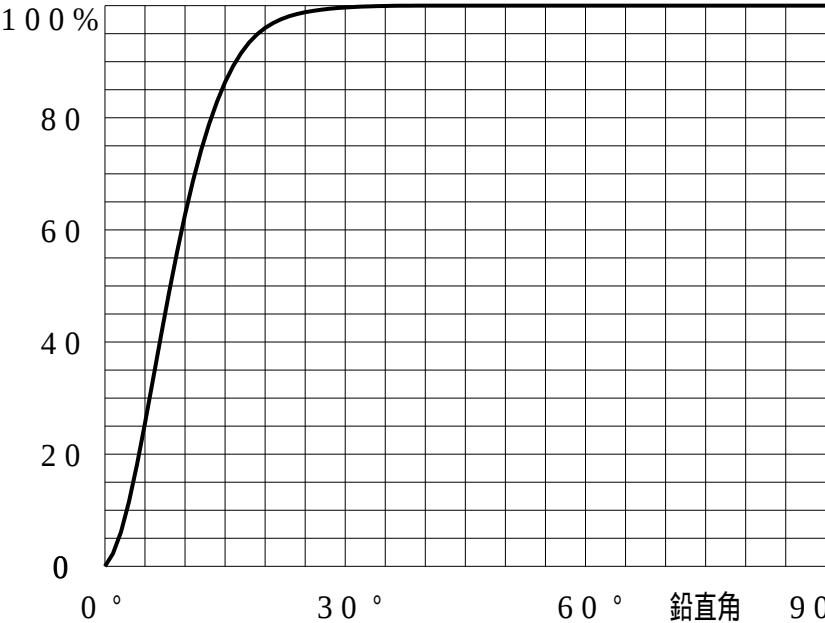

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

