



投光照明器具特性		
品名(品番)	NTN8 2 0 2 1 K+ NTS9 0 3 5 4	
光源	LED4000_70_1860 ×1 1860.0 l m	
管理番号	K0179706(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.7 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9 %	89.4 %	94.9 %	
最大光度	9178 cd / 1000 lm	ビ - ム角	17.9	31.8	36.2	

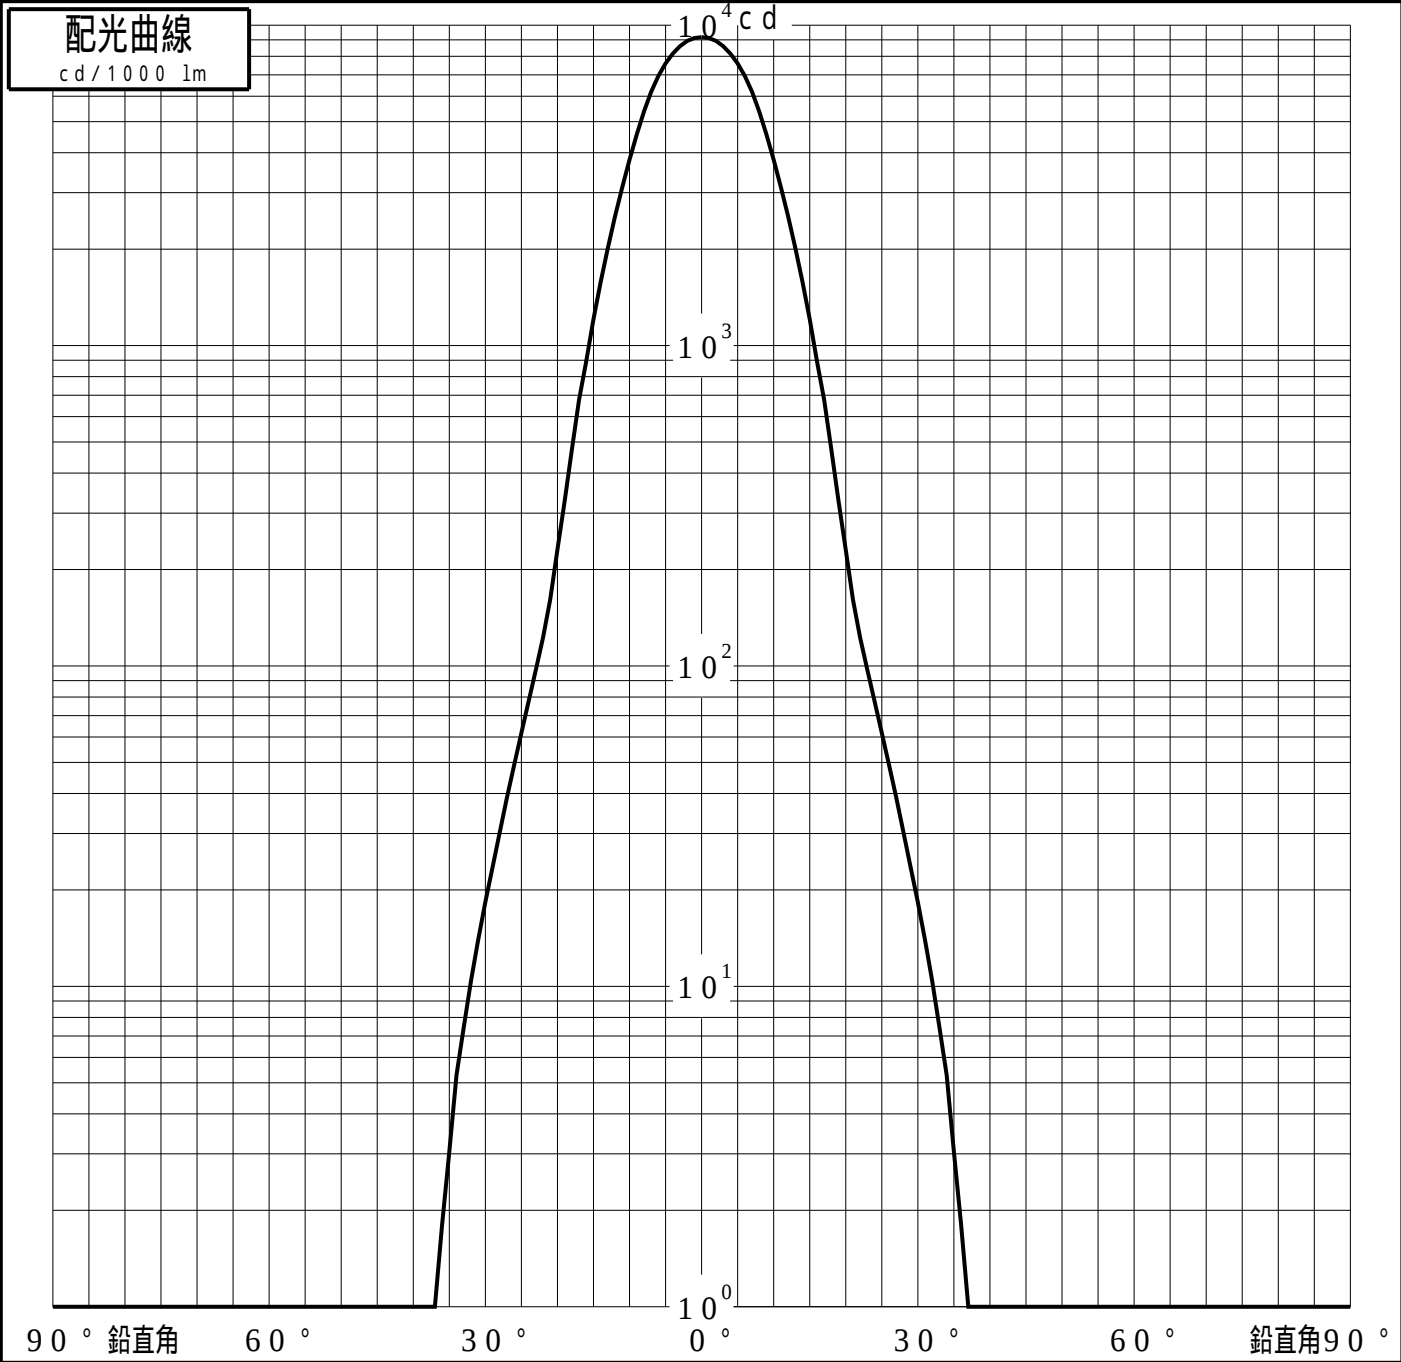

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN8 2 0 2 1 K+NTS9 0 3 5 4	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 8 6 0 × 1
管理番号	K0 1 7 9 7 0 6 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

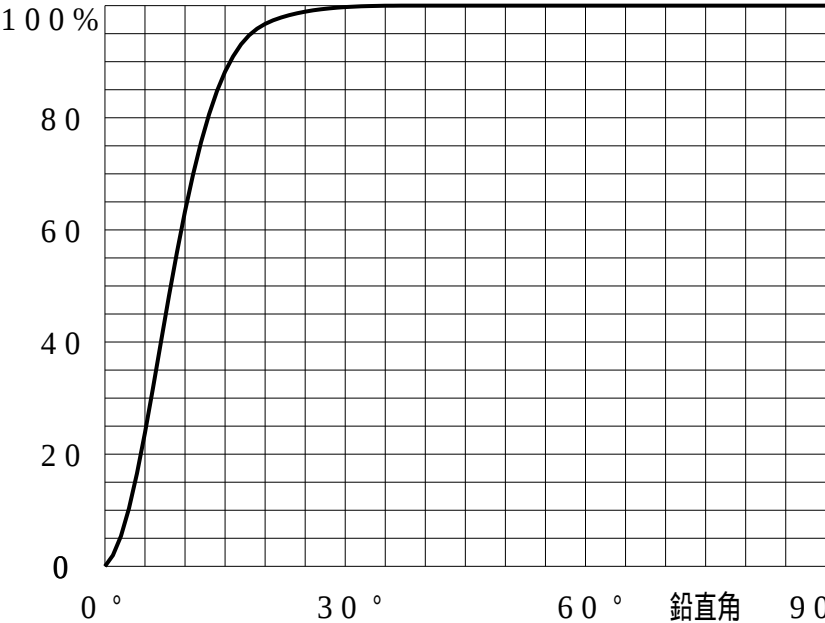

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

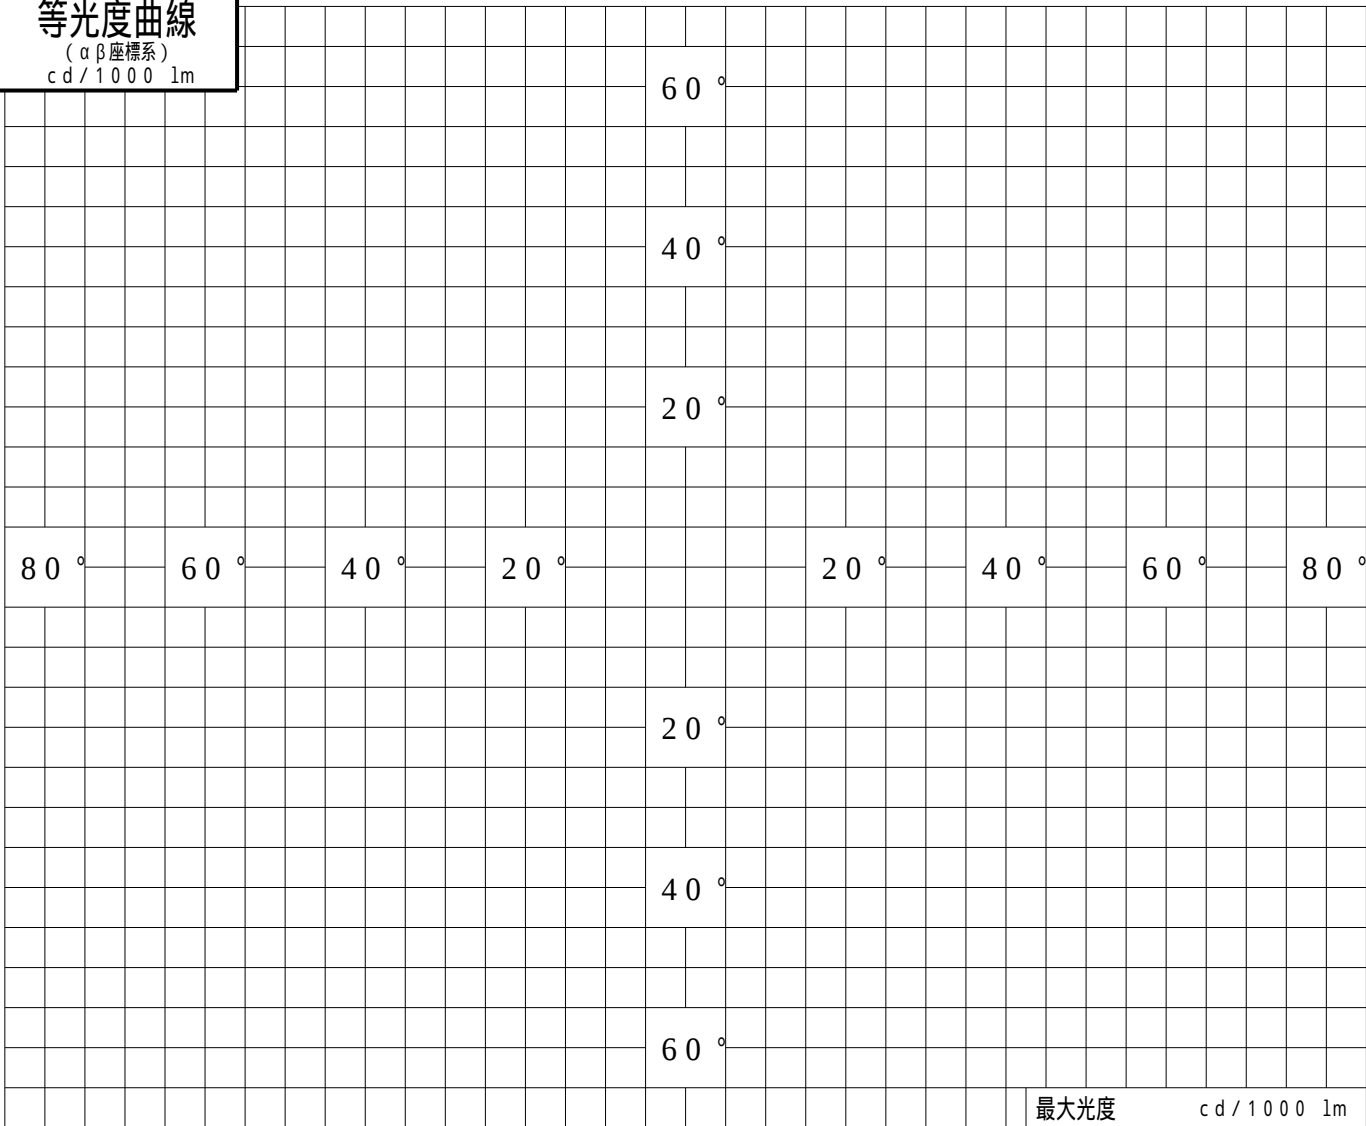

最大光度 c d / 1 0 0 0 l m