



| 投光照明器具特性 |                               |  |
|----------|-------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NTN8 2 0 2 3 K+ NTS9 0 3 5 1  |  |
| 光源       | LED3000_70_1530 ×1 1530.0 l m |  |
| 管理番号     | K0179706( 0) DR1 TF           |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 99.7 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 51.9 %             | 89.4 %              | 94.9 %              |                                                                                     |
| 最大光度     | 9178<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 17.9               | 31.8                | 36.2                |                                                                                     |

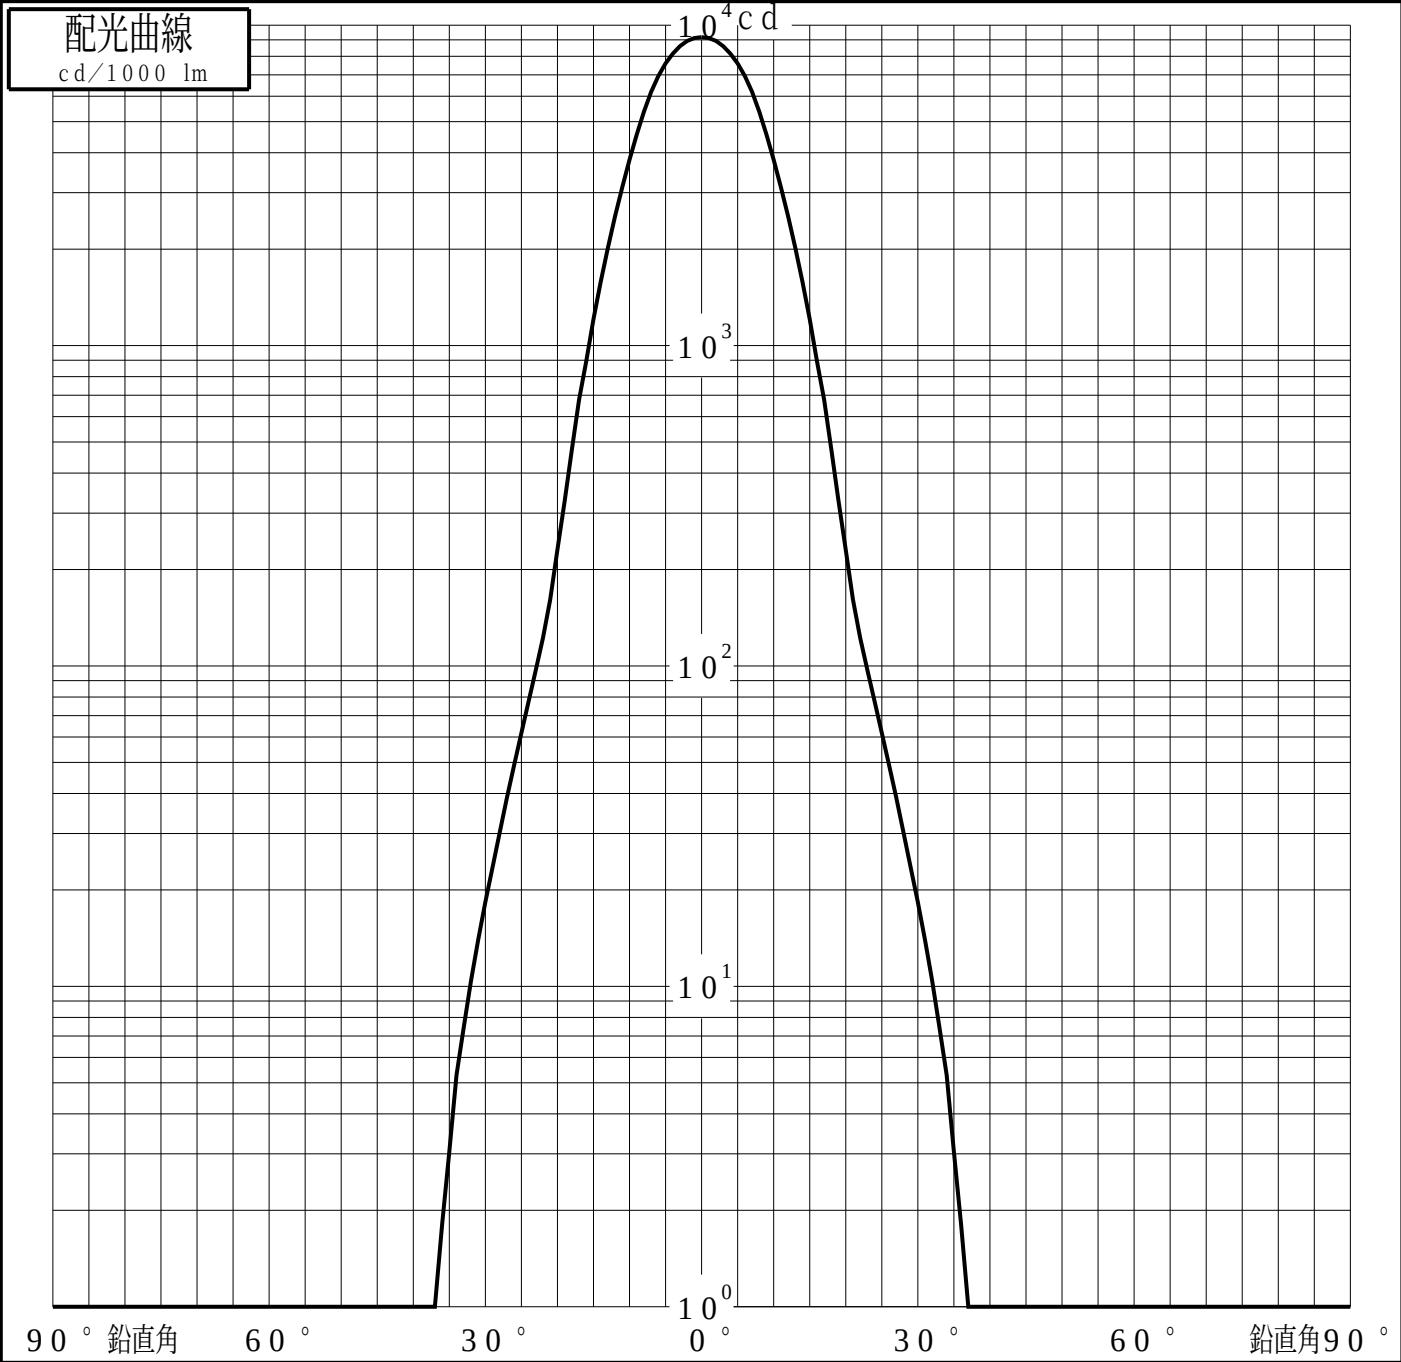

投光照明器具特性


|         |                                |    |                                   |
|---------|--------------------------------|----|-----------------------------------|
| 品番 (品名) | NTN8 2 0 2 3 K + NTS9 0 3 5 1  | 光源 | LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 5 3 0    × 1 |
| 管理番号    | K0 1 7 9 7 0 6 ( 0 ) DR1    TF |    |                                   |

累積光束曲線

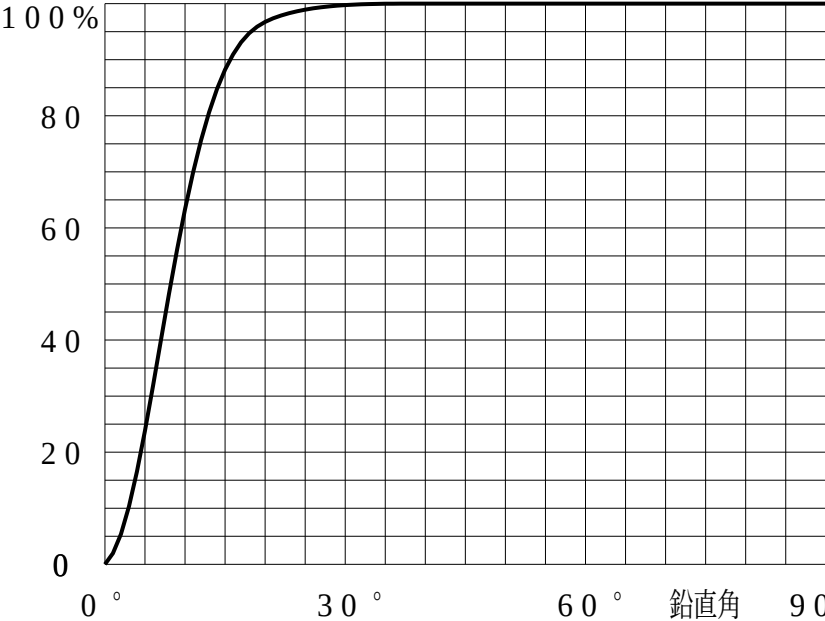

等光度曲線

(α β座標系)  
cd/1000 lm

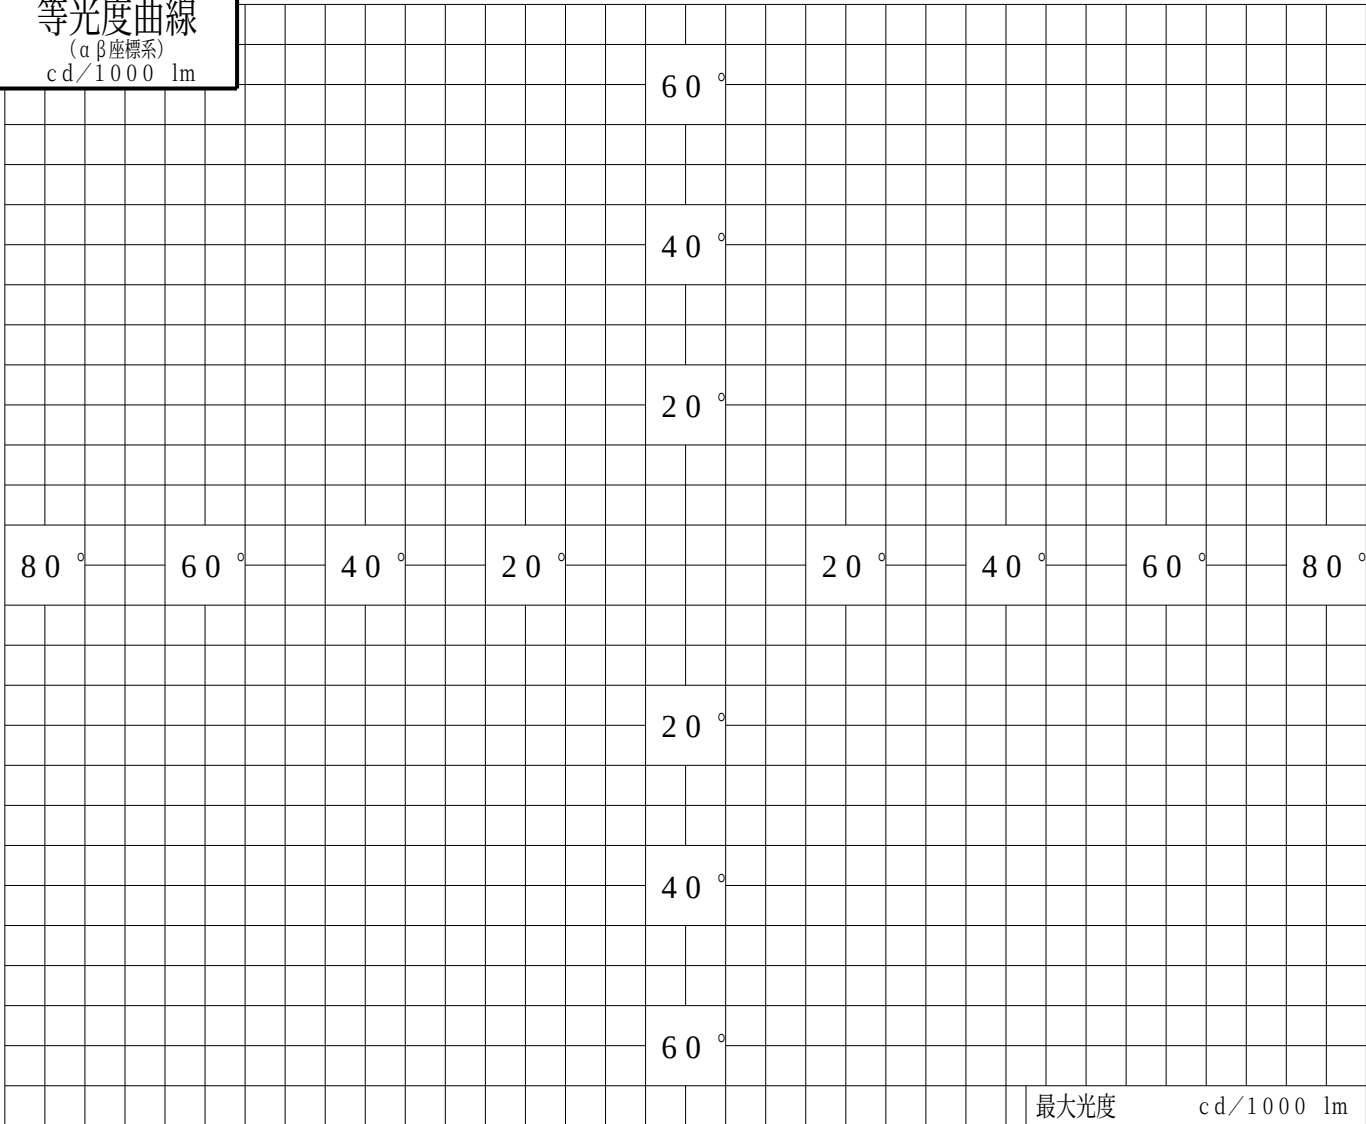

最大光度      cd/1000 lm