



投光照明器具特性		
品名(品番)	NTN8 2 0 3 1 + NTS9 0 5 5 1	
光源	LED4000_70_2890 ×1 2890.0 l m	
管理番号	K0153616(4) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.0 %	93.0 %	97.9 %	
最大光度	3166 cd/1000 lm	ビ - ム角	31.0	55.7	61.5	

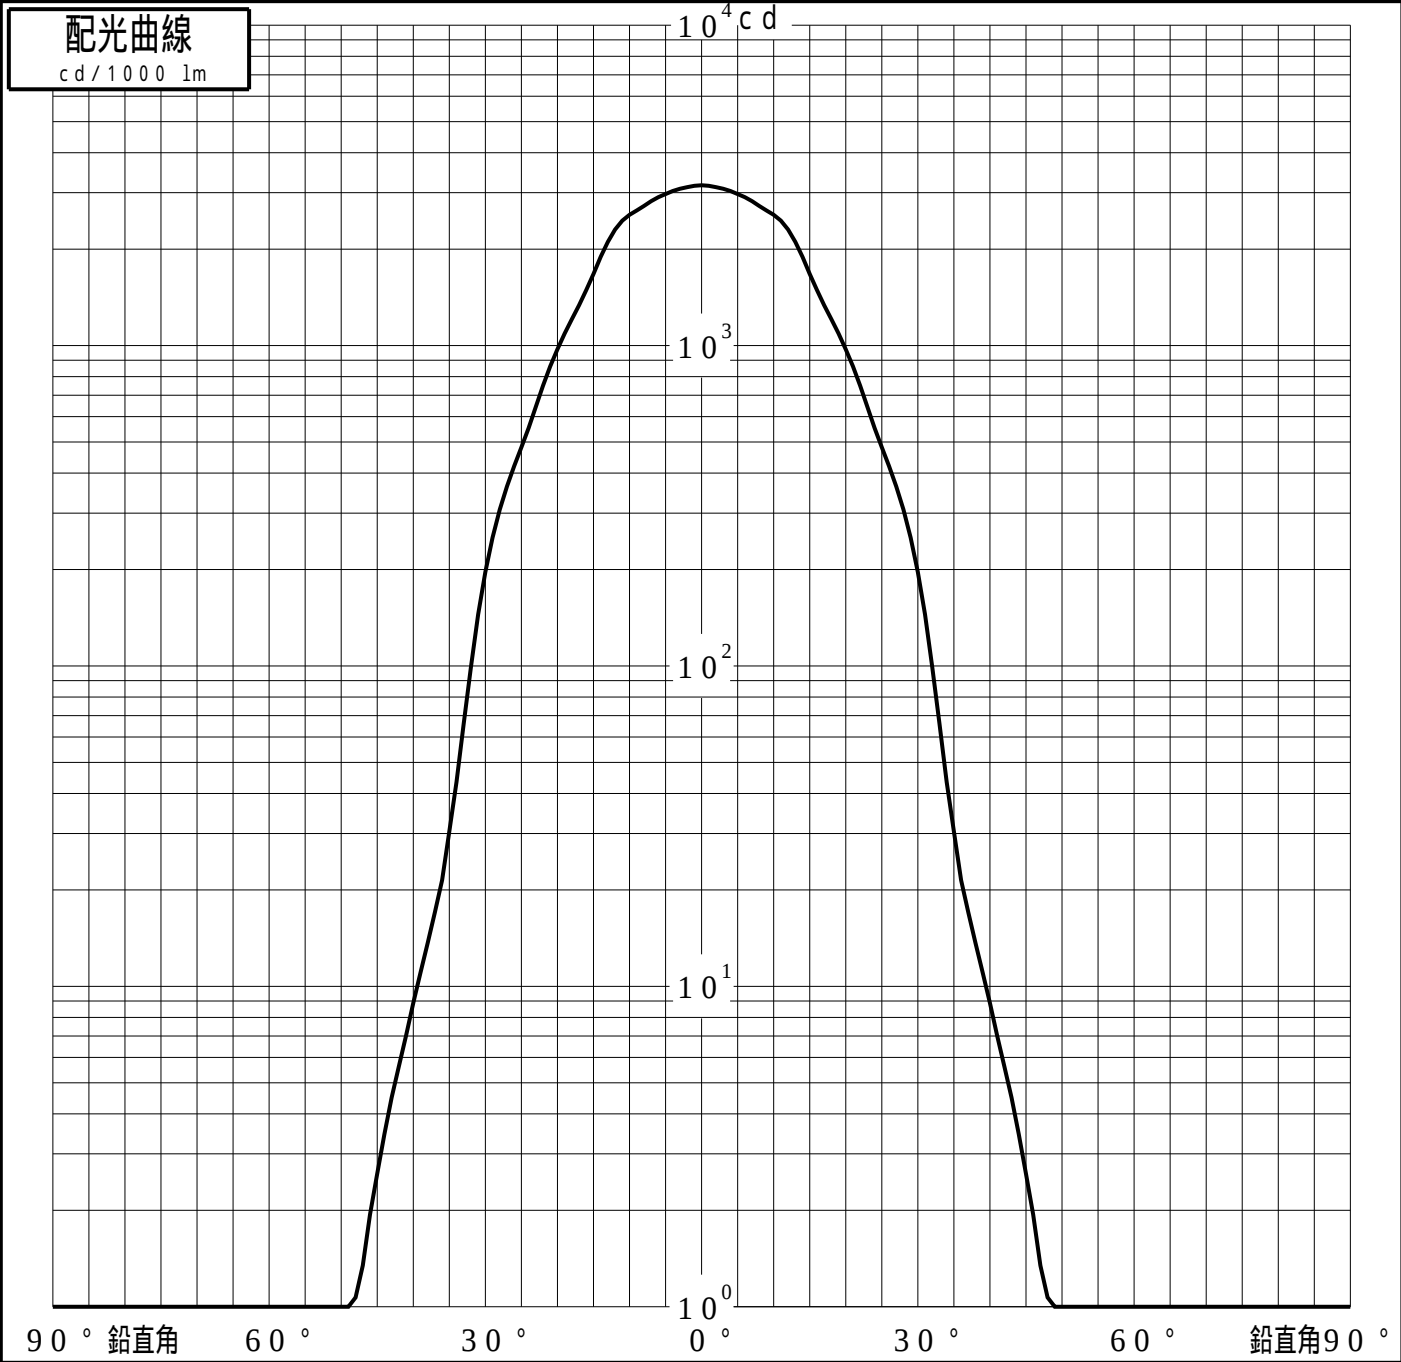

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN82031+NTS90551	光源	LED4000_70_2890 ×1
管理番号	K0153616(4)DJ1 TF		

累積光束曲線

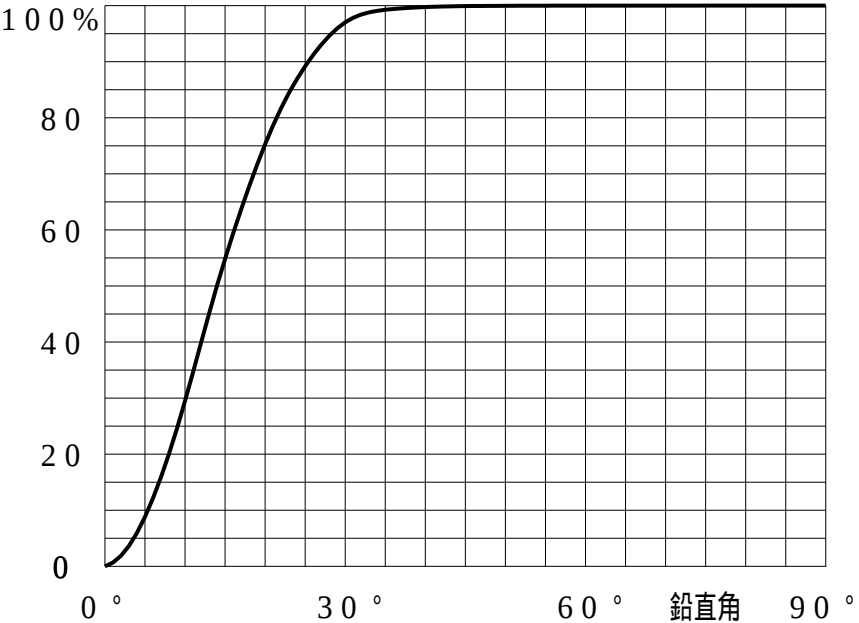

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

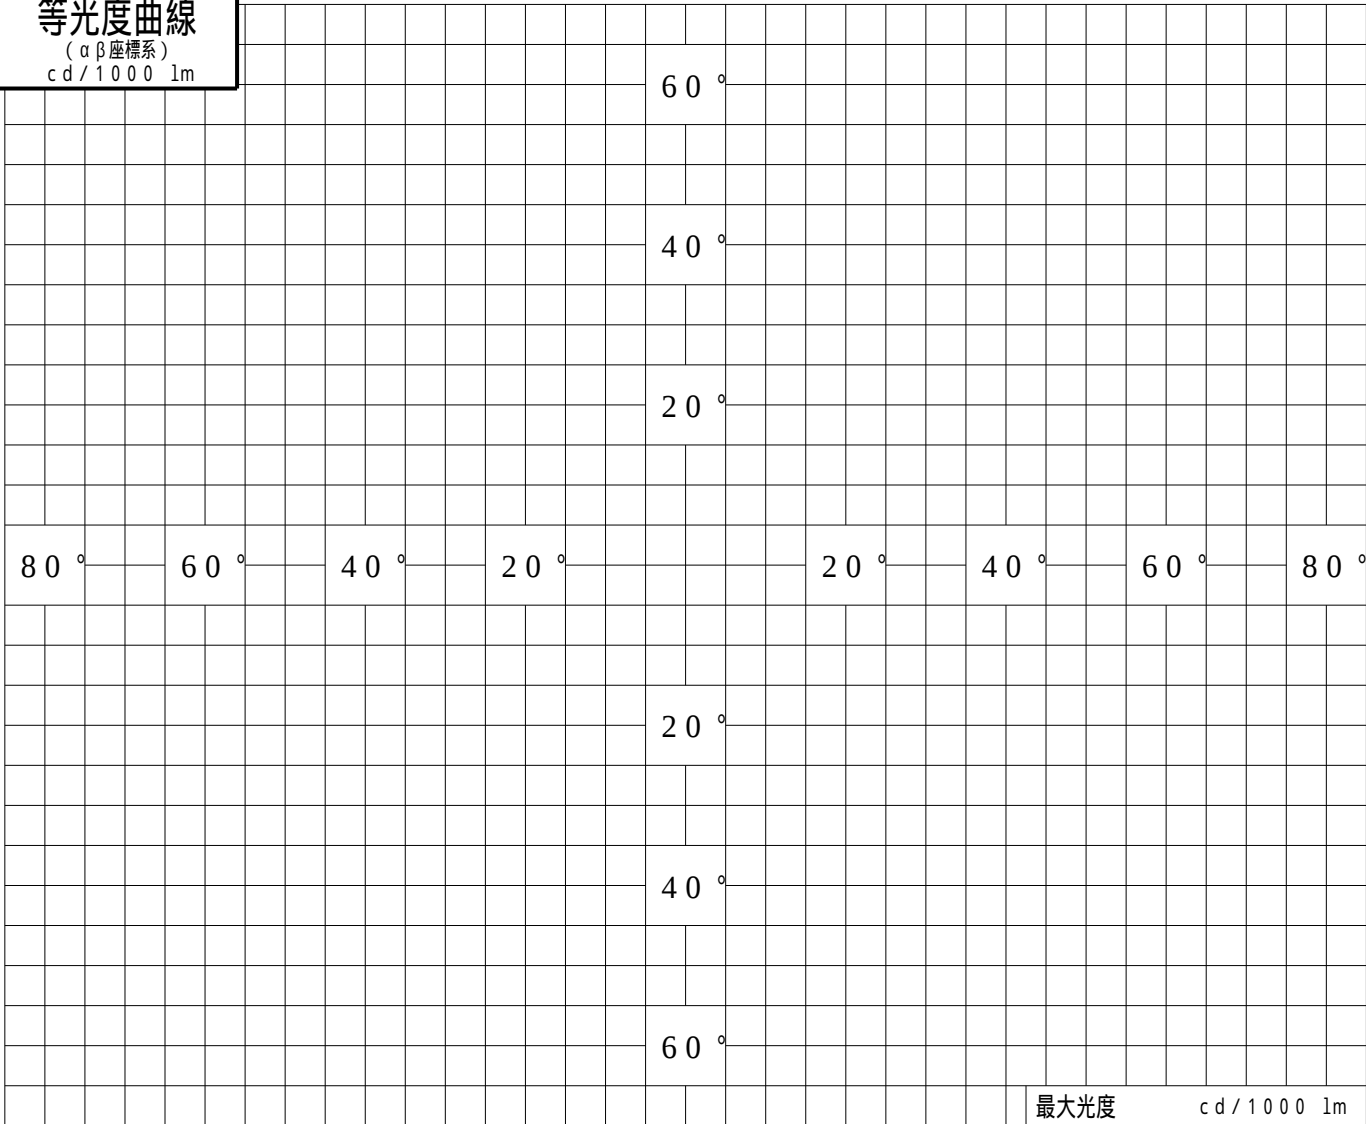

最大光度 cd/1000 lm