


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTN8 2 0 3 2 + NTS9 0 5 5 1	
光源	LED3500_70_2835 ×1 2835.0 l m	
管理番号	K0153616(4)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.8 %	93.6 %	97.9 %
最大光度	3166 cd / 1000 lm	ビ - ム角	31.0	55.7	61.5

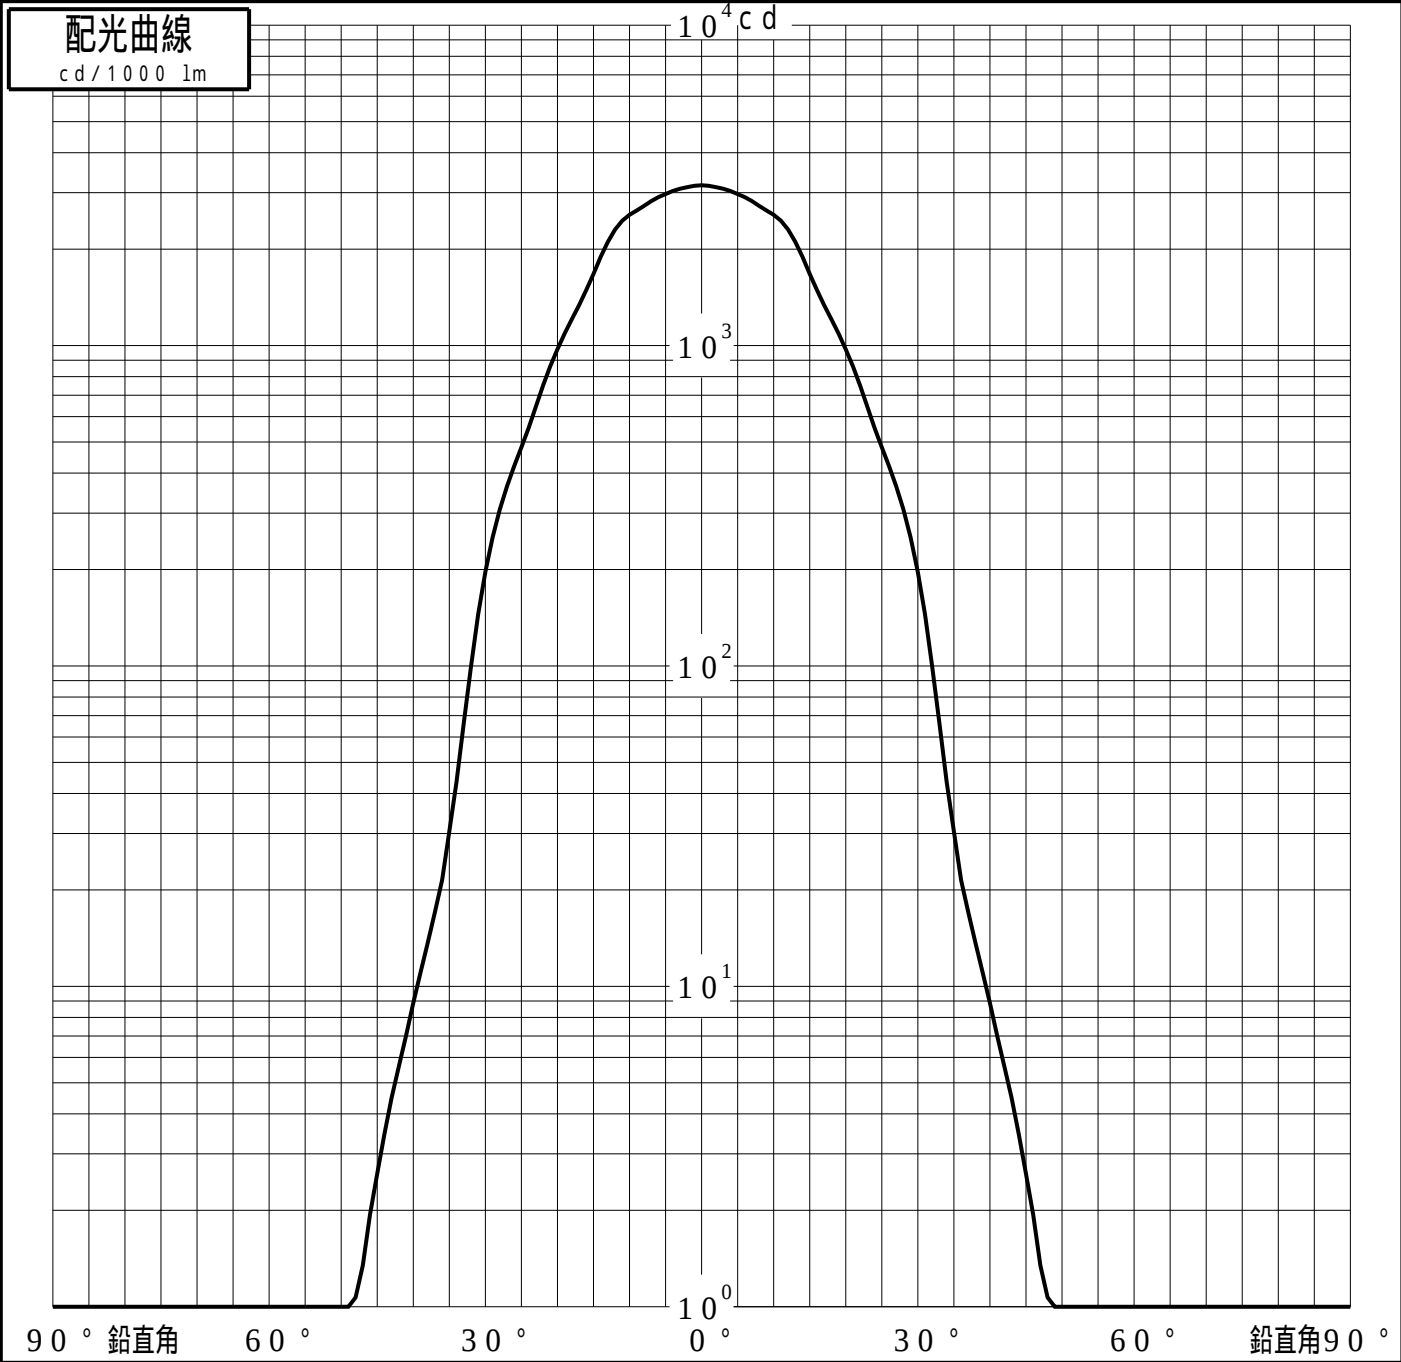

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTN82032+NTS90551


光源

LED3500_70_2835 ×1

管理番号

K0153616(4)DJ1 TF

累積光束曲線

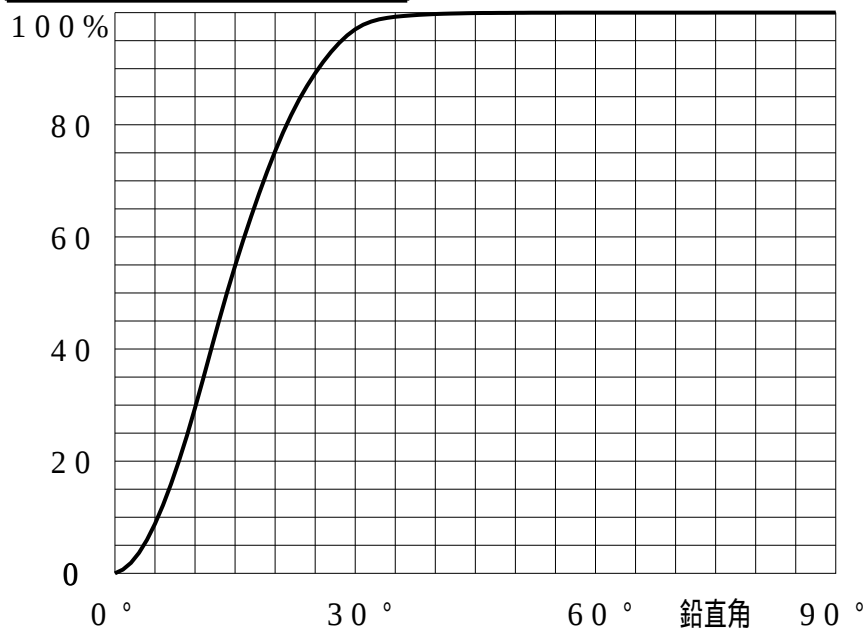

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm