



投光照明器具特性	
品名(品番)	NTN8 2 0 3 2 K+ NTS9 0 3 5 1
光源	LED3500_70_1950 ×1 1950.0 l m
管理番号	K0179707(0) DR1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.4 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.9%	91.0%	96.9%	
最大光度	3386 cd/1000 lm	ビ - ム角	30.1	53.6	61.6	

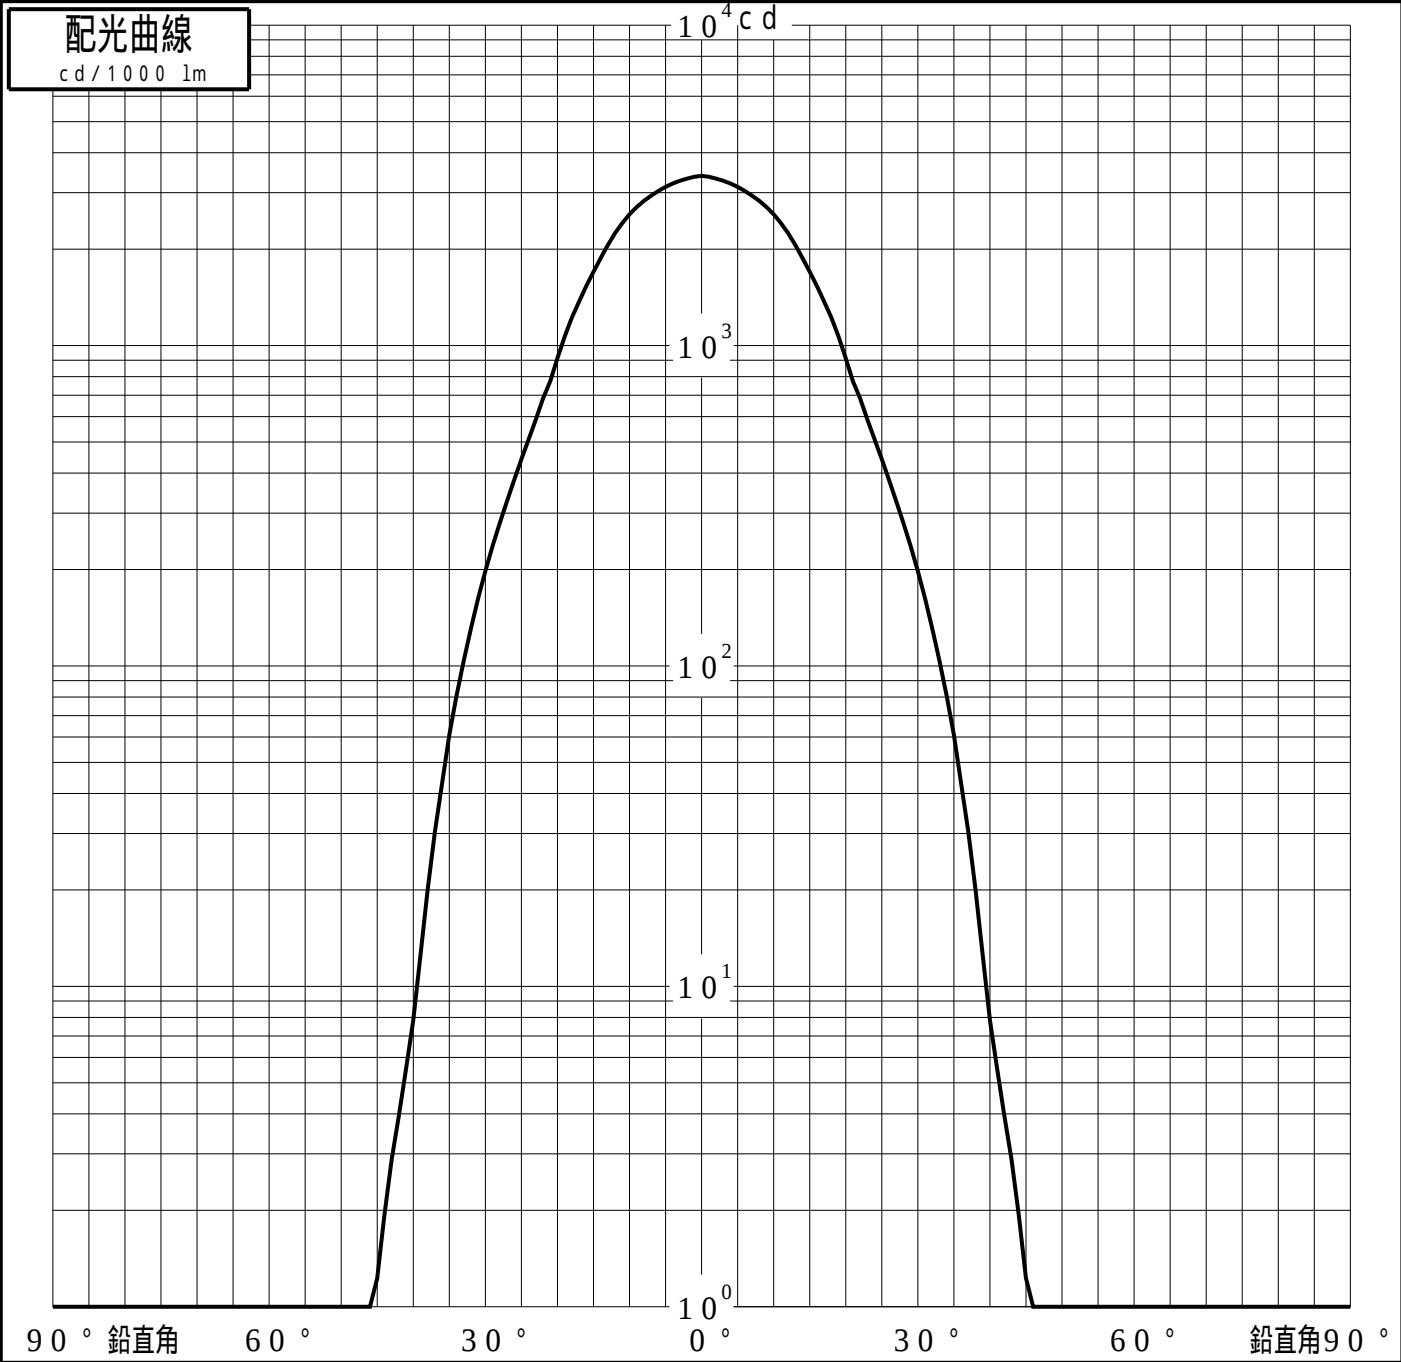

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 3 2 K+NTS9 0 3 5 1	光源	LED3500_70_1950 ×1
管理番号	K0179707(0) DR1 TF		

累積光束曲線

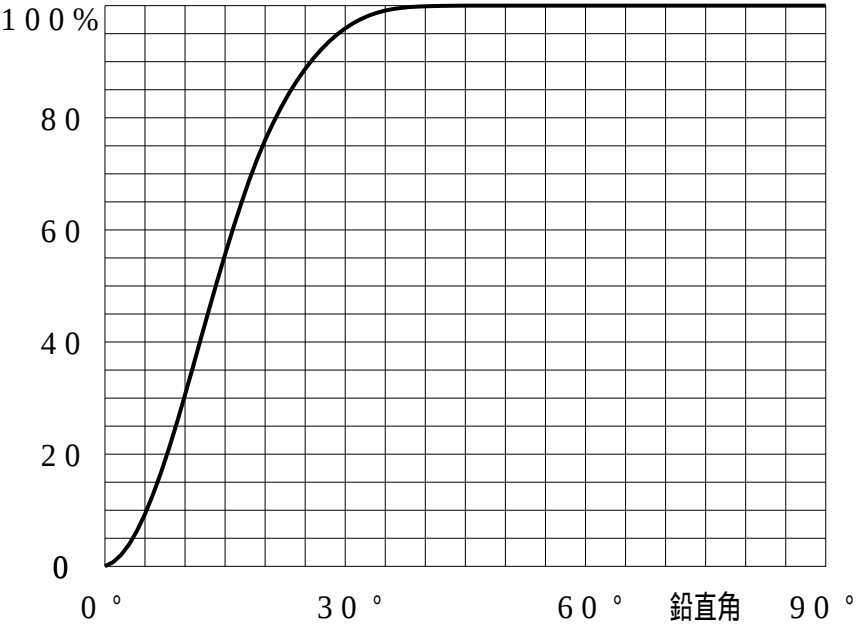

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm