
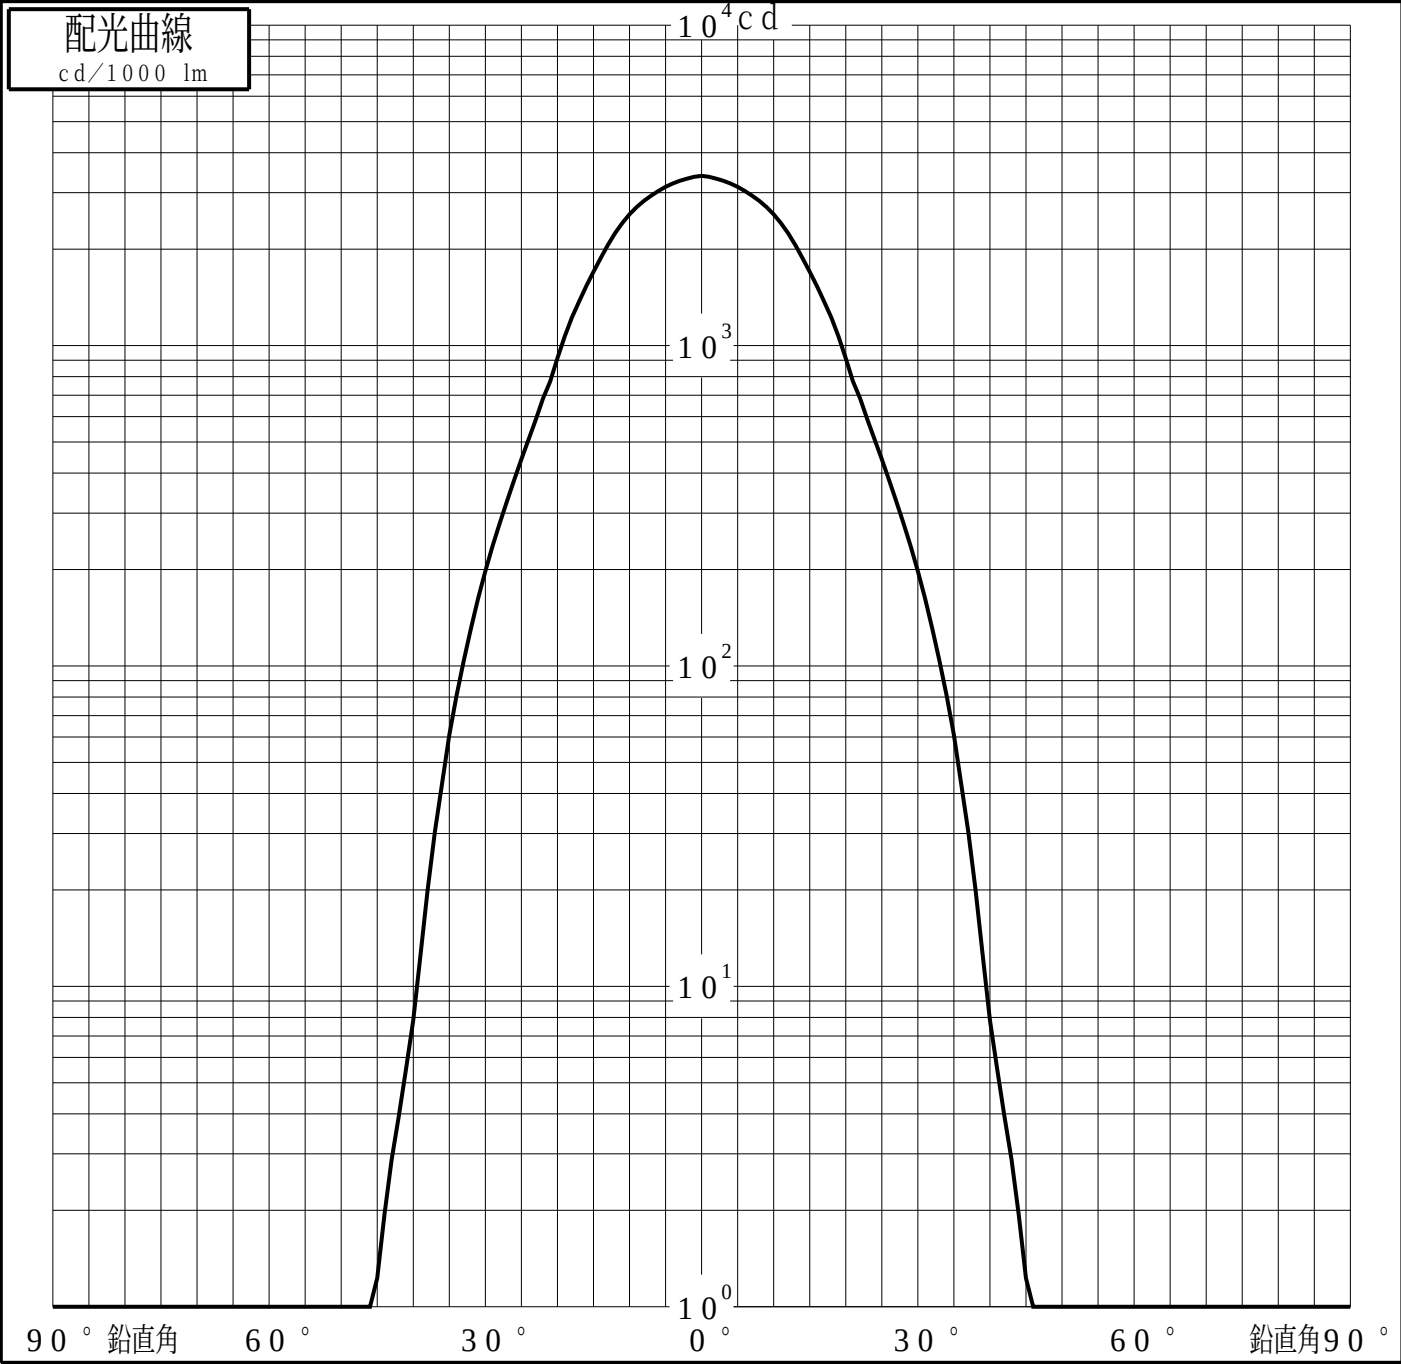


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTN8 2 0 3 2 K+ NTS9 0 3 5 4	
光源	LED3500_70_2275 ×1 2275.0 l m	
管理番号	K0179707(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.9%	91.0%	96.9%
最大光度	3386 cd/1000 lm	ビーム角	30.1	53.6	61.6



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 3 2 K+NTS9 0 3 5 4	光源	LED3500_70_2275 ×1
管理番号	K0179707(0) DR1 TF		

累積光束曲線

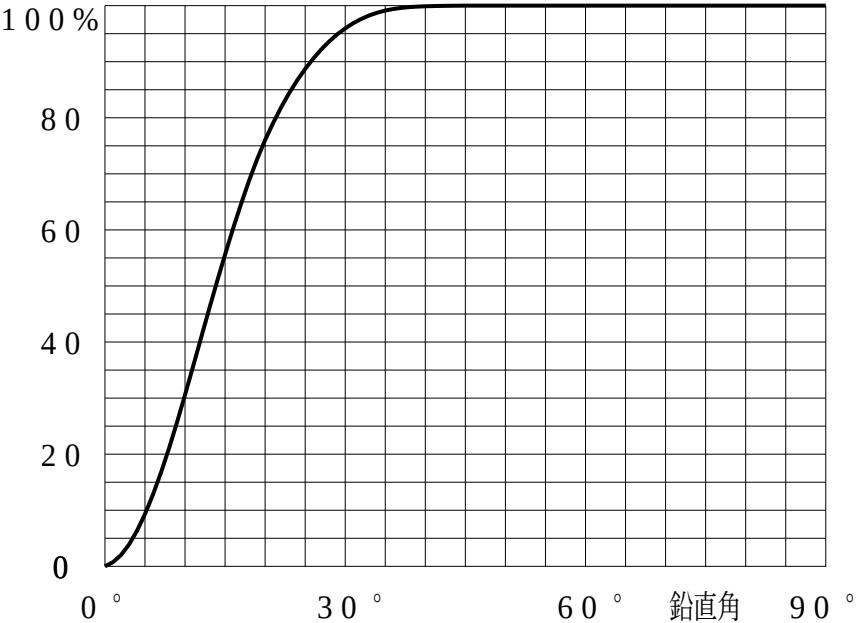

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

