
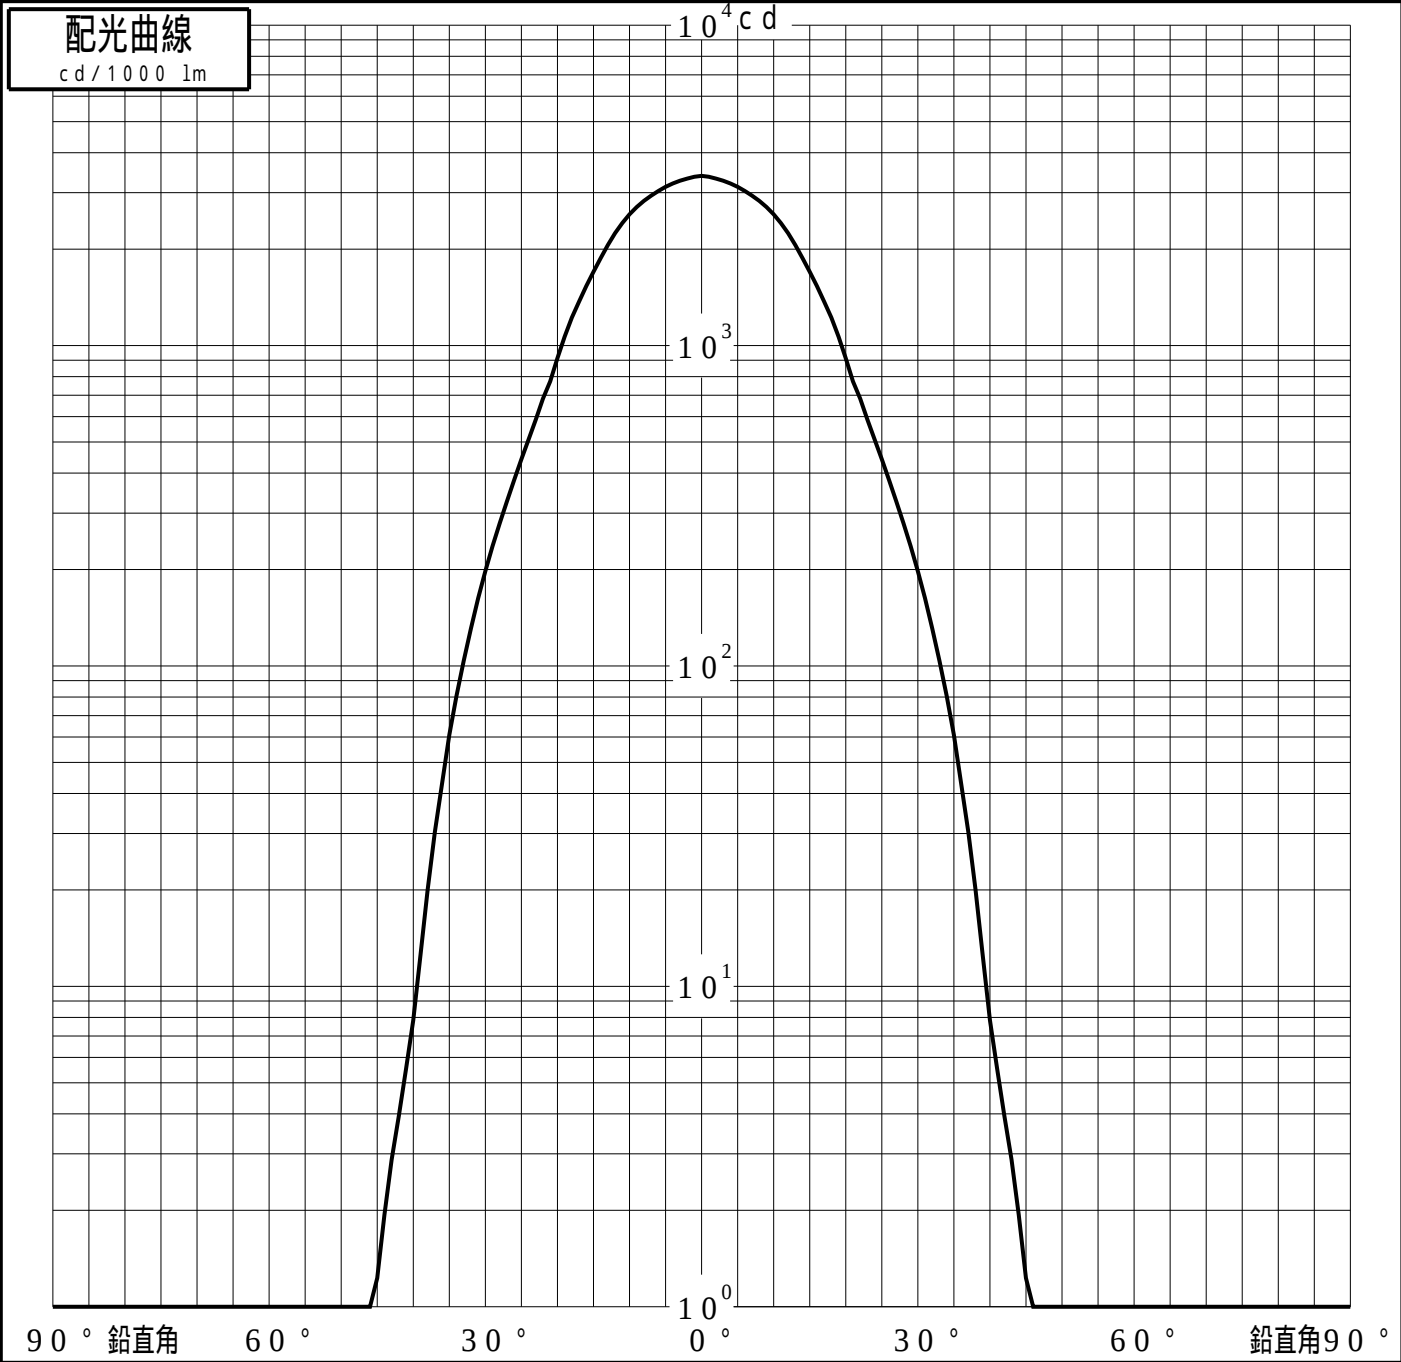


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTN8 2 0 3 3 K+ NTS9 0 3 5 5				
光源	LED3000_70_1885 ×1 1885.0 lm				
管理番号	K0179707(0)DR1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	95.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.9%	91.0%	96.9%
最大光度	3386 cd/1000 lm	ビ - ム角	30.1	53.6	61.6



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN82033K+NTS90355	光源	LED3000_70_1885 ×1
管理番号	K0179707(0)DR1 TF		

累積光束曲線

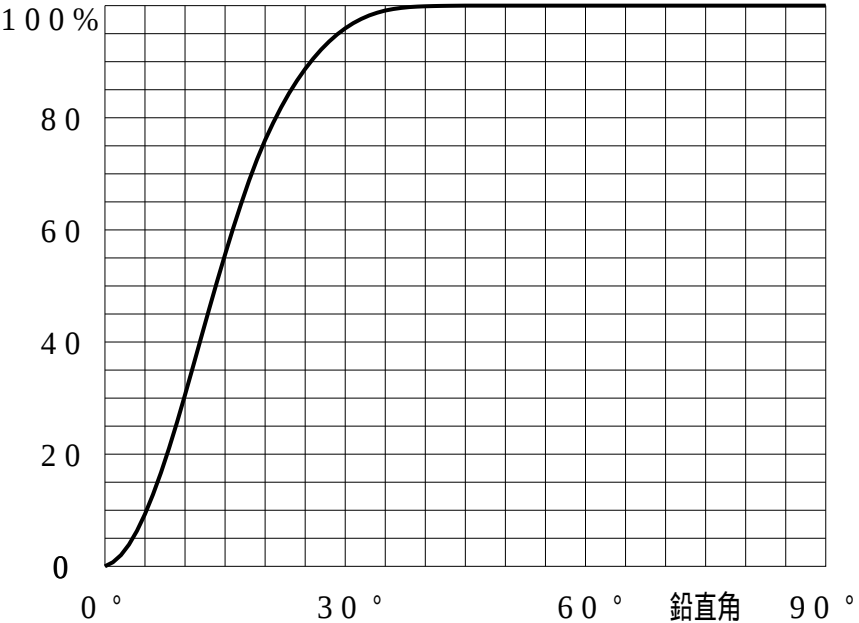

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

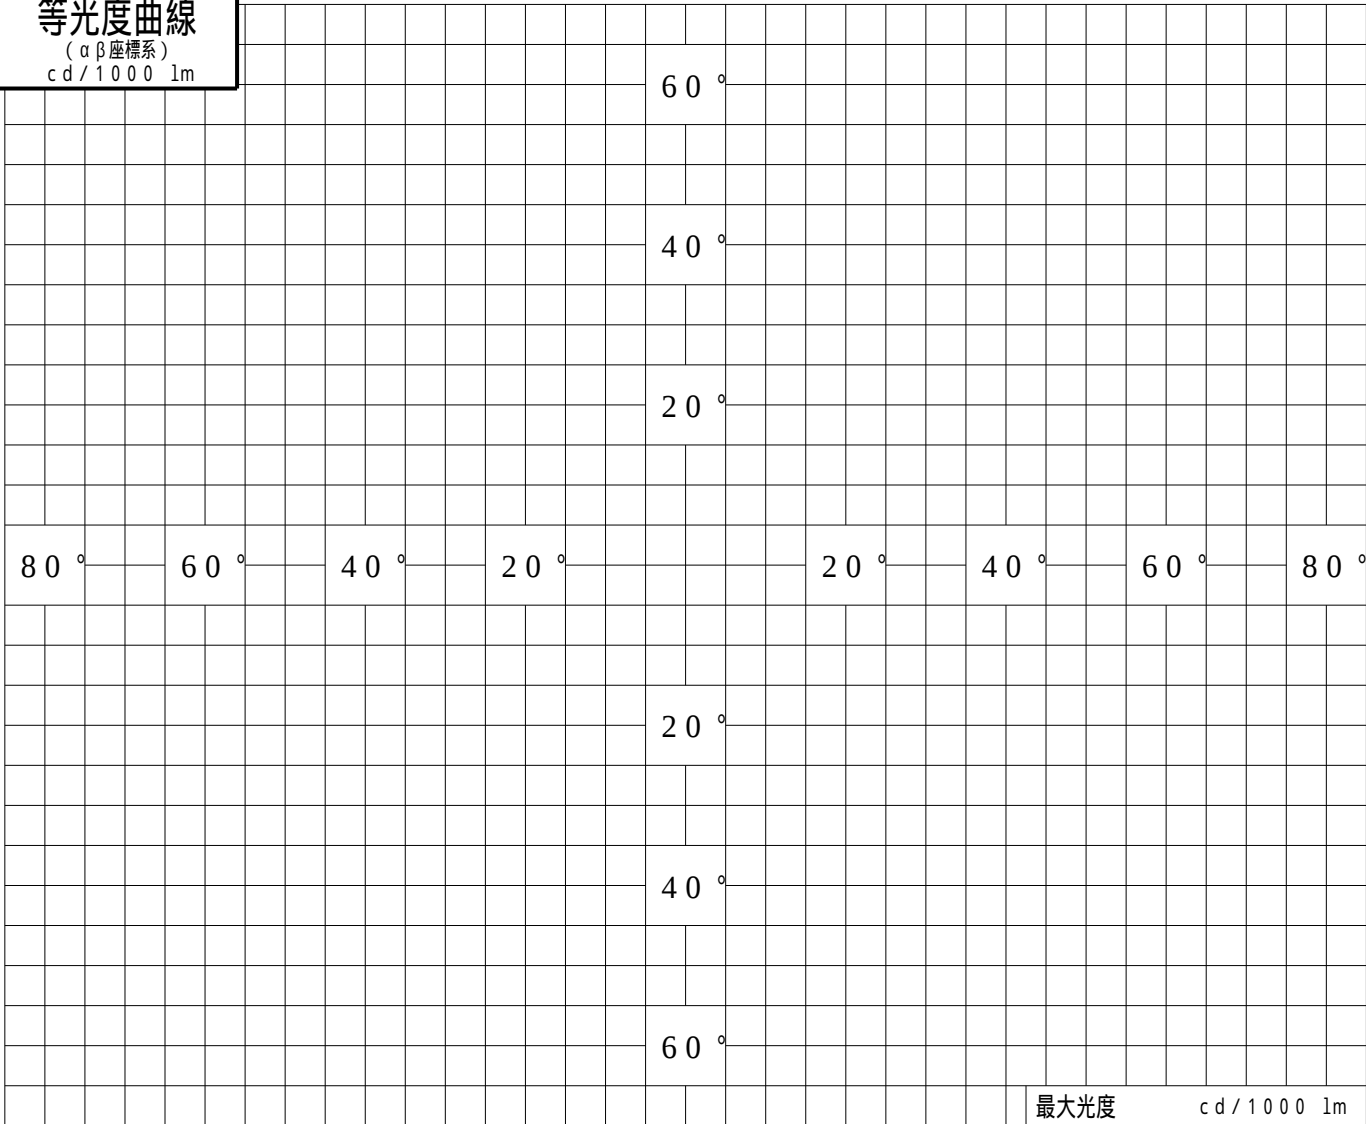

最大光度 cd/1000 lm