



投光照明器具特性		
品名(品番)	NTN8 2 0 4 1 K+ NTS9 0 3 5 1	
光源	LED4000_70_1395 ×1 1395.0 l m	
管理番号	K0179708(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	88.7 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	43.9%	86.1%	92.2%	
最大光度	12312 cd / 1000 lm	ビ - ム角	14.5	28.3	33.0	

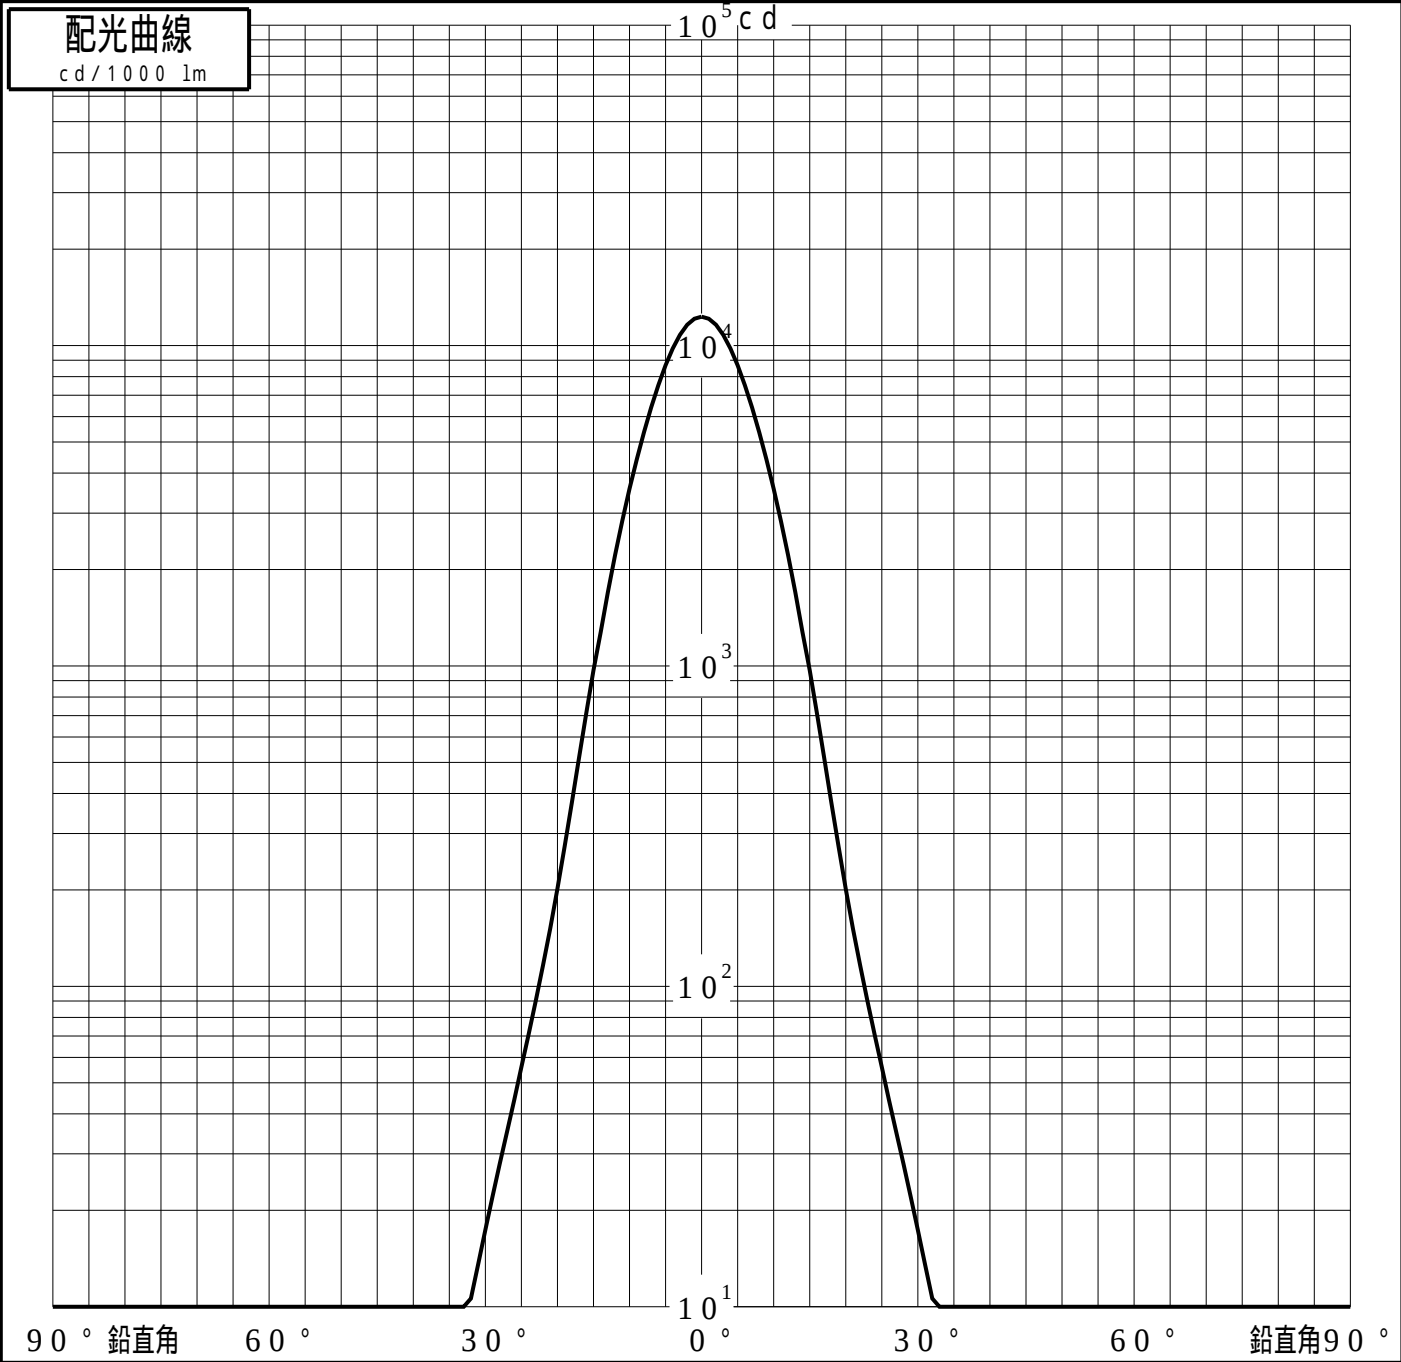

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 4 1 K+NTS9 0 3 5 1	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 1 3 9 5 × 1
管理番号	K0 1 7 9 7 0 8 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

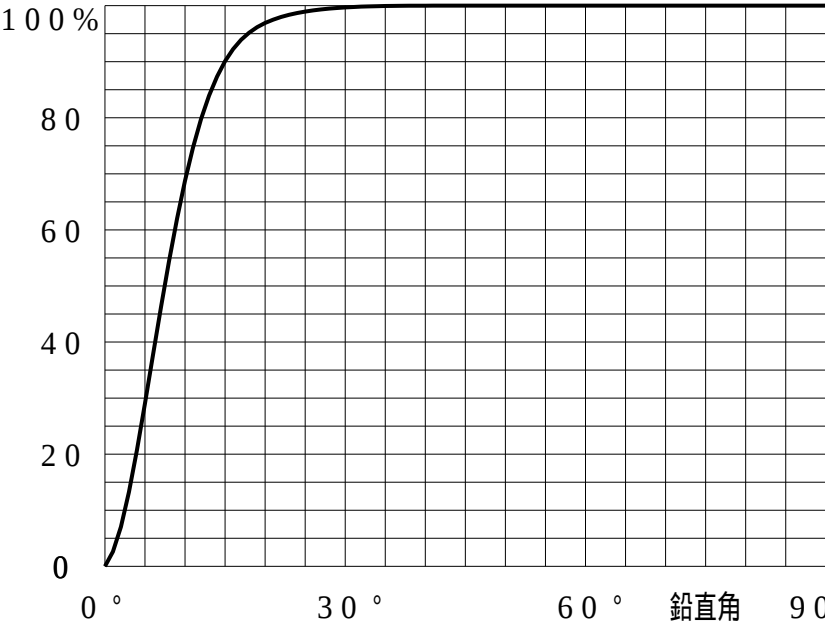

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm