
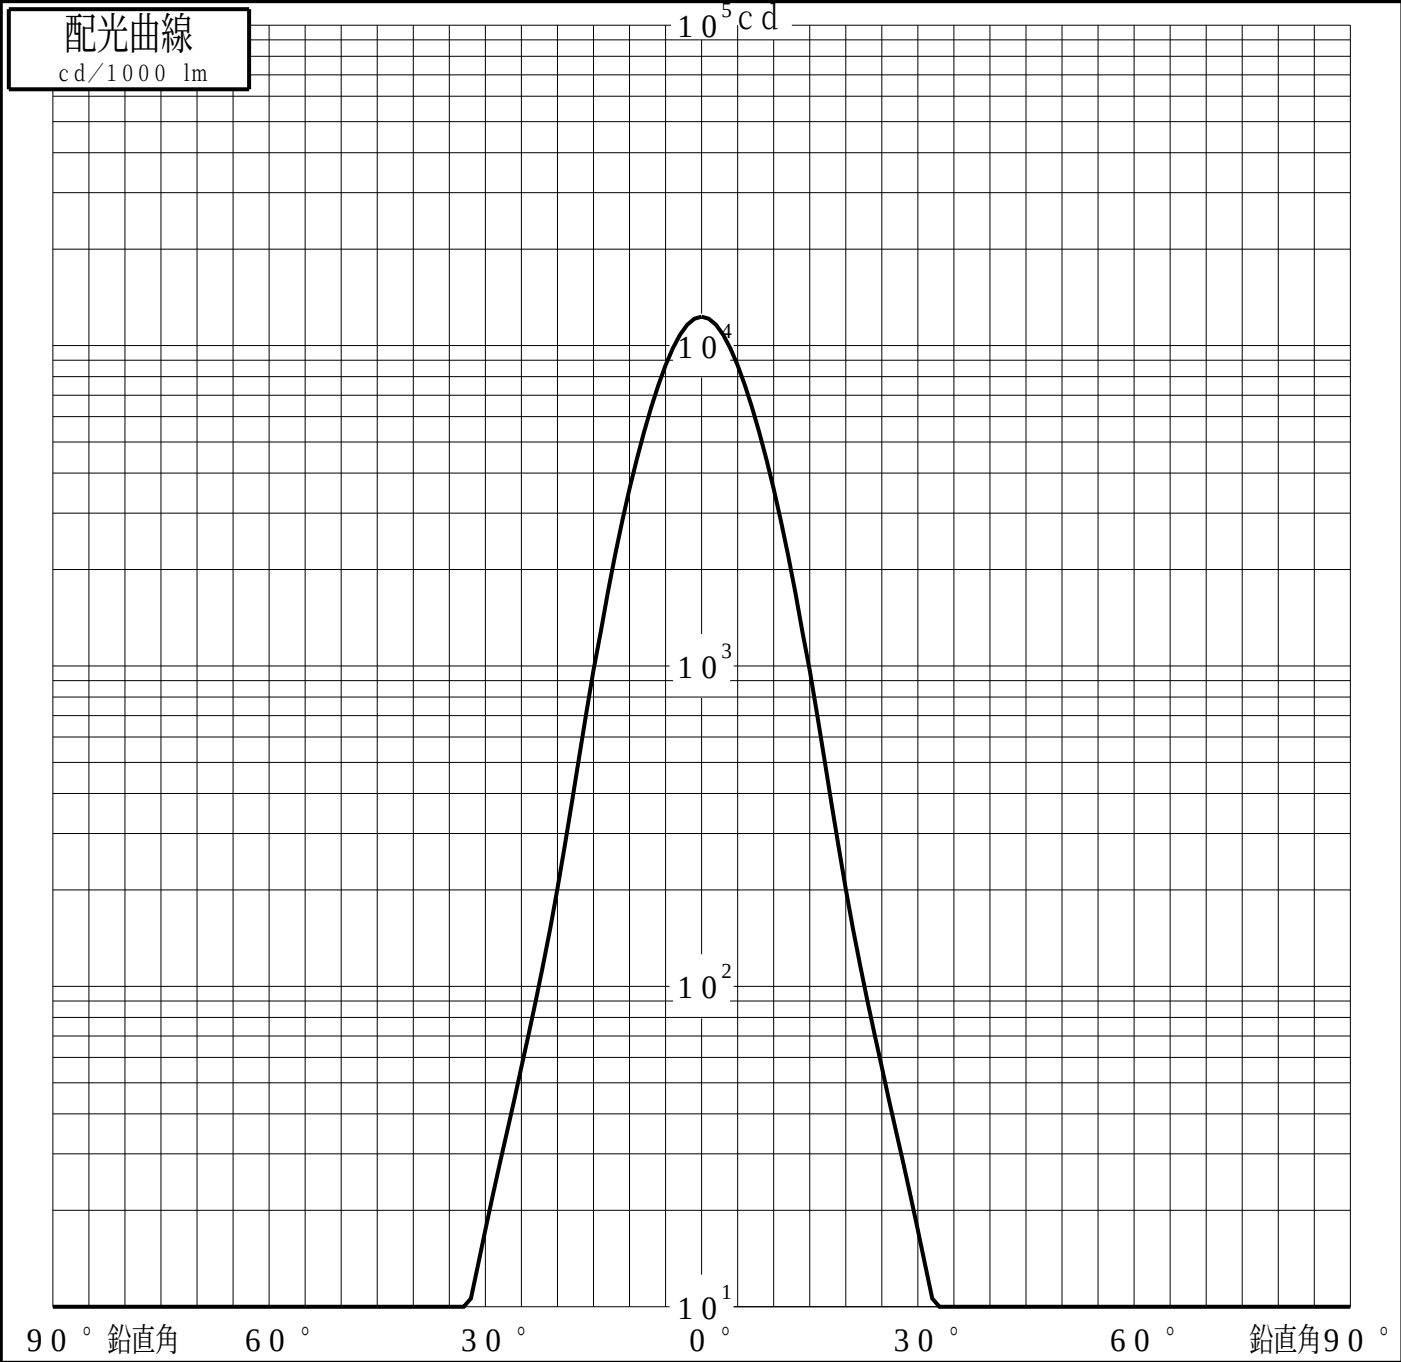


| 投光照明器具特性 |                               |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | NTN8 2 0 4 3 K+ NTS9 0 3 5 1  |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_1340 ×1 1340.0 l m |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0179708(0) DR1 TF            |  |  |  |  |



|          |                      |        |                    |                     |                     |
|----------|----------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形            | 主ビーム効率 | 88.7 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                      | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビーム効率  | 43.9%              | 86.1%               | 92.9%               |
| 最大光度     | 12312<br>cd/1000 l m | ビーム角   | 14.5               | 28.3                | 33.0                |



投光照明器具特性


|         |                                |    |                                   |
|---------|--------------------------------|----|-----------------------------------|
| 品番 (品名) | NTN8 2 0 4 3 K + NTS9 0 3 5 1  | 光源 | LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 3 4 0    × 1 |
| 管理番号    | K0 1 7 9 7 0 8 ( 0 ) DR1    TF |    |                                   |

累積光束曲線

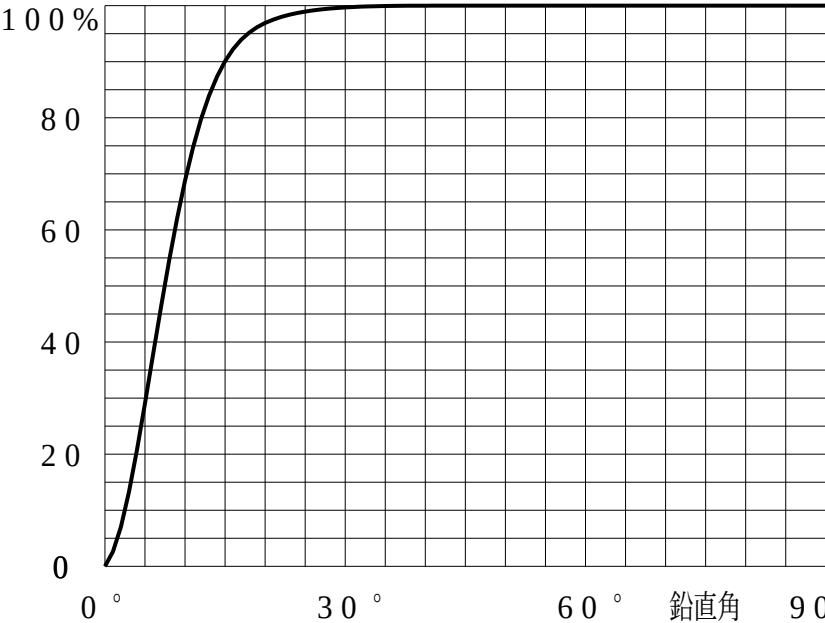

等光度曲線

(α β座標系)  
cd/1000 lm

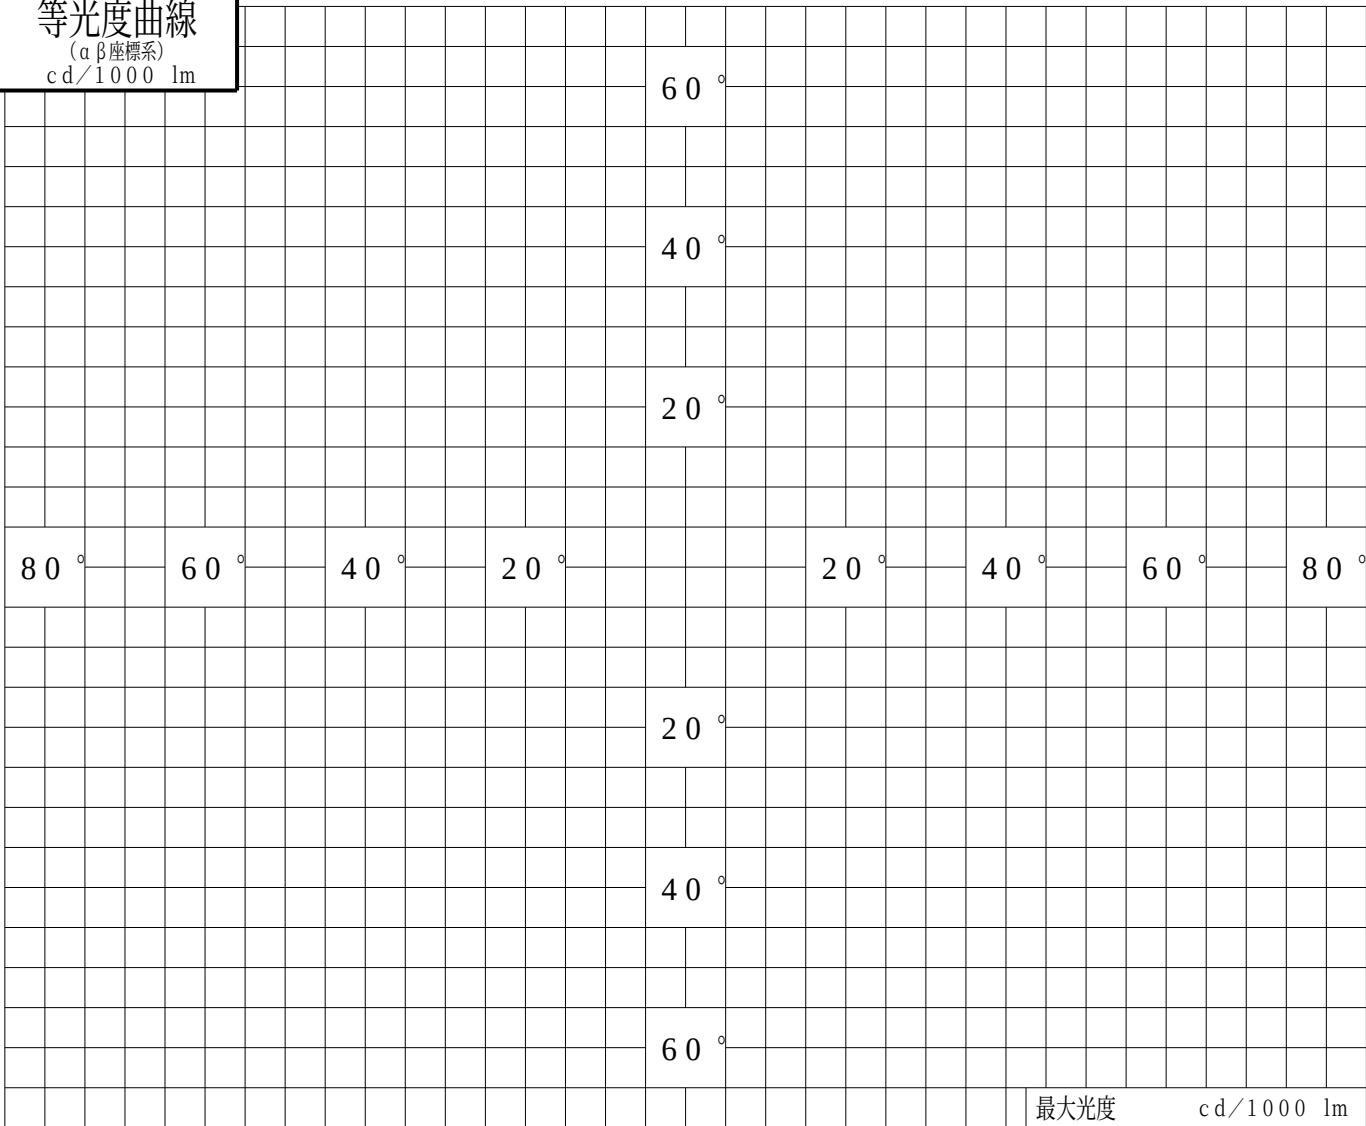

最大光度      cd/1000 lm