
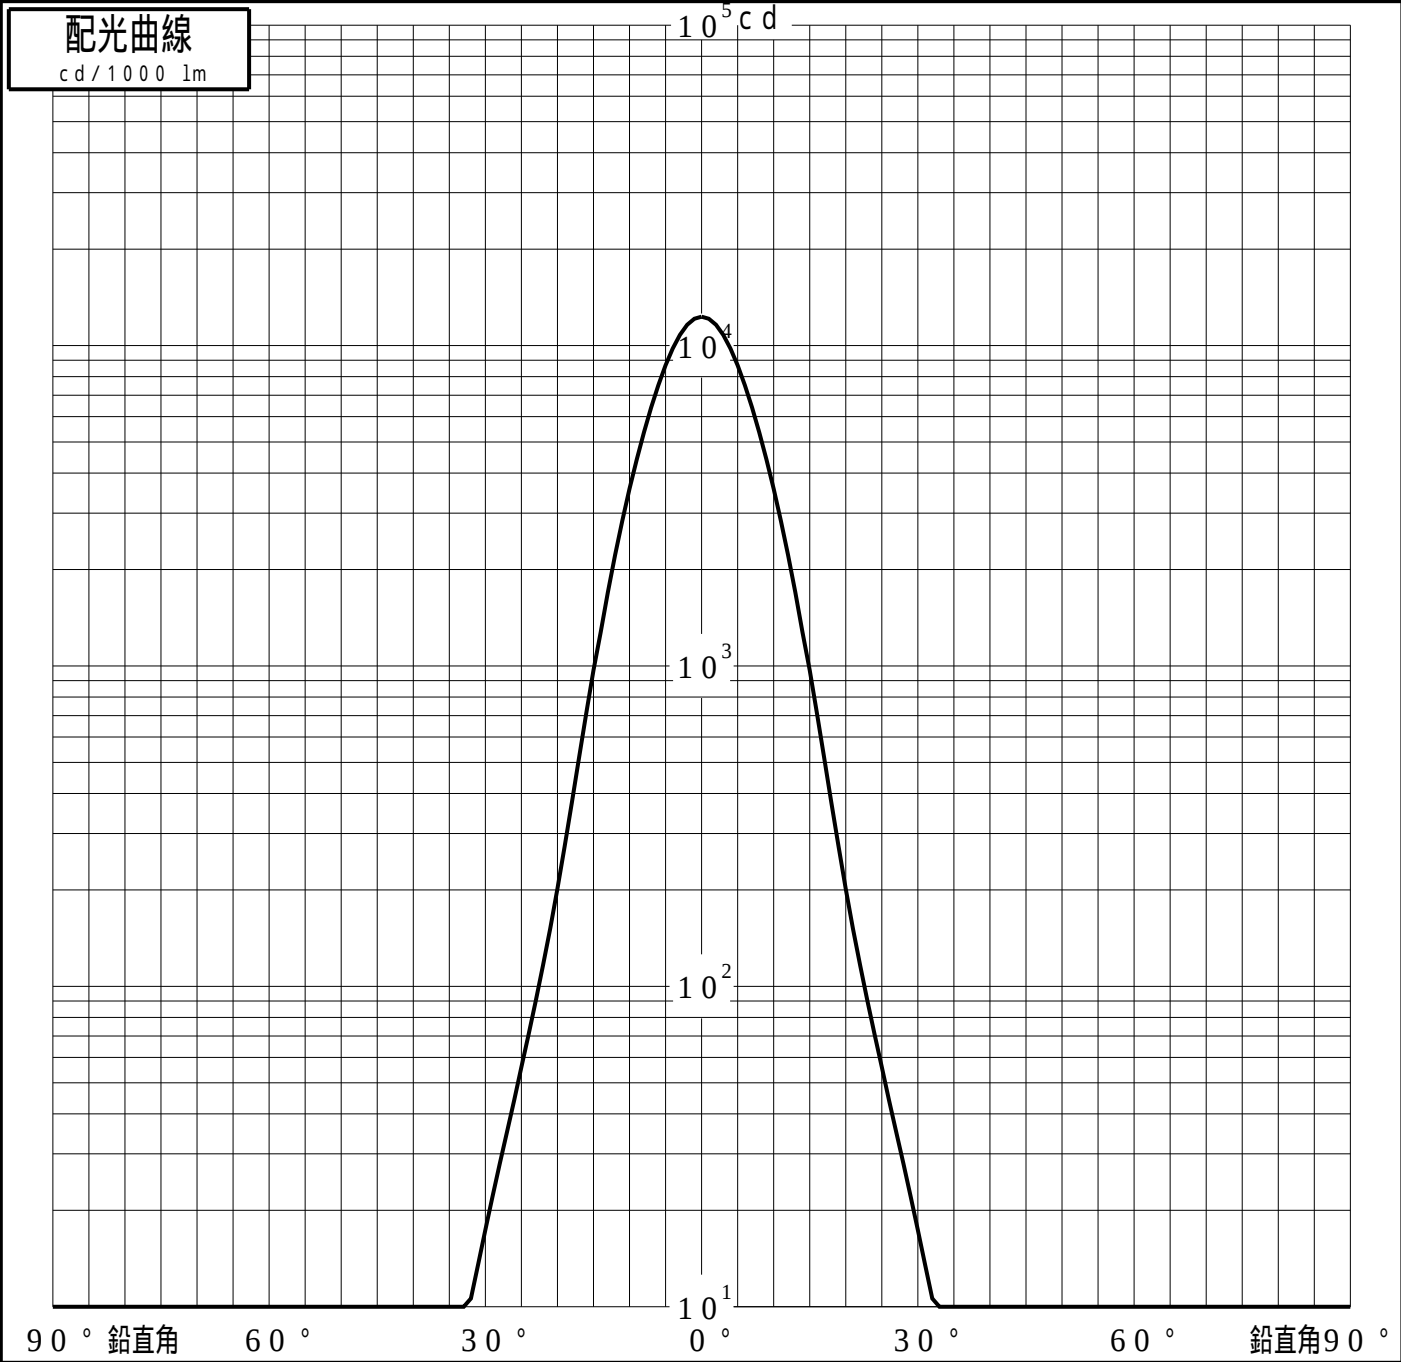


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTN8 2 0 4 3 K+ NTS9 0 3 5 5			
光源	LED3000_70_1340 ×1 1340.0 lm			
管理番号	K0179708(0)DR1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	88.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	43.9%	86.1%	92.9%
最大光度	12312 cd/1000 lm	ビ - ム角	14.5	28.3	33.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 4 3 K+NTS9 0 3 5 5	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 3 4 0 × 1
管理番号	K0 1 7 9 7 0 8 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

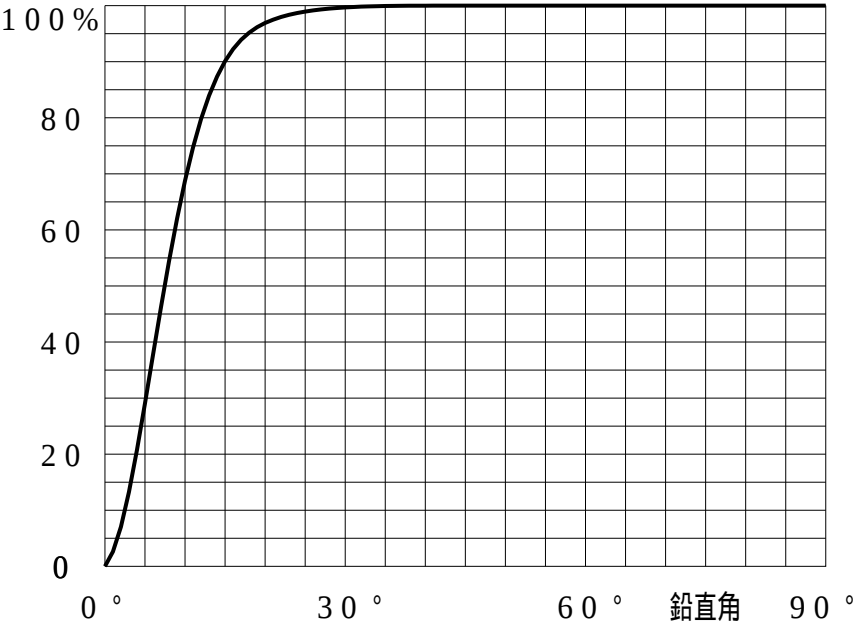

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m