



投光照明器具特性		
品名(品番)	NTN8 2 0 5 2 K+ NTS9 0 3 5 5	
光源	LED3500_70_1465 ×1 1465.0 l m	
管理番号	K0179709(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	87.9 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9%	87.8%	93.9%	
最大光度	10090 cd/1000 lm	ビ - ム角	17.1	29.9	34.8	

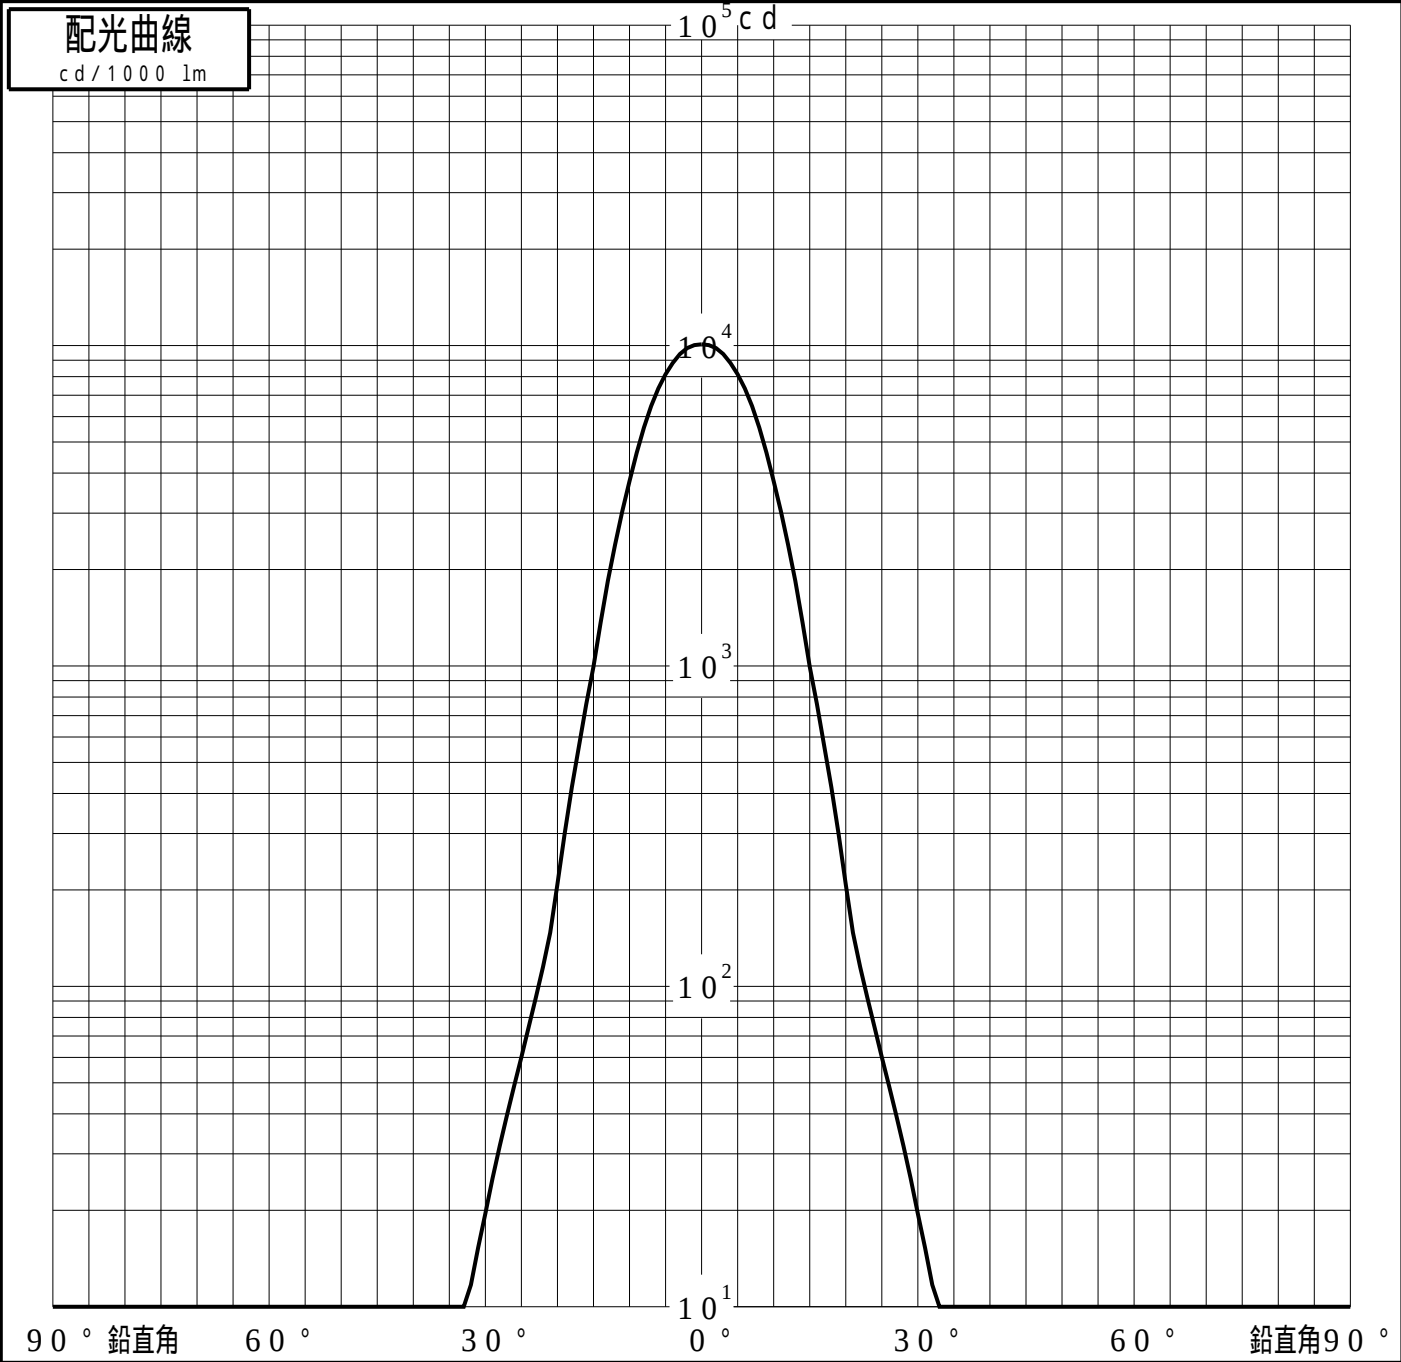

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 5 2 K+NTS9 0 3 5 5	光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 4 6 5 × 1
管理番号	K0 1 7 9 7 0 9 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

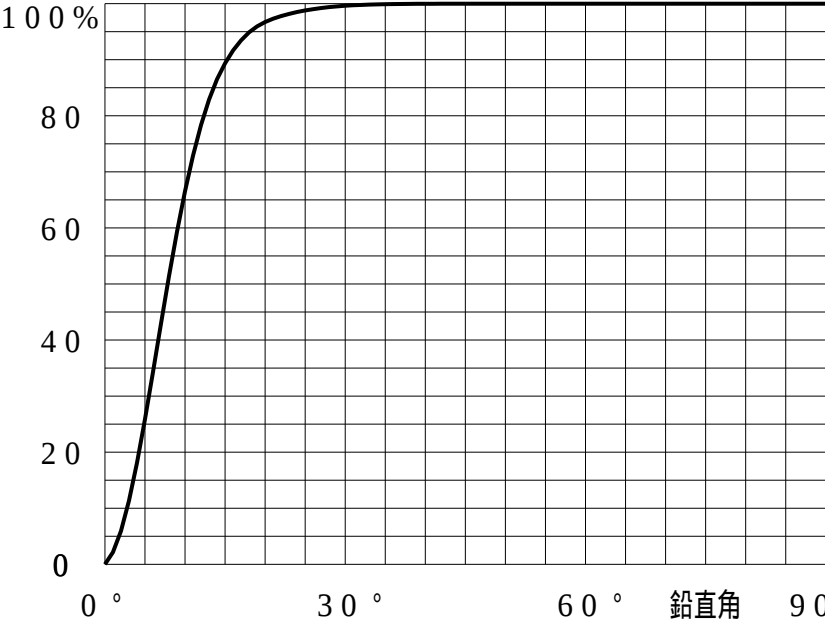

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm