


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTN8 2 0 5 4 + NTS 9 0 3 5 0
光源	LED2700_70_1695 ×1 1695.0 l m
管理番号	K0153617(2) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.0 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.4 %	88.7 %	93.9 %	
最大光度	6899 cd / 1000 lm	ビ - ム角	21.2 °	36.1 °	41.3 °	

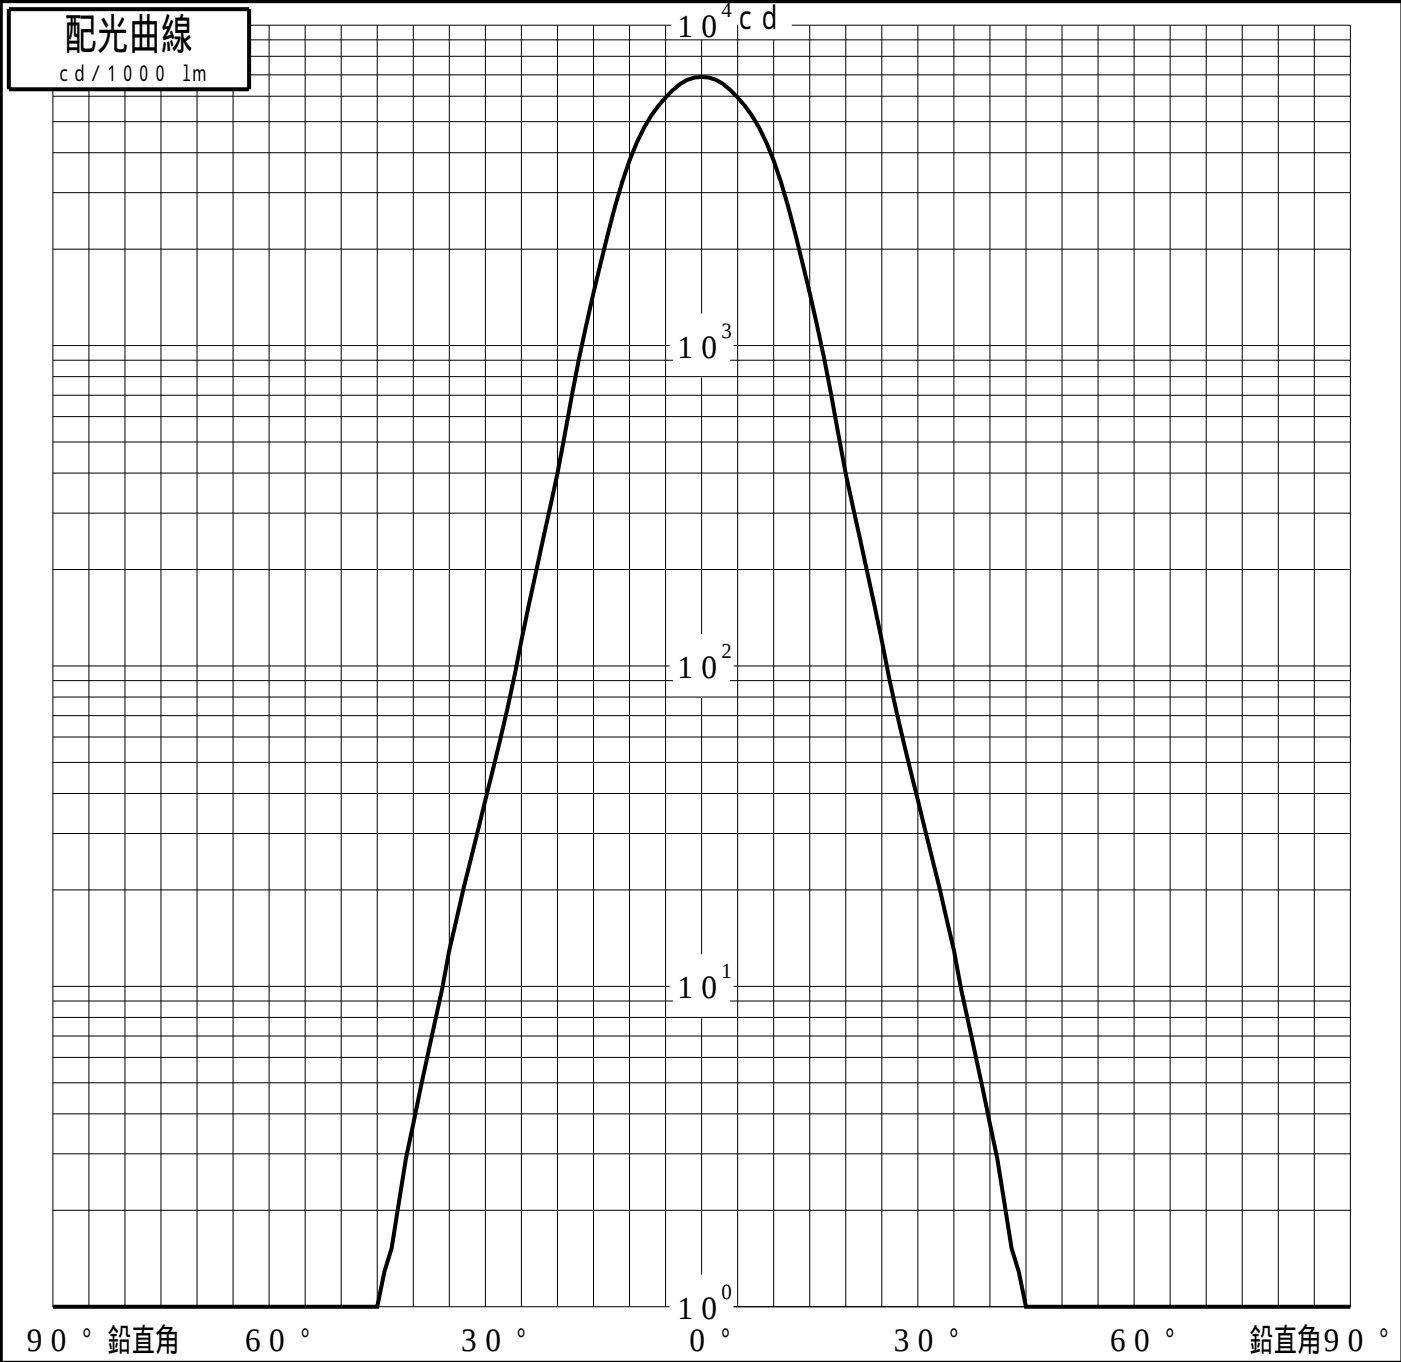

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 5 4 + NTS9 0 3 5 0	光源	LED2700_70_1695 ×1
管理番号	K0153617(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

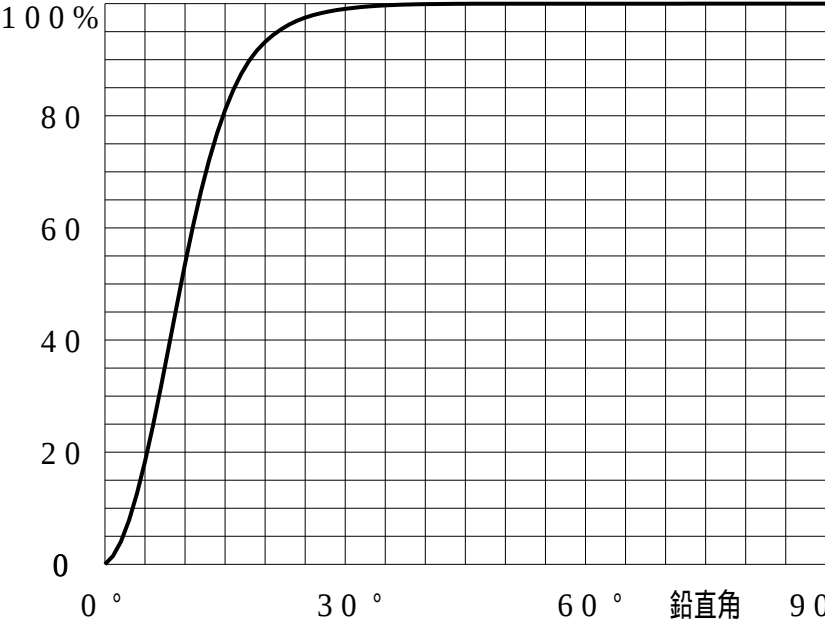

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm