



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTN8 2 0 5 4 K+ NTS9 0 3 5 1	
光源	LED2700_70_1355 ×1 1355.0 l m	
管理番号	K0179709(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	87.9 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.9 %	87.8 %	93.9 %	
最大光度	10090 cd/1000 lm	ビーム角	17.1	29.9	34.8	

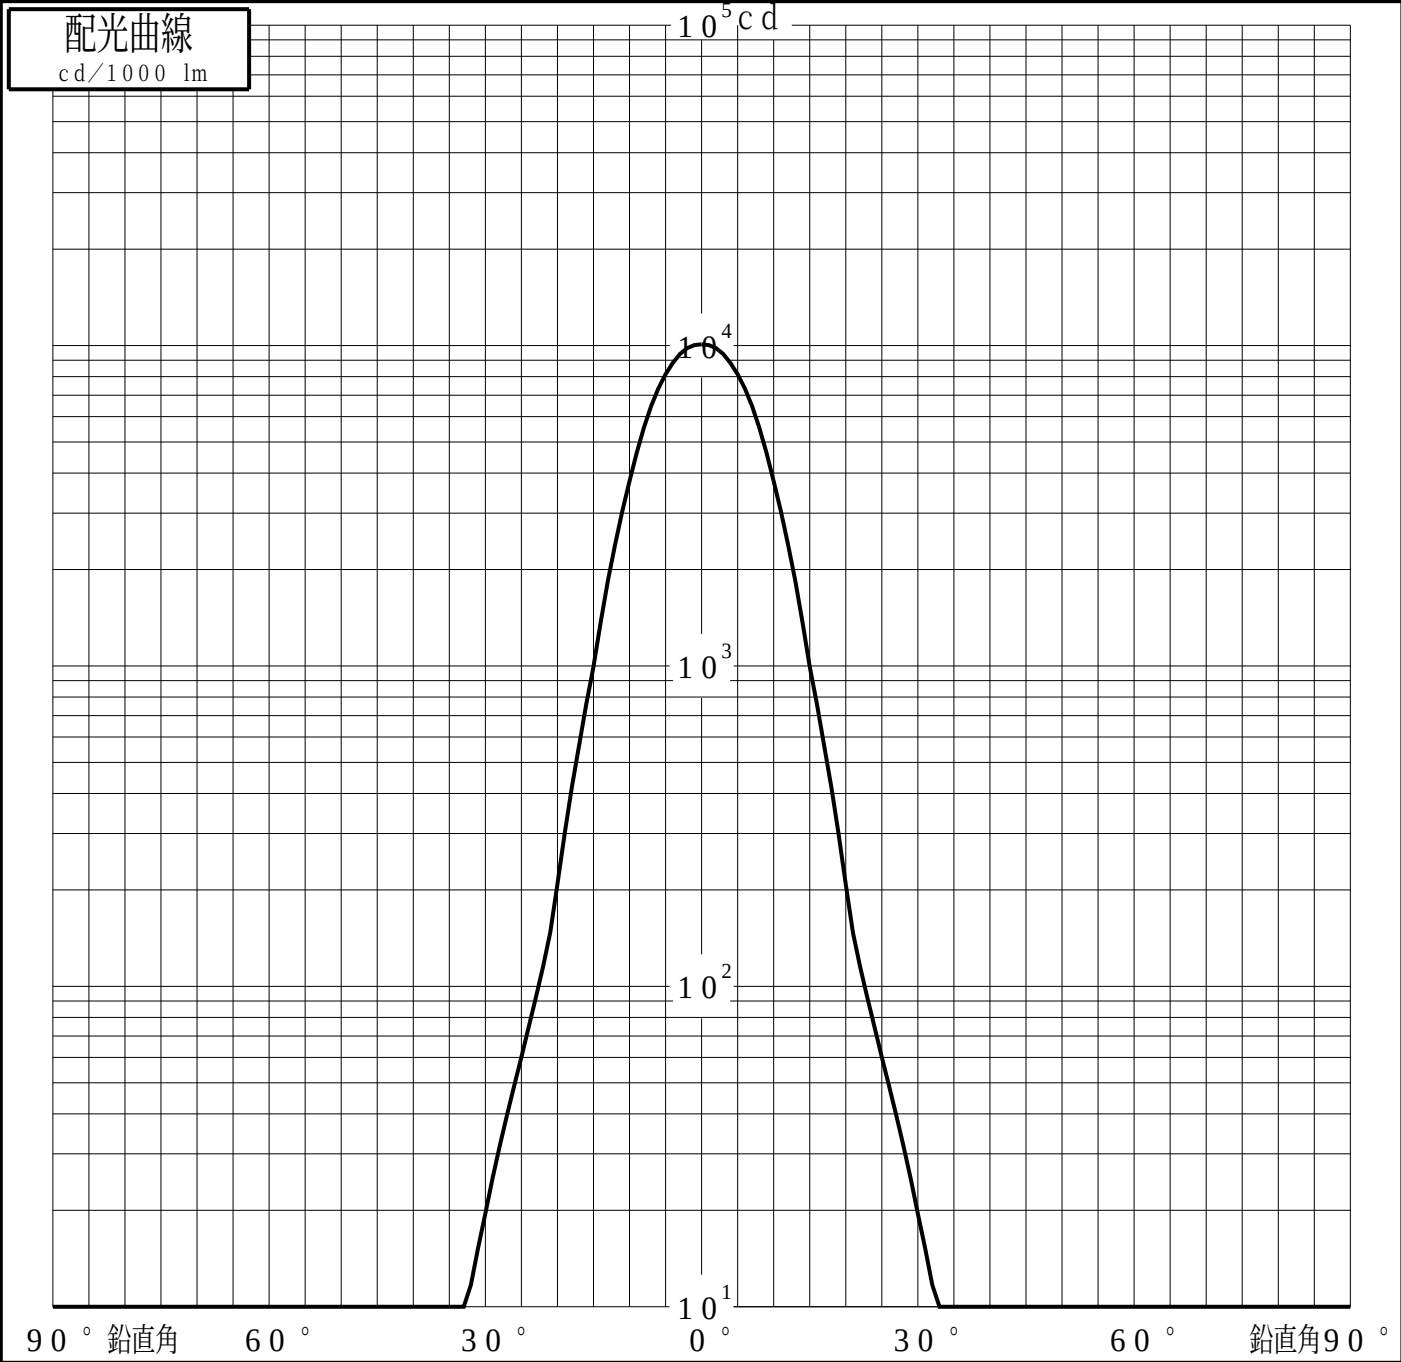

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 5 4 K + NTS9 0 3 5 1	光源	LED2 7 0 0 _ 7 0 _ 1 3 5 5 × 1
管理番号	K0 1 7 9 7 0 9 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

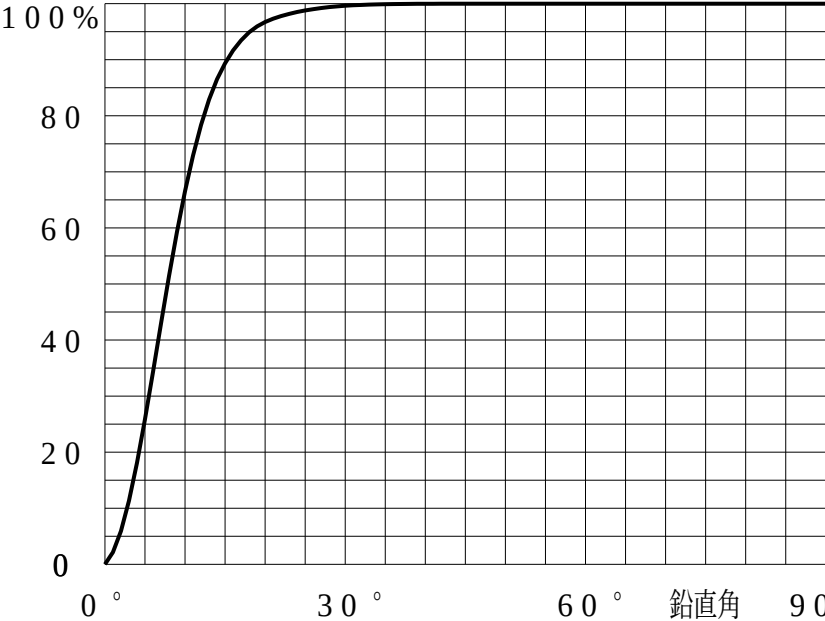

等光度曲線

(α β座標系)
cd / 1000 lm

