



投光照明器具特性	
品名(品番)	NTN8 2 0 5 4 K+ NTS9 0 3 5 5
光源	LED2700_70_1355 ×1 1355.0 l m
管理番号	K0179709(0) DR1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	87.9 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9%	87.8%	93.9%	
最大光度	10090 cd / 1000 lm	ビ - ム角	17.1	29.9	34.8	

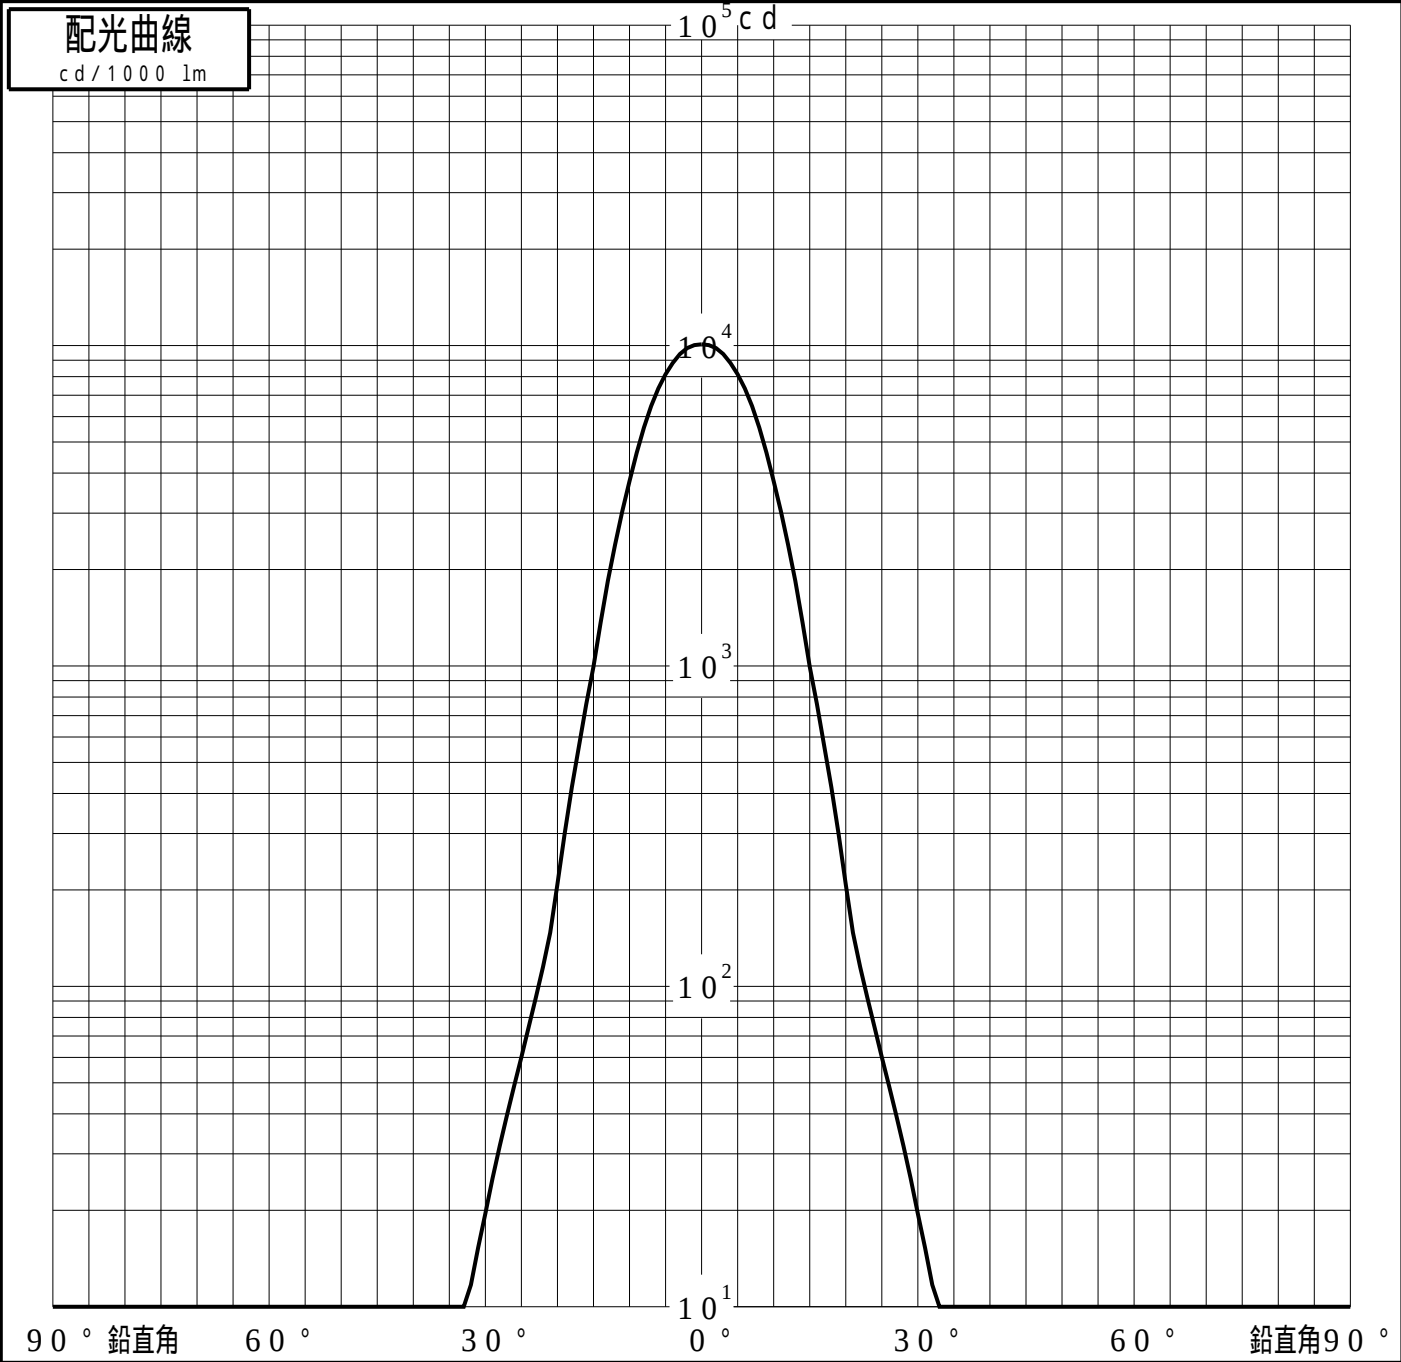

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 5 4 K+NTS9 0 3 5 5	光源	LED2 7 0 0 _ 7 0 _ 1 3 5 5 × 1
管理番号	K0 1 7 9 7 0 9 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

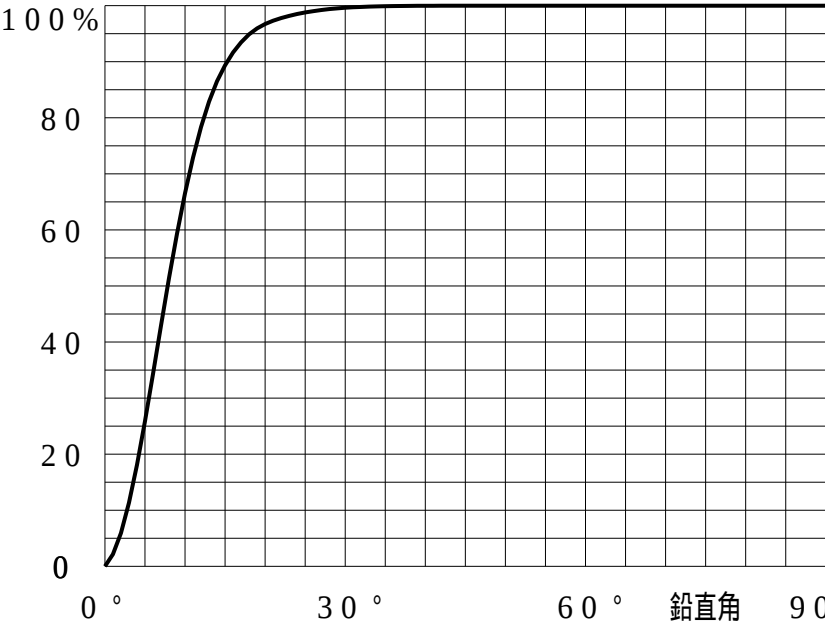

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m