



投光照明器具特性		
品名(品番)	NTN8 2 0 6 2 K+ NTS9 0 3 5 1	
光源	LED3500_70_1880 ×1 1880.0 l m	
管理番号	K0179710(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	56.9%	92.7%	96.4%	
最大光度	3353 cd/1000 lm	ビ - ム角	31.2	54.0	59.9	

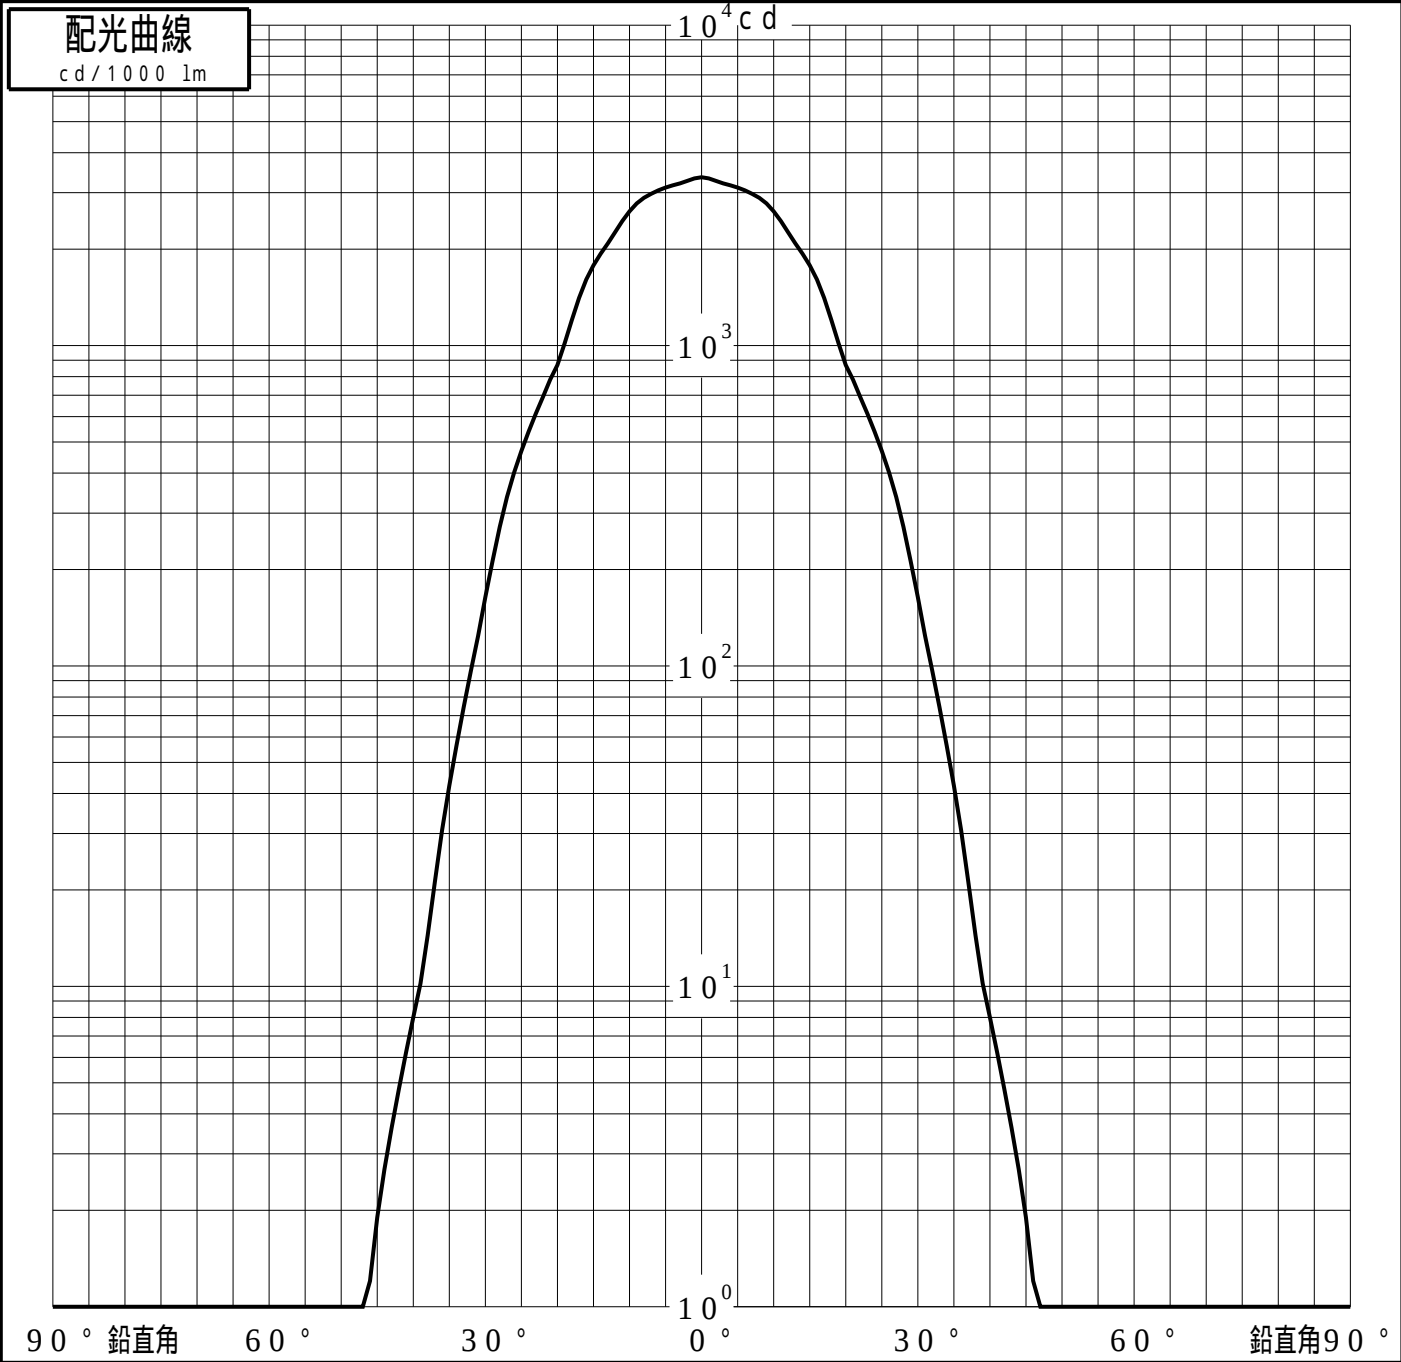

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 6 2 K+NTS9 0 3 5 1	光源	LED3500_70_1880 ×1
管理番号	K0179710(0) DR1 TF		

累積光束曲線

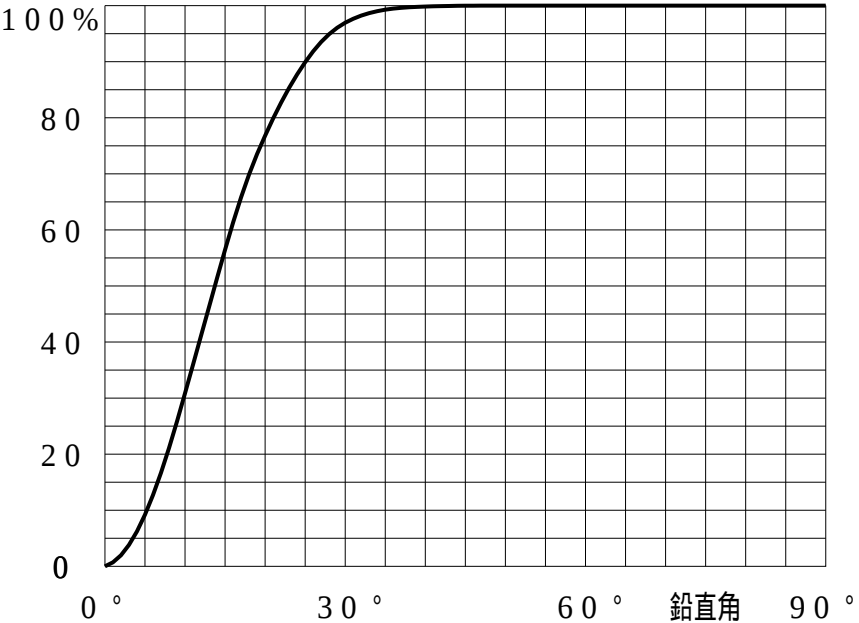

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm