
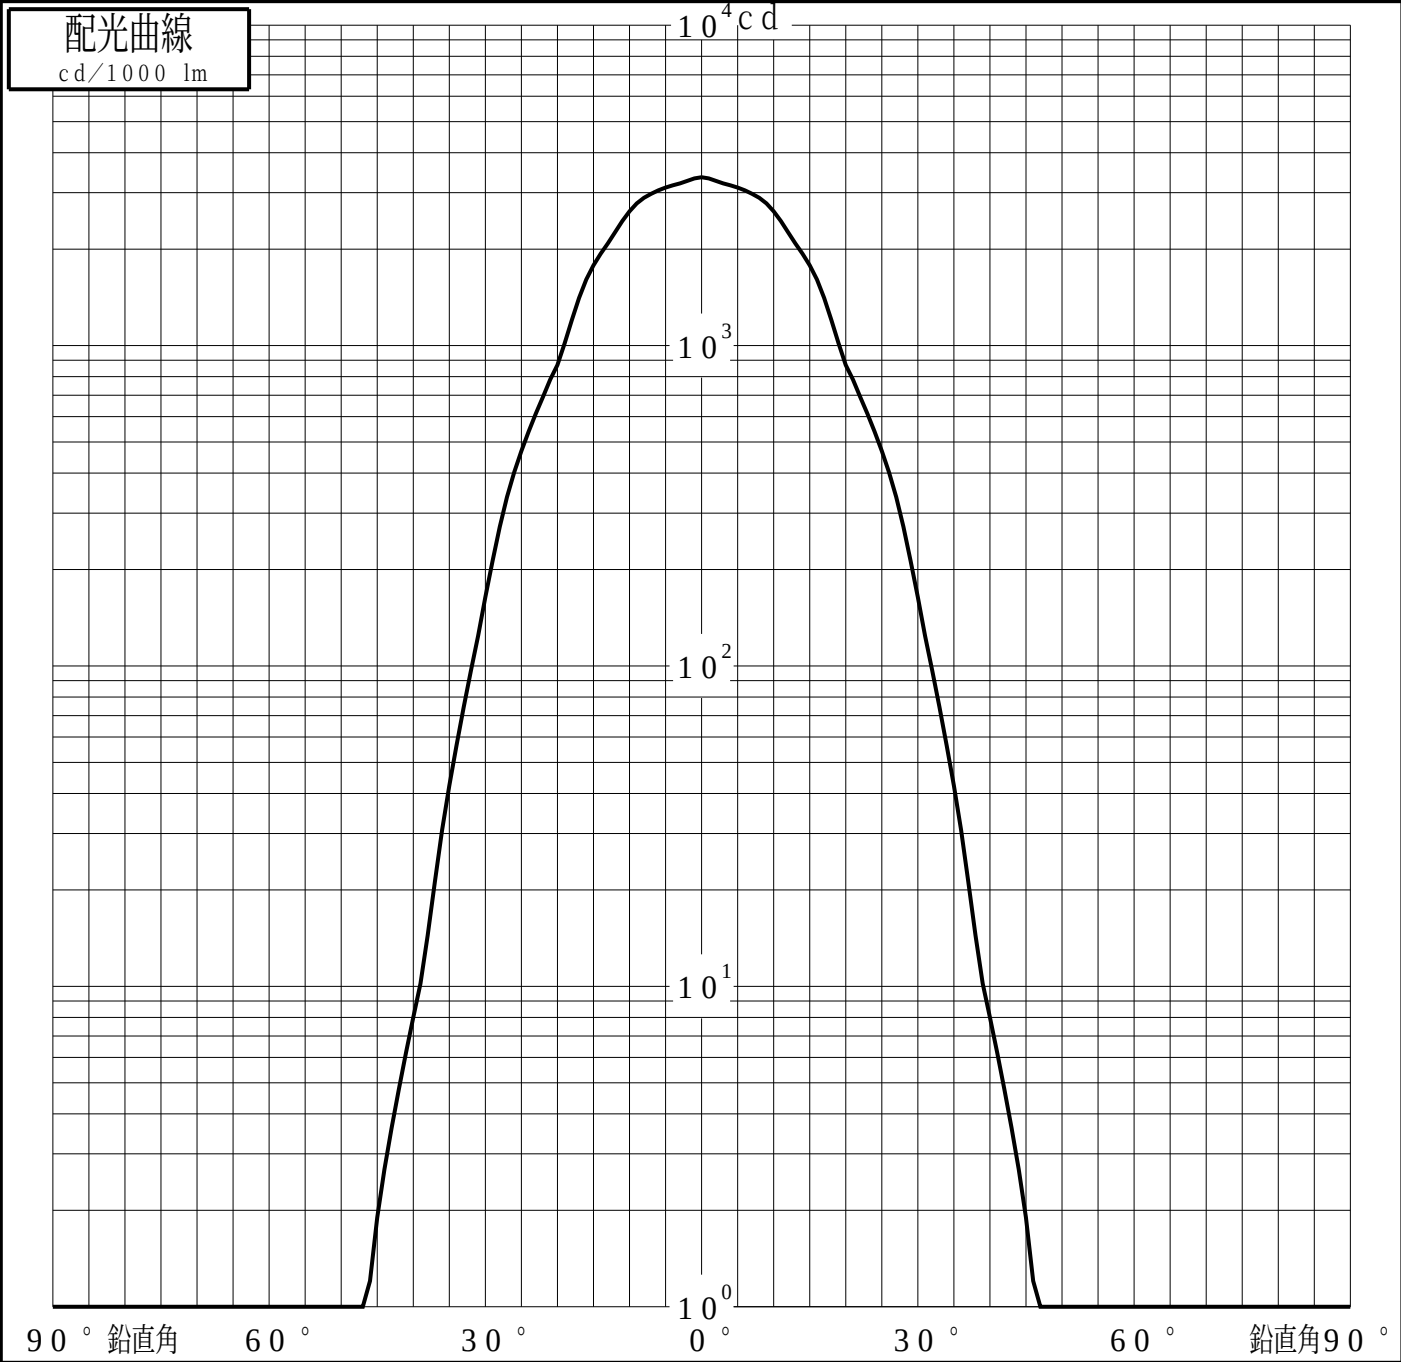


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTN8 2 0 6 2 K+ NTS90551	
光源	LED3500_70_2570 ×1 2570.0 l m	
管理番号	K0179710(0)DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	56.9%	92.7%	96.4%
最大光度	3353 cd/1000 lm	ビーム角	31.2	54.0	59.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 6 2 K+NTS9 0 5 5 1	光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 5 7 0 × 1
管理番号	K0 1 7 9 7 1 0 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

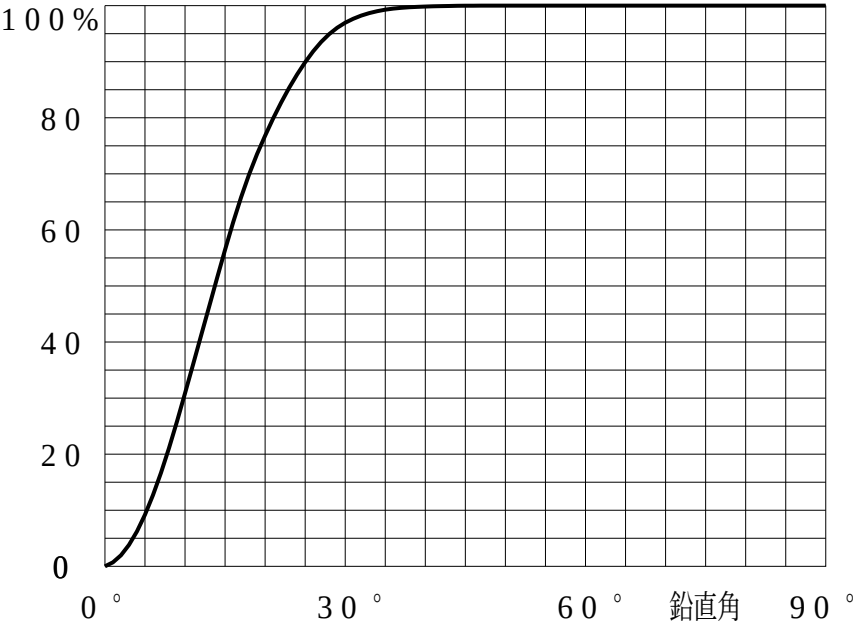

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

