


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTN8 2 0 6 4 + NTS9 0 5 5 1
光源	LED2700_70_2370 ×1 2370.0 l m
管理番号	K0153616(4) DJ 1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.0 %	93.0 %	97.9 %	
最大光度	3166 cd/1000 lm	ビ - ム角	31.0	55.7	61.5	

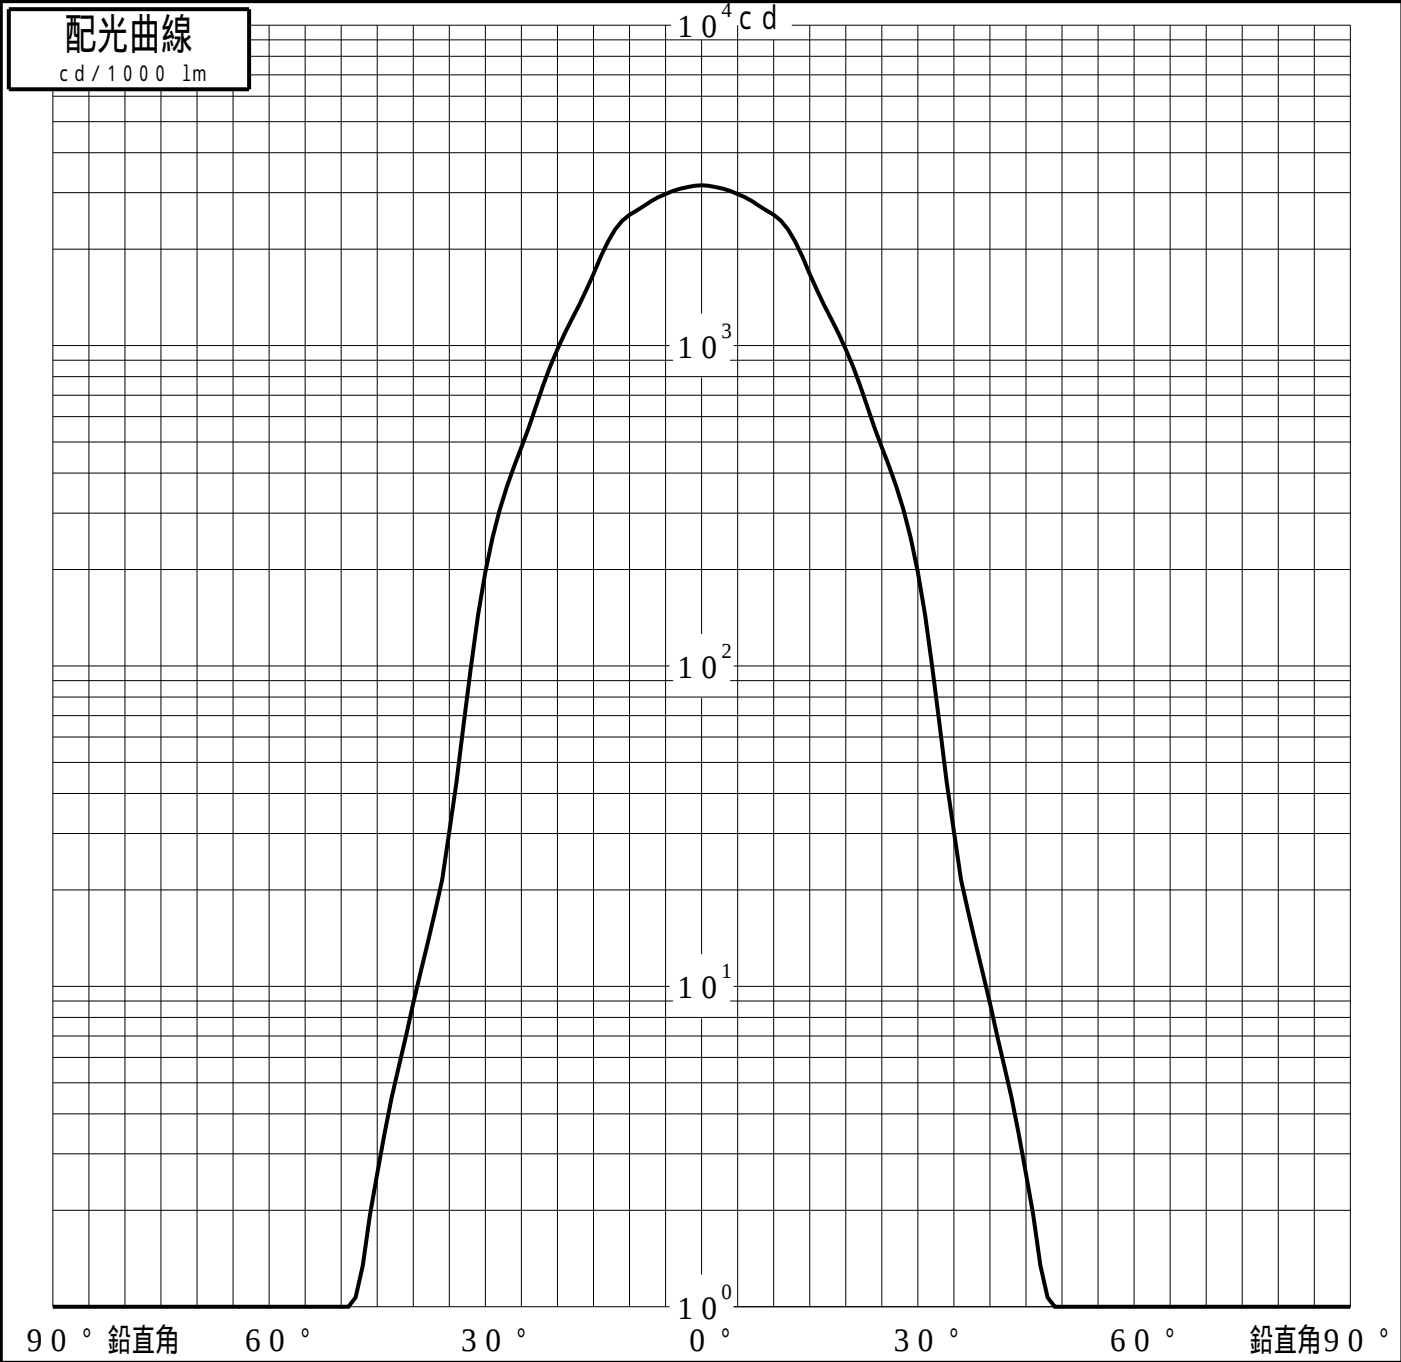

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 0 6 4 + NTS9 0 5 5 1	光源	LED2 7 0 0 _ 7 0 _ 2 3 7 0 × 1
管理番号	K0 1 5 3 6 1 6 (4) DJ 1 TF		

累積光束曲線

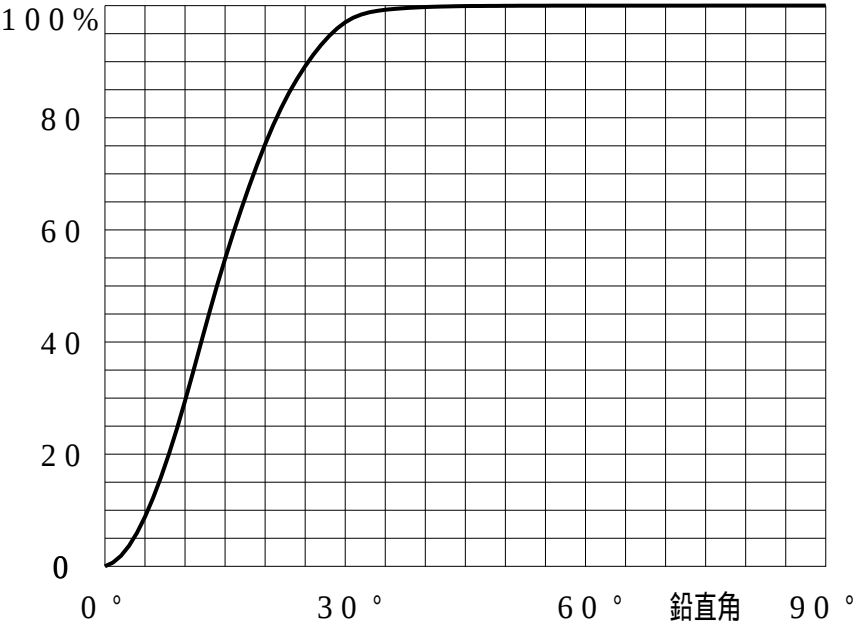

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m



最大光度 c d / 1 0 0 0 l m