


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTN8 2 1 9 3	
光源	LED3000_70_555 ×1 555.0 l m	
管理番号	K0164545(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.4 %	85.9 %	94.9 %
最大光度	6038 cd/1000 lm	ビーム角	21.8	38.3	48.0

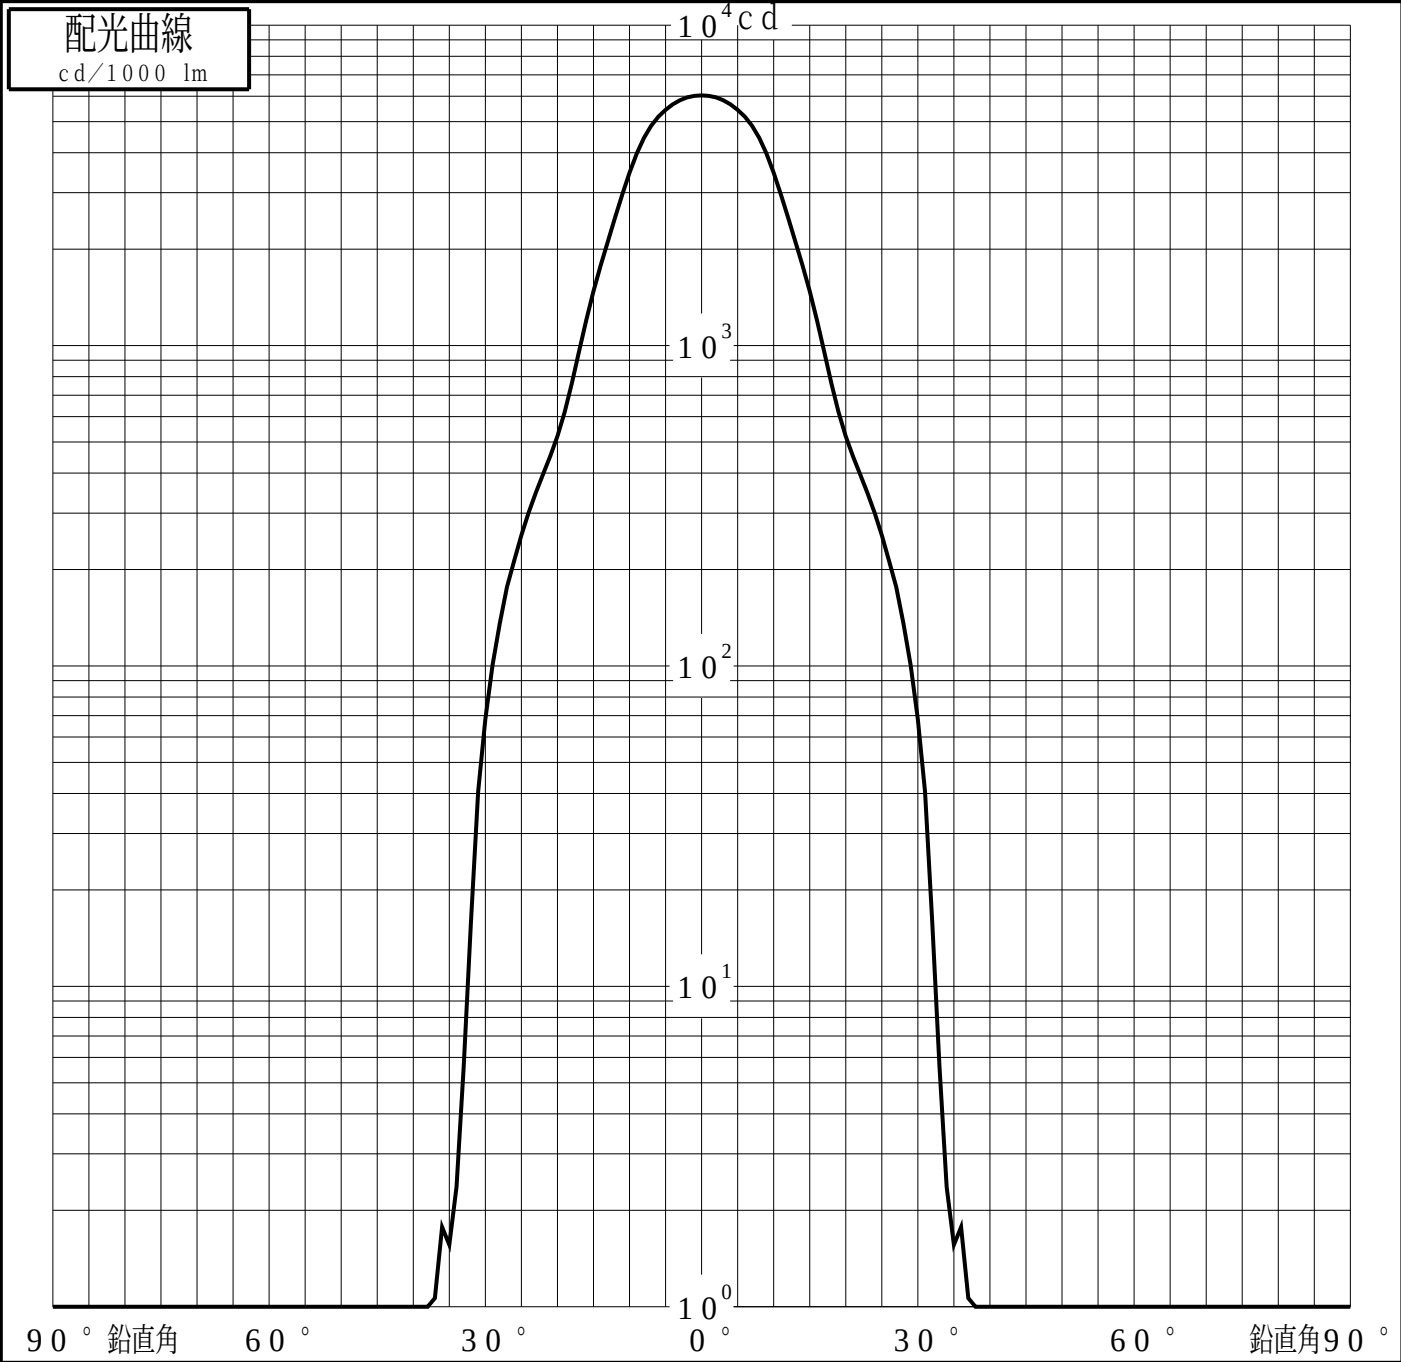

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTN8 2 1 9 3	光源	LED3000_70_555 ×1
管理番号	K0164545(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

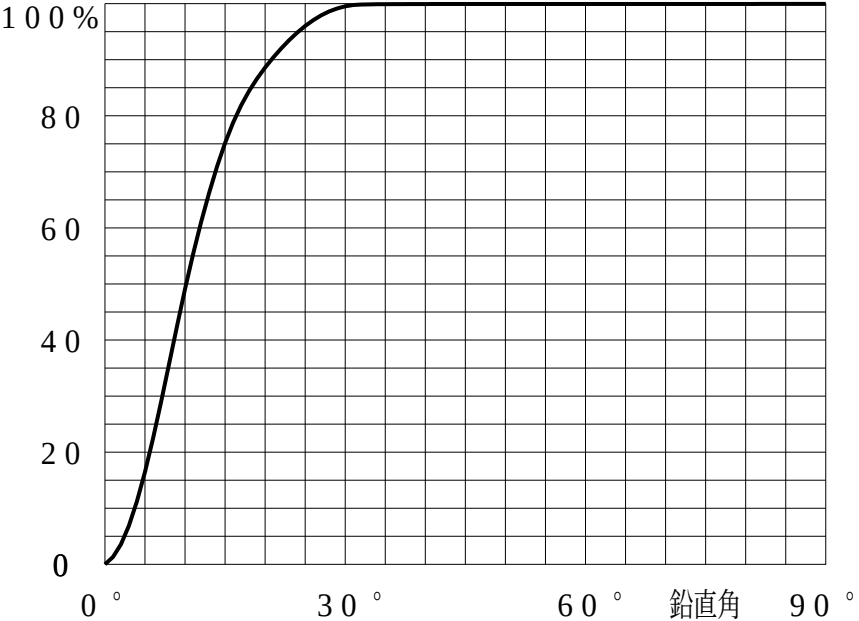

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

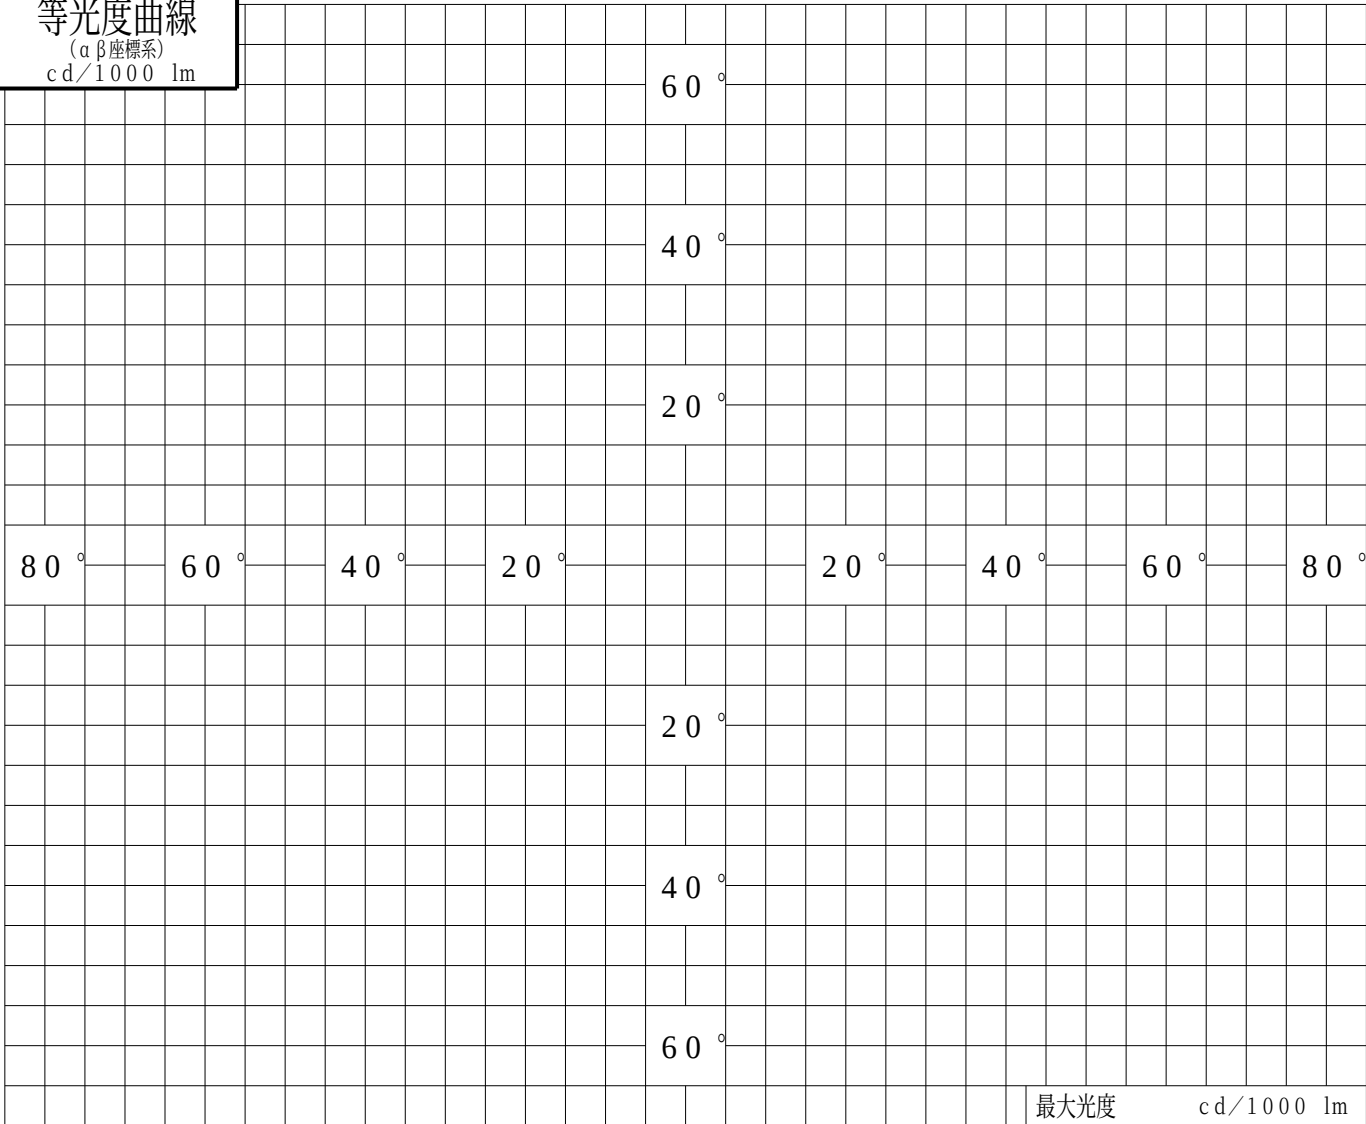

最大光度 cd/1000 lm