


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTN8 2 2 5 4
光源	LED2700_70_795 x1 795.0 l m
管理番号	K0164545(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.4 %	85.9 %	94.9 %
最大光度	6038 cd / 1000 lm	ビ - ム角	21.8	38.3	48.0

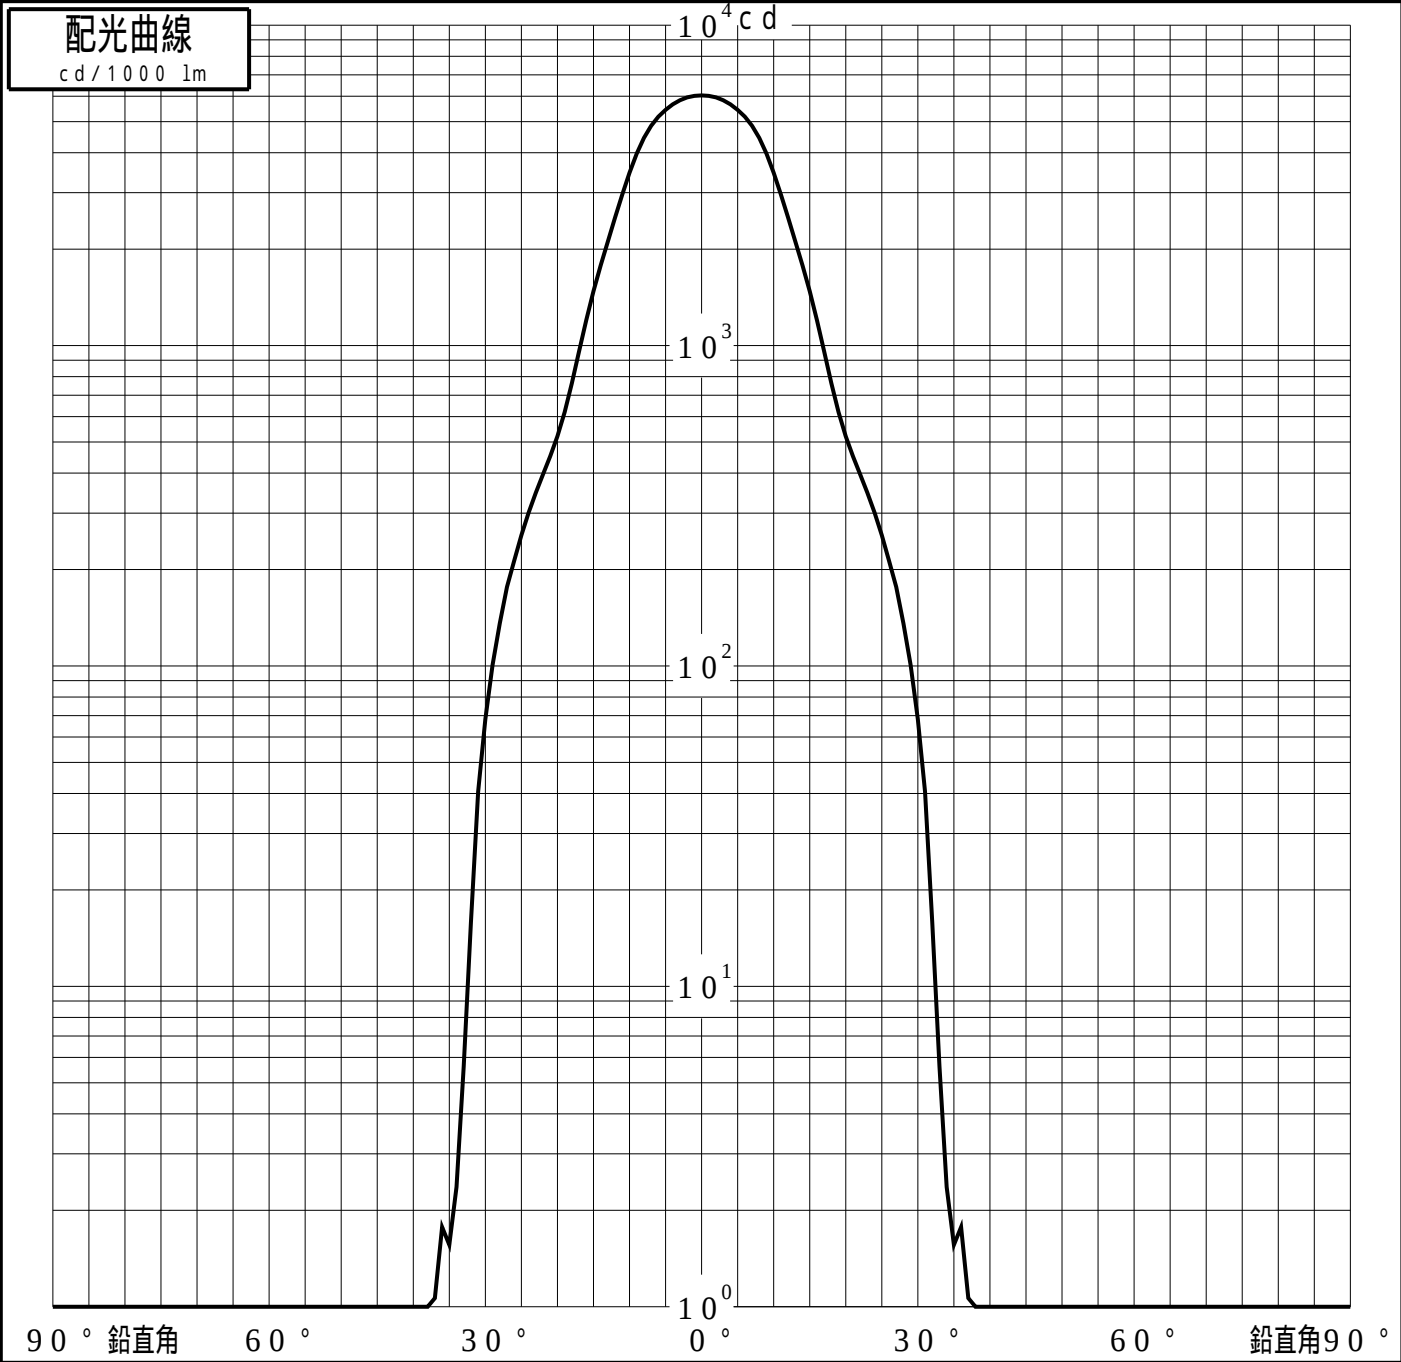

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTN8 2 2 5 4


光源

LED2700_70_795 ×1

管理番号

K0164545(0)DJ1 TF

累積光束曲線

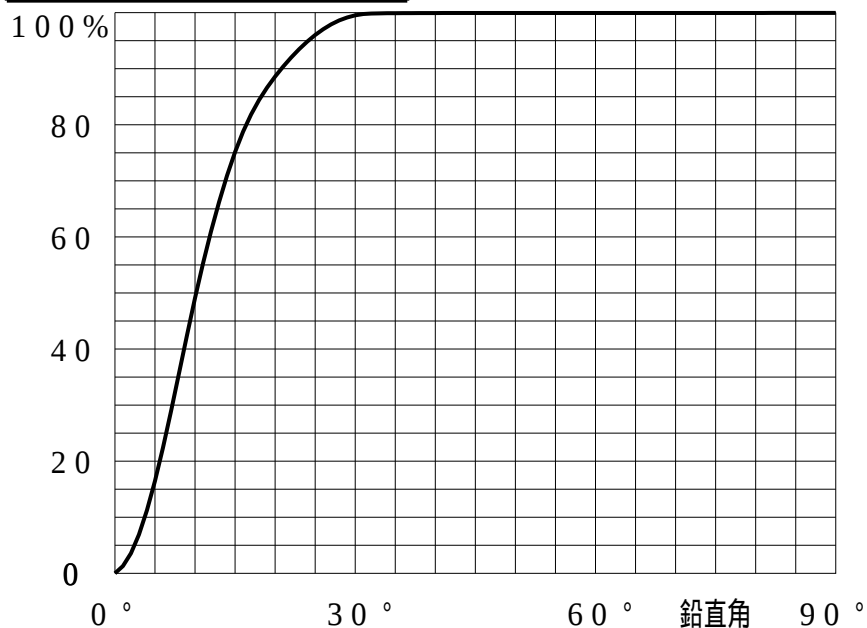

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm