投光照明器具特性

品名（品番）	NTS51336+NTS91056W+NTS90				
光源	LED4000_70_380 x1 380.0 lm				
管理番号	K0158513(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.6 %	91.9 %	96.8 %
最大光度	2310 cd/1000 lm	ビーム角	37.3	63.8	73.4

配光曲線
cd/1000 lm

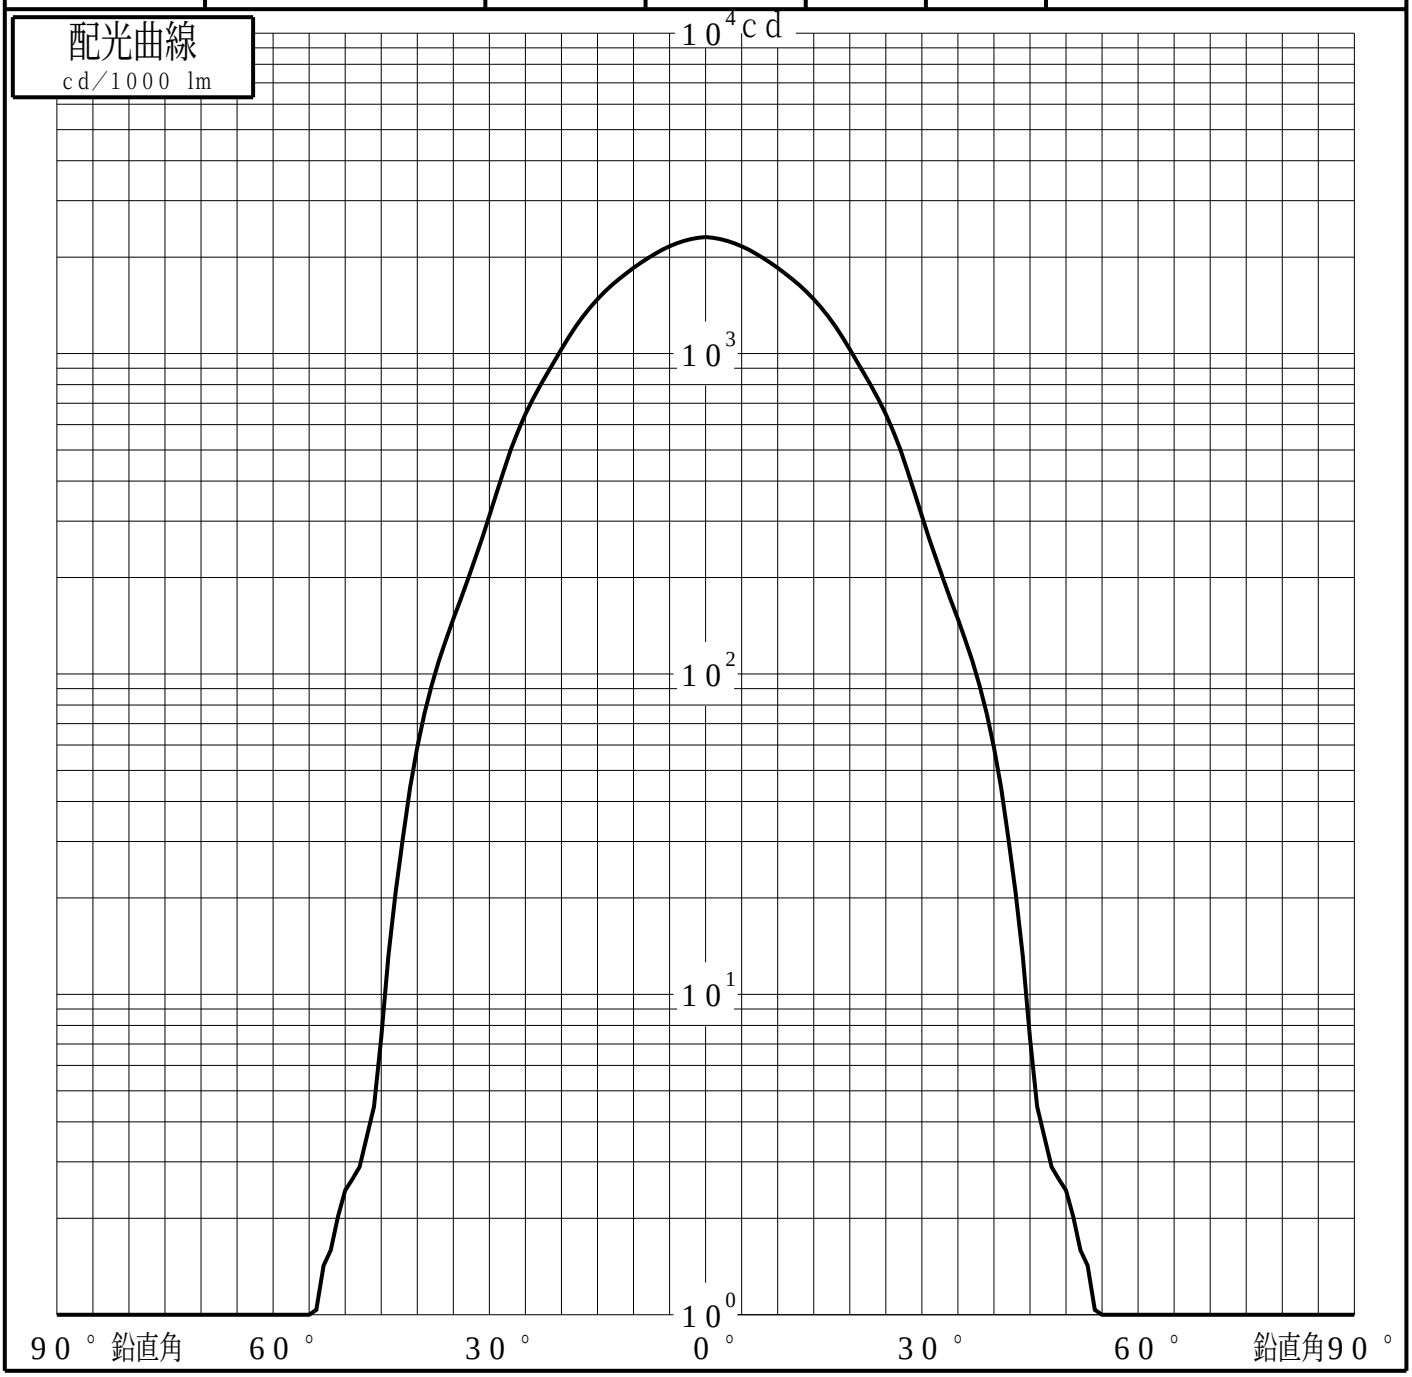

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS51336+NTS91056W+NTS90	光源	LED4000_70_380 x1
管理番号	K0158513(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

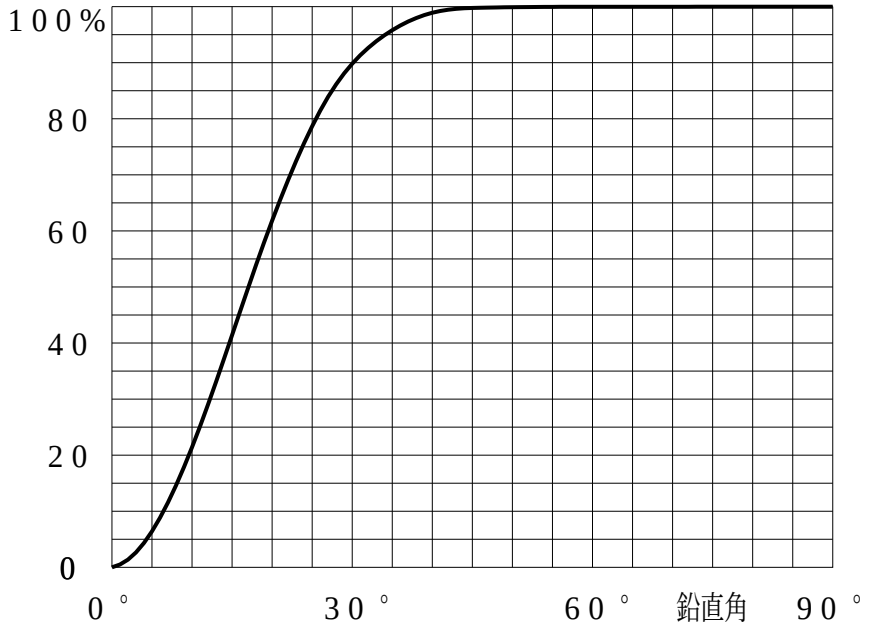

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

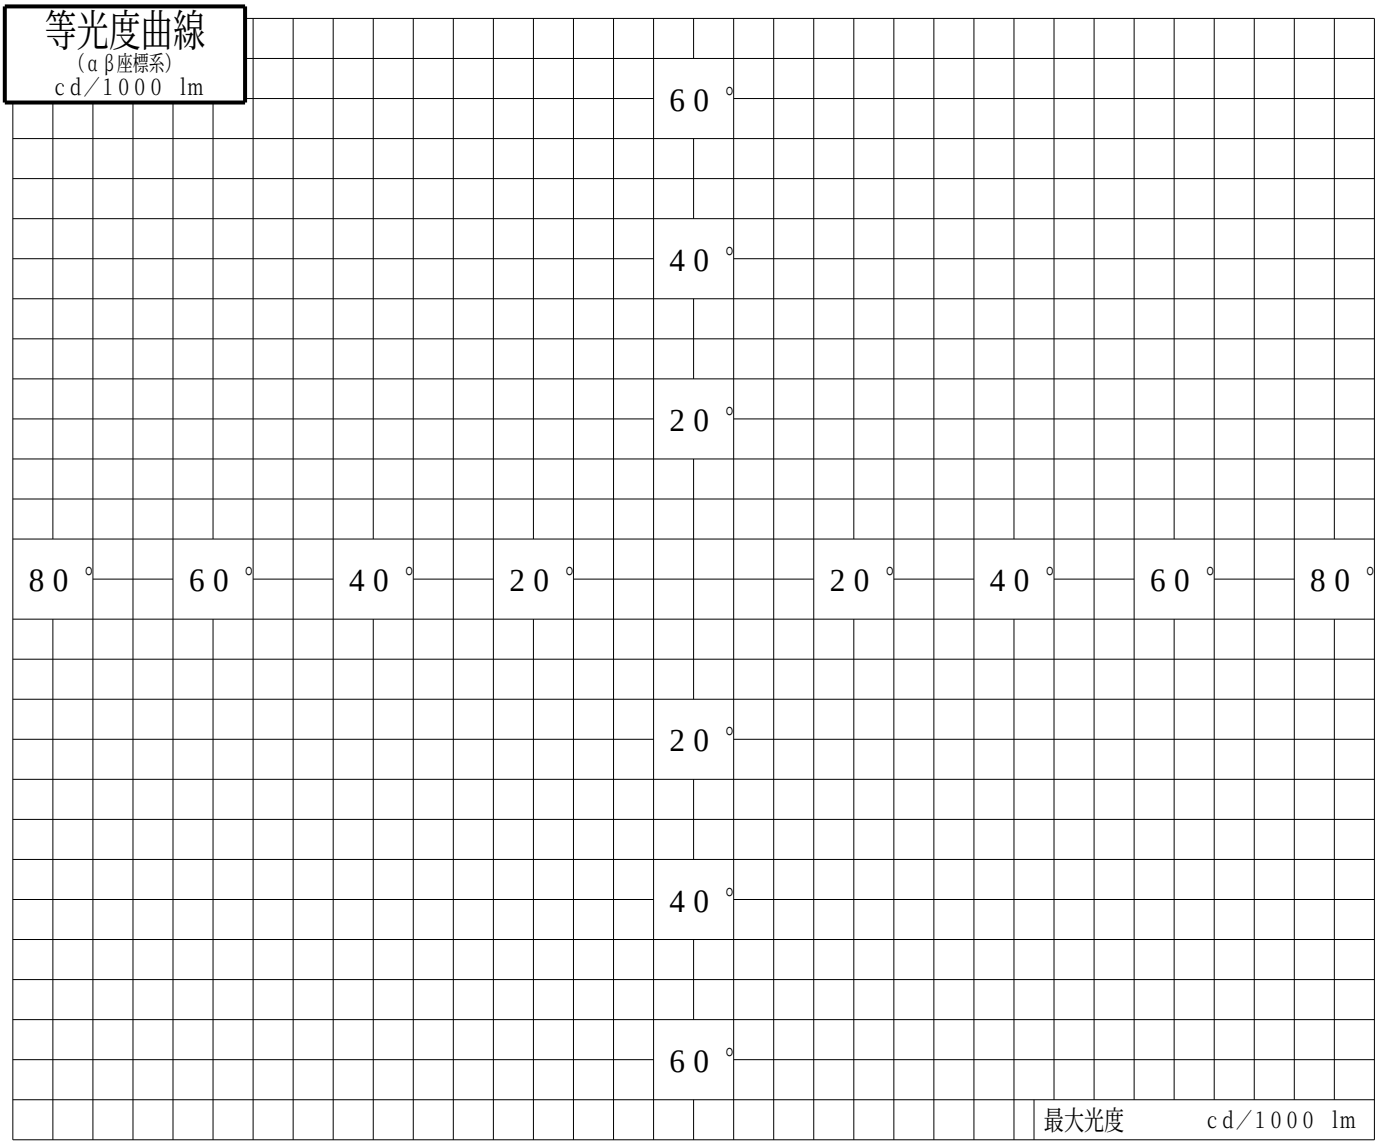

パナソニック株式会社