



# 屋外照明器具特性

品番(品名)	XYG2102LK+NYK20013																		
光源	LED3000_85_3180 ×1 3180.0lm																		
管理番号	K0162178(0)DB1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率 上方光束 下方光束	99.9%			直下光度			484.3 cd/1000lm												
	0.3%			最大光度			484.3 cd/1000lm												
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	484	449	435	423	404	379	353	326	291	255	210	163	122	83	55	45	27	9	0
90°	484	449	435	423	406	384	360	333	300	265	222	177	132	93	58	44	30	10	0
180°	484	460	442	433	419	398	376	348	317	280	238	191	145	104	68	52	40	13	5
270°	484	449	435	423	406	384	360	333	300	265	222	177	132	93	58	44	30	10	0
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	484	449	435	423	404	379	353	326	291	255	210	163	122	83	55	45	27	9	0

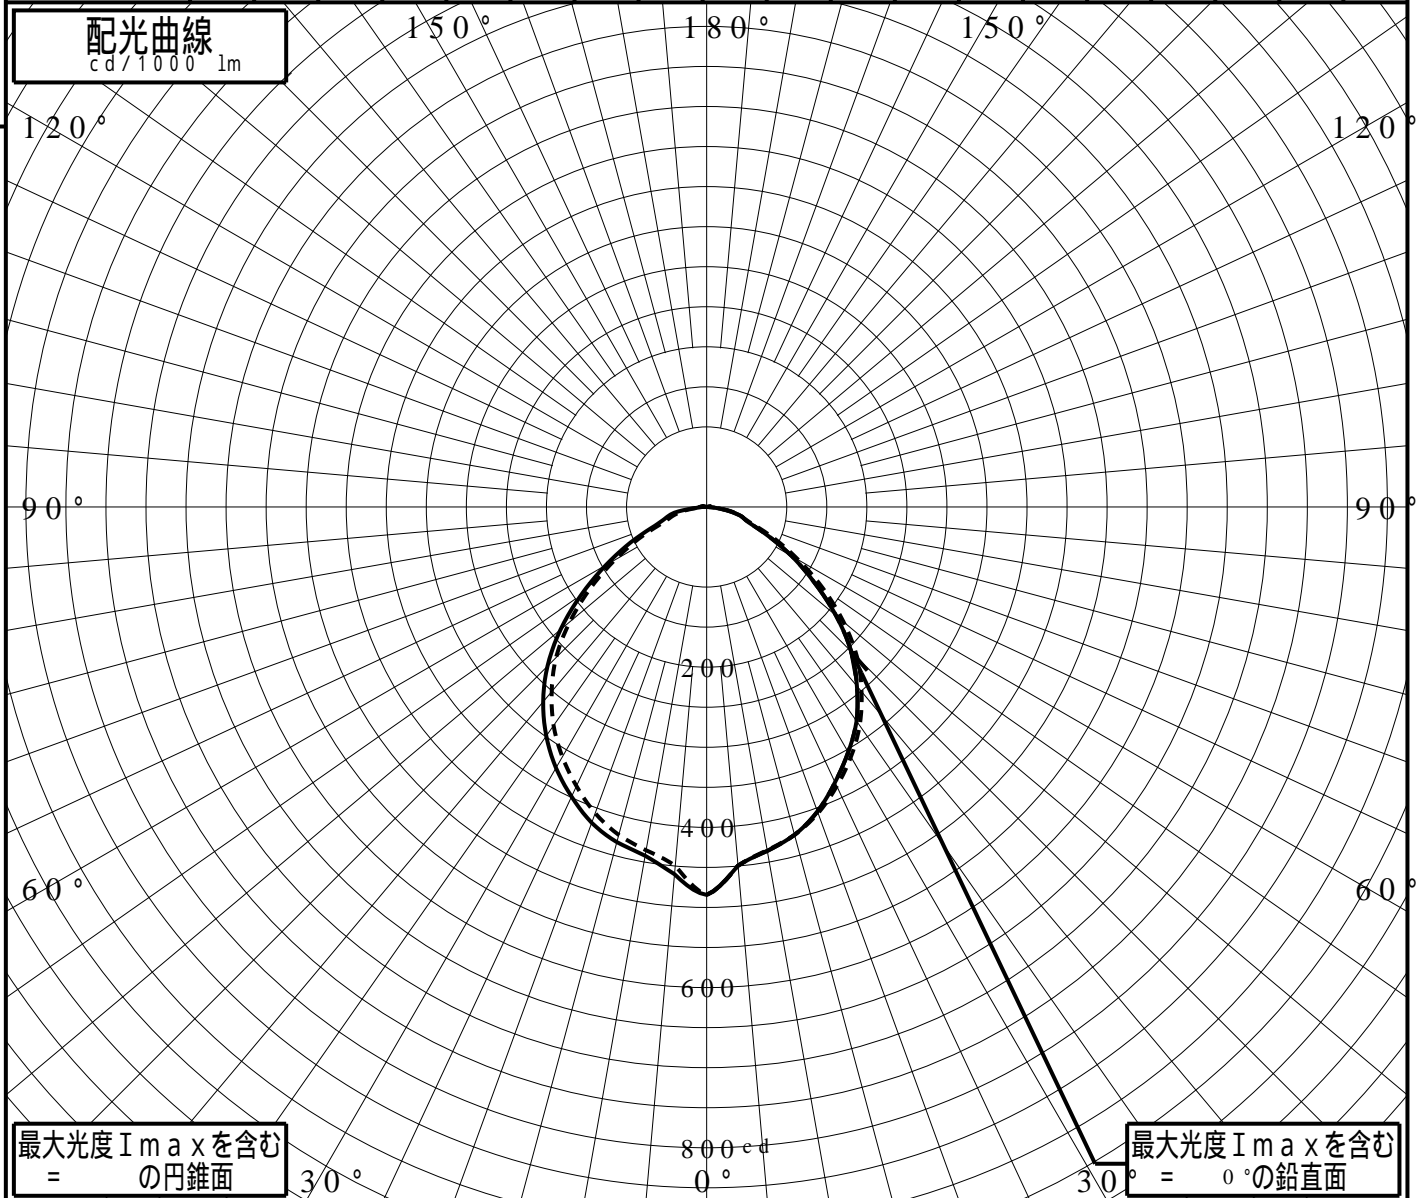

# 正弦等光度曲線

品番 (品名)	XYG2102LK+NYK20013	光源	LED3000_85_3180 ×1
管理番号	K0162178(0)DB 1		

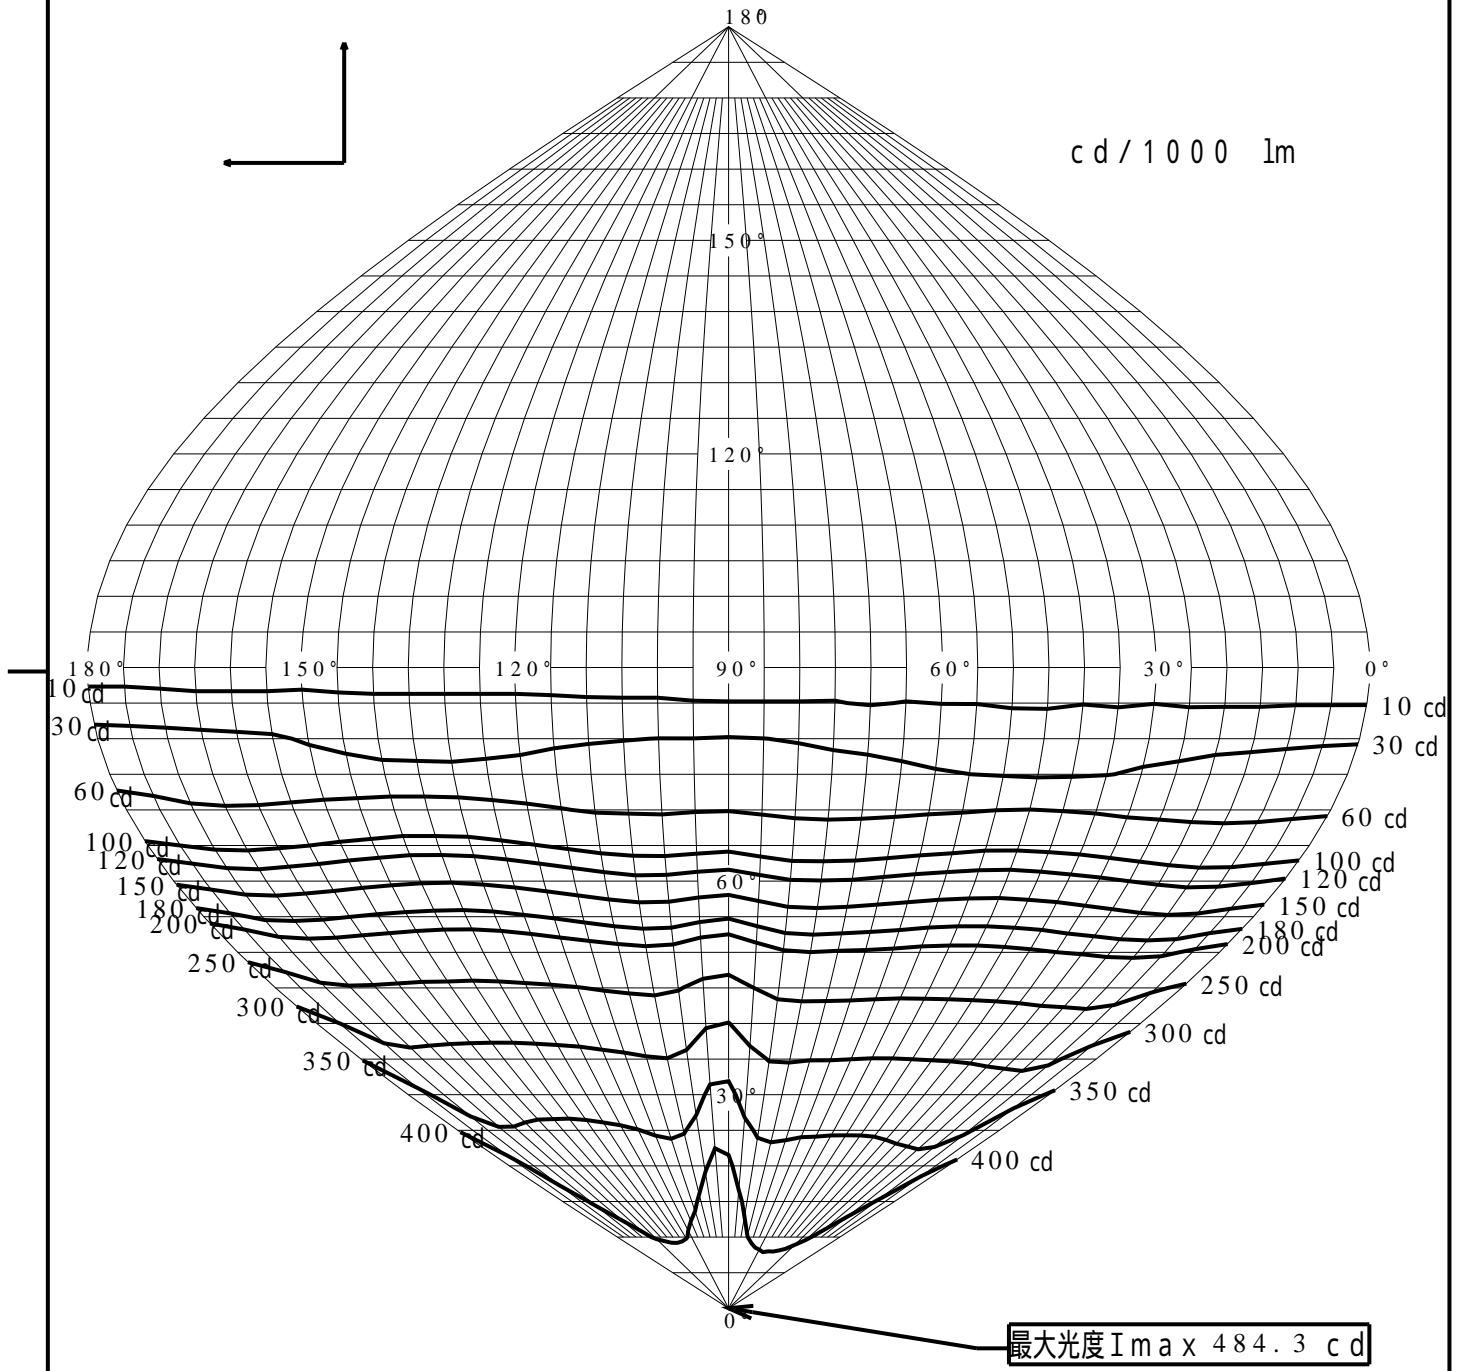

最大光度  $I_{max}$  484.3 cd

直下光度  $I_0$  484.3 cd