


# 屋外照明器具特性

品番(品名)	XYS L4 1 UB5 2 K		
光源	LED5000_70_1695 ×1	1695.0 lm	
管理番号	K0166465(0)DB1		


JISC8131-1999  
による配光形式

CUT-OFF

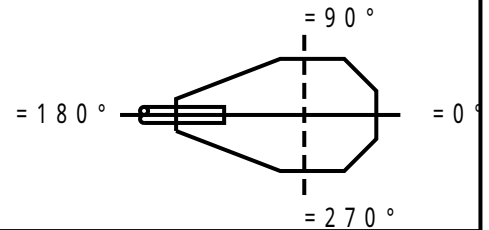

器具効率	100.0%	直下光度	348.8 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	636.3 cd/1000lm
下方光束	100.0%		

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	348	368	382	385	376	356	332	294	231	167	139	127	113	101	88	42	20	0	0
90°	348	349	352	351	345	345	370	449	495	403	415	419	402	359	270	130	20	0	0
180°	348	316	255	191	148	138	129	123	115	113	97	61	35	23	10	4	0	0	0
270°	348	349	352	351	345	345	370	449	495	403	415	419	402	359	270	130	20	0	0
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	348	353	359	366	368	369	373	421	605	496	420	430	415	377	305	179	41	0	0

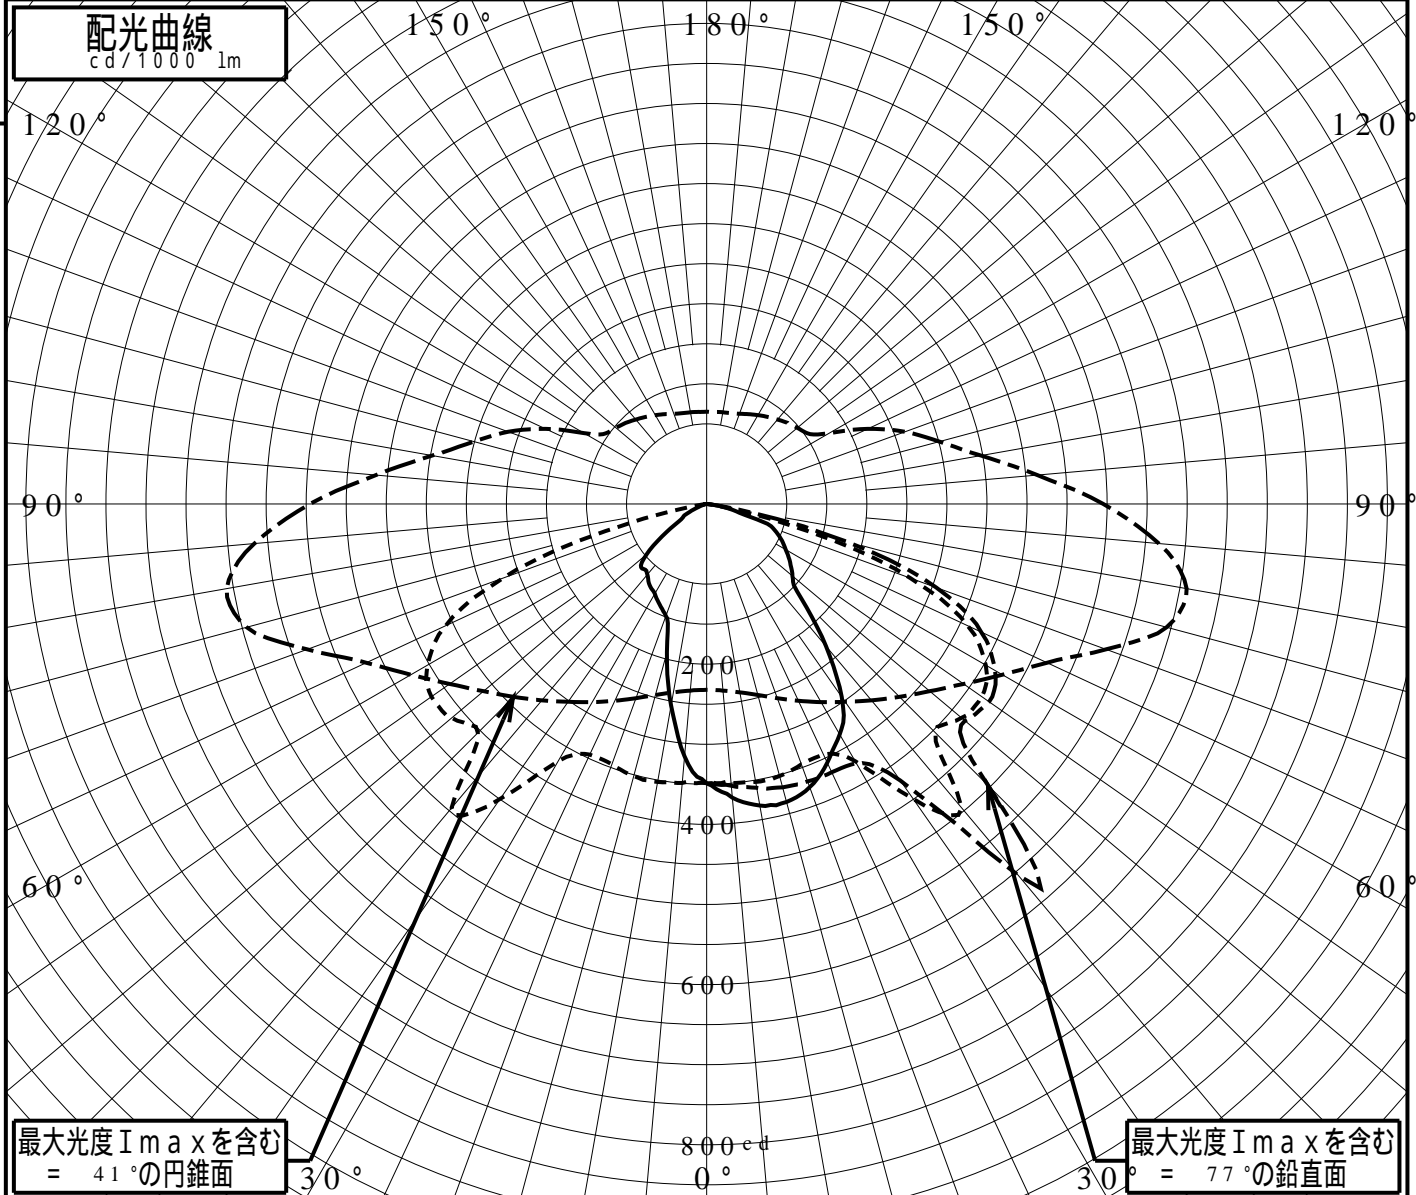


最大光度 I<sub>max</sub> を含む  
= 41° の円錐面

最大光度 I<sub>max</sub> を含む  
= 77° の鉛直面

# 正弦等光度曲線

品番(品名)	XYSL41UB52K	光源	LED5000_70_1695 ×1
管理番号	K0166465(0)DB1		

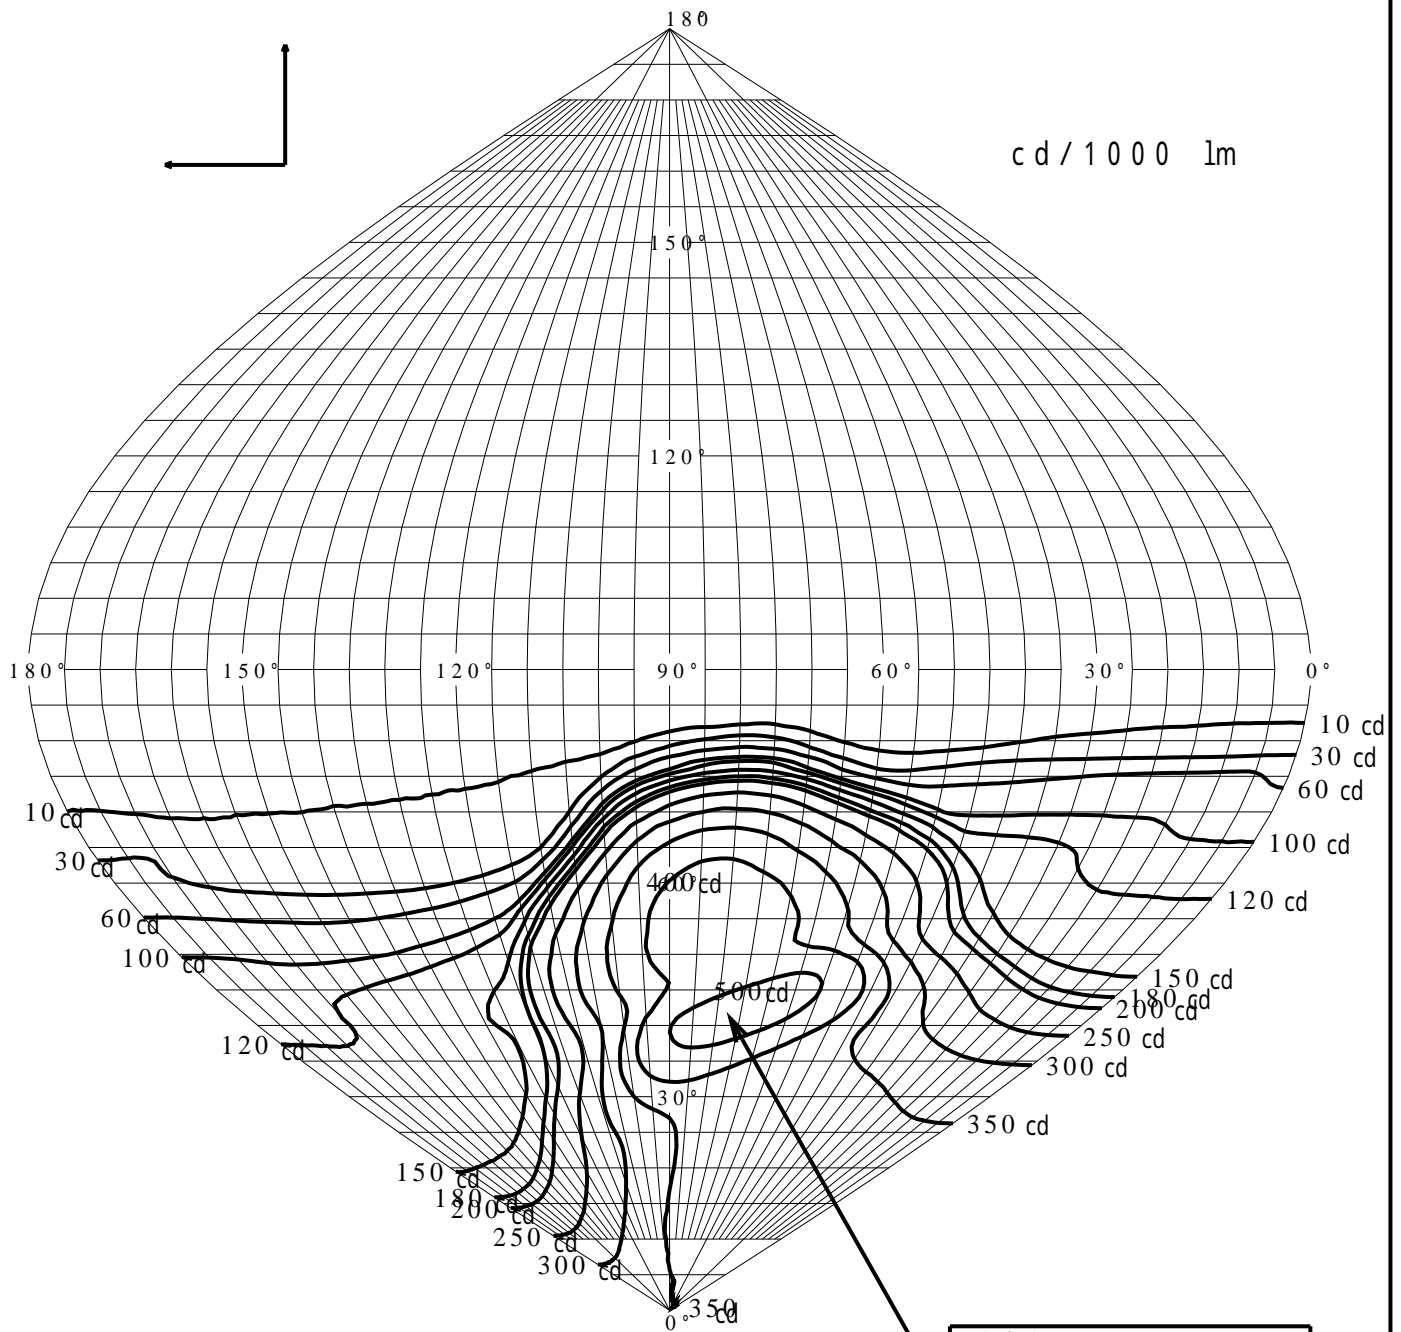

最大光度  $I_{max}$  636.3 cd

直下光度  $I_0$  348.8 cd

